

TAKE RACING TO THE NEXT LEVEL®

ERS3

HAPTIC

INSTRUCTION MANUAL

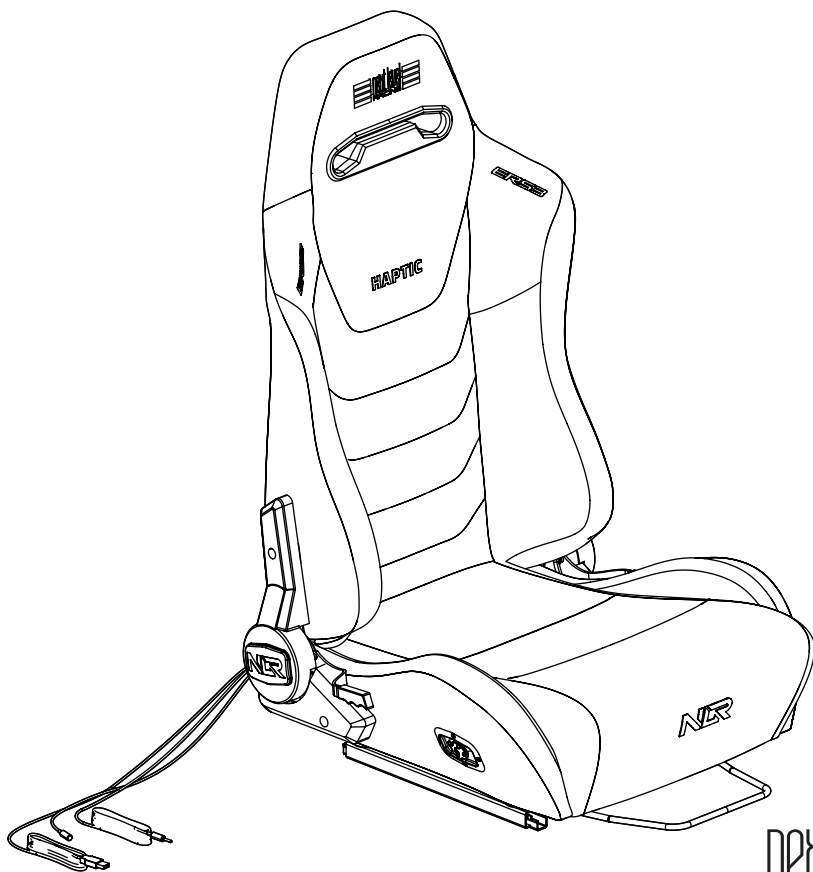


IMAGE IS INDICATIVE ONLY

next level®
RACING



YOUR HAPTIC JOURNEY STARTS HERE



**ASSEMBLY
VIDEO**

bit.ly/nlrbuild



**FOLLOW
US**



@next_level_racing



@nextlevelracingOfficial



@nextlvlracing



Next Level Racing



support@nextlevelracing.com

**TAKE RACING
TO THE NEXT LEVEL**

NEXTLEVELRACING.COM





support@nextlevelracing.com

PRE-RACE CHECKS

WARNING

- Read and understand this manual and its safety instructions before using this product.
- Only use the supplied power adapter.
- Do not use the seat unless securely mounted to compatible cockpits that accept bottom mounting seats.
- Do not use power tools for assembly as over tightening can damage parts.
- Do not force parts together.
- Avoid cross threading bolts.
- Beware of sharp edges.
- Make sure all assembly fittings are securely tightened and check them regularly for safety and stability.
- Do not use the seating if any part is broken, torn, or missing.
- Seats are designed for simulators and esports, not for road use or in vehicle.



If you require any support with
your product please contact our friendly team at:
support@nextlevelracing.com



WARNING

CHOKING HAZARD - Small parts
not for children under 3 years or any
individuals who have a tendency to
place inedible objects in their mouths.



**ASSEMBLY
VIDEO**

bit.ly/nlrbuild

NLR-E066 ERS3 HAPTIC FEEDBACK SIM RACING SEAT NLR-E066 INSTRUCTIONS

Date of Document: August, 2025

Manufactured by:
Next Level Racing Simulations PTY LTD

23 Olympic CCT,
Southport, QLD, 4215
Australia






Video Instruction: bit.ly/nlrbuild


IN THE BOX

NOTE: Some Items Come with Rust Resistant Coating


*NOT TO SCALE




1 x SEAT BACKREST




1 x SEAT BOTTOM




1 x RIGHT SEAT RECLINER COVER
1 x LEFT SEAT RECLINER COVER



1 x LEFT, 1 x RIGHT
SEAT BASE RECLINER
COVERS




4 x M8 25mm BOLTS




4 x M8 WASHERS



2 x M5 8mm
PAN HEAD SCREWS




2 x M5 16mm BOLTS




4 x BOLT COVERS




4 x M8 SPRING WASHERS



4 x M8 35mm LOW PROFILE
BOLTS




4 x M8 FLANGE NUTS




4 x M8 16mm
LOW PROFILE BOLTS




1 x 5mm (M6) ALLEN KEY




1 x 6mm (M8) ALLEN KEY




1 x 5mm (M6)
LONG ALLEN KEY



POWER ADAPTER
1 X PLUG TYPE A




1 X PLUG TYPE I, G, C



SEAT SPARE PARTS

- 1 x BOLT COVER
- 1 x M8 25mm BOLT
- 1 x M5 16mm BOLT
- 1 x M8 SPRING WASHER




COCKPIT SPARE PARTS

- 1 x M8 FLANGE NUT
- 1 x M8 16mm LOW PROFILE BOLT
- 1 x M8 35mm LOW PROFILE BOLT




QUICK GUIDE


Sound Capture Mode Setup

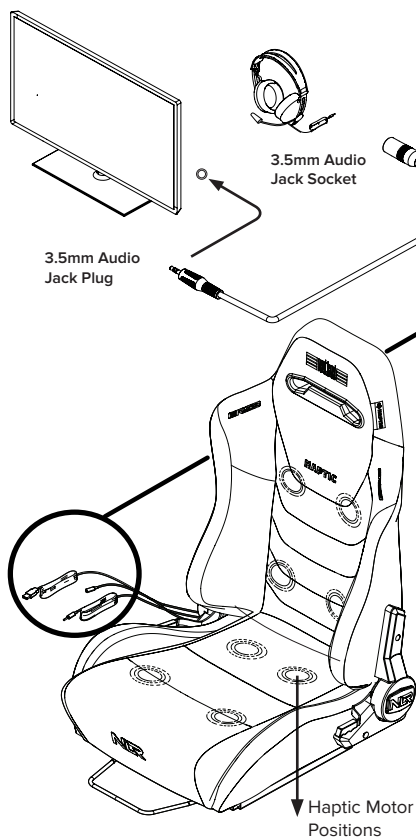

PC Mode Setup

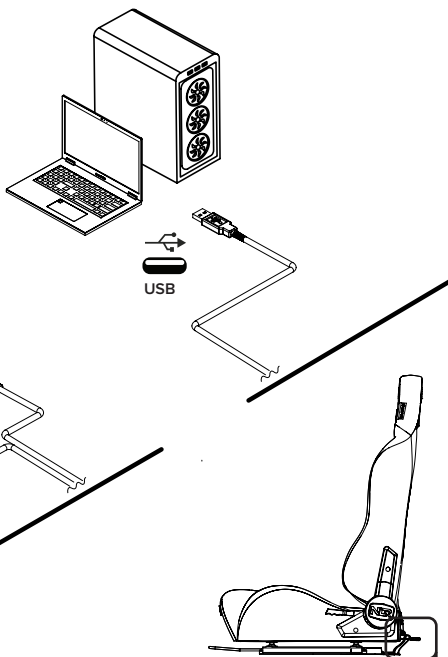


Rear of The Seat

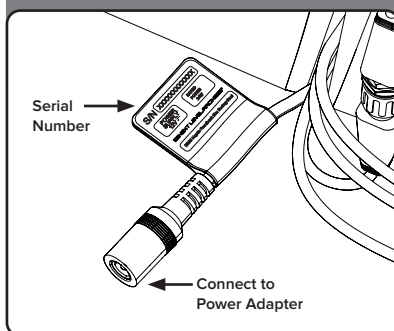



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

MODE SETUP

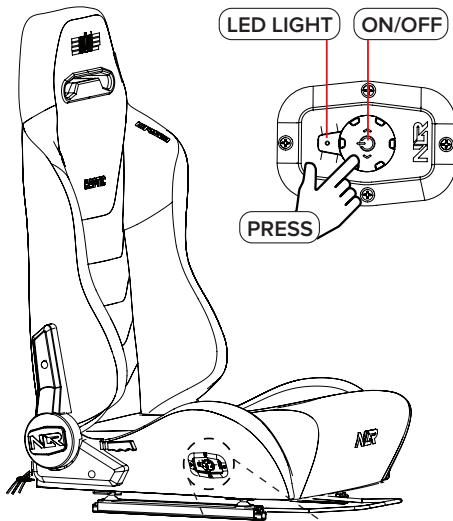


See section 8.4 Selecting a Mode for further details.

 Solid	PC Mode
 Flashing	Sound Capture
 Solid	Setup

PLEASE NOTE

Seat Haptic Vibrations will be inactive in *Sound Capture Mode*, until audio is played.

Seat Haptic Vibrations will be inactive in *PC Mode*, until gameplay is underway.

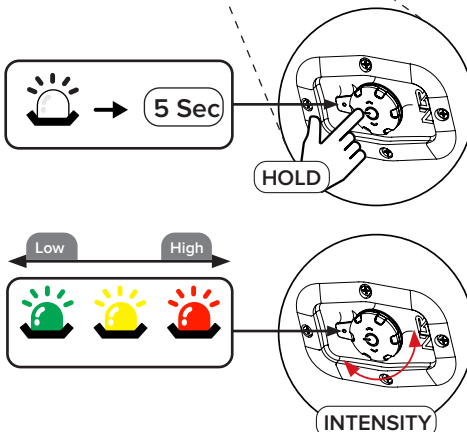

PC Mode



Download the HFS Software

For PC users, download at:

[nextlevelracing.com](https://nextlevelracing.com/support-downloads/)
/support-downloads/

If you require any support with your product please contact our friendly team at:

support@nextlevelracing.com



CONTENTS

1 INTRODUCTION	9
2 SAFETY INFORMATION	9
2.1 Explanation of Safety Warnings	9
2.2 Retaining Instructions	9
2.3 Obtaining Documentation and Information	10
2.3.1 Internet	10
2.4 Intended Use and Reasonably Foreseeable Misuse	10
3 PRODUCT DETAILS	10
3.1 Power Supply Information	10
3.2 Product Compliance	10
4 SAFETY WARNINGS	11
4.1 How to Use the Next Level Racing ERS3 Haptic Feedback Sim Racing Seat Safely	11
4.1.1 Safety information related to the intended use	11
4.1.2 Child Safety Information	11
4.1.3 Maintenance and Storage Safety	12
4.1.4 Repairs and Modifications	12
5 DISPOSALS	12
5.1 How to Dispose the Product	12
5.1.1 Disposal of electronic components	12
5.1.2 Disposal of packaging waste	13
6 ERS3 HAPTIC FEEDBACK SIM RACING SEAT ASSEMBLY	13
7 INSTALL ERS3 HAPTIC TO NEXT LEVEL RACING COCKPITS	15
7.1 NLR ELITE Cockpit Series Assembly for Bottom Mounting	15
7.2 NLR ELITE Cockpit Series Assembly for Side Mounting (Universal Seat Brackets required for GT ELITE LITE)	17
Foward and Backward Adjustement	21
Angle and Height Adjustment	22
7.3 NLR GTTRACK Assembly	22
7.4 NLR F-GT Assembly	26
F-GT Alternate Seat (ERS) Fixing Install	28
8 OPERATION INSTRUCTIONS	30
8.1 What You Need	30
NLR ERS3 Haptic Connections	31
Seat Recliner Adjustment	31
8.2 How to Install and Power On	32
8.3 Understanding the Two Modes	32
8.4 Selecting a Mode	32
Option 1: PC Mode (USB)	32
Option 2: Sound Capture Mode (3.5mm Audio)	33
8.5 Adjusting Vibration Intensity	34



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

1 INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Next Level Racing® ERS3 Haptic Feedback Sim Racing Seat! This manual will guide you through setup, safety, and software connection to get racing faster. If you need help at any time, our support team is ready to assist: support@nextlevelracing.com

2 SAFETY INFORMATION

2.1 Explanation of Safety Warnings

DANGER

Danger indicates a high-risk hazard which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING

Warning indicates a medium-risk hazard which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

Caution indicates a low-risk hazard which, if not avoided, could result in minor injury or product damage.

NOTICE

Provides important information that is not related to hazards but is essential for proper use.

2.2 Retaining Instructions

Reminder: Before using this product, please ensure you've read and understood this manual and its safety instructions.

The product should only be used by individuals familiar with these safety guidelines. Failure to do so could result in serious injury.

- **Safety Compliance:** All users must fully understand and follow the safety instructions to avoid potential risks such as fire, electric shocks, or other hazards that could cause personal injury or property damage.
- **Retain this Manual:** Keep this manual in a safe location for future reference. If the product is passed on to another user, ensure they receive this manual and are aware of the safety instructions.
- **Warranty Considerations:** The warranty will be void if the product is misused or the safety instructions are ignored. The manufacturer is not liable for damage or injury caused by improper handling or non-compliance with these safety guidelines.



2.3 Obtaining Documentation and Information

2.3.1 Internet

For additional product documentation or to obtain more information, visit our website:

<https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

For any questions, technical assistance, or to order user instructions, please contact our support team at: support@nextlevelracing.com

2.4 Intended Use and Reasonably Foreseeable Misuse

The Next Level Racing ERS3 Haptic Racing Seat is designed solely for indoor gaming applications and should be used only within gaming simulators or esports environments. It must not be used in vehicles, on public roads, or for any non-gaming-related activity.

Any use beyond its intended purpose is considered misuse and may result in damage or injury.

3 PRODUCT DETAILS

3.1 Power Supply Information

Voltage/Frequency: **Input:** 100-240V AC, 0.8A, 50-60Hz, **Output:** 12V , 2A (24W)

3.2 Product Compliance

The Next Level Racing ERS3 Haptic Racing Seat complies with the following product compliance standards:

- CE, ROHS, REACH, UKCA, RCM, FCC Part 15, PSE, KCC, CN ROHS, WEEE

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION

Any unauthorized changes or modifications to the Next Level Racing ERS3 Haptic Racing Seat that are not expressly approved by the manufacturer or the party responsible for compliance may void your right to operate the product and could result in the seat no longer meeting safety standards, posing a potential hazard or malfunction.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, per Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed or used according to the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If harmful interference occurs, the user is encouraged to take



the following corrective actions:

- Reorient or relocate the product or receiver.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver.
- Consult the manufacturer or a qualified technician for further assistance.

4 SAFETY WARNINGS

WARNING

- Read and understand this manual and its safety instructions before using this product. Failure to do so can result in serious injury or death.

4.1 How to Use the Next Level Racing ERS3 Haptic Feedback Sim Racing Seat Safely

4.1.1 Safety information related to the intended use

- **Not Suitable for Individuals with Impaired Abilities:** The product is not intended for use by individuals (including children) with physical, sensory, or intellectual disabilities, or those lacking experience or knowledge, unless under the supervision of a responsible person or provided with appropriate instructions.
- **Individual Use Only:** The ERS3 Haptic Racing Seat is intended for individual use only.
- **Power Supply Compatibility:** Ensure that the power supply matches the seat's voltage and current specifications. Only use the power supply adapter provided with the product.
- **Risk of Electric Shock:** To prevent electrical shock, never immerse the seat in liquid and ensure that no water enters the interior of the seat.
- **Visible Damage or Excessive Heat:** If the seat, power supply cord or power adapter shows visible damage, unusual odors, or excessive heat during use, stop using the seat immediately and disconnect it from the power supply.

DANGER

4.1.2 Child Safety Information

- **Child Safety:** Keep children away from the seat to prevent injury. Always supervise children to prevent them from tampering with the product.
- **Packaging Materials:** Never leave children unattended with packaging material, as it may pose a suffocation hazard.



DANGER

4.1.3 Maintenance and Storage Safety

- **Disconnect Before Cleaning:** Always unplug the seat before cleaning to avoid electrical hazards.
- **Cleaning Instructions:** Use damp cloth moistened with warm water for cleaning. Avoid water from entering the internal components of the seat to prevent electrical damage or electrocution.
- **Extended Non-Use:** If the seat is not going to be used for an extended period, unplug it from the power supply to prevent electrical malfunctions or damage due to power surges.
- **Proper Storage:** Store the seat in a cool, dry location, away from direct sunlight, moisture, or heat sources, to ensure the longevity of internal components.

CAUTION

4.1.4 Repairs and Modifications

- **Repairs or Modifications:** Do not attempt to open, modify, or repair the product. Unauthorized changes will void the warranty and could result in malfunction or hazards.
- **Use Only Original Accessories:** Always use original accessories and spare parts provided by the manufacturer. Unauthorized modifications or third-party parts may compromise product safety and performance.

Compliance and Safety Reminder

Failure to adhere to the safety instructions may result in severe injury, electrical shock, or product damage. Always follow the manual's guidelines for setup, usage, and maintenance. Ensure that all users are well-informed about safety precautions before use.

For further assistance or inquiries, please contact us at: support@nextlevelracing.com

5 DISPOSALS

5.1 How to Dispose the Product

5.1.1 Disposal of electronic components



The symbol on the product, the accessories or packaging indicates that this device must not be treated as unsorted municipal waste, but must be collected separately!

Dispose of the device via a collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment if you live within the EU and in other European countries that

operate separate collection systems for waste electrical and electronic equipment. By disposing of the device in the proper manner, you help to avoid possible hazards for the environment and public






Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

health that could otherwise be caused by improper treatment of waste equipment. The recycling of materials contributes to the conservation of natural resources. Therefore, do not dispose of your old electrical and electronic equipment with the unsorted municipal waste.

5.1.2 Disposal of packaging waste

The packaging is made of environmentally friendly materials where possible, which may be disposed through your local recycling facilities. By disposing of the packaging and packaging waste in the proper manner, you help to avoid possible hazards for the environment and public health. The symbol on the packaging indicates that the packaging is made of PAP.

6 ERS3 HAPTIC FEEDBACK SIM RACING SEAT ASSEMBLY

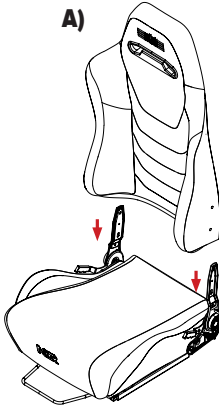


PARTS:

- 1 x Seat Backrest
- 1 x Seat Bottom
- 4 x M8 25mm Bolts
- 4 x M8 Washers

WARNING: Make sure both Seat Recliner Arms are set to the same angle before assembling the seat. If an adjustment is required use a cloth to protect your hand while adjusting. Remove warning labels once adjustment has been made.

01

A) Align the threaded inserts on the Seat Backrest with the mounting holes on the Seat Recliners.
B) Bolt through and secure with the M8 Bolts and Washers.



PARTS:

- 1 x Right Seat Base Recliner Cover
- 1 x Left Seat Base Recliner Cover



- 2 x M5 8mm Pan Head Screws





- 2 x Bolt Covers



02

A) Align the mounting hole on the Seat Base Recliner Covers with the Seat Recliners.

B) Bolt through and secure with 2 x M5 12mm Pan Head Screws and press fit the Bolt Covers to cover the hole.



PARTS:

- 1 x Right Back Rest Recliner Cover
- 1 x Left Back Rest Recliner Cover



- 2 x M5 16mm Bolts



- 2 x Bolt Covers



03

A) Align the mounting hole on the Back Rest Recliner Covers with the Seat Recliners.

B) Bolt through and secure with 2 x M5 16mm Bolts and press fit the Bolt Covers to cover the hole.

NOTE: Attach your seat to a cockpit before using. Follow instructions to attach onto Next Level Racing Cockpits starting on page 15. Once seat is installed to cockpit go to page 28, section 8 for operating instructions.




Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

7 INSTALL ERS3 HAPTIC TO NEXT LEVEL RACING COCKPITS

7.1 NLR ELITE Cockpit Series Assembly for Bottom Mounting



WARNING: Steps following ERS3 Haptic Seat assembly, show typical ERS3 seat assembly to cockpit frames. These steps do not show cable management. Please take caution of cable management and ensure cables do not get pinched with seat & frame assembly. Do not place cables on or over seat sliders.

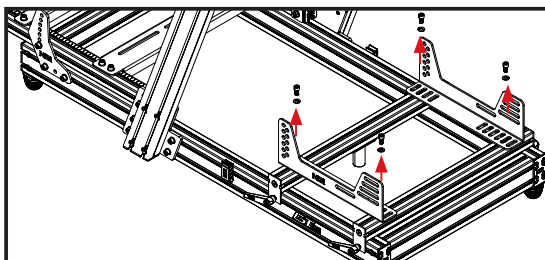


PARTS:

- NIL

04

Uninstall the M8 Bolts and Washers securing the Seat Brackets to the 4040 Extrusions.

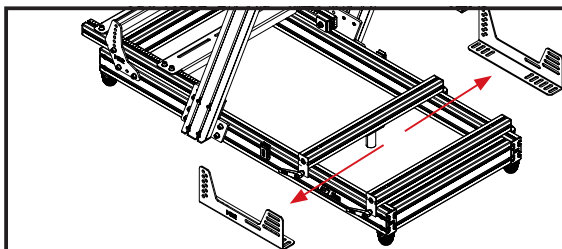


PARTS:

- NIL

05

Remove the Seat Brackets.

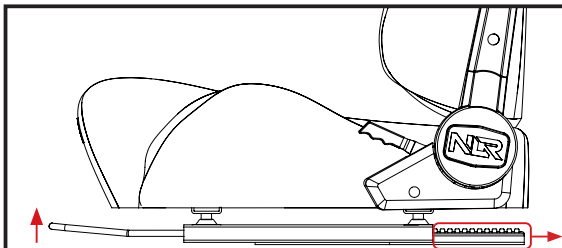


PARTS:


- ERS3 Haptic Seat

06

Lift the Seat Slider Lever and slide the Seat Rails all the way back to access the rear mounting slots on the Seat Slider Rail.



A) 

B)  **NOTE:** Partially tighten bolts with fingers, then secure using 5mm (M6) Allen Key.

Repeat on Other Side

PARTS:

- 2 x M8 16mm Low Profile Bolts





- 2 x M8 Spring Washers

Note: Use Spring Washers with M8 Low Profile Bolts when installing Seat to the **F-GT Elite Cockpit**.



07 A) Align the Seat Slider rear mounting slots, with the T-Nuts in the rear 4040 Extrusion.
B) Bolt through and secure with M8 Low Profile Bolts.

A) 

B)  **NOTE:** Partially tighten bolts with fingers, then secure using 5mm (M6) Allen Key.

Repeat on Other Side

PARTS:

- 2 x M8 16mm Low Profile Bolts




- 2 x M8 Spring Washers

Note: Use Spring Washers with M8 Low Profile Bolts when installing Seat to the **F-GT Elite Cockpit**.



08 A) Lift the Seat Slider Lever up and slide the Seat all the way back to access the front mounting holes. Align the Seat Slider front mounting holes with the T-Nuts in the front 4040 Extrusions.
B) Bolt through and secure with the M8 Low Profile Bolts.

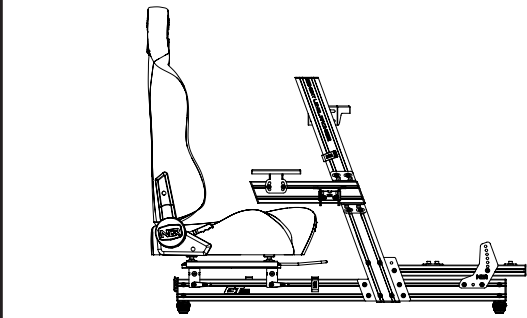A) 

PARTS:

- NIL


09 Your installation is complete on the Elite Series Cockpit.





Video Instruction: bit.ly/nlrbuild


7.2 NLR ELITE Cockpit Series Assembly for Side Mounting

(Universal Seat Brackets required for GT ELITE LITE)

 A technical line drawing of a cockpit frame section. Red arrows point to four bolts that are securing L-shaped seat brackets to the 4040 aluminum extrusions. The brackets are positioned on the side rails of the frame.	PARTS: • NIL
10 Uninstall the Bolts securing the Seat Brackets to the 4040 Extrusions.	

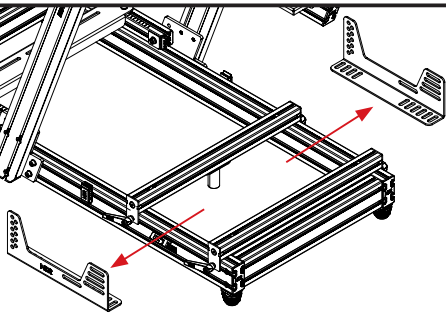 A technical line drawing showing the removal of the seat brackets. Red arrows indicate the brackets being lifted away from the 4040 extrusions. The brackets are L-shaped and have a series of holes along their length.	PARTS: • NIL
11 Remove the Seat Brackets.	

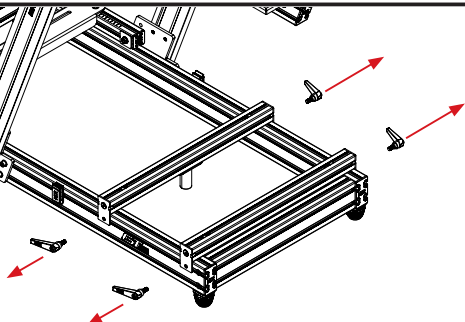 A technical line drawing showing the removal of ratchet handles. Red arrows point to four ratchet handles that are securing the 4040 extrusion assemblies to the base members. The handles are small, rectangular components with a ratcheting mechanism.	PARTS: • NIL
12 Uninstall the Ratchet Handles securing the 4040 Extrusion Assemblies to the Base Members.	

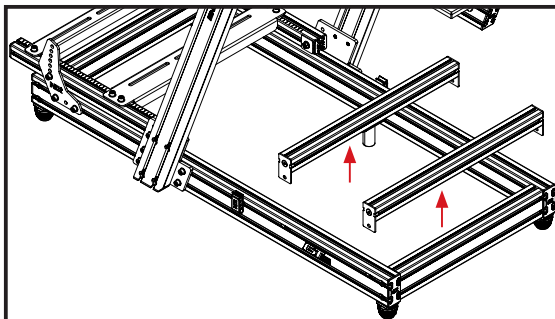


PARTS:

- NIL

13


Remove the 4040 Extrusion Assemblies.

A)



NOTE: Leave the 4040 Extrusions aside for future steps.

**B) TOP VIEW of 4040 Extrusions from Elite Cockpits.
(FRONT)**




PARTS:

- NIL

14

A) Uninstall the Countersunk Bolts securing the End Plates to the 4040 Extrusions and remove the End Plates.
B) For ease of installation in later Steps, move T-Nuts in the 4040 Extrusion to locations shown by red dots.

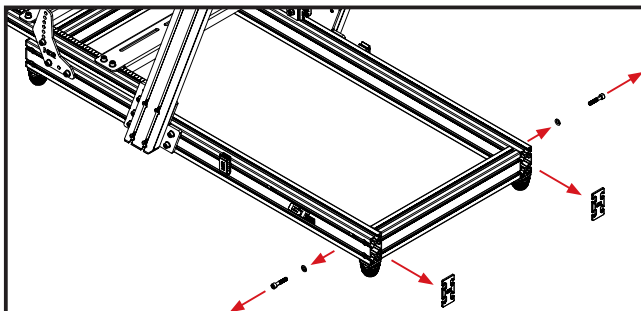

PARTS:


- NIL

15

Uninstall the End Caps at the rear of the Base Members. Uninstall the upper Bolts and Washers that hold the Left and Right Base Members to the Rear Base Member.



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

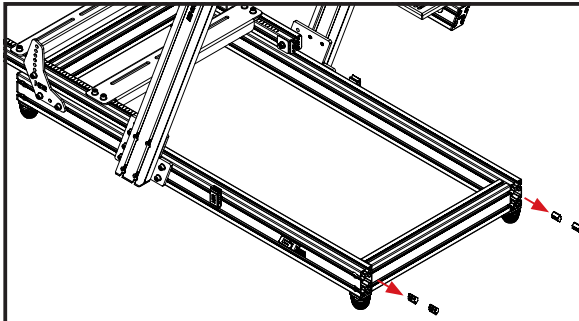


PARTS:

- NIL

16

Uninstall the T-Nuts from the upper outside channel in the Left and Right Base Members where the Ratchet Handles were installed.

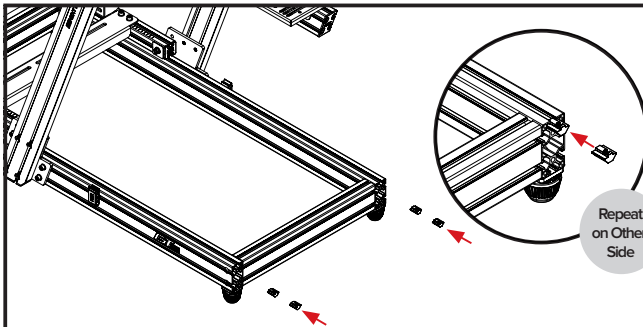

PARTS


(previously uninstalled):

- 4 x T-Nuts



17

Install the T-Nuts previously uninstalled in Step 16 into the top channel of the Base Members.

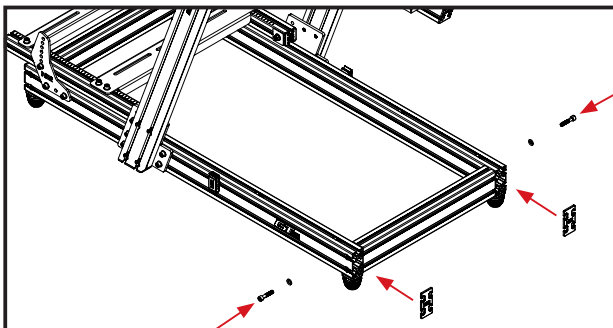

PARTS

(previously uninstalled):


- 2 x M8 45mm Bolts



- 2 x M8 Washers




- 2 x 40x80 End Caps



18

Reinstall the Bolts, Washers and End Caps previously uninstalled in Step 15.

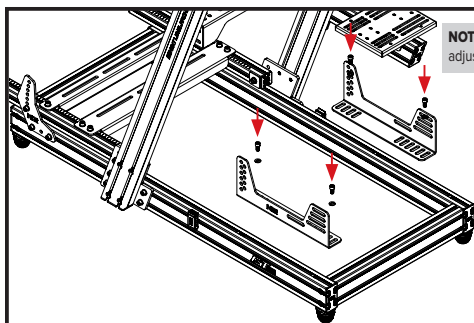


NOTE: Leave Bolts hand tight to allow adjustment in future steps.

PARTS
(previously uninstalled):

- 4 x M8 16mm Bolts
- 4 x M8 Washers
- 2 x Side Mount Seat Brackets

19

Align the mounting slots on the Seat Brackets with the T-Nuts previously installed in Step 17. Bolt through and secure with 4 x M8 Bolts and Washers.

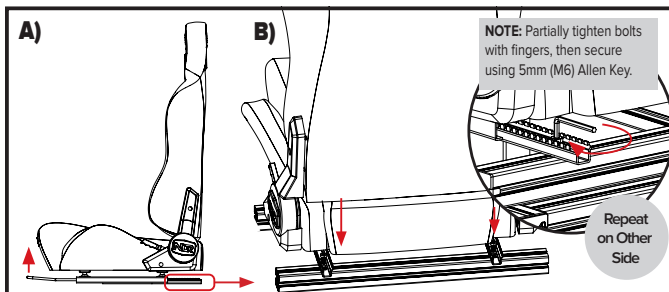

NOTE: Partially tighten bolts with fingers, then secure using 5mm (M6) Allen Key.

Repeat on Other Side


PARTS:

- 1 x Rear 4040 Extrusion (previously uninstalled)
- 2 x M8 16mm Low Profile Bolts
- 2 x M8 Spring Washers

Note: Use Spring Washers with M8 Low Profile Bolts when installing Seat to the F-GT Elite Cockpit.

20

A) Lift the Seat Slider Lever and slide the Seat Rails all the way back to access the rear mounting slots on the Seat Slider.
B) Align the Seat Slider rear mounting slots with the T-Nuts in the rear 4040 Extrusion that was uninstalled in Step 13. Secure it to the Seat Sliders using M8 Low Profile Bolts.

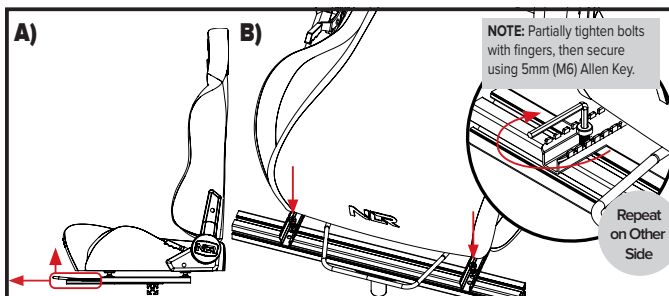

NOTE: Partially tighten bolts with fingers, then secure using 5mm (M6) Allen Key.

Repeat on Other Side

PARTS:

- 1 x Front 4040 Extrusion (previously uninstalled)
- 2 x M8 16mm Low Profile Bolts
- 2 x M8 Spring Washers


Note: Use Spring Washers with M8 Low Profile Bolts when installing Seat to the F-GT Elite Cockpit.

21

A) Lift the Seat Slider Lever and slide the Seat Rails all the way forward to access the front mounting holes on the Seat Slider.
B) Align the Seat Slider front mounting holes with the T-Nuts in the front 4040 Extrusion that was uninstalled in Step 13. Secure it to the Seat Sliders using M8 Low Profile Bolts.



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

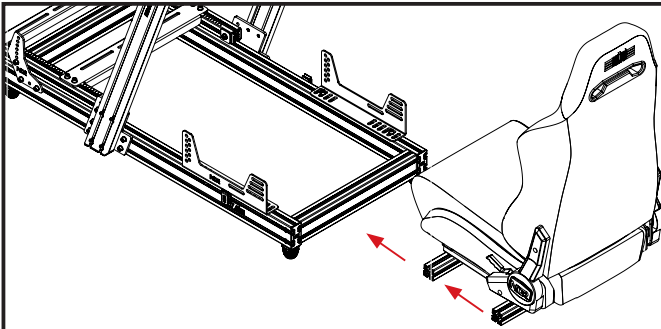


PARTS:

- NIL


22

Align the threaded holes on the end of the 4040 Extrusions with the mounting holes and slots on the Seat Brackets.

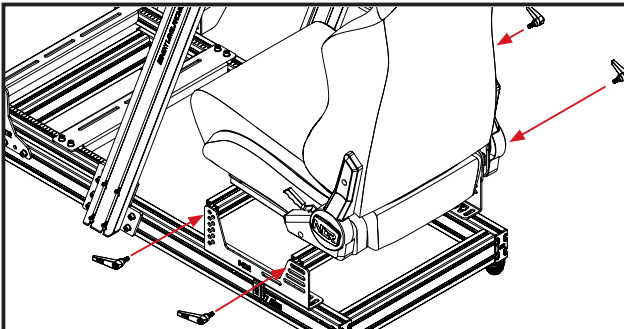

PARTS:


- 4 x Ratchet Handles (previously uninstalled)



23

Bolt through and secure with Ratchet Handles previously uninstalled in Step 12.

FORWARD AND BACKWARD ADJUSTMENT

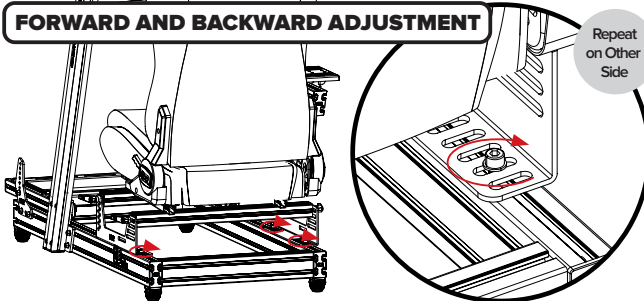

PARTS:


- NIL

24

Adjust the Seat to the desired distance from pedals. Secure the Bolts connecting the Seat Brackets to the Base Members.



ANGLE AND HEIGHT ADJUSTMENT

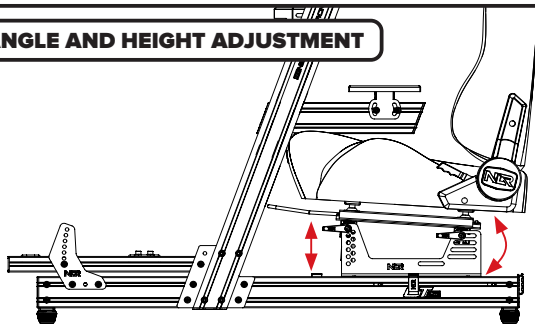


PARTS:

- NIL

25

For angle and height adjustment use the variety of mounting holes and slots provided on the Seat Brackets.

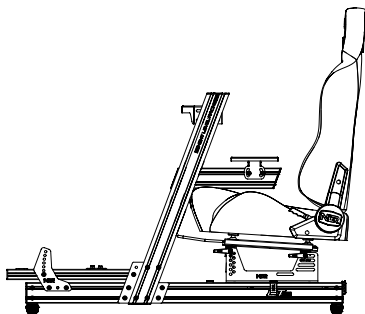

PARTS:


- NIL

26

Your installation is complete on the Elite Series cockpit.

7.3 NLR GTTRACK Assembly

NOTE: For GTTrack Frame Only, please disassemble previously installed Seat Brackets and Seat Sliders, then install ERS3 Haptic Seat as shown in Step 33.

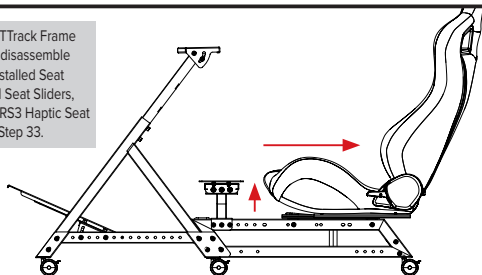

PARTS:




- NIL

27

Lift the Seat Slider Lever and slide the GTTrack Seat all the way back to access the front Bolts.



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

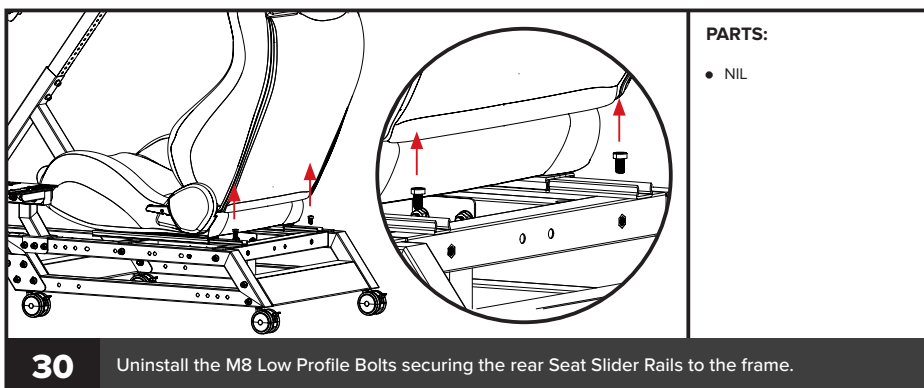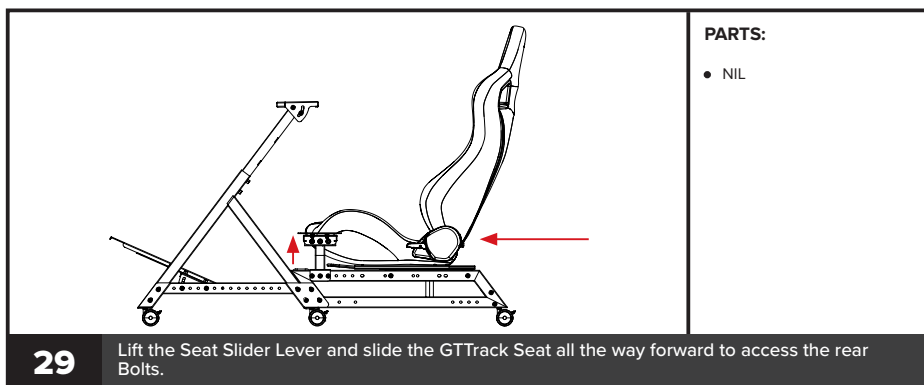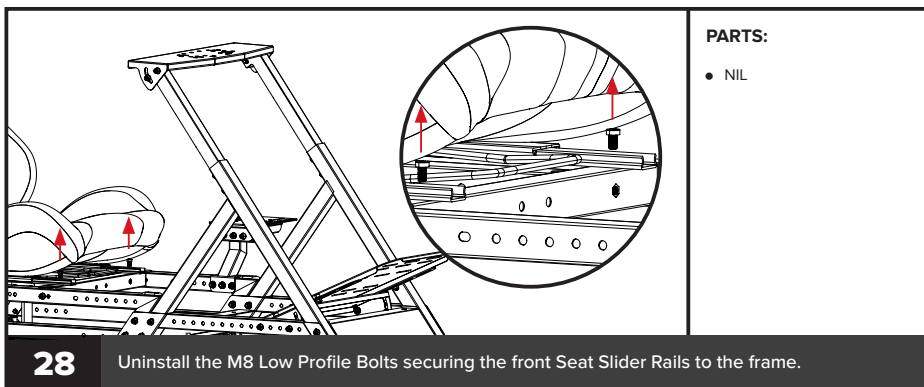




PARTS:

- NIL


31

Remove the GTTrack Seat Assembly.

A)



B)




PARTS:


- ERS3 Haptic Seat

32

A) Lift the Seat Slider Lever and slide the Seat Rails all the way back to access the rear mounting slots on the Seat Slider Rails.
B) Identify the Seat Slider Rail mounting holes and slots marked by the arrows.

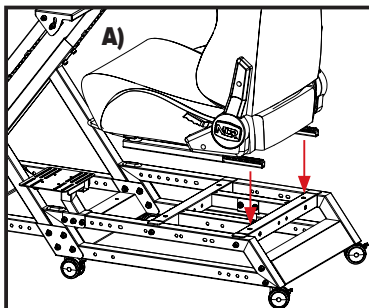

B)



PARTS:

- 2 x M8 16mm Low Profile Bolts




33

A) Align the identified Seat Slider rear mounting slots with the threaded inserts on the frame.
B) Bolt hand tight with M8 Low Profile Bolts to help align the front Seat Rail holes on the cockpit.



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

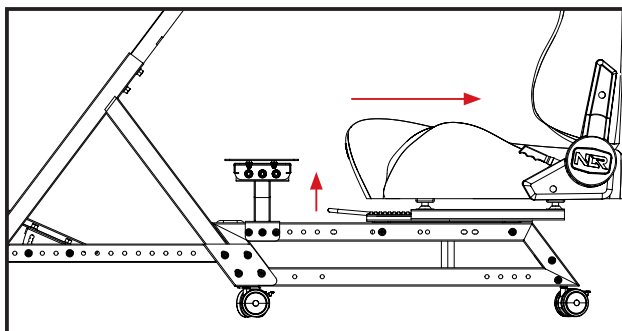


PARTS:

- NIL

34

Lift the Seat Slider Lever and slide the ELITE SERIES Seat all the way back to access the front mounting holes on the Seat Slider.

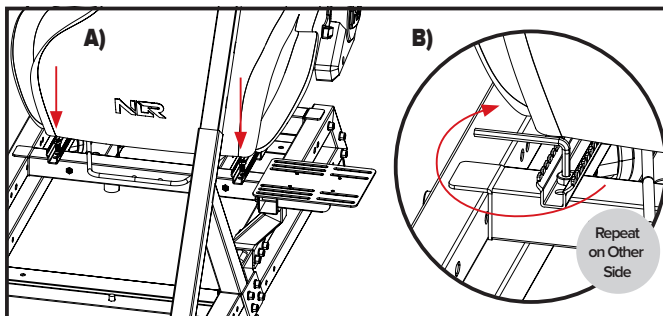


PARTS:

- 2 x M8 16mm Low Profile Bolts



35

A) Align the identified Seat Slider front mounting holes from Step 32B with the inserts in the frame.
B) Bolt through and secure with M8 Low Profile Bolts. Then secure the Bolts from Step 33.

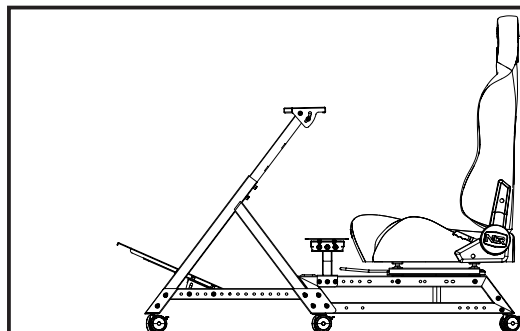

PARTS:

- NIL

36


Your installation on the GTTrack is complete.



7.4 NLR F-GT Assembly

NOTE: The ELITE RECLINING SEAT Series installation is not compatible with the F-GT Shifter Assembly installed on the F-GT Cockpit, unless mounted to frame in front of seat.

NOTE: If you have the F-GT frame only, uninstall the seat brackets and skip to Step 40.

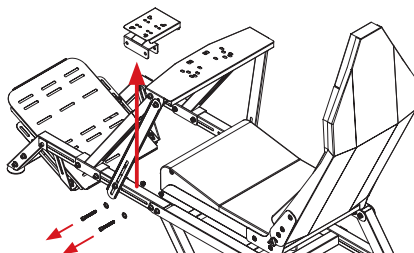


PARTS:

- NIL


37

Uninstall the Bolts, Washers and Nuts securing the Shifter to the frame and remove the Shifter Assembly.

NOTE: For frames with 2 sets of mounting holes on seat rail, see Step 45 Alternate Seat Fixing Install.

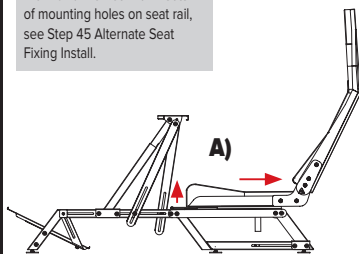

B)




PARTS:


- NIL

38

A) Lift the Seat Slider Lever and slide the Seat all the way back to access the rear Bolts.
B) Uninstall the rear M8 Bolts securing the Seat Rails to the Seat.



B)



PARTS:



- NIL



39



A) Lift up the Seat Slider Lever and slide the Seat all the way forward to access the front Bolts.
B) Uninstall the front M8 Bolts securing the Seat Rails to the Seat and remove the Seat from the frame.



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

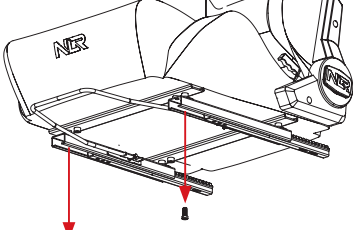
A)  B)  NOTE: After removing the front bolts, hold the Seat Sliders in position to prevent them from splaying open.	PARTS: • ERS3 Haptic Seat
40 A) Lift the Seat Slider Lever and slide the Seat Rails all the way back to access the front mounting Bolts on the Seat. B) Uninstall the Bolts securing the Seat Sliders to the Seat.	

A)  B)  NOTE: If the Seat Slider Lever pops out, the individual Seat Sliders can be manually activated. To do so, use a cloth to protect your hands, press up on the Silver Rail Lever and slide the Seat Rails.	PARTS: • NIL
41 A) Lift the Seat Slider Lever and slide the Seat Rails all the way forward to access the rear mounting Bolts on the Seat. B) Uninstall the rear M8 Low Profile Bolts securing the Seat Sliders to the Seat, and remove the assembly including the Seat Spacers.	


A)  B) 	PARTS: • 2 x M8 Bolts (previously uninstalled) 
42 A) Align the Seat Slider front mounting holes with the threaded inserts on the Seat. B) Bolt through and hand tighten M8 Bolts uninstalled in Step 38 to help align the Seat Rail rear slots.	



A)

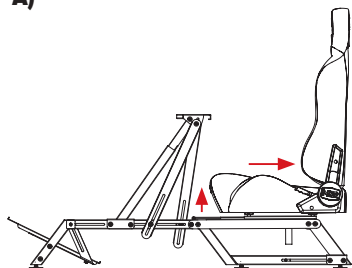

B)




PARTS:

- 2 x M8 Bolts (previously uninstalled)



43

A) Lift the Seat Slider Lever and slide the Seat all the way back to access the rear mounting slots. B) Align the Seat Slider rear mounting slots with the threaded inserts on the seat and secure with M8 Bolts uninstalled in Step 40. Then, secure the hand tight bolts from Step 41.

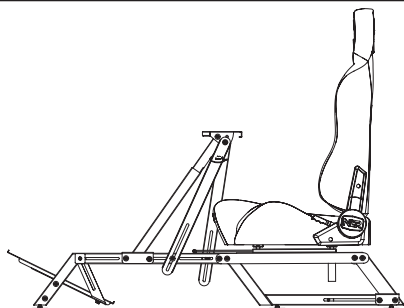

PARTS:

- NIL

44

Your installation on the F-GT is complete.


F-GT ALTERNATE SEAT (ERS) FIXING INSTALL

B)


PARTS:

- NIL

A)



NOTE: If Seat Slider M8 Nut is spinning within slider rail, use a tool to jam and secure nut, allowing bolt to be removed.



45

A) Uninstall the front & back M8 Bolts securing the F-GT Seat Sliders to the frame. Repeat on other side. B) Lift F-GT Seat, including attached F-GT Seat Sliders off of F-GT Frame.




Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

A) 	B) 	PARTS: • ERS3 Haptic Seat
46 A) Lift the Elite Reclining Seat Series Slider Lever and slide the Seat Rails all the way back to access the rear mounting slots on the Seat Slider Rails. B) Identify the Seat Slider Rail mounting holes and slots marked by the arrows.		


A) 	B) 	PARTS: • 2 x M8 16mm Low Profile Bolts 
47 A) Align the identified Seat Slider rear mounting slots with the threaded inserts on the frame. B) Bolt hand tight with M8 Low Profile Bolts to help align the front Seat Rail holes on the cockpit.		

	PARTS: • NIL
48 Lift the Seat Slider Lever and slide the ELITE SERIES Seat all the way back to access the front mounting holes on the Seat Slider.	



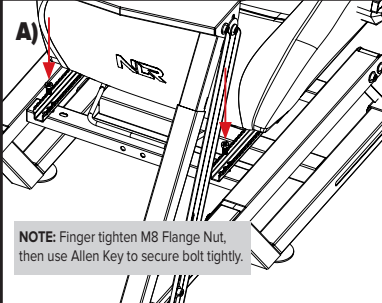

A) Finger tighten M8 Flange Nut, then use Allen Key to secure bolt tightly.



B) Repeat on Other Side

PARTS:


- 4 x M8 16mm Low Profile Bolts
- 4 x M8 Flange Nuts




49

A) Align the identified Seat Slider front mounting holes with outer holes on the frame.

B) Bolt through M8 Low Profile Bolts and M8 Flange Nuts from the Elite Reclining Series Seat, then secure the Bolts.

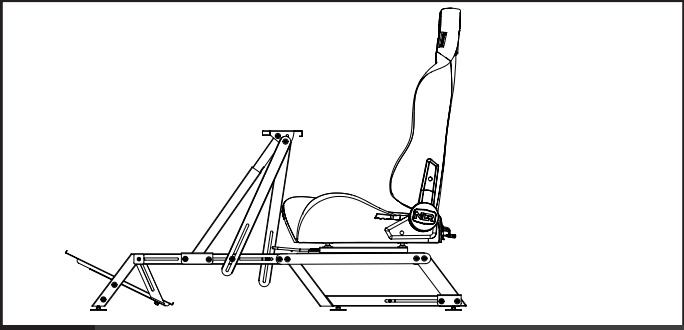

PARTS:

- NIL

50

Your F-GT Alternate Seat (ERS) installation on the F-GT is complete.



8 OPERATION INSTRUCTIONS


8.1 What You Need


To install and operate your Next Level Racing® ERS3 Haptic Feedback Sim Racing Seat, you will need:

- The fully assembled ERS3 Haptic Racing Seat mounted to compatible cockpits that accept bottom mounting seats
- Power adapter and appropriate plug type
- This User Guide
- A PC with internet access (for PC Mode Setup)
- Serial number located on the power cable connected to the rear of the Seat Bottom (for PC Model Setup)
- Next Level Racing® HFS Software (for PC Model Setup) — download from: <https://nextlevelracing.com/support-downloads>
- For the latest documentation, please visit: <https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

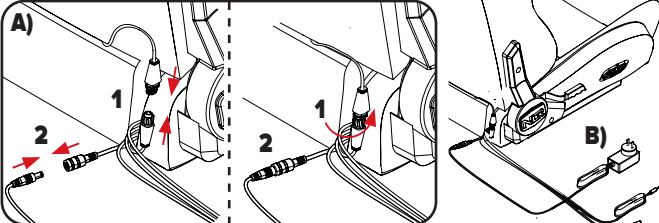

NLR ERS3 HAPTIC CONNECTIONS	
	PARTS: • 1x Power Adapter Plug Type A 
51	A) Connect the attached Power Cables (1) & (2) together located on the back of the seat as shown, then tighten the locking nut onto the 5 pin connector (1) to secure in place. B) Connect the Power Adapter to the Power Supply.

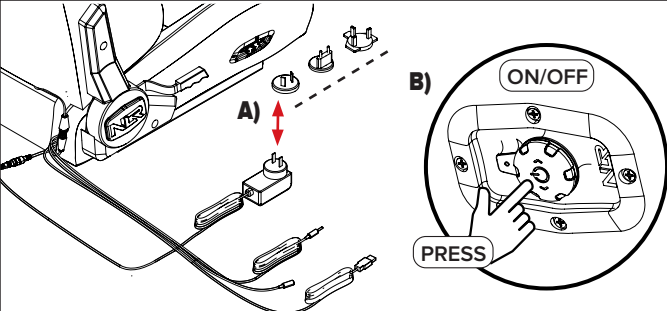	PARTS: • Plug Types: I, G, C
52	A) Connect the Power Adapter to the supplied plug types that suit your power outlet. B) Press Power Button on the controller to turn on and off.

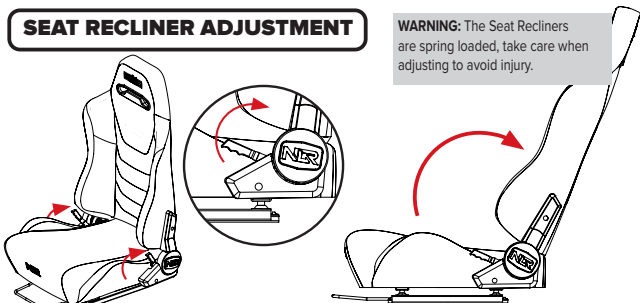SEAT RECLINER ADJUSTMENT	
	PARTS: • NIL
53	Lift both Seat Recliner Levers to change the angle of the Seat Backrest. Release the levers adjusting the backrest to lock in place.



8.2 How to Install and Power On

1. Assemble the seat and securely attach to your cockpit.
2. Plug the power adapter into a wall outlet and connect to the seat.
3. Press the power button on the controller to turn the seat on.
4. LED indicator will show the current mode:

 Solid	PC Mode
 Flashing	Sound Capture Mode

8.3 Understanding the Two Modes

The Next Level Racing® ERS3 Haptic Racing Seat offers two distinct operation modes to suit different setups:



- **PC Mode** – Designed for use with a PC via USB connection. This mode enables control of the seat's eight haptic zones. The ERS3 Haptic Racing Seat requires software to connect to the games and use telemetry data to give the best experience possible, we have provided software called Next Level Racing HFS which is available for download <https://nextlevelracing.com/support-downloads>
- **Sound Capture Mode** – Designed for use via a 3.5mm audio cable. In this mode, the seat responds to sounds and converts it into vibration feedback — no software required.

8.4 Selecting a Mode

The seat operates in two modes depending on your setup:

Option 1: PC Mode (USB)


1. Connect the seat to your PC using the supplied USB cable.




2. Go to: <https://nextlevelracing.com/support-downloads>



3. When prompted, enter your product serial number to download the software

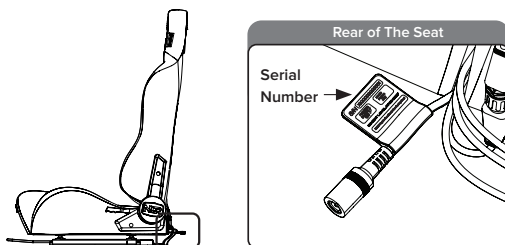

4. Switch to PC Mode by pressing and holding the button on the controller for 5 seconds. The LED will turn white while holding the button. A solid light indicates PC mode.

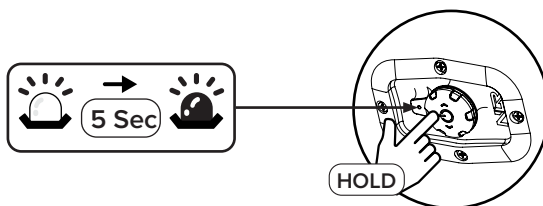


5. Use the HFS software to control vibration and fine-tune each haptic zone. The software supports a range of compatible games.

Option 2: Sound Capture Mode (3.5mm Audio)

1. Connect the 3.5mm male audio cable from the seat to the headphone jack on your audio source.




2. (Optional) Plug your headphones into the headphone pass-through port on the seat.






3. Switch to Sound Capture Mode by pressing and holding the button on the controller for 5 seconds. The LED will turn white while holding the button. A flashing light indicates Sound Capture Mode.

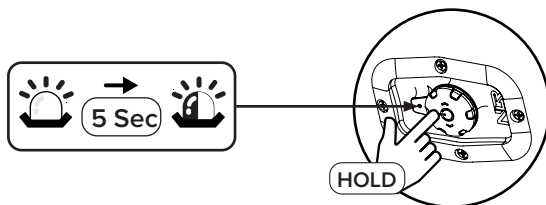

8.5 Adjusting Vibration Intensity

To adjust the vibration level, rotate the intensity knob on the controller. Red LED = Highest intensity; Green LED = Lowest intensity.

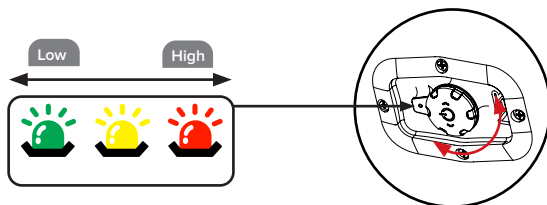

NOTE:

The seat will remember and start in the last-used mode and vibration intensity on next power-up.

PLEASE NOTE:

Seat Haptic Vibrations will be inactive in **Sound Capture Mode**, until audio is played.

Seat Haptic Vibrations will be inactive in **PC Mode**, until gameplay is underway.

For questions, information, technical assistance, please contact our team at
support@nextlevelracing.com



FR

Manuel d'instructions haptique ERS3

VÉRIFICATIONS D'AVANT-COURSE

AVERTISSEMENT

- Lisez et comprenez ce manuel et ses consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- N'utilisez pas le siège à moins d'être solidement fixé à des cockpits compatibles qui acceptent les sièges montés par le bas.
- N'utilisez pas d'outils électriques pour l'assemblage, car un serrage excessif peut endommager les pièces.
- Ne forcez pas les pièces ensemble.
- Évitez les boulons à filetage croisé.
- Méfiez-vous des arêtes vives.
- Assurez-vous que tous les accessoires de montage sont solidement serrés et vérifiez-les régulièrement pour leur sécurité et leur stabilité.
- N'utilisez pas le siège si une pièce est cassée, déchirée ou manquante.
- Les sièges sont conçus pour les simulateurs et l'esport, et non pour une utilisation sur route ou dans un véhicule.

Si vous avez besoin d'aide pour votre produit, veuillez contacter notre équipe amicale à l'adresse suivante : support@nextlevelracing.com

AVERTISSEMENT RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces non destinées aux enfants de moins de 3 ans ou aux personnes qui ont tendance à placer des objets non comestibles dans leur bouche.

GUIDE RAPIDE

Configuration du mode de capture du son : prise jack audio 3,5 mm, prise jack audio 3,5 mm

Configuration du mode PC : USB

Arrière du siègeNuméro de série, connectez-vous à la prise de l'adaptateur secteur

CONFIGURATION DU MODE

Voir la section 8.4 Sélection d'un mode pour plus de détails.

Lumière de couleur fixe : mode PCClignotant : mode de capture du sonLumière blanche fixe : modification de la configuration (bouton HOLD ON/OFF 5 secondes)

Intensité des vibrationsFaible : VertIntermédiaire : Jaune

Élevé : Rouge

VEUILLEZ NOTER

Les vibrations haptiques du siège seront inactives en mode de capture du son, jusqu'à ce que l'audio soit lu.

Les vibrations haptiques du siège seront inactives en mode PC, jusqu'à ce que le jeu soit en cours.

Mode PCTélécharger le logiciel HFS

Pour les utilisateurs de PC, télécharger à l'adresse suivante :

nextlevelracing.com/support-downloads/

Si vous avez besoin d'aide pour votre produit, veuillez contacter notre équipe amicale à l'adresse suivante :

support@nextlevelracing.com

1 PRÉSENTATION

Merci d'avoir acheté le Next Level Racing® ERS3 Haptic Feedback Sim Racing Seat ! Ce manuel vous guidera à travers la configuration, la sécurité et la connexion au logiciel pour accélérer la course. Si vous avez besoin d'aide à tout moment, notre équipe d'assistance est prête à vous aider :



FR

support@nextlevelracing.com

2 INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

2.1 Explication des avertissements de sécurité

DANGER

Le danger indique un danger à haut risque qui, s'il n'est pas évité, entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

L'avertissement indique un danger à risque moyen qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

PRUDENCE

La prudence indique un danger à faible risque qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner des blessures mineures ou des dommages au produit.

REMARQUER

Fournit des informations importantes qui ne sont pas liées aux dangers, mais qui sont essentielles pour une utilisation correcte.

2.2 Instructions de rétention

Rappel : Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous d'avoir lu et compris ce manuel et ses consignes de sécurité.

Le produit ne doit être utilisé que par des personnes familiarisées avec ces directives de sécurité. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures graves.

- Conformité en matière de sécurité : Tous les utilisateurs doivent parfaitement comprendre et suivre les consignes de sécurité pour éviter les risques potentiels tels que les incendies, les chocs électriques ou d'autres dangers qui pourraient causer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Conservez ce manuel : Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour référence future. Si le produit est transmis à un autre utilisateur, assurez-vous qu'il reçoit ce manuel et qu'il connaît les consignes de sécurité.
- Considérations relatives à la garantie : La garantie sera annulée si le produit est mal utilisé ou si les consignes de sécurité sont ignorées. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou des blessures causés par une manipulation inappropriée ou le non-respect de ces directives de sécurité.

2.3 Obtention de documentation et d'informations

2.3.1 Internet

Pour obtenir de la documentation supplémentaire sur le produit ou pour obtenir plus d'informations, visitez notre site Web :

<https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

Pour toute question, assistance technique ou pour commander des instructions d'utilisation, veuillez contacter notre équipe d'assistance à l'adresse suivante :

support@nextlevelracing.com

2.4 Utilisation prévue et mauvaise utilisation raisonnablement prévisible

Le siège de course haptique Next Level Racing ERS3 est conçu uniquement pour les applications de jeu en salle et ne doit être utilisé que dans des simulateurs de jeu ou des environnements esports. Il ne doit pas être utilisé dans des véhicules, sur la voie publique ou pour toute activité non liée au jeu.

Toute utilisation au-delà de son objectif est considérée comme une mauvaise utilisation et peut entraîner des dommages ou des blessures.

3 DÉTAILS DU PRODUIT

3.1 Informations sur l'alimentation

Tension/Fréquence : Entrée : 100-240 V CA, 0,8 A, 50-60 Hz, Sortie : 12 V 2 A (24 W)

3.2 Conformité du produit

Le siège de course haptique Next Level Racing ERS3 est conforme aux normes de conformité des produits suivantes :

CE, ROHS, REACH, UKCA, RCM, FCC Partie 15, PSE, KCC, CN ROHS, DEEE

Déclaration de conformité FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.



FR

PRUDENCE

Tout changement ou modification non autorisé du siège de course haptique Next Level Racing ERS3 qui n'est pas expressément approuvé par le fabricant ou la partie responsable de la conformité peut annuler votre droit d'utiliser le produit et pourrait faire en sorte que le siège ne réponde plus aux normes de sécurité, ce qui pose un danger potentiel ou un dysfonctionnement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière. En cas d'interférence préjudiciable, l'utilisateur est encouragé à prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez le produit ou le récepteur.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent du récepteur.
- Consultez le fabricant ou un technicien qualifié pour plus d'aide.

4 AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Lisez et comprenez ce manuel et ses consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves ou la mort.

4.1 Comment utiliser le siège de course Next Level Racing ERS3 Haptic Feedback Sim en toute sécurité

4.1.1 Renseignements de sécurité liés à l'utilisation prévue

- Ne convient pas aux personnes ayant des capacités réduites : Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou intellectuels, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'il ne soit sous la supervision d'une personne responsable ou qu'il ne reçoive des instructions appropriées.
- Utilisation individuelle uniquement : Le siège de course haptique ERS3 est destiné à un usage individuel uniquement.
- Compatibilité de l'alimentation électrique : Assurez-vous que l'alimentation correspond aux spécifications de tension et de courant du siège. Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni avec le produit.
- Risque de choc électrique : Pour éviter les chocs électriques, ne plongez jamais le siège dans un liquide et assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre à l'intérieur du siège.
- Dommages visibles ou chaleur excessive : Si le siège, le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur présente des dommages visibles, des odeurs inhabituelles ou une chaleur excessive pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser le siège et débranchez-le de l'alimentation électrique.

DANGER

4.1.2 Renseignements sur la sécurité des enfants

- Sécurité des enfants : Éloignez les enfants du siège pour éviter les blessures. Surveillez toujours les enfants pour éviter qu'ils n'altèrent le produit.
- Matériaux d'emballage : Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec du matériel d'emballage, car il peut présenter un risque de suffocation.

DANGER

4.1.3 Sécurité de l'entretien et du stockage

- Débranchez avant le nettoyage : Débranchez toujours le siège avant le nettoyage pour éviter les risques électriques.
- Instructions de nettoyage : Utilisez un chiffon humide imbibé d'eau tiède pour le nettoyage. Évitez que l'eau ne pénètre dans les composants internes du siège pour éviter les dommages électriques ou l'électrocution.
- Non-utilisation prolongée : Si le siège ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, débranchez-le de l'alimentation électrique pour éviter les dysfonctionnements électriques ou les dommages dus aux surtensions.
- Rangement approprié : Rangez le siège dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de l'humidité ou des sources



FR

de chaleur, pour assurer la longévité des composants internes.

PRUDENCE

4.1.4 Réparations et modifications

- Réparations ou modifications : N'essayez pas d'ouvrir, de modifier ou de réparer le produit. Les modifications non autorisées annuleront la garantie et pourraient entraîner un dysfonctionnement ou des dangers.
- N'utilisez que des accessoires d'origine : Utilisez toujours des accessoires et des pièces de rechange d'origine fournis par le fabricant. Des modifications non autorisées ou des pièces de tiers peuvent compromettre la sécurité et les performances du produit.

Rappel de conformité et de sécurité

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves, un choc électrique ou des dommages au produit. Suivez toujours les directives du manuel pour la configuration, l'utilisation et l'entretien. Assurez-vous que tous les utilisateurs sont bien informés des précautions de sécurité avant utilisation.

Pour obtenir de l'aide ou pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec nous à l'adresse suivante : support@nextlevelracing.com

5 ÉLIMINATIONS

5.1 How to Dispose the Product

5.1.1 Élimination des composants électroniques

Le symbole sur le produit, les accessoires ou l'emballage indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet municipal non trié, mais doit être collecté séparément ! Jetez l'appareil via un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques si vous résidez dans l'UE et dans d'autres pays européens qui exploitent des systèmes de collecte séparés pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. En éliminant l'appareil de manière appropriée, vous contribuez à éviter d'éventuels dangers pour l'environnement et la santé publique qui pourraient autrement être causés par un traitement inadéquat des déchets d'équipement. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles. Par conséquent, ne jetez pas vos anciens appareils électriques et électroniques avec les ordures ménagères non triées.

5.1.2 Élimination des déchets d'emballage

L'emballage est fabriqué à partir de matériaux respectueux de l'environnement dans la mesure du possible, qui peuvent être éliminés par vos installations de recyclage locales. En éliminant les emballages et les déchets d'emballage de manière appropriée, vous contribuez à éviter d'éventuels dangers pour l'environnement et la santé publique. Le symbole sur l'emballage indique que l'emballage est en PAP.

INSTRUCTIONS

COMMENCER

Chaque étape correspond à une image sur les pages précédentes. Référez-vous à eux au besoin.

6 ERS3 HAPTIC FEEDBACK SIM RACING SEAT ASSEMBLY

01-A) Alignez les inserts filetés sur le dossier du siège avec les trous de montage sur les fauteuils inclinables du siège. B) Boulonnez et fixez avec les boulons et les rondelles M8. Répétez de l'autre côté. **AVERTISSEMENT** : Assurez-vous que les deux bras du fauteuil inclinable sont réglés sur le même angle avant d'assembler le siège. Si un ajustement est nécessaire, utilisez un chiffon pour protéger votre main pendant l'ajustement. Retirez les étiquettes d'avertissement une fois que le réglage a été effectué.

02-A) Alignez le trou de montage sur les couvercles des fauteuils inclinables de la base du siège avec les fauteuils inclinables. B) Boulonnez et fixez avec 2 vis à tête cylindrique M5 de 12 mm et appuyez sur les couvercles de boulons pour couvrir le trou.

03-A) Alignez le trou de montage sur les housses des fauteuils inclinables du dossier avec les fauteuils inclinables du siège. B) Boulonnez et fixez avec 2 boulons M5 de 16 mm et ajustez les couvercles de boulons pour couvrir le trou.

REMARQUE : Fixez votre siège à un cockpit avant de l'utiliser. Suivez les instructions pour les fixer sur les cockpits de course Next Level à partir de la page 15.

Une fois le siège installé dans le cockpit, reportez-vous à la page 28, section 8 pour les instructions d'utilisation.

7 INSTALLEZ L'HAPTIC ERS3 POUR PASSER AU NIVEAU SUPÉRIEUR DES COCKPITS DE COURSE

7.1 Assemblage de la série NLR ELITE Cockpit pour montage par le bas

AVERTISSEMENT : Les étapes suivant l'assemblage du siège haptique ERS3 montrent l'assemblage typique du siège ERS3 aux cadres du cockpit. Ces étapes n'illustrent pas la gestion des câbles. Veuillez faire attention à la gestion des câbles et assurez-vous que les câbles ne se



FR

coincident pas lors de l'assemblage du siège et du cadre. Ne placez pas de câbles sur ou sur les glissières du siège.

04-Désinstallez les boulons et les rondelles M8 fixant les supports de siège aux extrusions 4040.

05-Retirez les supports de siège.

06-Soulevez le levier du curseur de siège et faites glisser les rails de siège complètement vers l'arrière pour accéder aux fentes de montage arrière sur le rail coulissant du siège.

07-A) Alignez les fentes de montage arrière du curseur de siège avec les écrous en T dans l'extrusion arrière 4040. B) Boulonnez et fixez avec des boulons à profil bas M8. Répétez l'opération de l'autre côté. REMARQUE : Serrez partiellement les boulons avec les doigts, puis fixez-les à l'aide d'une clé Allen de 5 mm (M6). Remarque : Utilisez des rondelles élastiques avec des boulons à profil bas M8 lors de l'installation du siège sur le cockpit F-GT Elite.

08-A) Soulevez le levier coulissant du siège vers le haut et faites glisser le siège complètement vers l'arrière pour accéder aux trous de montage avant. Alignez les trous de montage avant du curseur de siège avec les écrous en T dans les extrusions 4040 avant. B) Boulonnez et fixez avec les boulons à profil bas M8. Répétez l'opération de l'autre côté. REMARQUE : Serrez partiellement les boulons avec les doigts, puis fixez-les à l'aide d'une clé Allen de 5 mm (M6). Remarque : Utilisez des rondelles élastiques avec des boulons à profil bas M8 lors de l'installation du siège sur le cockpit F-GT Elite.

09-Votre installation est terminée sur le cockpit de la série Elite.

7.2 Assemblage de la série NLR ELITE Cockpit pour montage latéral

(Supports de siège universels requis pour GT ELITE LITE)

10-Désinstallez les boulons fixant les supports de siège aux extrusions 4040.

11-Retirez les supports de siège.

12-Désinstallez les poignées à cliquet fixant les assemblages d'extrusion 4040 aux membres de base.

13-Retirez les assemblages d'extrusion 4040.

14-A) Désinstallez les boulons à tête fraisée fixant les plaques d'extrémité aux extrusions 4040 et retirez les plaques d'extrémité. B) VUE DE DESSUS des extrusions 4040 depuis les cockpits Elite. (Avant) (Arrière) Pour faciliter l'installation dans les étapes ultérieures, déplacez les écrous en T dans l'extrusion 4040 vers les emplacements indiqués par des points rouges. REMARQUE : Laissez les extrusions 4040 de côté pour les étapes futures.

15-Désinstallez les embouts à l'arrière des membres de la base. Désinstallez les boulons et les rondelles supérieurs qui maintiennent les éléments de base gauche et droit à l'élément de base arrière.

16-Désinstallez les écrous en T du canal extérieur supérieur dans les membres de base gauche et droit où les poignées à cliquet ont été installées.

17-Installez les écrous en T précédemment désinstallés à l'étape 16 dans le canal supérieur des membres de base. Répétez l'opération de l'autre côté.

18-Réinstallez les boulons, les rondelles et les embouts précédemment désinstallés à l'étape 15.

19-Alignez les fentes de montage sur les supports de siège avec les écrous en T précédemment installés à l'étape 17. Boulonnez et fixez avec 4 boulons et rondelles M8. REMARQUE : Laissez les boulons serrés à la main pour permettre l'ajustement dans les étapes futures.

20-A) Soulevez le levier du curseur de siège et faites glisser les rails de siège complètement vers l'arrière pour accéder aux fentes de montage arrière du curseur de siège. B) Alignez les fentes de montage arrière du curseur de siège avec les écrous en T dans l'extrusion 4040 arrière qui a été désinstallée à l'étape 13. Fixez-le aux glissières du siège à l'aide de boulons à profil bas M8. Répétez l'opération de l'autre côté. REMARQUE : Serrez partiellement les boulons avec les doigts, puis fixez-les à l'aide d'une clé Allen de 5 mm (M6). Remarque : Utilisez des rondelles élastiques avec des boulons à profil bas M8 lors de l'installation du siège sur le cockpit F-GT Elite.

21-A) Soulevez le levier du curseur de siège et faites glisser les rails de siège complètement vers l'avant pour accéder aux trous de montage avant du curseur de siège. B) Alignez les trous de montage avant du curseur de siège avec les écrous en T dans l'extrusion 4040 avant qui a été désinstallée à l'étape 13. Fixez-le aux glissières du siège à l'aide de boulons à profil bas M8. Répétez l'opération de l'autre côté. REMARQUE : Serrez partiellement les boulons avec les doigts, puis fixez-les à l'aide d'une clé Allen de 5 mm (M6). Remarque : Utilisez des rondelles élastiques avec des boulons à profil bas M8 lors de l'installation du siège sur le cockpit F-GT Elite.

22-Alignez les trous filetés à l'extrémité des extrusions 4040 avec les trous de montage et les fentes sur les supports de siège. REMARQUE : Pour le cadre GTTrack uniquement, veuillez démonter les supports de siège et les curseurs de siège précédemment installés, puis installez le siège haptique ERS3 comme indiqué à l'étape 33.

23-Boulonnez et fixez avec les poignées à cliquet précédemment désinstallées à l'étape 12.

RÉGLAGE VERS L'AVANT ET VERS L'ARRIÈRE



FR

24-Ajustez le siège à la distance souhaitée des pédales. Fixez les boulons reliant les supports de siège aux éléments de base.

RÉGLAGE DE L'ANGLE ET DE LA HAUTEUR

25-Pour le réglage de l'angle et de la hauteur, utilisez la variété de trous et de fentes de montage fournis sur les supports de siège.

26-Votre installation est terminée sur le cockpit de la série Elite.

7.3 Assemblage NLR GTTRACK

27-Soulevez le levier coulissant du siège et faites glisser le siège GTTrack complètement vers l'arrière pour accéder aux boulons avant.

28-Désinstallez les boulons à profil bas M8 fixant les rails coulissants du siège avant au cadre.

29-Soulevez le levier coulissant du siège et faites glisser le siège GTTrack complètement vers l'avant pour accéder aux boulons arrière.

30-Désinstallez les boulons à profil bas M8 fixant les rails coulissants du siège arrière au cadre.

31-Retirez l'ensemble de siège GTTrack.

32-A) Soulevez le levier du curseur de siège et faites glisser les rails de siège complètement vers l'arrière pour accéder aux fentes de montage arrière sur les rails coulissants du siège. B) Identifiez les trous de montage et les fentes du rail coulissant du siège marqués par les flèches.

33-A) Alignez les fentes de montage arrière du curseur de siège identifiées avec les inserts filetés sur le cadre. B) Boulonnez à la main avec des boulons à profil bas M8 pour aider à aligner les trous des rails de siège avant sur le cockpit.

34-Soulevez le levier du curseur de siège et faites glisser le siège de la série ELITE jusqu'en arrière pour accéder aux trous de montage avant du curseur de siège.

35-A) Alignez les trous de montage avant du curseur de siège identifiés à l'étape 32B avec les inserts du cadre. B) Boulonnez et fixez avec des boulons à profil bas M8. Fixez ensuite les boulons à partir de l'étape 33. Répétez l'opération de l'autre côté.

36-Votre installation sur le GTTrack est terminée.

7.4 NLR F-GT Assembly (uniquement compatible avec les curseurs de siège F-GT existants)

37-Désinstallez les boulons, les rondelles et les écrous fixant le levier de vitesses au cadre et retirez l'ensemble du levier de vitesses.

REMARQUE : L'installation de la série ELITE INCLINING SEAT n'est pas compatible avec l'ensemble de levier de vitesses F-GT installé sur le cockpit F-GT, à moins qu'il ne soit monté sur le cadre devant le siège. REMARQUE : Si vous n'avez que le cadre F-GT, désinstallez les supports de siège et passez à l'étape 40.

38-A) Soulevez le levier coulissant du siège et faites glisser le siège complètement vers l'arrière pour accéder aux boulons arrière. B) Désinstallez les boulons M8 arrière fixant les rails du siège au siège.

39-A) Soulevez le levier coulissant du siège et faites glisser le siège complètement vers l'avant pour accéder aux boulons avant.

B) Désinstallez les boulons M8 avant fixant les rails du siège au siège et retirez le siège du cadre.

40-A) Soulevez le levier coulissant du siège et faites glisser les rails du siège complètement vers l'arrière pour accéder aux boulons de montage avant sur le siège. B) Désinstallez les boulons fixant les curseurs du siège au siège. REMARQUE : Après avoir retiré les boulons avant, maintenez les curseurs de siège en position pour éviter qu'ils ne s'ouvrent.

41-A) Soulevez le levier coulissant du siège et faites glisser les rails du siège complètement vers l'avant pour accéder aux boulons de montage arrière sur le siège. B) Désinstallez les boulons arrière M8 à profil bas fixant les curseurs de siège au siège, et retirez l'ensemble, y compris les entretoises de siège. REMARQUE : Si le levier du curseur de siège sort, les curseurs de siège individuels peuvent être activés manuellement. Pour ce faire, utilisez un chiffon pour protéger vos mains, appuyez sur le levier Silver Rail et faites glisser les rails du siège.

42-A) Alignez les boulons de montage avant du curseur de siège avec les inserts filetés sur le siège. B) Boulonnez et serrez à la main les boulons M8 désinstallés à l'étape 38 pour aider à aligner les fentes arrière du rail de siège. Répétez l'opération de l'autre côté.

43-A) Soulevez le levier coulissant du siège et faites glisser le siège complètement vers l'arrière pour accéder aux fentes de montage arrière. B) Alignez les fentes de montage arrière du curseur de siège avec les inserts filetés sur le siège et fixez-les avec les boulons M8 désinstallés à l'étape 40. Ensuite, fixez les boulons serrés à la main à partir de l'étape 41. Répétez l'opération de l'autre côté.

44-Votre installation sur le F-GT est terminée.

45-F-GT INSTALLATION DE FIXATION DE SIÈGE ALTERNATIF (ERS). A) Désinstallez les boulons M8 avant et arrière fixant les curseurs de siège F-GT au cadre. Répétez l'opération de l'autre côté. B) Soulevez le siège F-GT, y compris les curseurs de siège F-GT fixés du cadre F-GT. REMARQUE : Si l'écrou du curseur de siège M8 tourne à l'intérieur du rail coulissant, utilisez un outil pour coincer et fixer l'écrou, ce qui permet de retirer le boulon.

46-A) Soulevez le levier coulissant de la série de sièges inclinables Elite et faites glisser les rails de siège complètement vers l'arrière pour accéder aux fentes de montage arrière sur les rails coulissants de siège. B) Identifiez les trous de montage et les fentes du rail coulissant du



FR

siège marqués par les flèches.

47-A) Alignez les fentes de montage arrière du curseur de siège identifiées avec les inserts filetés sur le cadre. B) Boulonnez à la main avec des boulons à profil bas M8 pour aider à aligner les trous des rails de siège avant sur le cockpit.

48-Soulevez le levier du curseur de siège et faites glisser le siège de la série ELITE complètement vers l'arrière pour accéder aux trous de montage avant du curseur de siège.

49-A) Alignez les trous de montage avant du curseur de siège identifiés avec les trous extérieurs du cadre. B) Boulonnez les boulons à profil bas M8 et les écrous à bride M8 du siège inclinable de la série Elite, puis fixez les boulons. Répétez l'opération de l'autre côté. REMARQUE : Serrez à la main l'écrou à bride M8, puis utilisez la clé Allen pour fixer fermement le boulon.

50-L'installation de votre siège alternatif F-GT (ERS) sur le F-GT est terminée.

8 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

8.1 Ce dont vous avez besoin

Pour installer et faire fonctionner votre Next Level Racing® ERS3 Haptic Feedback Sim Racing Seat, vous aurez besoin de :

- Le siège de course haptique ERS3 entièrement assemblé monté sur des cockpits compatibles qui acceptent les sièges montés par le bas
- Adaptateur secteur et type de prise approprié
- Ce guide de l'utilisateur
- Un PC avec accès à Internet (pour la configuration du mode PC)
- Numéro de série situé sur le câble d'alimentation connecté à l'arrière du bas du siège (pour la configuration du modèle PC)
- Next Level Racing® HFS Software (pour la configuration du modèle PC) — télécharger à partir de :

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- Pour obtenir la documentation la plus récente, veuillez consulter le site :

<https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

CONNEXIONS HAPTIQUES NLR ERS3

45-A) Connectez les câbles d'alimentation (1) et (2) attachés ensemble situés à l'arrière du siège comme indiqué, puis serrez l'écrou de blocage sur le connecteur à 5 broches (1) pour le fixer en place. b) Connectez l'adaptateur secteur à l'alimentation.

46-A) Connectez l'adaptateur secteur aux types de prises fournis qui conviennent à votre prise de courant. B) Appuyez sur le bouton d'alimentation de la manette pour allumer et éteindre.

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU SIÈGE

47-AVERTISSEMENT : Les fauteuils inclinables du siège sont à ressort, faites attention lors du réglage pour éviter les blessures. Soulevez les deux leviers du fauteuil inclinable pour changer l'angle du dossier du siège. Relâchez les leviers qui ajustent le dossier pour le verrouiller en place.

8.2 Comment installer et allumer

Assemblez le siège et fixez-le solidement à votre cockpit.

Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale et connectez-le au siège.

Appuyez sur le bouton d'alimentation de la manette pour allumer le siège.

L'indicateur LED indiquera le mode actuel :

Lumière verte fixe : mode PCCombilissant : mode de capture sonore

8.3 Comprendre les deux modes

Le siège de course haptique Next Level Racing® ERS3 offre deux modes de fonctionnement distincts pour s'adapter à différentes configurations :

- Mode PC - Conçu pour être utilisé avec un PC via une connexion USB. Ce mode permet de contrôler les huit zones haptiques du siège. Le siège de course haptique ERS3 nécessite un logiciel pour se connecter aux jeux et utiliser les données de télémétrie pour offrir la meilleure expérience possible, nous avons fourni un logiciel appelé Next Level Racing HFS qui est disponible en téléchargement <https://nextlevelracing.com/support-downloads>
- Mode de capture sonore - Conçu pour être utilisé via un câble audio de 3,5 mm. Dans ce mode, le siège réagit aux sons et les convertit



FR

en retour de vibration - aucun logiciel n'est requis.

8.4 Sélection d'un mode

Le siège fonctionne en deux modes en fonction de votre configuration :

Option 1 : Mode PC (USB)

1. Connectez le siège à votre PC à l'aide du câble USB fourni.
2. Aller à :

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

3. Lorsque vous y êtes invité, entrez le numéro de série de votre produit pour télécharger le logiciel
4. Passez en mode PC en appuyant sur le bouton de la manette et en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes. La LED deviendra blanche lorsque vous maintiendrez le bouton enfoncé. Un voyant fixe indique le mode PC.
5. Utilisez le logiciel HFS pour contrôler les vibrations et affiner chaque zone haptique. Le logiciel prend en charge une gamme de jeux compatibles.

Option 2 : Mode de capture du son (audio 3,5 mm)

1. Connectez le câble audio mâle 3,5 mm du siège à la prise casque de votre source audio.
2. (Facultatif) Branchez votre casque dans le port d'accès aux écouteurs sur le siège.
3. Passez en mode de capture de son en appuyant sur le bouton de la manette et en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes. La LED deviendra blanche lorsque vous maintiendrez le bouton enfoncé. Un voyant clignotant indique un mode de capture du son.

8.5 Réglage de l'intensité des vibrations

Pour régler le niveau de vibration, tournez le bouton d'intensité du contrôleur. LED rouge = intensité la plus élevée ; LED verte = intensité la plus faible.

REMARQUE : Le siège se souviendra et démarrera dans le dernier mode utilisé et l'intensité des vibrations lors de la prochaine mise sous tension.

VEUILLEZ NOTER : Les vibrations haptiques du siège seront inactives en mode de capture de son, jusqu'à ce que l'audio soit lu. Les vibrations haptiques du siège seront inactives en mode PC, jusqu'à ce que le jeu soit en cours.

Pour toute question, information, assistance technique, n'hésitez pas à contacter notre équipe au support@nextlevelracing.com



ES

Manual de instrucciones háptico ERS3

CONTROLES PREVIOS A LA CARRERA

ADVERTENCIA

- Lea y comprenda este manual y sus instrucciones de seguridad antes de usar este producto.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado.
- No utilice el asiento a menos que esté montado de forma segura en cabinas compatibles que acepten asientos de montaje inferior.
- No utilice herramientas eléctricas para el montaje, ya que apretar demasiado puede dañar las piezas.
- No fuerce las piezas juntas.
- Evite los pernos de rosca cruzada.
- Cuidado con los bordes afilados.
- Asegúrese de que todos los accesorios de ensamblaje estén bien apretados y revíselos regularmente para verificar su seguridad y estabilidad.
- No use el asiento si alguna pieza está rota, rota o falta.
- Los asientos están diseñados para simuladores y deportes electrónicos, no para uso en carretera o en un vehículo.

Si necesita ayuda con su producto, comuníquese con nuestro amable equipo en: support@nextlevelracing.com

ADVERTENCIA PELIGRO DE ASFIXIA

PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas no aptas para niños menores de 3 años ni para personas que tengan tendencia a llevarse objetos no comestibles a la boca.

GUÍA RÁPIDA

Configuración del modo de captura de sonido: conector de audio de 3,5 mm, toma de conector de audio de 3,5 mm

Configuración del modo PC: USB

Parte trasera del asiento Número de serie, conéctelo al enchufe del adaptador de corriente

CONFIGURACIÓN DEL MODO

Consulte la sección 8.4 Selección de un modo para obtener más detalles.

Luz de color fijo: Modo PC Luz intermitente: Modo de captura de sonido Luz blanca fija: Cambio de configuración (Mantenga presionado el botón ON / OFF 5 segundos)

Intensidad de vibración Baja: Verde Intermedia: Amarilla

Alta: Roja

TENGA EN CUENTA Las

vibraciones hápticas del asiento estarán inactivas en el modo de captura de sonido, hasta que se reproduzca el audio.

Las vibraciones hápticas del asiento estarán inactivas en el modo PC, hasta que el juego esté en marcha.

Modo PC Descargar el software HFS

Para usuarios de PC, descárguelo en:

nextlevelracing.com/support-downloads/

Si necesita ayuda con su producto, comuníquese con nuestro amable equipo en:

support@nextlevelracing.com

1 INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el asiento de carreras Next Level Racing® ERS3 Haptic Feedback Sim! Este manual te guiará a través de la configuración, la seguridad y la conexión de software para que corras más rápido. Si necesita ayuda en cualquier momento, nuestro equipo de soporte está listo para ayudarlo:

support@nextlevelracing.com

2 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

2.1 Explicación de las advertencias de seguridad

PELIGRO

El peligro indica un peligro de alto riesgo que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

La advertencia indica un peligro de riesgo medio que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.



ES

CAUTELA

La precaución indica un peligro de bajo riesgo que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o daños al producto.

NOTAR

Proporciona información importante que no está relacionada con los peligros, pero es esencial para un uso adecuado.

2.2 Instrucciones de conservación

Recordatorio: Antes de usar este producto, asegúrese de haber leído y entendido este manual y sus instrucciones de seguridad.

El producto solo debe ser utilizado por personas familiarizadas con estas pautas de seguridad. Si no lo hace, podría provocar lesiones graves.

- Cumplimiento de seguridad: Todos los usuarios deben comprender y seguir completamente las instrucciones de seguridad para evitar riesgos potenciales como incendios, descargas eléctricas u otros peligros que podrían causar lesiones personales o daños a la propiedad.
- Conserve este manual: Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas. Si el producto se pasa a otro usuario, asegúrese de que reciba este manual y conozca las instrucciones de seguridad.
- Consideraciones de garantía: La garantía será nula si el producto se usa incorrectamente o se ignoran las instrucciones de seguridad. El fabricante no se hace responsable de los daños o lesiones causados por una manipulación inadecuada o el incumplimiento de estas pautas de seguridad.

2.3 Obtención de documentación e información

2.3.1 Internet

Para obtener documentación adicional del producto u obtener más información, visite nuestro sitio web:

<https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

Para cualquier pregunta, asistencia técnica o para solicitar instrucciones para el usuario, comuníquese con nuestro equipo de soporte en: support@nextlevelracing.com

2.4 Uso previsto y uso indebido razonablemente previsible

El asiento de carreras háptico Next Level Racing ERS3 está diseñado únicamente para aplicaciones de juegos en interiores y debe usarse solo en simuladores de juegos o entornos de deportes electrónicos. No debe usarse en vehículos, en vías públicas ni para ninguna actividad no relacionada con el juego.

Cualquier uso más allá de su propósito previsto se considera un uso indebido y puede provocar daños o lesiones.

3 DETALLES DEL PRODUCTO

3.1 Información de la fuente de alimentación

Voltaje / Frecuencia: Entrada: 100-240V AC, 0.8A, 50-60Hz, Salida: 12V 2A (24W)

3.2 Cumplimiento del producto

El asiento de carreras háptico Next Level Racing ERS3 cumple con los siguientes estándares de cumplimiento de productos:

CE, ROHS, REACH, UKCA, RCM, FCC Parte 15, PSE, KCC, CN ROHS, WEEE

Declaración de cumplimiento de la FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

1. Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

CAUTELA

Cualquier cambio o modificación no autorizada en el asiento háptico Next Level Racing ERS3 que no esté expresamente aprobado por el fabricante o la parte responsable del cumplimiento puede anular su derecho a operar el producto y podría resultar en que el asiento ya no cumpla con los estándares de seguridad, lo que representa un peligro potencial o un mal funcionamiento.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala o usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si se produce una interferencia perjudicial, se recomienda al usuario que tome las siguientes medidas correctivas:

- Reoriente o reubique el producto o el receptor.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al receptor.
- Consulte al fabricante o a un técnico calificado para obtener más ayuda.

4 ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Lea y comprenda este manual y sus instrucciones de seguridad antes de usar este producto. Si no lo hace, puede provocar lesiones graves o la muerte.



ES

4.1 Cómo usar el asiento de carreras Next Level Racing ERS3 Haptic Feedback Sim de forma segura

4.1.1 Información de seguridad relacionada con el uso previsto

- No apto para personas con capacidades deterioradas: El producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, o aquellas que carecen de experiencia o conocimiento, a menos que estén bajo la supervisión de una persona responsable o se les proporcionen las instrucciones adecuadas.
- Solo para uso individual: El asiento de carreras háptico ERS3 está diseñado solo para uso individual.
- Compatibilidad de la fuente de alimentación: Asegúrese de que la fuente de alimentación coincida con las especificaciones de voltaje y corriente del asiento. Utilice únicamente el adaptador de fuente de alimentación suministrado con el producto.
- Riesgo de descarga eléctrica: Para evitar descargas eléctricas, nunca sumerja el asiento en líquido y asegúrese de que no entre agua en el interior del asiento.
- Daños visibles o calor excesivo: Si el asiento, el cable de alimentación o el adaptador de corriente muestran daños visibles, olores inusuales o calor excesivo durante el uso, deje de usar el asiento inmediatamente y desconéctelo de la fuente de alimentación.

PELIGRO

4.1.2 Información de seguridad infantil

- Seguridad infantil: Mantenga a los niños alejados del asiento para evitar lesiones. Siempre supervise a los niños para evitar que manipulen el producto.
- Materiales de embalaje: Nunca deje a los niños desatendidos con material de embalaje, ya que puede representar un peligro de asfixia.

PELIGRO

4.1.3 Seguridad de mantenimiento y almacenamiento

- Desconecte antes de limpiar: Siempre desenchufe el asiento antes de limpiarlo para evitar riesgos eléctricos.
- Instrucciones de limpieza: Use un paño húmedo humedecido con agua tibia para limpiar. Evite que el agua entre en los componentes internos del asiento para evitar daños eléctricos o electrocución.
- No uso prolongado: Si el asiento no se va a utilizar durante un período prolongado, desconéctelo de la fuente de alimentación para evitar fallas eléctricas o daños debido a sobretensiones.
- Almacenamiento adecuado: Guarde el asiento en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa, la humedad o las fuentes de calor, para garantizar la longevidad de los componentes internos.

CAUTELA

4.1.4 Reparaciones y modificaciones

- Reparaciones o modificaciones: No intente abrir, modificar o reparar el producto. Los cambios no autorizados anularán la garantía y podrían provocar un mal funcionamiento o peligros.
- Utilice solo accesorios originales: Utilice siempre accesorios originales y piezas de repuesto proporcionadas por el fabricante. Las modificaciones no autorizadas o las piezas de terceros pueden comprometer la seguridad y el rendimiento del producto.

Recordatorio de cumplimiento y seguridad

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar lesiones graves, descargas eléctricas o daños en el producto. Siga siempre las pautas del manual para la configuración, el uso y el mantenimiento. Asegúrese de que todos los usuarios estén bien informados sobre las precauciones de seguridad antes de su uso.

Para obtener más ayuda o consultas, contáctenos en:
support@nextlevelracing.com

5 ELIMINACIONES

5.1 Cómo desechar el producto

5.1.1 Eliminación de componentes electrónicos

El símbolo en el producto, los accesorios o el embalaje indica que este dispositivo no debe tratarse como un residuo municipal sin clasificar, sino que debe recogerse por separado. Deseche el dispositivo a través de un punto de recogida para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos si vive dentro de la UE y en otros países europeos que operan sistemas de recogida separada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Al desechar el dispositivo de la manera adecuada, ayuda a evitar posibles peligros para el medio ambiente y la salud pública que, de otro modo, podrían ser causados por un tratamiento inadecuado de los equipos de desecho. El reciclaje de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales. Por lo tanto, no deseche sus viejos equipos eléctricos y electrónicos con los desechos municipales sin clasificar.

5.1.2 Eliminación de residuos de envases



ES

El embalaje está hecho de materiales ecológicos siempre que sea posible, que pueden desecharse a través de sus instalaciones de reciclaje locales. Al eliminar los envases y los residuos de envases de la manera adecuada, ayuda a evitar posibles peligros para el medio ambiente y la salud pública. El símbolo en el empaque indica que el empaque está hecho de PAP.

INSTRUCCIONES

EMPEZAR

Cada paso corresponde a una imagen de las páginas anteriores. Consúltelos según sea necesario.

6 ERS3 SIMULADOR DE RETROALIMENTACIÓN HÁPTICA ENSAMBLAJE DE ASIENTO DE CARRERAS

01-A) Alinee los insertos roscados en el respaldo del asiento con los orificios de montaje en los sillones reclinables. B) Atornille y asegure con los pernos y arandelas M8. Repita en el otro lado. **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que ambos brazos reclinables del asiento estén colocados en el mismo ángulo antes de ensamblar el asiento. Si se requiere un ajuste, use un paño para proteger su mano mientras se ajusta. Retire las etiquetas de advertencia una vez que se haya realizado el ajuste.

02-A) Alinee el orificio de montaje de las fundas de los sillones reclinables de la base del asiento con los sillones reclinables de los asientos. B) Atornille y asegure con 2 tornillos de cabeza plana M5 de 12 mm y ajuste a presión las tapas de los pernos para cubrir el orificio.

03-A) Alinee el orificio de montaje de las fundas de los sillones reclinables del respaldo con los sillones reclinables de los asientos. B) Atornille y asegure con 2 pernos M5 de 16 mm y ajuste a presión las cubiertas de los pernos para cubrir el orificio.

NOTA: Fije su asiento a una cabina antes de usarlo. Siga las instrucciones para conectarlo a las cabinas de carreras de siguiente nivel a partir de la página 15.

Una vez instalado el asiento en la cabina, vaya a la página 28, sección 8 para obtener instrucciones de funcionamiento.

7 INSTALE ERS3 HÁPTICO EN CABINAS DE CARRERAS DE SIGUIENTE NIVEL

7.1 Ensamblaje de la serie NLR ELITE Cockpit para montaje inferior

ADVERTENCIA: Los pasos posteriores al ensamblaje del asiento háptico ERS3, muestran el ensamblaje típico del asiento ERS3 en los marcos de la cabina. Estos pasos no muestran la gestión de cables. Por favor, tenga cuidado con la gestión de cables y asegúrese de que los cables no se pellizcan con el ensamblaje del asiento y el marco. No coloque cables sobre los deslizadores del asiento ni sobre ellos.

04-Desinstale los pernos y arandelas M8 que sujetan los soportes del asiento a las extrusiones 4040.

05-Retire los soportes del asiento.

06-Levante la palanca deslizando del asiento y deslice los rieles del asiento completamente hacia atrás para acceder a las ranuras de montaje traseras en el riel deslizando del asiento.

07-A) Alinee las ranuras de montaje traseras del deslizador del asiento, con las tuercas en T en la extrusión trasera 4040. B) Atornille y asegúrelo con pernos de perfil bajo M8. Repita en el otro lado. **NOTA:** Apriete parcialmente los pernos con los dedos, luego asegúrelos con una llave Allen de 5 mm (M6). **Nota:** Use arandelas de resorte con pernos de perfil bajo M8 cuando instale el asiento en la cabina del F-GT Elite.

08-A) Levante la palanca deslizando del asiento hacia arriba y deslice el asiento completamente hacia atrás para acceder a los orificios de montaje delanteros. Alinee los orificios de montaje delanteros del deslizador del asiento con las tuercas en T en las extrusiones delanteras 4040. B) Atornille y asegure con los pernos de perfil bajo M8. Repita en el otro lado. **NOTA:** Apriete parcialmente los pernos con los dedos, luego asegúrelos con una llave Allen de 5 mm (M6). **Nota:** Use arandelas de resorte con pernos de perfil bajo M8 cuando instale el asiento en la cabina del F-GT Elite.

09-Su instalación está completa en la cabina de la serie Elite.

7.2 Ensamblaje de la serie NLR ELITE Cockpit para montaje lateral

(Se requieren soportes de asiento universales para GT ELITE LITE)

10-Desinstale los pernos que sujetan los soportes del asiento a las extrusiones 4040.

11-Retire los soportes del asiento.

12-Desinstale las manijas de trinquete que sujetan los conjuntos de extrusión 4040 a los miembros de la base.

13-Retire los conjuntos de extrusión 4040.

14-A) Desinstale los pernos avellanados que sujetan las placas finales a las extrusiones 4040 y retire las placas finales. B) **VISTA SUPERIOR** de las extrusiones 4040 de Elite Cockpits. (Frente) (Trasero) Para facilitar la instalación en pasos posteriores, mueva las tuercas en T en la extrusión 4040 a las ubicaciones que se muestran con puntos rojos. **NOTA:** Deje las extrusiones 4040 a un lado para pasos futuros.

15-Desinstale las tapas de los extremos en la parte posterior de los miembros de la base. Desinstale los pernos y arandelas superiores que sujetan los miembros de la base izquierda y derecha al miembro de la base trasera.

16-Desinstale las tuercas en T del canal exterior superior en los miembros de la base izquierda y derecha donde se instalaron las manijas de trinquete.

17-Instale las tuercas en T previamente desinstaladas en el paso 16 en el canal superior de los miembros base. Repita en el otro lado.

18-Vuelva a instalar los pernos, arandelas y tapas de los extremos previamente desinstalados en el paso 15.

19-Alinee las ranuras de montaje de los soportes del asiento con las tuercas en T instaladas previamente en el paso 17. Atornille y asegure con 4 x pernos y arandelas M8. **NOTA:** Deje los pernos apretados a mano para permitir el ajuste en pasos futuros.

20-A) Levante la palanca deslizando del asiento y deslice los rieles del asiento completamente hacia atrás para acceder a las ranuras de



ES

montaje traseras en el deslizador del asiento. B) Alinee las ranuras de montaje trasero del deslizador del asiento con las tuercas en T en la extrusión trasera 4040 que se desinstaló en el paso 13. Asegúrelo a los deslizadores del asiento con pernos de perfil bajo M8. Repita en el otro lado. NOTA: Apriete parcialmente los pernos con los dedos, luego asegúrelos con una llave Allen de 5 mm (M6). Nota: Use arandelas de resorte con pernos de perfil bajo M8 cuando instale el asiento en la cabina del F-GT Elite.

21-A) Levante la palanca deslizante del asiento y deslice los rieles del asiento completamente hacia adelante para acceder a los orificios de montaje delanteros en el deslizador del asiento. B) Alinee los orificios de montaje delanteros del deslizador del asiento con las tuercas en T en la extrusión 4040 delantera que se desinstaló en el paso 13. Asegúrelo a los deslizadores del asiento con pernos de perfil bajo M8. Repita en el otro lado. NOTA: Apriete parcialmente los pernos con los dedos, luego asegúrelos con una llave Allen de 5 mm (M6). Nota: Use arandelas de resorte con pernos de perfil bajo M8 cuando instale el asiento en la cabina del F-GT Elite.

22-Alinee los orificios roscados en el extremo de las extrusiones 4040 con los orificios de montaje y las ranuras de los soportes del asiento. NOTA: Solo para el marco GTTrack, desmonte los soportes de asiento y los deslizadores de asiento instalados anteriormente, luego instale el asiento háptico ERS3 como se muestra en el paso 33.

23-Atornille y asegure con las manijas de trinquete previamente desinstaladas en el Paso 12.

AJUSTE HACIA ADELANTE Y HACIA ATRÁS

24-Ajuste el asiento a la distancia deseada de los pedales. Asegure los pernos que conectan los soportes del asiento a los miembros de la base.

AJUSTE DE ÁNGULO Y ALTURA

25-Para el ajuste de ángulo y altura, utilice la variedad de orificios de montaje y ranuras provistos en los soportes de asiento.

26-Su instalación está completa en la cabina de la serie Elite.

7.3 Ensamblaje NLR GTTRACK

27-Levante la palanca deslizante del asiento y deslice el asiento GTTrack completamente hacia atrás para acceder a los pernos delanteros.

28-Desinstale los pernos de perfil bajo M8 que sujetan los rieles deslizantes del asiento delantero al marco.

29-Levante la palanca deslizante del asiento y deslice el asiento GTTrack completamente hacia adelante para acceder a los pernos traseros.

30-Desinstale los pernos de perfil bajo M8 que sujetan los rieles deslizantes del asiento trasero al marco.

31-Retire el conjunto del asiento GTTrack.

32-A) Levante la palanca deslizante del asiento y deslice los rieles del asiento completamente hacia atrás para acceder a las ranuras de montaje traseras en los rieles deslizantes del asiento. B) Identifique los orificios de montaje del riel deslizante del asiento y las ranuras marcadas con las flechas.

33-A) Alinee las ranuras de montaje traseras del deslizador de asiento identificadas con las inserciones roscadas en el marco. B) Apriete a mano con pernos de perfil bajo M8 para ayudar a alinear los orificios del riel del asiento delantero en la cabina.

34-Levante la palanca deslizante del asiento y deslice el asiento de la SERIE ELITE completamente hacia atrás para acceder a los orificios de montaje delanteros del deslizador del asiento.

35-A) Alinee los orificios de montaje delanteros del deslizador de asiento identificados del paso 32B con los insertos en el marco. B) Atornille y asegúrelo con pernos de perfil bajo M8. Luego asegure los pernos del paso 33. Repita en el otro lado.

36-Su instalación en el GTTrack está completa.

7.4 Ensamblaje NLR F-GT (solo compatible con los deslizadores de asiento F-GT existentes)

37-Desinstale los pernos, arandelas y tuercas que sujetan la palanca de cambios al marco y retire el conjunto de la palanca de cambios.

NOTA: La instalación de la serie ELITE RECLINING SEAT no es compatible con el conjunto de cambios F-GT instalado en la cabina F-GT, a menos que se monte en el marco frente al asiento. NOTA: Si solo tiene el marco F-GT, desinstale los soportes del asiento y vaya al paso 40.

38-A) Levante la palanca deslizante del asiento y deslice el asiento completamente hacia atrás para acceder a los pernos traseros. B) Desinstale los pernos traseros M8 que sujetan los rieles del asiento al asiento.

39-A) Alinee la palanca deslizante del asiento y deslice el asiento completamente hacia adelante para acceder a los pernos delanteros.

B) Desinstale los pernos delanteros M8 que sujetan los rieles del asiento al asiento y retire el asiento del marco.

40-A) Levante la palanca deslizante del asiento y deslice los rieles del asiento completamente hacia atrás para acceder a los pernos de montaje delanteros en el asiento. B) Desinstale los pernos traseros que sujetan los deslizadores del asiento al asiento. NOTA: Después de quitar los pernos delanteros, mantenga los deslizadores del asiento en su posición para evitar que se abran.

41-A) Levante la palanca deslizante del asiento y deslice los rieles del asiento completamente hacia adelante para acceder a los pernos de montaje traseros en el asiento. B) Desinstale los pernos traseros de perfil bajo M8 que sujetan los deslizadores del asiento al asiento y retire el conjunto, incluidos los espaciadores del asiento. NOTA: Si la palanca deslizante del asiento se sale, los controles deslizantes del asiento individuales se pueden activar manualmente. Para hacerlo, use un paño para proteger sus manos, presione hacia arriba la palanca del riel plateado y deslice los rieles del asiento.

42-A) Alinee los orificios de montaje delanteros del deslizador del asiento con los insertos roscados del asiento. B) Atornille y apriete a mano los pernos M8 desinstalados en el paso 38 para ayudar a alinear las ranuras traseras del riel del asiento. Repita en el otro lado.

43-A) Levante la palanca deslizante del asiento y deslice el asiento completamente hacia atrás para acceder a las ranuras de montaje traseras. B) Alinee las ranuras de montaje trasero del deslizador del asiento con los insertos roscados en el asiento y asegúrelo con los



ES

pernos M8 desinstalados en el paso 40. Luego, asegure los pernos apretados a mano del Paso 41. Repita en el otro lado.

44-Su instalación en el F-GT está completa.

45-F-GT ASIENTO ALTERNATIVO (ERS) INSTALACIÓN DE FIJACIÓN. A) Desinstale los pernos M8 delanteros y traseros que sujetan los deslizadores de asiento F-GT al marco. Repita en el otro lado. B) Levante el asiento F-GT, incluidos los deslizadores del asiento F-GT adjuntos del marco F-GT. NOTA: Si la tuerca deslizante del asiento M8 gira dentro del riel deslizante, use una herramienta para bloquear y asegurar la tuerca, permitiendo que se retire el perno.

46-A) Levante la palanca deslizante de la serie de asientos reclinables Elite y deslice los rieles del asiento completamente hacia atrás para acceder a las ranuras de montaje traseras en los rieles deslizantes del asiento. B) Identifique los orificios de montaje del riel deslizante del asiento y las ranuras marcadas con las flechas.

47-A) Alinee las ranuras de montaje traseras del deslizador de asiento identificadas con las inserciones roscadas del bastidor. B) Apriete a mano con pernos de perfil bajo M8 para ayudar a alinear los orificios del riel del asiento delantero en la cabina.

48-Levante la palanca deslizante del asiento y deslice el asiento de la SERIE ELITE completamente hacia atrás para acceder a los orificios de montaje delanteros del deslizador del asiento.

49-A) Alinee los orificios de montaje delanteros del deslizador de asiento identificados con los orificios exteriores del marco. B) Atornille a través de los pernos de perfil bajo M8 y las tuercas de brida M8 del asiento de la serie reclinable Elite, luego asegure los pernos. Repita en el otro lado. NOTA: Apriete con los dedos la tuerca de brida M8, luego use la llave Allen para asegurar el perno firmemente.

50-La instalación de su asiento alternativo (ERS) del F-GT en el F-GT está completa.

8 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

8.1 Lo que necesitas

Para instalar y operar su asiento de carreras Next Level Racing® ERS3 Haptic Feedback Sim, necesitará:

- El asiento de carreras háptico ERS3 completamente ensamblado montado en cabinas compatibles que aceptan asientos de montaje inferior
- Adaptador de corriente y tipo de enchufe adecuado
- Esta guía del usuario
- Un PC con acceso a Internet (para la configuración del modo PC)
- Número de serie ubicado en el cable de alimentación conectado a la parte trasera de la parte inferior del asiento (para la configuración del modelo de PC)
- Software HFS de carreras® de siguiente nivel (para configuración de modelos de PC) — descargar desde: <https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- Para obtener la documentación más reciente, visite: <https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

CONEXIONES HÁPTICAS NLR ERS3

45-A) Conecte los cables de alimentación adjuntos (1) y (2) juntos ubicados en la parte posterior del asiento como se muestra, luego apriete la tuerca de bloqueo en el conector de 5 pines (1) para asegurarlo en su lugar. b) Conecte el adaptador de corriente a la fuente de alimentación.

46-A) Conecte el adaptador de corriente a los tipos de enchufe suministrados que se adapten a su toma de corriente. B) Presione el botón de encendido en el controlador para encenderlo y apagarlo.

AJUSTE DEL SILLÓN RECLINABLE DEL ASIENTO

47-ADVERTENCIA: Los sillones reclinables de los asientos están cargados por resorte, tenga cuidado al ajustarlos para evitar lesiones.

Levante ambas palancas del sillón reclinable del asiento para cambiar el ángulo del respaldo del asiento. Suelte las palancas ajustando el respaldo para bloquearlo en su lugar.

8.2 Cómo instalar y encender

Ensamble el asiento y fíjelo de forma segura a su cabina.

Enchufe el adaptador de corriente a un tomacorriente de pared y conéctelo al asiento.

Presiona el botón de encendido del controlador para encender el asiento.

El indicador LED mostrará el modo actual:

Luz verde fija: Modo PCLa luz intermitente: Modo de captura de sonido

8.3 Entendiendo los dos modos

El asiento de carreras háptico Next Level Racing® ERS3 ofrece dos modos de operación distintos para adaptarse a diferentes configuraciones:

- Modo PC: diseñado para su uso con una PC a través de una conexión USB. Este modo permite el control de las ocho zonas hápticas del asiento. El asiento de carreras háptico ERS3 requiere software para conectarse a los juegos y usar datos de telemetría para brindar la mejor experiencia posible, hemos proporcionado un software llamado Next Level Racing HFS que está disponible para descargar



ES

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- Modo de captura de sonido: diseñado para usarse a través de un cable de audio de 3,5 mm. En este modo, el asiento responde a los sonidos y los convierte en retroalimentación de vibración, sin necesidad de software.

8.4 Selección de un modo

El asiento funciona en dos modos dependiendo de su configuración:

Opción 1: Modo PC (USB)

1. Conecte el asiento a su PC usando el cable USB suministrado.

2. Ir a:

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

3. Cuando se le solicite, introduzca el número de serie del producto para descargar el software
4. Cambia al modo PC manteniendo presionado el botón del controlador durante 5 segundos. El LED se volverá blanco mientras mantiene presionado el botón. Una luz fija indica el modo PC.
5. Utilice el software HFS para controlar la vibración y ajustar cada zona háptica. El software admite una variedad de juegos compatibles.

Opción 2: Modo de captura de sonido (audio de 3,5 mm)

1. Conecte el cable de audio macho de 3,5 mm desde el asiento a la toma de auriculares de la fuente de audio.
2. (Opcional) Conecta los auriculares al puerto de paso de auriculares del asiento.
3. Cambia al modo de captura de sonido manteniendo presionado el botón del controlador durante 5 segundos. El LED se volverá blanco mientras mantiene presionado el botón. Una luz intermitente indica un modo de captura de sonido.

8.5 Ajuste de la intensidad de la vibración

Para ajustar el nivel de vibración, gire la perilla de intensidad del controlador. LED rojo = Intensidad más alta; LED verde = Intensidad más baja.

NOTA: El asiento recordará y comenzará en el último modo utilizado y la intensidad de vibración en el próximo encendido.

TENGA EN CUENTA: Las vibraciones hápticas del asiento estarán inactivas en el modo de captura de sonido, hasta que se reproduzca el audio. Las vibraciones hápticas del asiento estarán inactivas en el modo PC, hasta que el juego esté en marcha.

Para preguntas, información, asistencia técnica, comuníquese con nuestro equipo en support@nextlevelracing.com



AR

دليل التعليمات للمسي ERS3

فحوصات ما قبل السباق

تحذير

- اقرأ وافهم هذا الدليل وتعليمات السلامة الخاصة به قبل استخدام هذا المنتج.
- استخدم محول الطاقة المرفق فقط.
- لا تستخدم المقعد ما لم يتم تركيبه بإحكام على قمرة القيادة المتوافقة التي تقبل مقاعد التثبيت السفلية.
- لا تستخدم الأدوات الكهربائية للجمع لأن الشد المفرط يمكن أن يتلف الأجزاء.
- لا تجرب الأجزاء معاً.
- تجنب مسامير الخيوط المتقاطعة.
- اجذر من الحواف الحادة.
- تأكد من إحكام ربط جميع تركيبات التجميع وافحصها بانتظام للتأكد من سلامتها واستقرارها.
- لا تستخدم المقاعد إذا كان أي جزء مكسوراً أو مفقوداً.
- تم تصميم المقاعد لأجهزة المحاكاة والرياضات الإلكترونية ، وليس للاستخدام على الطريق أو في السيارة.

إذا كنت بحاجة إلى أي دعم لمنتجك ، فيرجى الاتصال بفريقنا الدودود على: support@nextlevelracing.com

تحذير خطر الاختناق

خطر الاختناق - أجزاء صغيرة ليست للأطفال دون سن 3 سنوات أو أي أفراد يميلون إلى وضع أشياء غير صالحة للأكل في أفواههم.

الدليل السريع

إعداد وضع النقاط الصوت: قابس مقبس صوت ٣٠٥ ملم ، مقبس صوت مقبس ٣٠٥ ملم

إعداد وضع الكمبيوتر: USB

الجزء الخلفي من المقعد الرقم التسلسلي ، قم بتوصيله بقابس محول الطاقة

إعداد الوضع

راجع القسم ٨.٤ تحديد الوضع لمزيد من التفاصيل.

ضوء بالألوان الصلبة: وضع الكمبيوتر الشخصي الخفيف الواضخ: وضع النقاط الصوتية أبيض ثابت: تغيير الإعداد (زر التشغيل / الإيقاف باستمرار ٥ ثوان)
شدة الاهتزاز منخفضة: أخضر متوسط: أصفر
عالي: أحمر

برجى ملاحظة

أن الاهتزازات المسببة للمقعد ستكون غير نشطة في وضع النقاط الصوت ، حتى يتم تشغيل الصوت.

ستكون الاهتزازات المسببة للمقعد غير نشطة في وضع الكمبيوتر الشخصي ، حتى تبدأ اللعب.

وضع الكمبيوتر تنزيل برنامج HFS

لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي ، قم بالتنزيل على:

/nextlevelracing.com/support-downloads

إذا كنت بحاجة إلى أي دعم لمنتجك ، فيرجى الاتصال بفريقنا الدودود على:

support@nextlevelracing.com

١ مقدمة

شكراً لك على شراء مقعد سباق المستوى التالي ERS3 Haptic Feedback Sim Racing! سيرشدك هذا الدليل خلال الإعداد والسلامة واتصال البرامج للحصول على السباق بشكل أسرع. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في أي وقت ، فإن فريق الدعم لدينا جاهز للمساعدة:

support@nextlevelracing.com

٢ معلومات السلامة

٢٠١ شرح تحذيرات السلامة

خطر

يشير الخطر إلى خطر شديد الخطورة ، إذا لم يتم تجنبه ، سيؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة.

تحذير

يشير التحذير إلى خطر متوسط الخطورة ، إذا لم يتم تجنبه ، يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة.

أنذر

يشير التحذير إلى وجود خطر منخفض الخطورة ، إذا لم يتم تجنبه ، فقد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

لاحظ

يوفر معلومات مهمة لا تتعلق بالمخاطر ولكنها ضرورية للاستخدام السليم.

٢٠٢ تعليمات الاحتفاظ

تذكير: قبل استخدام هذا المنتج ، يرجى التأكد من قراءة وفهم هذا الدليل وتعليمات السلامة الخاصة به.

يجب استخدام المنتج فقط من قبل الأفراد المطلعين على إرشادات السلامة هذه. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إصابة خطيرة.

- الامتنال للسلامة: يجب على جميع المستخدمين فهم تعليمات السلامة وإتباعها تماماً لتجنب المخاطر المحتملة مثل الحرق أو الصدمات الكهربائية أو غيرها من المخاطر التي قد تسبب في إصابة شخصية أو تلف في الممتلكات.
- احتفظ بهذا الدليل: احتفظ بهذا الدليل في مكان آمن للرجوع إليه في المستقبل. إذا تم تمرير المنتج إلى مستخدم آخر ، فتأكد من تلقيه هذا الدليل وأنه على دراية بتعليمات السلامة.



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

AR

- اعتبارات الضمان: سيكون الضمان باطلا إذا تم إساءة استخدام المنتج أو تجاهل تعليمات السلامة. الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن الضرر أو الإصابة الناجمة عن المناولة غير السليمة أو عدم الامتثال لإرشادات السلامة هذه.

٢٠٢ الحصول على الوثائق والمعلومات

- ٢٠٣١ الإنترنت
الحصول على وثائق إضافية للمنتج أو للحصول على مزيد من المعلومات ، قم بزيارة موقعنا على الإنترنت:
[/haptic-feedback-sim-racing-seat-https://nextlevelracing.com/products/ers2/](https://nextlevelracing.com/products/ers2/haptic-feedback-sim-racing-seat)
لأية أسئلة أو مساعدة فنية أو لطلب تعليمات المستخدم ، يرجى الاتصال بفريق الدعم لدينا على:
support@nextlevelracing.com

- ٢٠٤ الاستخدام المقصود وسوء الاستخدام المتوقع بشكل معقول
تم تصميم مقعد السباق المسمي Next Level Racing ERS² فقط لتطبيقات الألعاب الداخلية ويجب استخدامه فقط في محاكاة الألعاب أو بيئات الرياضات الإلكترونية. يجب عدم استخدامه في المركبات أو على الطرق العامة أو في أي نشاط غير متعلق بالألعاب. أي استخدام يتجاوز الغرض المقصود منه يعتبر سوء استخدام وقد يؤدي إلى تلف أو إصابة.

٢٠١ تفاصيل المنتج

- ٢٠١ معلومات مصدر الطاقة
الجدول / التردد: الإرخال: ٢٤-١٠٠ فولت تيار متردد ، ٠.٨ أمبير ، ٠-٥٠ هرتز ، الإرخال: ١٢ فولت ٢ أمبير (٢٤ واط)
٢٠٢ امتثال المنتج

يتوافق مقعد السباق المسمي Next Level Racing ERS² مع معايير الامتثال التالية للمنتج:

CE ، REACH ، UKCA ، RCM ، FCC ، ROHS ، الجزء ١٥ ، WEEE ، CN ROHS ، KCC ، PSE

بيان الامتثال للجنة الاتصالات الفيدرالية:

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- قد لا يسبب هذا الجهاز تداخلا ضارا.

أ. يجب أن يقلل هذا الجهاز أي تداخل يتم تلقيه ، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

أنظر

- أي تغييرات أو تعديلات غير مصرح بها على مقعد السباق المسمي Next Level Racing ERS² غير معتمدة صراحة من قبل الشركة المصنعة أو الطرف المسؤول عن الامتثال قد يبطل حرك في تشغيل المنتج وقد يؤدي إلى عدم استيفاء المقعد لمعايير السلامة ، مما يشكل خطرا أو عطلا محتملا. ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع حدود الجهاز الرقمي من الفئة ب ، وفقا للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المنشآت السكنية. يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي ويستخدمها ويمكن أن يشع ، وإذا لم يتم تركيبها أو استخدامها وفقا للتعليمات ، فقد تتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك ، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تداخل في تثبيت معين. في حالة حدوث تداخل ضار ، يتم تشجيع المستخدم على اتخاذ الإجراءات التصحيحية التالية:

- إعادة توجيه المنتج أو جهاز الاستقبال أو نقله.
- زيادة الفصل بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- قم بتوصيل الجهاز بماخذ على دائرة مختلفة عن جهاز الاستقبال.
- استشر الشركة المصنعة أو في مؤهل للحصول على مزيد من المساعدة.

٤ تحذيرات السلامة

تحذير

اقرأ وافهم هذا الدليل وتعليمات السلامة الخاصة به قبل استخدام هذا المنتج. يمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى إصابة خطيرة أو الوفاة.

٤١ كيفية استخدام المستوى التالي من Haptic Feedback Sim Racing Seat Racing ERS² بأمان

- ٤١١ معلومات السلامة المتعلقة بالاستخدام المقصود
- غير مناسب للأفراد ذوي القدرات الضعيفة: المنتج غير مخصص للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) ذوي الإعاقات الجسدية أو الحسية أو الذهنية ، أو أولئك الذين يفقدون إلى الخبرة أو المعرفة ، ما لم يكن تحت إشراف شخص مسؤول أو يتم تربيته بالتعليمات المناسبة.
- الاستخدام الفردي فقط: مقعد السباق المسمي ERS² مخصص للاستخدام الفردي فقط.
- توافق مع مصدر الطاقة: تأكد من أن مصدر الطاقة يتوافق مع الجهد والمواصفات الحالية للمقعد. استخدم فقط محول مصدر الطاقة المرفق مع المنتج.
- خطر التعرض لصدمة كهربائية: لمنع حدوث صدمة كهربائية ، لا تلمس المقعد في السائل أبدا وتأكد من عدم دخول الماء إلى داخل المقعد.
- تلف مرئي أو حرارة زائدة: إذا أظهر المقعد أو سلك إمداد الطاقة أو محول الطاقة ضررا مرئيا أو روائح غير عادية أو حرارة زائدة أثناء الاستخدام ، فتوقف عن استخدام المقعد على الفور وافصله عن مصدر الطاقة.

خطر

٤١٢ معلومات سلامة الطفل

- سلامة الطفل: أبق الأطفال بعيدا عن المقعد لمنع الإصابة. احرص دائما على مراقبة الأطفال لمنعهم من العبث بالمنتج.
- مواد التعبئة والتغليف: لا تترك الأطفال أبدا دون رقابة مع مواد التعبئة والتغليف ، لأنها قد تشكل خطر الاختناق.

خطر

٤١٣ سلامة الصيانة والتخزين

- أفضل قبل التنظيف: أفضل المقعد دائما قبل التنظيف لتجنب المخاطر الكهربائية.
- تعليمات التنظيف: استخدم قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ للتنظيف. تجنب دخول الماء إلى المكونات الداخلية للمقعد لمنع التلف الكهربائي أو الصعق بالكهرباء.
- عدم الاستخدام الممتد: إذا لم يتم استخدام المقعد لفترة طويلة ، فافصله عن مصدر الطاقة لمنع الأعطال الكهربائية أو التلف بسبب ارتفاع التيار الكهربائي.
- التخزين المناسب: قم بتخزين المقعد في مكان بارد وجاف ، بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة أو مصادر الحرارة ، لضمان طول عمر المكونات الداخلية.

أند

٤١٤ الإصلاحات والتعديلات

- الإصلاحات أو التعديلات: لا تحاول فتح المنتج أو تعديله أو إصلاحه. ستؤدي التغييرات غير المصرح بها إلى إبطال الضمان وقد تؤدي إلى حدوث عطل أو مخاطر.





Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

AR

- ١٩- قمر بمحاذاة فتحات التثبيت الموجودة على كتائب المقعد مع صواميل T المثبتة مسبقا في الخطوة ١٧. قمر بتثبيتها وتأمينها باستخدام ٤ مسامير وغطاسات MA. ملاحظة: اترك البراغي محكمة اليد للسماح بالضبط في الخطوات المستقبلية.
- ٢٠- ارفع ذراع منزلق المقعد وحرك قضبان المقعد بالكامل للخلف للوصول إلى فتحات التثبيت الخلفية على شريط تمرير المقعد. (ب) قمر بمحاذاة فتحات التثبيت الخلفية لمنزلق المقعد مع صواميل T في بق ٤٠٠ الأمامي التي تم إلغاء تثبيتها في الخطوة ١٣. قمر بتثبيتها على منزلقات المقعد باستخدام مسامير MA ذات المستوى المنخفض. كرر على الجانب الآخر. ملاحظة: قمر بإحكام ربط البراغي جزئيا بالأصابع، ثم قمر بتثبيتها باستخدام مفتاح ألين مقاس ٥ مم (M1). ملاحظة: استخدم غسالات الزنبرك المزودة بمسامير MA منخفضة الارتفاع عند تركيب المقعد في قمرة القيادة F-GT Elite.
- ٢١- ارفع ذراع منزلق المقعد وحرك قضبان المقعد للأمام للوصول إلى فتحات التثبيت الأمامية في شريط تمرير المقعد. (ب) قمر بمحاذاة فتحات التثبيت الأمامية لمنزلق المقعد مع صواميل T في بق ٤٠٠ الأمامي التي تم إلغاء تثبيتها في الخطوة ١٣. قمر بتثبيتها على منزلقات المقعد باستخدام مسامير MA ذات المستوى المنخفض. كرر على الجانب الآخر. ملاحظة: قمر بإحكام ربط البراغي جزئيا بالأصابع، ثم قمر بتثبيتها باستخدام مفتاح ألين مقاس ٥ مم (M1). ملاحظة: استخدم غسالات الزنبرك المزودة بمسامير MA منخفضة الارتفاع عند تركيب المقعد في قمرة القيادة F-GT Elite.
- ٢٢- قمر بمحاذاة الفتحات المطلوبة في نهاية البثق ٤٠٤ مع فتحات التثبيت والفتحات الموجودة على أقواس المقعد. ملاحظة: بالنسبة لإطار GTTrack فقط، يرجى تفكيك أقواس المقعد ومنزلقات المقعد المثبتة مسبقا، ثم تثبيت المقعد المسمي ERS٢ كما هو موضح في الخطوة ٣٣.
- ٢٣- قمر بتثبيتها وتأمينها باستخدام مقابض السقطة التي تم إلغاء تثبيتها مسبقا في الخطوة ١٧. التعديل للأمام والخلف
- ٢٤- اضبط المقعد على المسافة المطلوبة من الدواسات. قمر بتأمين البراغي التي تربط أقواس المقعد بأعضاء القاعدة. تعديل الزاوية والارتفاع
- ٢٥- لضبط الزاوية والارتفاع، استخدم مجموعة متنوعة من فتحات التثبيت والفتحات المتوفرة على أقواس المقعد.
- ٢٦- اكتمل التثبيت الخاص بك في قمرة القيادة Elite Series. جميع GTTrack NLR
- ٢٧- ارفع ذراع منزلق المقعد وحرك مقعد GTTrack بالكامل للوصول إلى البراغي الأمامية.
- ٢٨- قمر بإلغاء تثبيت مسامير MA ذات الارتفاع المنخفض التي تثبت قضبان منزلق المقعد الأمامي بالإطار.
- ٢٩- ارفع ذراع منزلق المقعد وحرك مقعد GTTrack للأمام للوصول إلى البراغي الخلفية.
- ٣٠- قمر بإلغاء تثبيت مسامير MA ذات الارتفاع المنخفض التي تثبت قضبان منزلق المقعد الخلفي بالإطار.
- ٣١- قمر بإزالة مجموعة مقعد GTTrack.
- ٣٢- ارفع ذراع منزلق المقعد وحرك قضبان المقعد بالكامل للخلف للوصول إلى فتحات التثبيت الخلفية على قضبان منزلق المقعد. (ب) حدد فتحات وفتحات تثبيت سكة منزلق المقعد المميزة بالأشهر.
- ٣٣- قمر بمحاذاة فتحات التثبيت الخلفية لمنزلق المقعد المحددة مع الإدخالات المطلوبة على الإطار. (ب) قمر بتثبيت اليد بإحكام مع مسامير MA منخفضة المستوى للمساعدة في محاذاة فتحات سكة المقعد الأمامي في قمرة القيادة.
- ٣٤- ارفع ذراع منزلق المقعد وحرك مقعد ELITE SERIES بالكامل للوصول إلى فتحات التثبيت الأمامية في منزلق المقعد.
- ٣٥- قمر بمحاذاة فتحات التثبيت الأمامية لشريط تمرير المقعد المحددة من الخطوة ٢٢B مع الإدخالات الموجودة في الإطار. (ب) قمر بتثبيتها وتأمينها باستخدام مسامير MA منخفضة الارتفاع. ثم قمر بتأمين البراغي من الخطوة ٣٢. كرر على الجانب الآخر.
- ٣٦- اكتمل التثبيت على GTTrack.
- ٣٧- مجموعة NLR F-GT (متوافقة فقط مع منزلقات مقاعد F-GT الحالية)
- ٣٨- قمر بفك تثبيت البراغي والفتحات والصواميل التي تثبت ناقل الحركة في الإطار وقمر بإزالة مجموعة ناقل الحركة. ملاحظة: لا يتوافق تركيب سلسلة المقعد القابل للإزالة من النخبة مع مجموعة ناقل الحركة F-GT المثبتة في قمرة القيادة F-GT. ما لم يتم تركيبها على إطار أمام المقعد. ملاحظة: إذا كان لديك إطار F-GT فقط، قمر بإلغاء تثبيت كتائب المقعد وانتقل إلى الخطوة ٤٠.
- ٣٩- ارفع ذراع منزلق المقعد وحرك المقعد بالكامل للوصول إلى البراغي الأمامية.
- ٤٠- قمر بفك تثبيت مسامير MA الأمامية التي تثبت قضبان المقعد بالمقعد وقمر بإزالة المقعد من الإطار.
- ٤١- ارفع ذراع منزلق المقعد وحرك قضبان المقعد على طول الطريق للخلف للوصول إلى مسامير التثبيت الأمامية على المقعد. (ب) قمر بفك تثبيت البراغي التي تثبت منزلقات المقعد بالمقعد. ملاحظة: بعد إزالة البراغي الأمامية، امسك منزلقات المقعد في موضعها لمنعها من الانفتاح.
- ٤٢- ارفع ذراع منزلق المقعد وحرك قضبان المقعد للوصول إلى مسامير التثبيت الخلفية على المقعد. (ب) قمر بفك تثبيت البراغي الخلفية MA ذات الارتفاع المنخفض التي تثبت منزلقات المقعد بالمقعد، وقمر بإزالة المجموعة بما في ذلك قواصم المقعد. ملاحظة: إذا اُنتقل ذراع منزلق المقعد، فيمكن تنشيط منزلقات المقعد الفردية يدويا للقيام بذلك. استخدم قطعة قماش لحماية يدك، واضغط على ذراع السك الحديدية القوية وحرك قضبان المقعد.
- ٤٣- قمر بمحاذاة فتحات التثبيت الأمامية لشريط تمرير المقعد مع الإدخالات المطلوبة على المقعد. (ب) قمر بربط مسامير MA التي تم فكها في الخطوة ٣٨ وشدها يدويا للمساعدة في محاذاة الفتحات الخلفية لسكة المقعد. كرر على الجانب الآخر.
- ٤٤- ارفع ذراع منزلق المقعد وحرك المقعد بالكامل للوصول إلى فتحات التثبيت الخلفية على قضبان منزلق المقعد. (ب) قمر بتثبيتها وتأمينها باستخدام مسامير MA ذات الارتفاع المنخفض وصواميل شفة MA من مقعد سلسلة Elite Reclining، ثم قمر بتأمين البراغي. كرر على الجانب الآخر. ملاحظة: شد الإصبع MA Flange Nut، ثم استخدم Allen Key لتأمين التراس بإحكام.
- ٤٥- اكتمل تركيب المقعد البديل (ERS) على GT-F.



AR

٨ تعليمات التشغيل

٨٠١ ماذا تحتاج

لتثبيت وتشغيل مقعد ERS٢* Next Level Racing Haptic Feedback Sim Racing ، ستحتاج إلى:

- مقعد السباق المسمى ERS٢* المجمع بالكامل والمثبت على قمرة القيادة المتوافقة التي تقبل مقاعد التثبيت السفلية
- محول الطاقة ونوع القابس المناسب
- دليل المستخدم هذا
- جهاز كمبيوتر مزود بإمكانية الوصول إلى الإنترنت (الإعداد وضع الكمبيوتر)
- الرقم التسلسلي الموجود على كابل الطاقة المتصل بالجهاز الخلفي من أسفل المقعد (إعداد طراز الكمبيوتر)
- برنامج HFS* Next Level Racing (الإعداد طراز الكمبيوتر) - تنزيل من: <https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- للحصول على أحدث الوثائق ، يرجى زيارة:

/haptic-feedback-sim-racing-seat-https://nextlevelracing.com/products/ers٢

NLR ERS٢ اتصالات اللمس

(A-٤٠) قم بتوصيل كبلات الطاقة المرفقة (١) و (٢) معا الموجودة في الجزء الخلفي من المقعد كما هو موضح ، ثم اربط صامولة القفل على موصل ٥ سنون (١) لتثبيتها في مكانها. (ب) قم بتوصيل محول الطاقة بمصدر الطاقة.

(A-٤١) قم بتوصيل محول الطاقة بأنواع المقابس المرفقة التي تناسب مأخذ الطاقة الخاص بك. (ب) اضغط على زر الطاقة في وحدة التحكم لتشغيل والإيقاف.

تعديل كرسي المقعد

٤٧-تحذير: كرسي المقعد محملة بنابض ، توخي الحذر عند الضغط لتجنب الإصابة. ارفع كلا ذراعي كرسي المقعد لتغيير زاوية مسند ظهر المقعد. حرر الارتفاع لضبط مسند الظهر لتثبيتته في مكانه.

٨٠٢ كيفية التثبيت والتشغيل

قم بتجميع المقعد وإرفاقه بإحكام بقمرة القيادة الخاصة بك.

قم بتوصيل محول الطاقة بمأخذ الحائط وقم بتوصيله بالمقعد.

اضغط على زر الطاقة في وحدة التحكم لتشغيل المقعد.

سيظهر مؤشر LED الوضع الحالي:

ضوء أخضر صلب: وضع الكمبيوتر الصوتي الواضح: وضع النقاط الصوت

٨٠٣ فهم الوضعين

يوفر مقعد السباق المسمى من المستوى التالي ERS٢* Racing وضعين متميزين لتشغيل ليناسب الإعدادات المختلفة:

وضع الكمبيوتر الشخصي - مصمم للاستخدام مع جهاز كمبيوتر عبر اتصال USB. يتيح هذا الوضع التحكم في المناطق للمسبة الثماني للمقعد. يتطلب مقعد السباق المسمى ERS٢* برنامجا للاتصال بالألعاب واستخدام بيانات القياس عن بعد لتقديم أفضل تجربة ممكنة ، لقد قدمنا برنامجا يسمى Next Level Racing HFS وهو متاح للتنزيل <https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- وضع النقاط الصوت - مصمم للاستخدام عبر كابل صوت ٣٠٥ مم. في هذا الوضع ، يستجيب المقعد للأصوات ويحولها إلى ردود فعل اهتزازية - لا يلزم وجود برامج.

٨٠٤ تحديد الوضع

يعمل المقعد في وضعين حسب الإعداد الخاص بك:

الخيار ١: وضع الكمبيوتر الشخصي (USB)

١. قم بتوصيل المقعد بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB المرفق.

٢. انتقل إلى:

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

٣. عند المطالبة ، أدخل الرقم التسلسلي لمنتجك لتنزيل البرنامج

٤. قم بالتبديل إلى وضع الكمبيوتر الشخصي بالضغط مع الاستمرار على الزر الموجود على وحدة التحكم لمدة ٥ ثوان. سيتحول مؤشر LED إلى اللون الأبيض أثناء الضغط

على الزر. يشير الضوء الصلب إلى وضع الكمبيوتر.

٦. استخدم برنامج HFS للتحكم في الاهتزاز وضبط كل منطقة لمسية. يدعم البرنامج مجموعة من الألعاب المتوافقة.

الخيار ٢: وضع النقاط الصوت (صوت ٣٠٥ مم)

١. قم بتوصيل كابل الصوت الذكر مقاس ٣٠٥ مم من المقعد بمقبس سماعة الرأس الموجود على مصدر الصوت الخاص بك.

٢. (اختياري) قم بتوصيل سماعات الرأس بمنفذ تمرير سماعة الرأس على المقعد.

٣. قم بالتبديل إلى وضع النقاط الصوت بالضغط مع الاستمرار على الزر الموجود على وحدة التحكم لمدة ٥ ثوان. سيتحول مؤشر LED إلى اللون الأبيض أثناء الضغط على

الزر. يشير الضوء الواضح إلى وضع النقاط الصوت.

٨٠٥ ضبط شدة الاهتزاز

لضبط مستوى الاهتزاز ، قم بتدوير مقبض الشدة على وحدة التحكم. LED أحمر = أعلى كثافة ؛ LED أخضر = أقل كثافة.

ملاحظة: سيتذكر المقعد ويبدأ في الوضع الأخير المستخدم وشدة الاهتزاز عند التشغيل التالي.

يرجى ملاحظة ما يلي: ستكون الاهتزازات للمسبة للمقعد غير نشطة في وضع النقاط الصوت ، حتى يتم تشغيل الصوت. ستكون الاهتزازات للمسبة للمقعد غير نشطة في وضع الكمبيوتر الشخصي ، حتى يبدأ اللعب.

للأسئلة والمعلومات والمساعدة الفنية ، يرجى الاتصال بفريقنا على support@nextlevelracing.com



CN

ERS3 触觉使用说明书

赛前检查

警告

- 使用本产品前，请阅读并理解本手册及其安全说明。
- 仅使用随附的电源适配器。
- 除非牢固地安装到接受底部安装座椅的兼容驾驶舱，否则请勿使用座椅。
- 请勿使用电动工具进行组装，因为拧得过紧会损坏零件。
- 不要将零件强行放在一起。
- 避免交叉螺纹螺栓。
- 当心锋利的边缘。
- 确保所有装配配件均已牢固拧紧，并定期检查其安全性和稳定性。
- 如果任何部件损坏、撕裂或丢失，请勿使用座椅。
- 座椅专为模拟器和电子竞技而设计，不适合道路使用或车辆使用。

如果您需要任何产品支持，请联系我们友好的团队：support@nextlevelracing.com

警告窒息危险

窒息危险 - 小零件不适合 3 岁以下儿童或任何倾向于将不可食用物品放入口中的人。

快速指南

声音捕捉模式设置：3.5mm 音频插孔插头、3.5mm 音频插孔插座

PC 模式设置：USB

座椅后部序列号，连接到电源适配器插头

模式设置

有关更多详细信息，请参阅第 8.4 节选择模式。

常色灯：PC 模式闪烁灯：声音捕捉模式白灯常亮：设置更改（按住开/关按钮 5 秒）

振动强度低：绿色中级：黄色高

：红色

请注意

座椅触觉振动在声音捕获模式下将处于非活动状态，直到播放音频。

在游戏开始之前，座椅触觉振动在 PC 模式下将处于非活动状态。

PC 模式下载 HFS 软件

对于 PC 用户，请从以下位置下载：

nextlevelracing.com/support-downloads/

如果您需要对产品有任何支持，请联系我们友好的团队：

support@nextlevelracing.com

1 引言

感谢您购买 Next Level Racing ERS3® 触觉反馈模拟赛车座椅！本手册将指导您完成设置、安全和软件连接，以更快地进行比赛。如果您随时需要帮助，我们的支持团队随时准备为您提供帮助：

support@nextlevelracing.com

2 安全信息

2.1 安全警告说明

危险



CN

危险表示高风险危险, 如果不可避免, 将导致死亡或重伤。

警告

警告表示中等风险危险, 如果不可避免, 可能会导致死亡或重伤。

谨慎

小心表示低风险危险, 如果不可避免, 可能会导致轻伤或产品损坏。

通知

提供与危险无关但对正确使用至关重要的重要信息。

2.2 保留说明

提醒: 在使用本产品之前, 请确保您已阅读并理解本手册及其安全说明。

该产品只能由熟悉这些安全指南的个人使用。否则可能会导致严重伤害。

- 安全合规性: 所有用户必须充分理解并遵守安全说明, 以避免潜在风险, 例如火灾、触电或其他可能导致人身伤害或财产损失的危险。
- 保留本手册: 将本手册保存在安全的地方以备将来参考。如果产品被传递给其他用户, 请确保他们收到本手册并了解安全说明。
- 保修注意事项: 如果产品被误用或忽视安全说明, 保修将失效。对于因处理不当或不遵守这些安全准则而造成的损坏或伤害, 制造商不承担任何责任。

2.3 获取文件和信息

2.3.1 互联网

如需其他产品文档或获取更多信息, 请访问我们的网站:

<https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

如有任何问题、技术帮助或订购用户说明, 请联系我们的支持团队:

support@nextlevelracing.com

2.4 预期用途和合理可预见的滥用

Next Level Racing ERS3 触觉赛车座椅专为室内游戏应用而设计, 只能在游戏模拟器或电子竞技环境中使用。不得在车辆、公共道路上或任何与游戏无关的活动中使用。

任何超出其预期目的的使用都被视为误用, 并可能导致损坏或伤害。

3 产品详情

3.1 电源信息

电压/频率: 输入: 100-240V AC, 0.8A, 50-60Hz, 输出: 12V 2A (24W)

3.2 产品合规性

Next Level Racing ERS3 触觉赛车座椅符合以下产品合规标准:

CE, ROHS, REACH, UKCA, RCM, FCC 第 15 部分, PSE, KCC, CN ROHS, WEEE

FCC 合规声明:

本设备符合 FCC 规则的第 15 部分。作须满足以下两个条件:

- 一. 本设备可能不会造成有害干扰。
- 二. 此设备必须接受接收到的任何干扰, 包括可能导致意外作的干扰。

谨慎

未经制造商或合规责任方明确批准的对 Next Level Racing ERS3 触觉赛车座椅进行的任何未经授权的更改或修改都可能使您产品的权利失效, 并可能导致座椅不再符合安全标准, 造成潜在危险或故障。

请注意: 本设备已经过测试, 符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护, 防止住宅安装中的有害干扰。本设备产生、使用和辐射射频能量, 如果不按照说明安装或使用, 可能会对无线电通信造成有害干扰。但是, 不能保证在特定安装中不会发生干扰。如果发生有害干扰, 鼓励用户采取以下纠正措施:

- 重新定向或重新定位产品或接收器。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器不同的电路上的插座。
- 请咨询制造商或合格的技术人员以获得进一步帮助。

4 安全警告

警告



CN

使用本产品前，请阅读并理解本手册及其安全说明。否则可能会导致严重伤害或死亡。

4.1 如何安全使用下一级赛车 ERS3 触觉反馈模拟赛车座椅

4.1.1 与预期用途相关的安全信息

- 不适合能力受损的人：除非在负责人的监督下或提供适当的说明，否则本产品不适合身体、感官或智力残疾的个人（包括儿童）或缺乏经验或知识的人使用。
- 仅供个人使用：ERS3 触觉赛车座椅仅供个人使用。
- 电源兼容性：确保电源符合座椅的电压和电流规格。仅使用产品随附的电源适配器。
- 触电危险：为防止触电，切勿将座椅浸入液体中，并确保没有水进入座椅内部。
- 可见损坏或过热：如果座椅、电源线或电源适配器在使用过程中出现明显损坏、异味或过热，请立即停止使用座椅并断开电源。

危险

4.1.2 儿童安全信息

- 儿童安全：让儿童远离座椅，以防止受伤。始终监督儿童，防止他们篡改产品。
- 包装材料：切勿将包装材料留在无人看管的儿童中，因为它可能会造成窒息危险。

危险

4.1.3 维护和储存安全

- 清洁前断开连接：清洁前务必拔下座椅插头，以避免触电危险。
- 清洁说明：使用广告 amp 用温水润湿的布进行清洁。避免水进入座椅内部组件，以防止电气损坏或触电。
- 长时间不使用：如果座椅长时间不使用，请将其从电源上拔下，以防止因电涌而导致电气故障或损坏。
- 正确存放：将座椅存放在阴凉干燥的地方，避免阳光直射、潮湿或热源，以确保内部组件的使用寿命。

谨慎

4.1.4 维修和改装

- 维修或修改：请勿尝试打开、改装或修理产品。未经授权的更改将使保修失效，并可能导致故障或危险。
- 仅使用原装配件：始终使用制造商提供的原装配件和备件。未经授权的修改或第三方部件可能会损害产品的安全和性能。

合规和安全提醒

不遵守安全说明可能会导致严重伤害、触电或产品损坏。始终遵循手册的设置、使用和维护指南。确保所有用户在使用前充分了解安全预防措施。

如需进一步帮助或咨询，请联系我们：

support@nextlevelracing.com

5 处置

5.1 如何处置产品

5.1.1 电子元件的处置

产品、配件或包装上的符号表明，本设备不得作为未分类的城市垃圾处理，而必须单独收集！如果您居住在欧盟境内和其他欧洲国家/地区，这些国家/地区对废弃电气和电子设备进行单独的收集系统。请通过回收废弃电气和电子设备的收集点处理设备。通过以正确的方式处理设备，您可以帮助避免因废弃设备处理不当而可能对环境和公众健康造成危害。材料的回收有助于保护自然资源。因此，请勿将旧的电气和电子设备与未分类的城市垃圾一起处理。

5.1.2 包装废弃物的处理

包装尽可能由环保材料制成，可通过您当地的回收设施进行处理。通过以正确的方式处理包装和包装废物，您可以帮助避免对环境和公众健康可能造成的危害。包装上的符号表示包装由 PAP 制成。

指示

开始

每个步骤对应于前面几页上的图像。根据需要参考它们。

6 ERS3 触觉反馈 SIM 赛车座椅组件

01-A) 将座椅靠背上的螺纹嵌件与座椅躺椅上的安装孔对齐。B) 用螺栓固定并用 M8 螺栓和垫圈固定。在另一侧重复。警告：在组装座椅之前，请



CN

确保两个座椅躺椅扶手都设置到相同的角度。如果需要调整，请在调整时使用布保护您的手。调整完成后，请移除警告标签。

02-A) 将座椅底座躺椅套上的安装孔与座椅躺椅对齐。B) 用螺栓固定并用 2 x M5 12mm 盘头螺钉固定，然后压入螺栓盖以盖住孔。

03-A) 将靠背躺椅套上的安装孔与座椅躺椅对齐。B) 用螺栓固定并用 2 个 M5 16mm 螺栓固定，然后压装螺栓盖以覆盖孔。

注意：使用前将座椅连接到驾驶舱。按照说明从第 15 页开始连接到 Next Level Racing 驾驶舱。

将座椅安装到驾驶舱后，请转到第 28 页第 8 节了解作说明。

7 将 ERS3 HAPTIC 安装到更高水平的赛车驾驶舱

7.1 NLR ELITE 驾驶舱系列底部安装组件

警告：ERS3 触觉座椅组件之后的步骤显示了典型的 ERS3 座椅组件到驾驶舱框架。这些步骤不显示电缆管理。请注意电缆管理，并确保电缆不会被座椅和框架组件夹住。请勿将电缆放在座椅滑块上或座椅滑块上方。

04-卸下将座椅支架固定到 8 挤压件的 M4040 螺栓和垫圈。

05-拆下座椅支架。

06-抬起座椅滑杆并将座椅导轨一直向后滑动，以接触座椅滑块上的后部安装槽。

07-A) 将座椅滑块后部安装槽与后部 4040 挤压件中的 T 型螺母对齐。B) 用螺栓固定并用 M8 薄型螺栓固定。在另一侧重复。注意：用手指部分拧紧螺栓，然后使用 5 毫米 (M6) 内六角扳手固定。注意：将座椅安装到 F-GT Elite 驾驶舱时，请使用带有 M8 薄型螺栓的弹簧垫圈。

08-A) 向上提起座椅滑杆并将座椅一直向后滑动以接触前安装孔。将座椅滑块前安装孔与前 4040 挤压件中的 T 形螺母对齐。B) 用螺栓固定并用 M8 薄型螺栓固定。在另一侧重复。注意：用手指部分拧紧螺栓，然后使用 5 毫米 (M6) 内六角扳手固定。注意：将座椅安装到 F-GT Elite 驾驶舱时，请使用带有 M8 薄型螺栓的弹簧垫圈。

09-您在 Elite 系列驾驶舱上的安装已完成。

7.2 NLR ELITE 驾驶舱系列侧面安装组件

(GT ELITE LITE需要通用座椅支架)

10-卸下将座椅支架固定到 4040 挤压件的螺栓。

11-拆下座椅支架。

12-卸下将 4040 挤压组件固定到基件上的棘轮手柄。

13-拆下 4040 挤压组件。

14-A) 卸下将端板固定到 4040 挤压件的沉头螺栓并拆下端板。B) Elite Cockpits 的 4040 挤压件的俯视图。(正面) (后) 为了便于在后续步骤中安装，请将 4040 挤压件的 T 型螺母移动到红点显示的位置。注意：将 4040 挤压件放在一边，以备将来的步骤使用。

15-卸下基件后部的端盖。卸下将左右基件固定到后基件的上部螺栓和垫圈。

16-从安装棘轮手柄的左右基件的上部外通道上卸下 T 形螺母。

17-将之前在步骤 16 中卸下的 T 形螺母安装到基体的顶部通道中。在另一侧重复。

18-重新安装之前在步骤 15 中卸下的螺栓、垫圈和端盖。

19-将座椅支架上的安装槽与之前在步骤 17 中安装的 T 形螺母对齐。用螺栓固定并用 4 x M8 螺栓和垫圈固定。注意：将螺栓拧紧，以便在以后的步骤中进行调整。

20-A) 提起座椅滑杆并将座椅导轨一直向后滑动，以接触座椅滑块上的后部安装槽。B) 将座椅滑块后部安装槽与在步骤 4040 中卸载的后部 13 挤压件中的 T 形螺母对齐。使用 M8 薄型螺栓将其固定到座椅滑块上。在另一侧重复。注意：用手指部分拧紧螺栓，然后使用 5 毫米 (M6) 内六角扳手固定。注意：将座椅安装到 F-GT Elite 驾驶舱时，请使用带有 M8 薄型螺栓的弹簧垫圈。

21-A) 抬起座椅滑杆并将座椅导轨一直向前滑动，以接触座椅滑块上的前安装孔。B) 将座椅滑块前安装孔与在步骤 4040 中卸载的前 13 挤压件中的 T 形螺母对齐。使用 M8 薄型螺栓将其固定到座椅滑块上。在另一侧重复。注意：用手指部分拧紧螺栓，然后使用 5 毫米 (M6) 内六角扳手固定。注意：将座椅安装到 F-GT Elite 驾驶舱时，请使用带有 M8 薄型螺栓的弹簧垫圈。

22-将 4040 挤压件末端的螺纹孔与座椅支架上的安装孔和槽对齐。注意：仅适用于 GTTrack 框架，请拆卸以前安装的座椅支架和座椅滑块，然后按照步骤 33 所示安装 ERS3 触觉座椅。

23-用螺栓固定并用之前在步骤 12 中卸下的棘轮手柄固定。

前后调整

24-将座椅调整到与踏板的所需距离。将座椅支架连接到底座构件的螺栓固定。

角度和高度调节

25-对于角度和高度调节，请使用座椅支架上提供的各种安装孔和槽。

26-您在 Elite 系列驾驶舱上的安装已完成。

7.3 NLR GTTRACK 组装

27-提起座椅滑杆并将 GTTrack 座椅一直向后滑动以接触前螺栓。



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

CN

- 28-卸下将前排座椅滑轨固定到车架上的 M8 薄型螺栓。
- 29-抬起座椅滑杆并将 GTTrack 座椅一直向前滑动以接触后螺栓。
- 30-卸下将后排座椅滑轨固定到车架上的 M8 薄型螺栓。
- 31-拆下 GTTrack 座椅组件。
- 32-A) 提起座椅滑杆并将座椅导轨一直向后滑动，以接触座椅滑轨上的后部安装槽。B) 识别座椅滑块导轨安装孔和箭头标记的插槽。
- 33-A) 将已识别的座椅滑块后部安装槽与框架上的螺栓嵌件对齐。B) 用 M8 薄型螺栓用手拧紧螺栓，以帮助对齐驾驶舱上的前排座椅导轨孔。
- 34-抬起座椅滑杆并将 ELITE SERIES 座椅一直向后滑动，以接触座椅滑块上的前安装孔。
- 35-A) 将步骤 32B 中识别的座椅滑块前安装孔与框架中的嵌件对齐。B) 用螺栓固定并用 M8 薄型螺栓固定。然后固定步骤 33 中的螺栓。在另一侧重复。
- 36-您在 GTTrack 上的安装已完成。
- 7.4 NLR F-GT 总成 (仅与现有 F-GT 座椅滑块兼容)
- 37-卸下将变速杆固定到车架上的螺栓、垫圈和螺母，然后拆下变速杆组件。注意：ELITE LICLINING SEAT 系列安装与安装在 F-GT 驾驶舱上的 F-GT 变速杆组件不兼容，除非安装在座椅前面的框架上。注意：如果您只有 F-GT 车架，请卸下座椅支架并跳至步骤 40。
- 38-A) 抬起座椅滑杆并将座椅一直向后滑动以接触后螺栓。B) 拆下将座椅导轨固定到座椅上的后部 M8 螺栓。
- 39-A) 抬起座椅滑杆并将座椅一直向前滑动以接触前螺栓。
- B) 卸下将座椅导轨固定到座椅上的前 M8 螺栓，然后从车架上拆下座椅。
- 40-A) 提起座椅滑杆并将座椅导轨一直向后滑动，以接触座椅上的前安装螺栓。B) 卸下将座椅滑块固定到座椅上的螺栓。注意：拆下前螺栓后，将座椅滑块固定到位，以防止它们张开。
- 41-A) 抬起座椅滑杆并将座椅导轨一直向前滑动，以接触座椅上的后部安装螺栓。B) 卸下将座椅滑块固定到座椅上的后部 M8 低型螺栓，然后拆下包括座椅垫片在内的组件。注意：如果座椅滑块杆弹出，则可以手动激活各个座椅滑块。为此，请使用布保护您的手，向上按压银色导轨杆并滑动座椅导轨。
- 42-A) 将座椅滑块前安装孔与座椅上的螺栓嵌件对齐。B) 用螺栓固定并用手拧紧在步骤 8 中卸下的 M38 螺栓，以帮助对齐座椅导轨后槽。在另一侧重复。
- 43-A) 提起座椅滑杆并将座椅一直向后滑动以接触后部安装槽。B) 将座椅滑块后部安装槽与座椅上的螺栓嵌件对齐，并使用步骤 8 中卸下的 M40 螺栓固定。然后，从步骤 41 中固定手紧螺栓。在另一侧重复。
- 44-您在 F-GT 上的安装已完成。
- 45-F-GT 备用座椅 (ERS) 固定安装。A) 卸下将 F-GT 座椅滑块固定到车架上的前后 M8 螺栓。在另一侧重复。B) 将 F-GT 座椅抬起，包括从 F-GT 框架上连接的 F-GT 座椅滑块。注意：如果座椅滑块 M8 螺母在滑块导轨内旋转，请使用工具卡住并固定螺母，从而卸下螺栓。
- 46-A) 提起 Elite Reclining Seat 系列滑杆并将座椅导轨一直向后滑动，以接触座椅滑轨上的后部安装槽。B) 识别座椅滑块导轨安装孔和箭头标记的插槽。
- 47-A) 将已识别的座椅滑块后部安装槽与框架上的螺栓嵌件对齐。B) 用 M8 薄型螺栓用手拧紧螺栓，以帮助对齐驾驶舱上的前排座椅导轨孔。
- 48-提起座椅滑杆并将 ELITE SERIES 座椅一直向后滑动，以接触座椅滑块上的前安装孔。
- 49-A) 将已识别的座椅滑块前安装孔与框架上的外孔对齐。B) 从 Elite Reclining 系列座椅上用螺栓固定 M8 薄型螺栓和 M8 法兰螺母，然后固定螺栓。在另一侧重复。注意：用手指拧紧 M8 法兰螺母，然后使用内六角扳手将螺栓紧固。
- 50-您在 F-GT 上的 F-GT 备用座椅 (ERS) 安装已完成。

8)作说明

8.1 你需要什么

要安装和作您的 Next Level Racing ERS3® 触觉反馈模拟赛车座椅，您需要：

- 完全组装的 ERS3 触觉赛车座椅安装在兼容的驾驶舱上，可接受底部安装座椅
- 电源适配器和适当的插头类型
- 本用户指南
- 可访问互联网的 PC (用于 PC 模式设置)
- 序列号位于连接到座椅底部后部的电源线上 (用于 PC 型号设置)
- Next Level Racing HFS® 软件 (用于 PC 模型设置) — 从以下位置下载：

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- 有关最新文档，请访问：



<https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

NLR ERS3 触觉连接

45-A) 如图所示, 将位于座椅靠背的连接电源线 (1) 和 (2) 连接在一起, 然后将锁定螺母拧紧到 5 针连接器 (1) 上以固定到位。b) 将电源适配器连接到电源。

46-A) 将电源适配器连接到适合您的电源插座的随附插头类型。B) 按控制器上的电源按钮打开和关闭。

座椅躺椅调节

47-警告: 座椅躺椅是弹簧加载的, 调整时要小心, 以免受伤。抬起两个座椅躺椅杆以改变座椅靠背的角度。松开调节靠背的控制杆以锁定到位。

8.2 如何安装和开机

组装座椅并牢固地连接到您的驾驶舱。

将电源适配器插入墙上插座并连接到座椅。

按控制器上的电源按钮打开座椅。

LED 指示灯将显示当前模式:

绿灯常亮: PC 模式 闪烁灯: 声音捕捉模式

8.3 了解两种模式

Next Level Racing ERS3® 触觉赛车座椅提供两种不同的作模式, 以适应不同的设置:

- PC 模式 - 设计用于通过 USB 连接与 PC 一起使用。此模式可以控制座椅的八个触觉区域。ERS3 触觉赛车座椅需要软件连接到游戏并使用遥测数据来提供最佳体验, 我们提供了名为 Next Level Racing HFS 的软件, 可供下载

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- 声音捕捉模式 - 设计用于通过 3.5 毫米音频线使用。在这种模式下, 座椅会响应声音并将其转换为振动反馈——无需软件。

8.4 选择模式

座椅以两种模式运行, 具体取决于您的设置:

选项 1: PC 模式 (USB)

一. 使用随附的 USB 电缆将座椅连接到您的 PC。

二. 转到:

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

三. 出现提示时, 输入您的产品序列号以下载软件

四. 按住控制器上的按钮 5 秒钟切换到 PC 模式。按住按钮时 LED 将变为白色。常亮指示 PC 模式。

五. 使用 HFS 软件控制振动并微调每个触觉区域。该软件支持一系列兼容游戏。

选项 2: 声音捕捉模式 (3.5 毫米音频)

一. 将 3.5 毫米公音频线从座椅连接到音频源上的耳机插孔。

二. (可选) 将耳机插入座椅上的耳机直通端口。

三. 按住控制器上的按钮 5 秒钟切换到声音捕捉模式。按住按钮时 LED 将变为白色。闪烁的指示灯表示声音捕捉模式。

8.5 调整振动强度

要调整振动级别, 请旋控制器上的强度旋钮。红色 LED = 最高强度; 绿色 LED = 最低强度。

注意: 座椅将在下次通电时记住并以上次使用的模式和振动强度启动。

请注意: 在播放音频之前, 座椅触觉振动在声音捕捉模式下将处于非活动状态。在游戏开始之前, 座椅触觉振动在 PC 模式下将处于非活动状态。

如有问题、信息、技术帮助, 请联系我们的团队 support@nextlevelracing.com



CZ

Návod k použití ERS3 Haptic

KONTROLY PŘED ZÁVODEM VAROVÁNÍ

- Před použitím tohoto produktu si přečtěte tento návod a jeho bezpečnostní pokyny a porozumějte mu.
- Používejte pouze dodaný napájecí adaptér.
- Sedáčku nepoužívejte, pokud není bezpečně připevněna ke kompatibilním kokpitům, které přijímají sedadla namontovaná zespodu.
- K montáži nepoužívejte elektrické nářadí, protože nadměrné utažení může poškodit díly.
- Na díly netlačte násilím.
- Vyhnete se šroubům s křížovým závitem.
- Dejte si pozor na ostré hrany.
- Ujistěte se, že jsou všechny montážní armatury bezpečně utaženy a pravidelně je kontrolujte z hlediska bezpečnosti a stability.
- Sedáčku nepoužívejte, pokud je některá část rozbitá, roztržená nebo chybí.
- Sedadla jsou určena pro simulátory a esporty, nikoli pro použití na silnici nebo ve vozidle.

Pokud potřebujete jakoukoli podporu s vaším produktem, kontaktujte náš přátelský tým na adrese: support@nextlevelracing.com

VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - Malé části nejsou určeny pro děti do 3 let nebo osoby, které mají tendenci vkládat do úst nepoživatelné předměty.

STRUČNÝ PRŮVODCE

Nastavení režimu snímání zvuku: 3,5 mm audio jack konektor, 3,5 mm audio jack konektor

Nastavení režimu PC:USB

Zadní strana sedadlaSériové číslo, připojte k zástrčce napájecího adaptéru

NASTAVENÍ REŽIMU

Další podrobnosti naleznete v části 8.4 Výběr režimu.

Svítilící barevné světlo: Režim PCBLIKAJÍCÍ světlo: Režim zachycení zvukuSvítilící bílé světlo: Změna nastavení (tlačítko HOLD ON/OFF 5 sekund)

Intenzita vibracíNízká: ZelenáStřední: Žlutá

Vysoká: Červená

POZNÁMKA

Haptické vibrace sedadla budou v režimu snímání zvuku neaktivní, dokud nebude přehrán zvuk.

Haptické vibrace sedadla budou v režimu PC neaktivní, dokud nebude zahájena hra.

Režim PCStáhní si software HFS

Pro uživatele PC ke stažení na adrese:

nextlevelracing.com/support-downloads/

Pokud potřebujete jakoukoli podporu s vaším produktem, kontaktujte náš přátelský tým na adrese: support@nextlevelracing.com

1 ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili závodní sedadlo Next Level Racing® ERS3 s haptickou zpětnou vazbou! Tato příručka vás provede nastavením, bezpečností a připojením softwaru, abyste mohli závodit rychleji. Pokud budete kdykoli potřebovat pomoc, náš tým podpory je připraven vám pomoci:

support@nextlevelracing.com

2 BEZPEČNÁ INFORMACE

2.1 Vysvětlení bezpečnostních varování NEBEZPEČÍ



CZ

Nebezpečí označuje vysoce rizikové nebezpečí, které, pokud se mu nevyhnete, bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ

Varování označuje nebezpečí se středním rizikem, které, pokud se mu nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

OPATRNOST

Upozornění označuje nebezpečí s nízkým rizikem, které, pokud se mu nevyhnete, může vést k lehkému zranění nebo poškození produktu.

OZNÁMENÍ

Poskytuje důležité informace, které nesouvisí s nebezpečím, ale jsou nezbytné pro správné použití.

2.2 Pokyny pro uchovávání

Připomenutí: Před použitím tohoto produktu se prosím ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli této příručce a jejím bezpečnostním pokynům.

Výrobek by měly používat pouze osoby obeznámené s těmito bezpečnostními pokyny. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému zranění.

- Dodržování bezpečnosti: Všichni uživatelé musí plně rozumět bezpečnostním pokynům a dodržovat je, aby se vyhnuli potenciálním rizikům, jako je požár, úraz elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí, která by mohla způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
- Uchovejte tento návod: Uchovejte tento návod na bezpečném místě pro budoucí použití. Pokud je výrobek předán jinému uživateli, ujistěte se, že obdrží tuto příručku a je obeznámen s bezpečnostními pokyny.
- Záruční podmínky: Záruka zaniká, pokud bude produkt nesprávně používán nebo budou ignorovány bezpečnostní pokyny. Výrobce nenese odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávnou manipulací nebo nedodržením těchto bezpečnostních pokynů.

2.3 Získávání dokumentace a informací

2.3.1 Internet

Pro další dokumentaci k produktu nebo pro získání dalších informací navštivte naše stránky:

<https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

V případě jakýchkoli dotazů, technické pomoci nebo objednání pokynů k použití kontaktujte náš tým podpory na adrese: support@nextlevelracing.com

2.4 Zamýšlené použití a rozumné předvídatelné zneužití

Haptické závodní sedadlo Next Level Racing ERS3 je určeno výhradně pro vnitřní herní aplikace a mělo by být používáno pouze v herních simulátorech nebo v prostředí esportů. Nesmí se používat ve vozidlech, na veřejných komunikacích ani pro žádné činnosti, které nesouvisí s hraním.

Jakékoli použití nad rámec zamýšleného účelu je považováno za nesprávné použití a může vést k poškození nebo zranění.

3 PODROBNOSTI O PRODUKTU

3.1 Informace o napájení

Napětí/frekvence: Vstup: 100-240V AC, 0,8A, 50-60Hz, Výstup: 12V 2A (24W)

3.2 Soulad produktu

Haptické závodní sedadlo Next Level Racing ERS3 splňuje následující normy pro shodu výrobků:

CE, ROHS, REACH, UKCA, RCM, FCC Část 15, PSE, KCC, CN ROHS, WEEE

Prohlášení o shodě s FCC:

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

OPATRNOST

Jakékoli neoprávněné změny nebo úpravy haptického závodního sedadla Next Level Racing ERS3, které nejsou výslovně schváleny výrobcem nebo stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit vaše právo provozovat produkt a mohou mít za následek, že sedačka již nebude splňovat bezpečnostní normy, což představuje potenciální nebezpečí nebo poruchu.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a sledováno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domovních instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno nebo používáno podle pokynů, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní



CZ

instalaci k rušení nedojde. Pokud dojde ke škodlivému rušení, doporučujeme uživateli provést následující nápravná opatření:

- Změňte orientaci nebo přemístěte produkt nebo přijímač.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu než přijímač.
- Požádejte o další pomoc výrobce nebo kvalifikovaného technika.

4 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ

Před použitím tohoto produktu si přečtěte tento návod a jeho bezpečnostní pokyny a porozumějte mu. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému zranění nebo smrti.

4.1 Jak bezpečně používat sedadlo Next Level Racing ERS3 Haptic Feedback Sim Racing Seat

4.1.1 Bezpečnostní informace týkající se zamýšleného použití

• Nevhodné pro osoby se zhoršenými schopnostmi: Výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osobami bez zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby nebo jim nejsou poskytnuty příslušné pokyny.

• Pouze pro individuální použití: Haptické závodní sedadlo ERS3 je určeno pouze pro individuální použití.

• Kompatibilita napájecího zdroje: Ujistěte se, že napájecí zdroj odpovídá voltage a aktuální specifikace sedadla.

Používejte pouze napájecí adaptér dodaný s produktem.

• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte sedadlo do kapaliny a zajistěte, aby se do jeho vnitřku nedostala voda.

• Viditelné poškození nebo nadměrné teplo: Pokud sedadlo, napájecí kabel nebo napájecí adaptér během používání vykazují viditelné poškození, neobvyklý zápach nebo nadměrné teplo, okamžitě přestaňte sedačku používat a odpojte ji od napájení.

NEBEZPEČÍ

4.1.2 Informace o bezpečnosti dětí

- Bezpečnost dětí: Udržujte děti mimo sedačku, aby nedošlo ke zranění. Vždy dohlížejte na děti, aby se zabránilo jejich tamps výrobkem.
- Obalové materiály: Nikdy nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem, protože to může představovat nebezpečí udušení.

NEBEZPEČÍ

4.1.3 Bezpečnost údržby a skladování

- Před čištěním odpojte sedadlo: Před čištěním vždy odpojte sedadlo, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Pokyny k čištění: Použijte reklamní hadřík navlhčený v teplé vodě k čištění. Zabraňte vniknutí vody do vnitřních součástí sedadla, aby nedošlo k poškození elektrickým proudem nebo usmrcení elektrickým proudem.
- Dlouhodobé nepoužívání: Pokud nebudete sedačku delší dobu používat, odpojte ji od napájení, abyste předešli elektrickým poruchám nebo poškození v důsledku přepětí.
- Správné skladování: Sedadlo skladujte na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo, vlhkost nebo zdroj tepla, aby byla zajištěna dlouhá životnost vnitřních součástí.

OPATRNOST

4.1.4 Opravy a úpravy

- Opravy nebo úpravy: Nepokoušejte se produkt otevřít, upravit nebo opravit. Neoprávněné změny způsobí ztrátu záruky a mohou vést k poruše nebo nebezpečí.
- Používejte pouze originální příslušenství: Vždy používejte originální příslušenství a náhradní díly poskytnuté výrobcem. Neoprávněné úpravy nebo díly třetích stran mohou ohrozit bezpečnost a výkon produktu.

Připomenutí shody a bezpečnosti

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek vážné zranění, úraz elektrickým proudem nebo poškození produktu. Vždy dodržujte pokyny pro nastavení, použití a údržbu uvedené v příručce. Před použitím se ujistěte, že jsou všichni uživatelé dobře informováni o bezpečnostních opatřeních.

V případě další pomoci nebo dotazů nás prosím kontaktujte na adrese:
support@nextlevelracing.com



5 LIKVIDACE

5.1 Jak výrobek zlikvidovat

5.1.1 Likvidace elektronických součástek

Symbol na výrobku, příslušenství nebo obalu znamená, že s tímto zařízením nesmí být zacházeno jako s netříděným komunálním odpadem, ale musí být shromažďováno odděleně! Pokud žijete v EU a v jiných evropských zemích, které provozují systémy tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení, zlikvidujte zařízení prostřednictvím sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací zařízení pomáháte předcházet možným rizikům pro životní prostředí a veřejné zdraví, která by jinak mohla být způsobena nesprávným zacházením s odpadním zařízením. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Nevyhazujte proto svá stará elektrická a elektronická zařízení do netříděného komunálního odpadu.

5.1.2 Likvidace obalových odpadů

Obal je pokud možno vyroben z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které lze zlikvidovat prostřednictvím místních recyklačních zařízení. Správnou likvidací obalů a obalových odpadů pomáháte předcházet možným rizikům pro životní prostředí a veřejné zdraví. Symbol na obalu znamená, že obal je vyroben z PAP.

INSTRUKCE

ZAČÍNAT

Každý krok odpovídá obrazu na předchozích stránkách. Podle potřeby se na ně odkazujte.

6 ERS3 SESTAVA ZÁVODNÍ SEDÁČKY S HAPTICKOU ZPĚTNOU VAZBOU

01-A) Zarovnejte závitové vložky na opěradle sedadla s montážními otvory na lehátkách. B) Prošroubujte a zajistěte šrouby a podložkami M8. Totéž zopakujeme na druhou stranu. **UPOZORNĚNÍ:** Před montáží sedadla se ujistěte, že jsou obě ramena křesla nastavena do stejného úhlu. Pokud je nutná úprava, použijte hadřík k ochraně ruky při nastavování. Po provedení úprav odstraňte výstražné štítky.

02-A) Zarovnejte montážní otvor na potahech křesel základny sedadla s lehátký sedadel. B) Prošroubujte a zajistěte 2 x šrouby M5 12 mm s válcovou hlavou a zalisujte kryty šroubů, aby zakryly otvor.

03-A) Zarovnejte montážní otvor na potahech křesel opěradla s lehátký sedadel. B) Prošroubujte a zajistěte 2 x šrouby M5 16 mm a zalisujte kryty šroubů, aby zakryly otvor.

POZNÁMKA: Před použitím připevněte sedadlo k kokpitu. Postupujte podle pokynů a připojte se k závodním kokpitům Next Level Racing počínaje stranou 15.

Jakmile je sedadlo nainstalováno do kokpitu, přejděte na stranu 28, část 8, kde najdete návod k obsluze.

7 NAINSTALUJTE ERS3 HAPTIC DO ZÁVODNÍCH KOKPITŮ NOVÉ ÚROVNĚ

7.1 Sestava kokpitu řady NLR ELITE pro spodní montáž

UPOZORNĚNÍ: Kroky následující po sestavě haptického sedadla ERS3 ukazují typickou sestavu sedadla ERS3 k rámu kokpitu. Tyto kroky nezobrazují správu kabelů. Dbejte prosím na vedení kabelů a zajistěte, aby se kabely nepřiskříply při sestavě sedadla a rámu. Neumísťujte kabely na jezdce sedadel ani přes ně.

04 - Odmontujte šrouby a podložky M8 zajišťující držáky sedadel k výliskům 4040.

05-Sejměte držáky sedadla.

06 - Zvedněte páčku jezdce sedadla a posuňte kolejnice sedadla úplně dozadu, abyste získali přístup k zadním montážním otvorům na kolejnici jezdce sedadla.

07-A) Zarovnejte zadní montážní otvory jezdce sedadla s T-maticemi v zadní části vytlačování 4040. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí nízkoprofilových šroubů M8. Totéž zopakujeme na druhou stranu. **POZNÁMKA:** Částečně utáhněte šrouby prsty a poté je zajistěte pomocí 5mm (M6) imbusového klíče. **Poznámka:** Při instalaci sedačky do kokpitu F-GT Elite použijte pružné podložky s nízkoprofilovými šrouby M8.

08-A) Zvedněte páčku posuvníku sedadla nahoru a posuňte sedadlo úplně dozadu, abyste získali přístup k předním montážním otvorům. Zarovnejte přední montážní otvory jezdce sedadla s T-maticemi v předních výliscích 4040. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí nízkoprofilových šroubů M8. Totéž zopakujeme na druhou stranu. **POZNÁMKA:** Částečně utáhněte šrouby prsty a poté je zajistěte pomocí 5mm (M6) imbusového klíče. **Poznámka:** Při instalaci sedačky do kokpitu F-GT Elite použijte pružné podložky s nízkoprofilovými šrouby M8.

09 - Vaše instalace je dokončena v kokpitu řady Elite.

7.2 Sestava kokpitu řady NLR ELITE pro boční montáž

(Pro model GT ELITE LITE jsou vyžadovány univerzální držáky sedadel)

10-Odmontujte šrouby zajišťující držáky sedadla k lištám 4040.

11-Sejměte držáky sedadla.

12 – Odmontujte rukojeti ráčný zajišťující sestavy vytlačování 4040 k základním členům.



13 - Vyjměte sestavu vytlačování 4040.

14-A) Odmontujte šrouby se zápusnou hlavou zajišťující koncové desky k výliskům 4040 a sejměte koncové desky. B) POHLED SHORA na 4040 Extrusions z Elite Cockpits. (Přední) (Zadní) Pro usnadnění instalace v pozdějších krocích přesuňte T-matice v extruzi 4040 do míst označených červenými tečkami. POZNÁMKA: Extruze 4040 ponechte stranou pro budoucí kroky.

15 – Odmontujte koncovky na zadní straně základních členů. Odinstalujte horní šrouby a podložky, které drží levý a pravý člen základny k zadnímu členu základny.

16-Odmontujte T-matice z horního vnějšího kanálu v levém a pravém základním členu, kde byly nainstalovány rukojeti ráčny.

17 – Nainstalujte T-matice, které byly dříve odinstalovány v kroku 16, do horního kanálu základních členů. Totéž zopakujeme na druhou stranu.

18 – Znovu nainstalujte šrouby, podložky a koncovky, které byly dříve odinstalovány v kroku 15.

19 – Zarovnejte montážní otvory na držákech sedadla s T-maticemi dříve nainstalovanými v kroku 17. Prošroubujte a zajistěte pomocí 4 x M8 šroubů a podložek. POZNÁMKA: Šrouby nechte pevně utažené, aby bylo možné je v budoucích krocích upravit.

20-A) Zvedněte páčku jezdce sedadla a posuňte kolejnice sedadla úplně dozadu, abyste získali přístup k zadním montážním otvorům na jezdci sedadla. B) Zarovnejte zadní montážní otvory jezdce sedadla s T-maticemi v zadní části vytlačování 4040, která byla odinstalována v kroku 13. Zajistěte je k jezdci sedadla pomocí nízkoprofilových šroubů M8. Totéž zopakujeme na druhou stranu. POZNÁMKA: Částečně utáhněte šrouby prsty a poté je zajistěte pomocí 5mm (M6) imbusového klíče.

Poznámka: Při instalaci sedačky do kokpitu F-GT Elite použijte pružné podložky z nízkoprofilovými šrouby M8.

21-A) Zvedněte páčku jezdce sedadla a posuňte kolejnice sedadla úplně dopředu, abyste získali přístup k předním montážním otvorům na posuvniku sedadla. B) Zarovnejte přední montážní otvory jezdce sedadla s T-maticemi v přední části vytlačování 4040, která byla odinstalována v kroku 13. Zajistěte je k jezdci sedadla pomocí nízkoprofilových šroubů M8. Totéž zopakujeme na druhou stranu. POZNÁMKA: Částečně utáhněte šrouby prsty a poté je zajistěte pomocí 5mm (M6) imbusového klíče. Poznámka: Při instalaci sedačky do kokpitu F-GT Elite použijte pružné podložky z nízkoprofilovými šrouby M8.

22 – Zarovnejte závitové otvory na koncích výlisků 4040 s montážními otvory a drážkami na držákech sedadel. POZNÁMKA: Pouze pro rám GTTrack demontujte dříve nainstalované držáky sedadel a jezdce sedadel a poté nainstalujte haptické sedadlo ERS3, jak je znázorněno v kroku 33.

23-Zajistěte je pomocí ráčnových rukojetí, které byly dříve odinstalovány v kroku 12.

NASTAVENÍ VPŘED A VZAD

24-Nastavte sedadlo do požadované vzdálenosti od pedálů. Zajistěte šrouby spojující držáky sedadel se základními členy.

NASTAVENÍ ÚHLU A VÝSKY

25 - Pro nastavení úhlu a výšky použijte různé montážní otvory a šterbiny na držákech sedadel.

26-Vaše instalace v kokpitu řady Elite je dokončena.

7.3 Sestavení NLR GTTRACK

27-Zvedněte páčku posuvníku sedadla a posuňte sedadlo GTTrack úplně dozadu, abyste získali přístup k předním šroubům.

28 - Odmontujte nízkoprofilové šrouby M8, které připevňují posuvné kolejnice předních sedadel k rámu.

29-Zvedněte páčku posuvníku sedadla a posuňte sedadlo GTTrack úplně dopředu, abyste získali přístup k zadním šroubům.

30 - Odmontujte nízkoprofilové šrouby M8, které připevňují posuvné kolejnice zadních sedadel k rámu.

31 - Demontujte sestavu sedadla GTTrack.

32-A) Zvedněte páčku posuvníku sedadla a posuňte kolejnice sedadla úplně dozadu, abyste získali přístup k zadním montážním otvorům na kolejnicích posuvníku sedadla. B) Identifikujte montážní otvory a šterbiny kolejnice jezdce sedadla označené šipkami.

33-A) Zarovnejte identifikované zadní montážní otvory jezdce sedadla se závitovými vložkami na rámu. B) Pevně utáhněte šrouby M8 s nízkým profilem, které vám pomohou zarovnat otvory pro kolejnice předního sedadla na kokpitu.

34 - Zvedněte páčku jezdce sedadla a posuňte sedadlo ELITE SERIES úplně dozadu, abyste získali přístup k předním montážním otvorům na posuvníku sedadla.

35-A) Zarovnejte identifikované přední montážní otvory jezdce sedadla z kroku 32B s vložkami v rámu. B) Prošroubujte a zajistěte pomocí nízkoprofilových šroubů M8. Poté zajistěte šrouby z kroku 33. Totéž zopakujeme na druhou stranu.

36 - Vaše instalace na GTTrack je dokončena.

7.4 Sestava NLR F-GT (kompatibilní pouze se stávajícími jezdci sedadel F-GT)

37-Odmontujte šrouby, podložky a matice zajišťující řadič páku k rámu a vyjměte sestavu řadič páky. POZNÁMKA: Instalace řady ELITE RECLINING SEAT není kompatibilní se sestavou řadič páky F-GT instalovanou v kokpitu F-GT, pokud není namontována na rám před sedadlem. POZNÁMKA: Pokud máte pouze rám F-GT, odinstalujte držáky sedadla a přejděte ke



kroku 40.

38-A) Zvedněte páčku posuvníku sedadla a posuňte sedadlo úplně dozadu, abyste získali přístup k zadním šroubům. B) Odmontujte zadní šrouby M8 zajišťující kolejnice sedadla k sedadlu.

39-A) Zvedněte páčku posuvníku sedadla a posuňte sedadlo úplně dopředu, abyste získali přístup k předním šroubům.

B) Odmontujte přední šrouby M8 zajišťující kolejnice sedadla k sedadlu a sejměte sedadlo z rámu.

40-A) Zvedněte páčku posuvníku sedadla a posuňte kolejnice sedadla úplně dozadu, abyste získali přístup k předním upevňovacím šroubům na sedadle. B) Odmontujte šrouby zajišťující jezdce sedadla k sedadlu. POZNÁMKA: Po odstranění předních šroubů držte jezdce sedadla na místě, abyste zabránili jejich rozevření.

41-A) Zvedněte páčku posuvníku sedadla a posuňte kolejnice sedadla úplně dopředu, abyste získali přístup k zadním upevňovacím šroubům na sedadle. B) Odmontujte zadní nízkoprofilové šrouby M8 zajišťující jezdce sedadla k sedadlu a vyjměte sestavu včetně distančních prvků sedadla. POZNÁMKA: Pokud páčka jezdce sedadla vyskočí, lze jednotlivé jezdce sedadla aktivovat ručně. Chcete-li tak učinit, použijte hadřík k ochraně rukou, zatlačte na stříbrnou páčku kolejnice a posuňte kolejnice sedadla.

42-A) Zarovnejte přední montážní otvory jezdce sedadla se závitovými vložkami na sedadle. B) Prošroubujte a rukou utáhněte šrouby M8 odinstalované v kroku 38, abyste pomohli vyrovnat zadní sloty kolejnice sedadla. Totéž zopakujeme na druhou stranu.

43-A) Zvedněte páčku posuvníku sedadla a posuňte sedadlo úplně dozadu, abyste získali přístup k zadním montážním otvorům. B) Zarovnejte zadní montážní sloty jezdce sedadla se závitovými vložkami na sedadle a zajištěte je šrouby M8 odinstalovanými v kroku 40. Poté zajištěte ruční uťahovací šrouby z kroku 41. Totéž zopakujeme na druhou stranu.

44 - Vaše instalace na F-GT je dokončena.

45-F-GT INSTALACE UPEVNĚNÍ ALTERNATIVNÍHO SEDADLA (ERS). A) Odmontujte přední a zadní šrouby M8, které připevňují jezdce sedadel F-GT k rámu. Totéž zopakujeme na druhou stranu. B) Zvedněte sedadlo F-GT, včetně připojených jezdců sedadel F-GT z rámu F-GT. POZNÁMKA: Pokud se matice Seat Slider M8 otáčí v posuvné liště, použijte nástroj k zaseknutí a zajištění matice, což umožní odstranění šroubu.

46-A) Zvedněte posuvnou páčku řady polohovacích sedadel Elite a posuňte kolejnice sedadla úplně dozadu, abyste získali přístup k zadním montážním otvorům na kolejnicích posuvníku sedadla. B) Identifikujte montážní otvory a šterbiny kolejnice jezdce sedadla označené šipkami.

47-A) Zarovnejte identifikované zadní montážní otvory jezdce sedadla se závitovými vložkami na rámu. B) Pevně utáhněte šrouby M8 s nízkým profilem, které vám pomohou zarovnat otvory pro kolejnice předního sedadla na kokpitu.

48 - Zvedněte páčku jezdce sedadla a posuňte sedadlo ELITE SERIES úplně dozadu, abyste získali přístup k předním montážním otvorům na posuvníku sedadla.

49-A) Zarovnejte identifikované přední montážní otvory jezdce sedadla s vnějšími otvory na rámu. B) Prošroubujte nízkoprofilové šrouby M8 a přírubové matice M8 ze sedadla řady Elite Reclining Series a poté šrouby zajištěte. Totéž zopakujeme na druhou stranu. POZNÁMKA: Prstem utáhněte matici příruby M8 a poté pomocí imbusového klíče pevně zajištěte šroub.

50 – Instalace alternativního sedadla (ERS) vašeho fotoaparátu F-GT je dokončena.

8 NÁVOD K OBSLUZE

8.1 Co potřebujete

K instalaci a provozu sedadla Next Level Racing® ERS3 s haptickou zpětnou vazbou budete potřebovat:

- Plně sestavené haptické závodní sedadlo ERS3 namontované na kompatibilních kokpitech, které lze namontovat na sedadla namontovaná dle
- Napájecí adaptér a vhodný typ zástrčky
- Tato uživatelská příručka
- Počítač s přístupem k internetu (pro nastavení v režimu PC)
- Sériové číslo umístěné na napájecím kabelu připojeném k zadní části spodní části sedadla (pro nastavení modelu PC)
- Next Level Racing® HFS Software (pro PC Model Setup) — stáhnout z:

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- Nejnovější dokumentaci naleznete na adrese:

<https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

HAPTICKÉ PŘIPOJENÍ NLER ERS3

45-A) Připojte připojené napájecí kabely (1) a (2) k sobě umístěné na zadní straně sedadla, jak je znázorněno, a poté



CZ

utáhněte pojistnou matici na 5kolíkový konektor (f), aby zapadly na místo. b) Připojte napájecí adaptér ke zdroji napájení. 46-A) Připojte napájecí adaptér k dodaným typům zástrček, které vyhovují vaší elektrické zásuvce. B) Stisknutím tlačítka napájení na ovladači zapnete a vypnete.

NASTAVENÍ SKLONU SEDADLA

47-VAROVÁNÍ: Polohovací křesla jsou odpružená, při nastavování buďte opatrní, aby nedošlo ke zranění. Zvedněte obě páčky křesla a změňte úhel opěradla sedadla. Uvolněte páčky pro nastavení opěradla a zajistěte se na místě.

8.2 Jak nainstalovat a zapnout

Sestavte sedadlo a bezpečně jej připevněte k kokpitu.

Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky a připojte jej k sedačce.

Stisknutím tlačítka napájení na ovladači zapnete sedadlo.

LED indikátor bude ukazovat aktuální režim:

Svítilí zelené světlo: Režim PCBLIKAJÍCÍ světlo: Režim zachycení zvuku

8.3 Pochopení těchto dvou režimů

Haptické závodní sedadlo Next Level Racing® ERS3 nabízí dva různé provozní režimy, které vyhovují různým nastavením:

- Režim PC – Navrženo pro použití s počítačem přes připojení USB. Tento režim umožňuje ovládání osmi haptických zón sedadla. Haptické závodní sedadlo ERS3 vyžaduje software pro připojení ke hrám a použití telemetrických dat, aby byl zajištěn co nejlepší zážitek, poskytli jsme software s názvem Next Level Racing HFS, který je k dispozici ke stažení <https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- Režim zachycení zvuku – Navrženo pro použití pomocí 3,5mm audio kabelu. V tomto režimu sedadlo reaguje na zvuky a převádí je na vibrační zpětnou vazbu – není potřeba žádný software.

8.4 Výběr režimu

Sedačka funguje ve dvou režimech v závislosti na vašem nastavení:

Možnost 1: Režim PC (USB)

1. Připojte sedačku k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

2. Přejít na:

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

3. Po zobrazení výzvy zadejte sériové číslo produktu a stáhněte si software

4. Přepněte do režimu PC stisknutím a podržením tlačítka na ovladači po dobu 5 sekund. LED dioda se při držení tlačítka rozsvítí bíle. Svítící kontrolka indikuje režim PC.

5. Pomocí softwaru HFS můžete ovládat vibrace a jemně doladovat každou haptickou zónu. Tento software podporuje řadu kompatibilních her.

Možnost 2: Režim snímání zvuku (3,5 mm zvuk)

1. Připojte 3,5 mm samčí audio kabel ze sedadla do konektoru pro sluchátka na vašem zdroji zvuku.

2. (Volitelné) Zapojte sluchátka do průchozího portu pro sluchátka na sedadle.

3. Přepněte do režimu zachycení zvuku stisknutím a podržením tlačítka na ovladači po dobu 5 sekund. LED dioda se při držení tlačítka rozsvítí bíle. Blikající světlo indikuje režim zachycení zvuku.

8.5 Nastavení intenzity vibrací

Chcete-li upravit úroveň vibrací, otáčejte knoflíkem intenzity na ovladači. Červená LED = nejvyšší intenzita; Zelená LED = nejnižší intenzita.

POZNÁMKA: Sedadlo si zapamatuje a spustí se v naposledy použitém režimu a intenzitě vibrací při příštím zapnutí.

POZNÁMKA: Haptické vibrace sedadla budou v režimu zachycení zvuku neaktivní, dokud nebude přehráván zvuk. Haptické vibrace sedadla budou v režimu PC neaktivní, dokud nebude zahájena hra.

V případě dotazů, informací, technické pomoci kontaktujte náš tým na adrese support@nextlevelracing.com



DE

ERS3 Haptic Bedienungsanleitung

CHECKS VOR DEM RENNEN

WARNUNG

- Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch und die dazugehörigen Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Verwenden Sie den Sitz nur, wenn er sicher an kompatiblen Cockpits montiert ist, die Sitze mit Bodenmontage akzeptieren.
- Verwenden Sie für die Montage keine Elektrowerkzeuge, da ein zu festes Anziehen die Teile beschädigen kann.
- Schieben Sie die Teile nicht gewaltsam zusammen.
- Vermeiden Sie Kreuzgewindebolzen.
- Vorsicht vor scharfen Kanten.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Montagebeschläge fest angezogen sind und überprüfen Sie sie regelmäßig auf Sicherheit und Stabilität.
- Verwenden Sie die Sitze nicht, wenn ein Teil gebrochen, zerrissen oder fehlend ist.
- Die Sitze sind für Simulatoren und Esports konzipiert, nicht für den Straßenverkehr oder in einem Fahrzeug.

Wenn Sie Unterstützung bei Ihrem Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser freundliches Team unter:
support@nextlevelracing.com

WARNUNG VOR ERSTICKUNGSGEFAHR

ERSTICKUNGSGEFAHR - Kleinteile, die nicht für Kinder unter 3 Jahren oder Personen geeignet sind, die dazu neigen, ungenießbare Gegenstände in den Mund zu nehmen.

KURZANLEITUNG

Einrichtung des Sound-Capture-Modus: 3,5-mm-Audio-Klinkenstecker, 3,5-mm-Audio-Klinkenbuchse

Einrichtung des PC-Modus: USB

Rückseite des Sitzes Seriennummer, an den Netzstecker anschließen

MODUS EINRICHTEN

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt 8.4, Auswählen eines Modus.

Einfarbiges Licht: PC-ModusBlinklicht: Sound-Capture-ModusDurchgehend weißes Licht: Änderung des Setups (HOLD ON/OFF-Taste 5 Sekunden)

VibrationsintensitätNiedrig: GrünMittel: Gelb

Hoch: Rot

BITTE BEACHTEN Sie

, dass die haptischen Vibrationen des Sitzes im Sound Capture-Modus inaktiv sind, bis Audio abgespielt wird.

Die haptischen Vibrationen der Sitze sind im PC-Modus inaktiv, bis das Spiel begonnen hat.

PC-ModusLaden Sie die HFS-Software herunter

Für PC-Benutzer zum Download unter:

nextlevelracing.com/support-downloads/

Wenn Sie Unterstützung bei Ihrem Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser freundliches Team unter:
support@nextlevelracing.com

1 EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Next Level Racing® ERS3 Haptic Feedback Sim Racing Sitz entschieden haben! Dieses Handbuch führt Sie durch die Einrichtung, Sicherheit und Softwareverbindung, um schneller Rennen zu fahren. Wenn Sie jederzeit Hilfe benötigen, steht Ihnen unser Support-Team zur Verfügung:

support@nextlevelracing.com

2 SICHERHEITSHINWEISE

2.1 Erläuterung der Sicherheitshinweise

GEFAHR

Gefahr weist auf eine Gefahr mit hohem Risiko hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.

WARNUNG



DE

Die Warnung weist auf eine Gefahr mit mittlerem Risiko hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT

Vorsicht weist auf eine Gefahr mit geringem Risiko hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten Verletzungen oder Produktschäden führen kann.

BEMERKEN

Enthält wichtige Informationen, die sich nicht auf Gefahren beziehen, aber für die ordnungsgemäße Verwendung unerlässlich sind.

2.2 Hinweise zur Aufbewahrung

Zur Erinnerung: Bevor Sie dieses Produkt verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie dieses Handbuch und die dazugehörigen Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben.

Das Produkt darf nur von Personen verwendet werden, die mit diesen Sicherheitsrichtlinien vertraut sind. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

- Einhaltung der Sicherheitsvorschriften: Alle Benutzer müssen die Sicherheitshinweise vollständig verstehen und befolgen, um potenzielle Risiken wie Feuer, Stromschläge oder andere Gefahren zu vermeiden, die zu Personen- oder Sachschäden führen könnten.
- Bewahren Sie dieses Handbuch auf: Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn das Produkt an einen anderen Benutzer weitergegeben wird, stellen Sie sicher, dass dieser dieses Handbuch erhält und die Sicherheitshinweise kennt.
- Überlegungen zur Garantie: Die Garantie erlischt, wenn das Produkt missbraucht wird oder die Sicherheitshinweise ignoriert werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Sicherheitsrichtlinien verursacht werden.

2.3 Beschaffung von Unterlagen und Informationen

2.3.1 Internet (englisch)

Weitere Produktdokumentationen oder weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

<https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

Bei Fragen, technischer Unterstützung oder zur Bestellung von Bedienungsanleitungen wenden Sie sich bitte an unser Support-Team unter:

support@nextlevelracing.com

2.4 Bestimmungsgemäße Verwendung und vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Der Next Level Racing ERS3 Haptic Racing Sitz wurde ausschließlich für Indoor-Gaming-Anwendungen entwickelt und sollte nur in Gaming-Simulatoren oder E-Sport-Umgebungen verwendet werden. Es darf nicht in Fahrzeugen, auf öffentlichen Straßen oder für andere Aktivitäten verwendet werden, die nichts mit Spielen zu tun haben.

Jede über den vorgesehenen Verwendungszweck hinausgehende Verwendung gilt als Missbrauch und kann zu Schäden oder Verletzungen führen.

3 PRODUKTDDETAILS

3.1 Informationen zur Stromversorgung

Spannung/Frequenz: Eingang: 100-240V AC, 0,8A, 50-60Hz, Ausgang: 12V 2A (24W)

3.2 Produktkonformität

Der Next Level Racing ERS3 Haptic Racing Sitz erfüllt die folgenden Produktkonformitätsstandards:

CE, ROHS, REACH, UKCA, RCM, FCC Teil 15, PSE, KCC, CN ROHS, WEEE

FCC-Konformitätserklärung:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

VORSICHT

Nicht autorisierte Änderungen oder Modifikationen am Next Level Racing ERS3 Haptic Racing Sitz, die nicht ausdrücklich vom Hersteller oder der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen Ihres Rechts zum Betrieb des Produkts führen und dazu führen, dass der Sitz nicht mehr den Sicherheitsstandards entspricht, was eine potenzielle Gefahr oder Fehlfunktion darstellt.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen in Wohnanlagen bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert oder verwendet wird, schädliche Interferenzen bei der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn schädliche Interferenzen auftreten, wird der Benutzer aufgefordert, die



DE

folgenden Korrekturmaßnahmen zu ergreifen:

- Richten Sie das Produkt oder den Empfänger neu aus oder stellen Sie es um.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich von dem des Empfängers unterscheidet.
- Wenden Sie sich an den Hersteller oder einen qualifizierten Techniker, um weitere Unterstützung zu erhalten.

4 SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch und die dazugehörigen Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.

4.1 So verwenden Sie den Next Level Racing ERS3 Haptic Feedback Sim Racing Sitz sicher

4.1.1 Sicherheitshinweise zum Verwendungszweck

- Nicht geeignet für Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten: Das Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder Personen ohne Erfahrung oder Wissen bestimmt, es sei denn, es wird von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt oder mit entsprechenden Anweisungen versehen.
- Nur für den individuellen Gebrauch: Der ERS3 Haptic Racing Seat ist nur für den individuellen Gebrauch bestimmt.
- Kompatibilität des Netzteils: Stellen Sie sicher, dass das Netzteil den Spannungs- und Stromspezifikationen des Sitzes entspricht. Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Netzteil.
- Gefahr eines Stromschlags: Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie den Sitz niemals in Flüssigkeit und stellen Sie sicher, dass kein Wasser in das Innere des Sitzes eindringt.
- Sichtbare Beschädigung oder übermäßige Hitze: Wenn der Sitz, das Netzkabel oder das Netzteil während des Gebrauchs sichtbare Schäden, ungewöhnliche Gerüche oder übermäßige Hitze aufweist, stellen Sie die Verwendung des Sitzes sofort ein und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.

GEFAHR

4.1.2 Informationen zur Kindersicherheit

- Kindersicherheit: Halten Sie Kinder vom Sitz fern, um Verletzungen zu vermeiden. Beaufsichtigen Sie Kinder immer, um zu verhindern, dass sie das Produkt manipulieren.
- Verpackungsmaterialien: Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit Verpackungsmaterial, da es eine Erstickengefahr darstellen kann.

GEFAHR

4.1.3 Wartungs- und Lagersicherheit

- Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen: Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Reinigungshinweise: Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes, mit warmem Wasser angefeuchtetes Tuch. Vermeiden Sie, dass Wasser in die internen Komponenten des Sitzes eindringt, um elektrische Schäden oder Stromschläge zu vermeiden.
- Längere Nichtbenutzung: Wenn der Sitz längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker, um elektrische Fehlfunktionen oder Schäden durch Stromstöße zu vermeiden.
- Richtige Lagerung: Lagern Sie den Sitz an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder Wärmequellen, um die Langlebigkeit der internen Komponenten zu gewährleisten.

VORSICHT

4.1.4 Reparaturen und Modifikationen

- Reparaturen oder Modifikationen: Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen, zu modifizieren oder zu reparieren. Nicht autorisierte Änderungen führen zum Erlöschen der Garantie und können zu Fehlfunktionen oder Gefahren führen.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör: Verwenden Sie immer Originalzubehör und Ersatzteile, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden. Nicht autorisierte Modifikationen oder Teile von Drittanbietern können die Produktsicherheit und -leistung beeinträchtigen.

Compliance- und Sicherheitserinnerung

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen, Stromschlägen oder Produktschäden führen. Befolgen Sie immer die Richtlinien des Handbuchs für Einrichtung, Verwendung und Wartung. Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer vor der Verwendung gut über die Sicherheitsvorkehrungen informiert sind.

Für weitere Unterstützung oder Anfragen kontaktieren Sie uns bitte unter:
support@nextlevelracing.com



DE

5 VERÄUSSERUNGEN

5.1 So entsorgen Sie das Produkt

5.1.1 Entsorgung von elektronischen Bauteilen

Das Symbol auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht als unsortierter Siedlungsabfall behandelt werden darf, sondern getrennt gesammelt werden muss! Entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten, wenn Sie innerhalb der EU und in anderen europäischen Ländern wohnen, die getrennte Sammelsysteme für Elektro- und Elektronikaltgeräte betreiben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts tragen Sie dazu bei, mögliche Gefahren für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäße Behandlung von Altgeräten verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen bei. Entsorgen Sie daher Ihre Elektro- und Elektronikaltgeräte nicht über den unsortierten Hausmüll.

5.1.2 Entsorgung von Verpackungsabfällen

Die Verpackung besteht nach Möglichkeit aus umweltfreundlichen Materialien, die über Ihre örtlichen Recyclinganlagen entsorgt werden können. Durch die fachgerechte Entsorgung der Verpackungen und Verpackungsabfälle tragen Sie dazu bei, mögliche Gefahren für die Umwelt und die öffentliche Gesundheit zu vermeiden. Das Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass die Verpackung aus PAP besteht.

ANWEISUNGEN

ANFANGEN

Jeder Schritt entspricht einem Bild auf den vorhergehenden Seiten. Beziehen Sie sich bei Bedarf auf sie.

6 ERS3 HAPTISCHES FEEDBACK SIM RACING SITZBAUGRUPPE

01-A) Richten Sie die Gewindeeinsätze an der Sitzlehne an den Befestigungslöchern an den Sitzlehnen aus. B) Durchschrauben und mit den M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern. Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite. ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass beide Sitzlehnen im gleichen Winkel eingestellt sind, bevor Sie den Sitz zusammenbauen. Wenn eine Einstellung erforderlich ist, verwenden Sie ein Tuch, um Ihre Hand während der Einstellung zu schützen. Entfernen Sie Warnhinweise, sobald die Einstellung vorgenommen wurde.

02-A) Richten Sie das Befestigungsloch an den Liegebeabdeckungen der Sitzbasis an den Sitzlehnen aus. B) Schrauben Sie durch und befestigen Sie sie mit 2 x M5 12 mm Linsenkopfschrauben und drücken Sie die Bolzenabdeckungen ein, um das Loch abzudecken.

03-A) Richten Sie das Befestigungsloch an den Rückenlehnen-Liegebezügen an den Sitzlehnen aus. B) Schrauben Sie durch und sichern Sie sie mit 2 x M5 16mm Schrauben und drücken Sie die Bolzenabdeckungen ein, um das Loch abzudecken.

HINWEIS: Befestigen Sie Ihren Sitz an einem Cockpit, bevor Sie ihn verwenden. Befolgen Sie die Anweisungen zum Anbringen an Next Level Racing Cockpits ab Seite 15.

Sobald der Sitz im Cockpit installiert ist, finden Sie auf Seite 28, Abschnitt 8 eine Bedienungsanleitung.

7 INSTALLIEREN SIE ERS3 HAPTIC AUF DER NÄCHSTEN STUFE DER RENNCOCKPITS

7.1 NLR ELITE Cockpit Serie Montage für den Unterbau

WARNING: Die Schritte nach der Montage des haptischen Sitzes des ERS3 zeigen die typische Montage des ERS3-Sitzes an den Cockpitrahmen. Bei diesen Schritten wird das Kabelmanagement nicht angezeigt. Bitte achten Sie auf das Kabelmanagement und stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht durch die Sitz- und Rahmenmontage eingeklemmt werden. Verlegen Sie keine Kabel auf oder über Sitzschiebern.

04-Deinstallieren Sie die M8-Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen die Sitzhalterungen an den 4040-Profilen befestigt sind.

05-Entfernen Sie die Sitzhalterungen.

06-Heben Sie den Sitzschiebehebel an und schieben Sie die Sitzschiene ganz nach hinten, um Zugang zu den hinteren Befestigungsschlitzen an der Sitzschiebeschiene zu erhalten.

07-A) Richten Sie die hinteren Befestigungsschlitze des Sitzschiebers mit den T-Muttern in der hinteren 4040 Extrusion aus. B) Durchschrauben und mit M8 Low Profile Schrauben sichern. Auf der anderen Seite wiederholen. HINWEIS: Ziehen Sie die Schrauben mit den Fingern teilweise fest und sichern Sie sie dann mit einem 5-mm-Inbusschlüssel (M6). Hinweis: Verwenden Sie Federscheiben mit M8 Low Profile-Schrauben, wenn Sie den Sitz in das F-GT Elite Cockpit einbauen.

08-A) Heben Sie den Sitzschiebehebel nach oben und schieben Sie den Sitz ganz nach hinten, um an die vorderen Befestigungslöcher zu gelangen. Richten Sie die Befestigungslöcher für den Sitzschieber vorne an den T-Muttern in den vorderen 4040 Profilen aus. B) Durchschrauben und mit den M8 Low Profile Schrauben sichern. Auf der anderen Seite wiederholen. HINWEIS: Ziehen Sie die Schrauben mit den Fingern teilweise fest und sichern Sie sie dann mit einem 5-mm-Inbusschlüssel (M6). Hinweis: Verwenden Sie Federscheiben mit M8 Low Profile-Schrauben, wenn Sie den Sitz in das F-GT Elite Cockpit einbauen.

09-Ihre Installation im Cockpit der Elite-Serie ist abgeschlossen.

7.2 NLR ELITE Cockpit Serie Montage für den seitlichen Einbau

(Universal-Sitzhalterungen für GT ELITE LITE erforderlich)

10-Deinstallieren Sie die Schrauben, mit denen die Sitzhalterungen an den 4040-Profilen befestigt sind.

11-Entfernen Sie die Sitzhalterungen.

12-Deinstallieren Sie die Ratschengriffe, mit denen die 4040-Extrusionsbaugruppen an den Basiselementen befestigt sind.



DE

13-Entfernen Sie die Extrusionsbaugruppen 4040.

14-A) Deinstallieren Sie die Senkschrauben, mit denen die Endplatten an den 4040-Profilen befestigt sind, und entfernen Sie die Endplatten. B) Draufsicht auf 4040 Extrusionen aus Elite Cockpits. (Vorderseite) (Rückseite) Um die Installation in späteren Schritten zu erleichtern, verschieben Sie die T-Muttern in der 4040 Extrusion an die Positionen, die durch rote Punkte gekennzeichnet sind. HINWEIS: Lassen Sie die 4040 Extrusionen für zukünftige Schritte beiseite.

15-Deinstallieren Sie die Endkappen an der Rückseite der Basiselemente. Deinstallieren Sie die oberen Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen die linken und rechten Basisteile am hinteren Basisteil befestigt sind.

16-Deinstallieren Sie die T-Muttern aus dem oberen Außenkanal in den linken und rechten Basisträgern, wo die Ratschengriffe installiert wurden.

17-Installieren Sie die T-Muttern, die zuvor in Schritt 16 deinstalliert wurden, in den oberen Kanal der Basiselemente. Auf der anderen Seite wiederholen.

18-Setzen Sie die Schrauben, Unterlegscheiben und Endkappen, die Sie zuvor in Schritt 15 deinstalliert haben, wieder ein.

19-Richten Sie die Befestigungsschlitze an den Sitzhalterungen an den T-Muttern aus, die zuvor in Schritt 17 installiert wurden. Durchschrauben und mit 4 x M8 Schrauben und Unterlegscheiben sichern. HINWEIS: Lassen Sie die Schrauben handfest, um eine Anpassung in zukünftigen Schritten zu ermöglichen.

20-A) Heben Sie den Sitzschiebehebel an und schieben Sie die Sitzschienen ganz nach hinten, um Zugang zu den hinteren Befestigungsschlitzen am Sitzschieber zu erhalten. B) Richten Sie die hinteren Befestigungsschlitze des Sitzschiebers an den T-Muttern in der hinteren 4040-Extrusion aus, die in Schritt 13 deinstalliert wurde. Befestigen Sie es mit M8 Low Profile Schrauben an den Sitzschleifern. Auf der anderen Seite wiederholen. HINWEIS: Ziehen Sie die Schrauben mit den Fingern teilweise fest und sichern Sie sie dann mit einem 5-mm-Inbusschlüssel (M6). Hinweis: Verwenden Sie Federscheiben mit M8 Low Profile-Schrauben, wenn Sie den Sitz in das F-GT Elite Cockpit einbauen.

21-A) Heben Sie den Sitzschieberhebel an und schieben Sie die Sitzschienen ganz nach vorne, um Zugang zu den vorderen Befestigungslöchern am Sitzschieber zu erhalten. B) Richten Sie die Befestigungslöcher für den vorderen Sitzschieber an den T-Muttern in der vorderen 4040-Extrusion aus, die in Schritt 13 deinstalliert wurde. Befestigen Sie es mit M8 Low Profile Schrauben an den Sitzschleifern. Auf der anderen Seite wiederholen. HINWEIS: Ziehen Sie die Schrauben mit den Fingern teilweise fest und sichern Sie sie dann mit einem 5-mm-Inbusschlüssel (M6). Hinweis: Verwenden Sie Federscheiben mit M8 Low Profile-Schrauben, wenn Sie den Sitz in das F-GT Elite Cockpit einbauen.

22-Richten Sie die Gewindebohrungen am Ende der 4040 Profile mit den Befestigungslöchern und Schlitzen an den Sitzhalterungen aus. HINWEIS: Nur für GTTrack-Rahmen demontieren Sie bitte die zuvor installierten Sitzhalterungen und Sitzschieber und installieren Sie dann den ERS3 Haptic Seat, wie in Schritt 33 gezeigt.

23-Schrauben Sie durch und sichern Sie sie mit Ratschengriffen, die zuvor in Schritt 12 deinstalliert wurden.

VORWÄRTS- UND RÜCKWÄRTSVERSTELLUNG

24-Stellen Sie den Sitz auf den gewünschten Abstand zu den Pedalen ein. Befestigen Sie die Schrauben, die die Sitzhalterungen mit den Basisträgern verbinden.

WINKEL- UND HÖHENVERSTELLUNG

25-Verwenden Sie für die Winkel- und Höhenverstellung die verschiedenen Befestigungslöcher und Schlitze, die an den Sitzhalterungen vorgesehen sind.

26-Ihre Installation im Cockpit der Elite-Serie ist abgeschlossen.

7.3 NLR GTTRACK Montage

27-Heben Sie den Sitzschiebehebel an und schieben Sie den GTTrack-Sitz ganz nach hinten, um an die vorderen Schrauben zu gelangen.

28-Deinstallieren Sie die M8 Low Profile Schrauben, mit denen die vorderen Sitzschiebeschienen am Rahmen befestigt sind.

29-Heben Sie den Schiebehebel des Sitzes an und schieben Sie den GTTrack-Sitz ganz nach vorne, um an die hinteren Schrauben zu gelangen.

30-Deinstallieren Sie die M8 Low Profile Schrauben, mit denen die hinteren Sitzschiebeschienen am Rahmen befestigt sind.

31-Entfernen Sie die GTTrack-Sitzbaugruppe.

32-A) Heben Sie den Sitzschiebehebel an und schieben Sie die Sitzschienen ganz nach hinten, um Zugang zu den hinteren Befestigungsschlitzen an den Sitzschiebeschienen zu erhalten. B) Identifizieren Sie die Befestigungslöcher und Schlitze für die Sitzschiebeschiene, die mit den Pfeilen gekennzeichnet sind.

33-A) Richten Sie die gekennzeichneten hinteren Befestigungsschlitze des Sitzschiebers an den Gewindeeinsätzen am Rahmen aus. B) Schrauben Sie die Hand mit M8 Low Profile Schrauben fest, um die Löcher der vorderen Sitzschiene am Cockpit auszurichten.

34-Heben Sie den Sitzschieberhebel an und schieben Sie den ELITE SERIES-Sitz ganz nach hinten, um Zugang zu den vorderen Befestigungslöchern am Sitzschieber zu erhalten.

35-A) Richten Sie die aus Schritt 32B identifizierten Befestigungslöcher für den Sitzschieber an den Einsätzen im Rahmen aus. B) Durchschrauben und mit M8 Low Profile Schrauben sichern. Befestigen Sie dann die Schrauben aus Schritt 33. Auf der anderen Seite wiederholen.

36-Die Installation auf dem GTTrack ist abgeschlossen.



DE

7.4 NLR F-GT Baugruppe (nur kompatibel mit vorhandenen F-GT Sitzschiebern)

37-Deinstallieren Sie die Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern, mit denen der Schalthebel am Rahmen befestigt ist, und entfernen Sie die Schalthebelbaugruppe. HINWEIS: Die Installation der ELITE LIEGESITZ-SERIE ist nicht mit der F-GT Shifter Assembly kompatibel, die am F-GT Cockpit installiert ist, es sei denn, sie ist am Rahmen vor dem Sitz montiert. HINWEIS: Wenn Sie nur den F-GT-Rahmen haben, deinstallieren Sie die Sitzhalterungen und fahren Sie mit Schritt 40 fort.

38-A) Heben Sie den Sitzschieberhebel an und schieben Sie den Sitz ganz nach hinten, um an die hinteren Schrauben zu gelangen. B) Deinstallieren Sie die hinteren M8-Schrauben, mit denen die Sitzschienen am Sitz befestigt sind.

39-A) Heben Sie den Sitzschieberhebel an und schieben Sie den Sitz ganz nach vorne, um an die vorderen Schrauben zu gelangen.

B) Lösen Sie die vorderen M8-Schrauben, mit denen die Sitzschienen am Sitz befestigt sind, und entfernen Sie den Sitz vom Rahmen.

40-A) Heben Sie den Sitzschieberhebel an und schieben Sie die Sitzschienen ganz nach hinten, um an die vorderen Befestigungsschrauben am Sitz zu gelangen. B) Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Sitzschleifer am Sitz befestigt sind. HINWEIS: Halten Sie nach dem Entfernen der vorderen Schrauben die Sitzschieber in Position, um ein Aufspreizen zu verhindern.

41-A) Heben Sie den Sitzschieberhebel an und schieben Sie die Sitzschienen ganz nach vorne, um an die hinteren Befestigungsschrauben am Sitz zu gelangen. B) Deinstallieren Sie die hinteren M8 Low Profile-Schrauben, mit denen die Sitzgleiter an der Sitzbank befestigt sind, und entfernen Sie die Baugruppe einschließlich der Sitzabstandhalter. HINWEIS: Wenn der Sitzschieberhebel herauspringt, können die einzelnen Sitzschieberregler manuell aktiviert werden. Schützen Sie dazu Ihre Hände mit einem Tuch, drücken Sie den silbernen Schienenhebel nach oben und schieben Sie die Sitzschienen hinein.

42-A) Richten Sie die vorderen Befestigungslöcher des Sitzschiebers an den Gewindeeinsätzen am Sitz aus. B) Schrauben Sie die in Schritt 38 deinstallierten M8-Schrauben durch und ziehen Sie sie von Hand fest, um die hinteren Schlitzlöcher der Sitzschiene auszurichten. Auf der anderen Seite wiederholen.

43-A) Heben Sie den Sitzschieberhebel an und schieben Sie den Sitz ganz nach hinten, um Zugang zu den hinteren Befestigungsschlitzlöchern zu erhalten. B) Richten Sie die hinteren Befestigungsschlitzlöcher des Sitzschiebers mit den Gewindeeinsätzen am Sitz aus und sichern Sie sie mit den in Schritt 40 deinstallierten M8-Schrauben. Befestigen Sie dann die handfesten Schrauben aus Schritt 41. Auf der anderen Seite wiederholen.

44-Die Installation auf dem F-GT ist abgeschlossen.

45-F-GT ALTERNATIVSITZ (ERS) BEFESTIGUNG EINBAU. A) Deinstallieren Sie die vorderen und hinteren M8-Schrauben, mit denen die F-GT Sitzschleifer am Rahmen befestigt sind. Auf der anderen Seite wiederholen. B) Heben Sie den F-GT-Sitz, einschließlich der daran befestigten F-GT-Sitzschieber, vom F-GT-Rahmen an. HINWEIS: Wenn sich die Mutter des Sitzschiebers M8 in der Gleitschiene dreht, verwenden Sie ein Werkzeug, um die Mutter zu klemmen und zu sichern, damit die Schraube entfernt werden kann.

46-A) Heben Sie den Schieberhebel der Elite Liegesitzserie an und schieben Sie die Sitzschienen ganz nach hinten, um Zugang zu den hinteren Befestigungsschlitzlöchern an den Sitzschiebeschienen zu erhalten. B) Identifizieren Sie die Befestigungslöcher und Schlitzlöcher für die Sitzschiebeschienen, die mit den Pfeilen gekennzeichnet sind.

47-A) Richten Sie die gekennzeichneten hinteren Befestigungsschlitzlöcher des Sitzschiebers an den Gewindeeinsätzen am Rahmen aus. B) Schrauben Sie die Hand mit M8 Low Profile Schrauben fest, um die Löcher der vorderen Sitzschiene am Cockpit auszurichten.

48-Heben Sie den Sitzschieberhebel an und schieben Sie den ELITE SERIES-Sitz ganz nach hinten, um Zugang zu den vorderen Befestigungslöchern am Sitzschieber zu erhalten.

49-A) Richten Sie die identifizierten Befestigungslöcher für den Sitzschieber vorne an den äußeren Löchern am Rahmen aus. B) Schrauben Sie die M8 Low Profile Schrauben und M8 Flanschmutter vom Elite Reclining Series Sitz durch und befestigen Sie dann die Schrauben. Auf der anderen Seite wiederholen. HINWEIS: Ziehen Sie die M8-Flanschmutter mit den Fingern fest und verwenden Sie dann einen Inbusschlüssel, um die Schraube fest zu befestigen.

50-Die Installation des F-GT Alternate Seat (ERS) auf dem F-GT ist abgeschlossen.

8 BEDIENTUNGSANLEITUNG

8.1 Was Sie brauchen

Für die Installation und den Betrieb Ihres Next Level Racing® ERS3 Haptic Feedback Sim Racing Sitzes benötigen Sie:

- Der komplett montierte ERS3 Haptic Racing Seat wird an kompatiblen Cockpits montiert, die unten montierte Sitze aufnehmen
- Netzteil und passender Steckertyp
- Dieses Benutzerhandbuch
- Einen PC mit Internetzugang (für die Einrichtung des PC-Modus)
- Die Seriennummer befindet sich auf dem Netzkabel, das an der Rückseite der Sitzunterseite angeschlossen ist (für die Einrichtung des PC-Modells)
- Next Level Racing® HFS Software (für PC-Modell-Setup) — Herunterladen von: <https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- Die aktuelle Dokumentation finden Sie unter: <https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>



DE

NLR ERS3 HAPTISCHE ANSCHLÜSSE

45-A) Verbinden Sie die angeschlossenen Netzkabel (1) und (2) an der Rückseite des Sitzes wie abgebildet miteinander und ziehen Sie dann die Kontermutter auf den 5-poligen Stecker (1), um sie zu sichern. B) Schließen Sie das Netzteil an das Netzteil an.

46-A) Schließen Sie das Netzteil an die mitgelieferten Steckertypen an, die für Ihre Steckdose geeignet sind. B) Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Controller, um ihn ein- und auszuschalten.

VERSTELLUNG DES SITZSESSELS

47-WARNUNG: Die Sitzlehnen sind federbelastet, seien Sie vorsichtig beim Einstellen, um Verletzungen zu vermeiden. Heben Sie beide Hebel für die Sitzlehne an, um den Winkel der Sitzlehne zu ändern. Lassen Sie die Hebel los und stellen Sie die Rückenlehne so ein, dass sie einrastet.

8.2 Installieren und Einschalten

Montieren Sie den Sitz und befestigen Sie ihn sicher an Ihrem Cockpit.

Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose und schließen Sie es an den Sitz an.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Controller, um den Sitz einzuschalten.

Die LED-Anzeige zeigt den aktuellen Modus an:

Durchgehend grünes Licht: PC-ModusBlinklicht: Tonaufnahmemodus

8.3 Die beiden Modi verstehen

Der Next Level Racing® ERS3 Haptic Racing Sitz bietet zwei unterschiedliche Betriebsmodi, die für unterschiedliche Setups geeignet sind:

- PC-Modus – Entwickelt für die Verwendung mit einem PC über eine USB-Verbindung. Dieser Modus ermöglicht die Steuerung der acht haptischen Zonen des Sitzes. Der ERS3 Haptic Racing Seat benötigt Software, um eine Verbindung zu den Spielen herzustellen und Telemetriedaten zu verwenden, um das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Wir haben eine Software namens Next Level Racing HFS bereitgestellt, die zum Download zur Verfügung steht
<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- Sound Capture Mode – Entwickelt für die Verwendung über ein 3,5-mm-Audiokabel. In diesem Modus reagiert der Sitz auf Geräusche und wandelt sie in Vibrationsfeedback um – keine Software erforderlich.

8.4 Auswählen eines Modus

Der Sitz funktioniert je nach Setup in zwei Modi:

Option 1: PC-Modus (USB)

1. Verbinden Sie den Sitz mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit Ihrem PC.

2. Gehe zu:

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die Seriennummer Ihres Produkts ein, um die Software herunterzuladen
4. Wechseln Sie in den PC-Modus, indem Sie die Taste auf dem Controller 5 Sekunden lang gedrückt halten. Die LED leuchtet weiß, wenn Sie die Taste gedrückt halten. Ein durchgehendes Licht zeigt den PC-Modus an.
5. Verwenden Sie die HFS-Software, um Vibrationen zu steuern und jede haptische Zone fein abzustimmen. Die Software unterstützt eine Reihe kompatibler Spiele.

Option 2: Tonaufnahmemodus (3,5-mm-Audio)

1. Verbinden Sie das 3,5-mm-Audiokabel vom Sitz mit der Kopfhörerbuchse Ihrer Audioquelle.
2. (Fakultativ) Stecken Sie Ihre Kopfhörer in den Kopfhörer-Durchgangsanschluss am Sitz.
3. Wechseln Sie in den Sound-Capture-Modus, indem Sie die Taste auf dem Controller 5 Sekunden lang gedrückt halten. Die LED leuchtet weiß, wenn Sie die Taste gedrückt halten. Ein blinkendes Licht zeigt einen Sound Capture-Modus an.

8.5 Einstellen der Vibrationsintensität

Um den Vibrationspegel einzustellen, drehen Sie den Intensitätsregler am Controller. Rote LED = Höchste Intensität; Grüne LED = Niedrigste Intensität.

HINWEIS: Der Sitz merkt sich und startet beim nächsten Einschalten im zuletzt verwendeten Modus und der Vibrationsintensität.

BITTE BEACHTEN SIE: Die haptischen Vibrationen des Sitzes sind im Sound Capture-Modus inaktiv, bis Audio abgespielt wird. Die haptischen Vibrationen der Sitze sind im PC-Modus inaktiv, bis das Spiel begonnen hat.

Für Fragen, Informationen und technische Unterstützung wenden Sie sich bitte an unser Team unter support@nextlevelracing.com



IT

Manuale di istruzioni aptico ERS3

VERIFICHE PRE-GARA

AVVERTIMENTO

- Leggere e comprendere questo manuale e le relative istruzioni di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.
- Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione.
- Non utilizzare il sedile a meno che non sia montato in modo sicuro su cabine di pilotaggio compatibili che accettano sedili con montaggio inferiore.
- Non utilizzare utensili elettrici per il montaggio poiché un serraggio eccessivo può danneggiare le parti.
- Non forzare le parti insieme.
- Evitare di filettare i bulloni a croce.
- Attenzione agli spigoli vivi.
- Assicurarsi che tutti i raccordi di montaggio siano serrati saldamente e controllarli regolarmente per verificarne la sicurezza e la stabilità.
- Non utilizzare il sedile se una parte è rotta, strappata o mancante.
- I sedili sono progettati per simulatori ed eSport, non per l'uso su strada o in un veicolo.

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto, contatta il nostro team all'indirizzo: support@nextlevelracing.com

AVVERTENZA PERICOLO DI SOFFOCAMENTO

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Piccole parti non adatte a bambini di età inferiore a 3 anni o a qualsiasi individuo che abbia la tendenza a mettere in bocca oggetti non commestibili.

GUIDA RAPIDA

Impostazione della modalità di acquisizione del suono: spina jack audio da 3,5 mm, presa jack audio da 3,5 mm

Configurazione modalità PC: USB

Parte posteriore del sedile Numero di serie, collegare alla spina dell'adattatore di alimentazione

Per

ulteriori dettagli, vedere la sezione 8.4 Selezione di una modalità.

Luce a tinta unita: modalità PC Controllo lampeggiante: modalità di acquisizione audio Luce bianca fissa: modifica dell'impostazione (tenere premuto il pulsante ON/OFF per 5 secondi)

Intensità della vibrazione Bassa: Verde Intermedia: Gialla

Alta: Rosso

NOTA BENE

Le vibrazioni aptiche del sedile saranno inattive in modalità di acquisizione del suono, fino a quando non viene riprodotto l'audio.

Le vibrazioni aptiche del sedile saranno inattive in modalità PC, fino a quando il gioco non sarà in corso.

Modalità PC Scarica il software HFS

Per gli utenti di PC, scaricare all'indirizzo:

nextlevelracing.com/support-downloads/

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto, contatta il nostro team all'indirizzo:

support@nextlevelracing.com

1 INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il sedile da corsa sim con feedback aptico ERS3 di Next Level Racing®! Questo manuale ti guiderà attraverso la configurazione, la sicurezza e la connessione al software per velocizzare le gare. Se hai bisogno di aiuto in qualsiasi momento, il nostro team di supporto è pronto ad aiutarti:

support@nextlevelracing.com

2 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

2.1 Spiegazione delle avvertenze di sicurezza

PERICOLO

Il pericolo indica un pericolo ad alto rischio che, se non evitato, provocherà la morte o lesioni gravi.



IT

AVVERTIMENTO

L'avvertenza indica un pericolo a medio rischio che, se non evitato, potrebbe provocare la morte o lesioni gravi.

CAUTELA

L'attenzione indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, potrebbe causare lesioni lievi o danni al prodotto.

AVVISO

Fornisce informazioni importanti che non sono correlate ai pericoli ma sono essenziali per un uso corretto.

2.2 Istruzioni per la conservazione

Promemoria: Prima di utilizzare questo prodotto, assicurarsi di aver letto e compreso questo manuale e le relative istruzioni di sicurezza.

Il prodotto deve essere utilizzato solo da persone che hanno familiarità con queste linee guida di sicurezza. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare gravi lesioni.

- Conformità alla sicurezza: tutti gli utenti devono comprendere e seguire appieno le istruzioni di sicurezza per evitare potenziali rischi come incendi, scosse elettriche o altri pericoli che potrebbero causare lesioni personali o danni alla proprietà.
- Conservare questo manuale: Conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri. Se il prodotto viene ceduto a un altro utente, assicurarsi che riceva questo manuale e sia a conoscenza delle istruzioni di sicurezza.
- Considerazioni sulla garanzia: La garanzia decade in caso di uso improprio del prodotto o di ignoranza delle istruzioni di sicurezza. Il produttore non è responsabile per danni o lesioni causati da un uso improprio o dal mancato rispetto di queste linee guida di sicurezza.

2.3 Ottenimento di documentazione e informazioni

2.3.1 Internet

Per ulteriore documentazione sul prodotto o per ottenere maggiori informazioni, visitare il nostro sito web:

<https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

Per qualsiasi domanda, assistenza tecnica o per ordinare le istruzioni per l'utente, contatta il nostro team di supporto all'indirizzo:

support@nextlevelracing.com

2.4 Uso previsto e uso improprio ragionevolmente prevedibile

Il sedile da corsa aptico Next Level Racing ERS3 è progettato esclusivamente per applicazioni di gioco indoor e deve essere utilizzato solo all'interno di simulatori di gioco o ambienti di eSport. Non deve essere utilizzato in veicoli, su strade pubbliche o per qualsiasi attività non legata al gioco.

Qualsiasi uso oltre lo scopo previsto è considerato uso improprio e può causare danni o lesioni.

3 DETTAGLI DEL PRODOTTO

3.1 Informazioni sull'alimentazione

Tensione/Frequenza: Ingresso: 100-240 V CA, 0,8 A, 50-60 Hz, Uscita: 12 V 2 A (24 W)

3.2 Conformità del prodotto

Il sedile da corsa aptico Next Level Racing ERS3 è conforme ai seguenti standard di conformità del prodotto:

CE, ROHS, REACH, UKCA, RCM, FCC Parte 15, PSE, KCC, CN ROHS, RAEE

Dichiarazione di conformità FCC:

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

1. Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

CAUTELA

Eventuali modifiche o modifiche non autorizzate al sedile da corsa aptico Next Level Racing ERS3 che non siano espressamente approvate dal produttore o dalla parte responsabile della conformità possono invalidare il diritto dell'utente di utilizzare il prodotto e potrebbero comportare che il sedile non soddisfi più gli standard di sicurezza, rappresentando un potenziale pericolo o malfunzionamento.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, secondo la Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata o utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. In caso di interferenze dannose, l'utente è invitato ad adottare le seguenti azioni correttive:

- Riorientare o riposizionare il prodotto o il ricevitore.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso dal ricevitore.
- Consultare il produttore o un tecnico qualificato per ulteriore assistenza.

4 AVVERTENZE DI SICUREZZA



IT

AVVERTIMENTO

Leggere e comprendere questo manuale e le relative istruzioni di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare lesioni gravi o mortali.

4.1 Come utilizzare in sicurezza il sedile da corsa sim con feedback aptico ERS3 di livello successivo

4.1.1 Informazioni sulla sicurezza relative all'uso previsto

- Non adatto a persone con capacità ridotte: il prodotto non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con disabilità fisiche, sensoriali o intellettive, o prive di esperienza o conoscenza, se non sotto la supervisione di una persona responsabile o con istruzioni adeguate.
- Solo per uso individuale: il seggiolino da corsa aptico ERS3 è destinato esclusivamente all'uso individuale.
- Compatibilità dell'alimentatore: assicurarsi che l'alimentatore corrisponda alle specifiche di tensione e corrente del seggiolino. Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito con il prodotto.
- Rischio di scosse elettriche: per evitare scosse elettriche, non immergere mai il sedile in liquidi e assicurarsi che l'acqua non penetri all'interno del sedile.
- Danni visibili o calore eccessivo: se il sedile, il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione presentano danni visibili, odori insoliti o calore eccessivo durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso del seggiolino e scollegarlo dall'alimentazione.

PERICOLO

4.1.2 Informazioni sulla sicurezza dei bambini

- Sicurezza dei bambini: Tenere i bambini lontani dal seggiolino per evitare lesioni. Sorvegliare sempre i bambini per evitare che manomettano il prodotto.
- Materiali di imballaggio: Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale di imballaggio, poiché potrebbe rappresentare un rischio di soffocamento.

PERICOLO

4.1.3 Sicurezza di manutenzione e stoccaggio

- Scollegare prima della pulizia: scollegare sempre il sedile prima della pulizia per evitare rischi elettrici.
- Istruzioni per la pulizia: Utilizzare un panno umido inumidito con acqua tiepida per la pulizia. Evitare che l'acqua penetri nei componenti interni del sedile per evitare danni elettrici o folgorazione.
- Non utilizzo prolungato: se il seggiolino non viene utilizzato per un periodo prolungato, scollegarlo dall'alimentazione per evitare malfunzionamenti elettrici o danni dovuti a sbalzi di tensione.
- Conservazione corretta: Conservare il seggiolino in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta, dall'umidità o da fonti di calore, per garantire la longevità dei componenti interni.

CAUTELA

4.1.4 Riparazioni e modifiche

- Riparazioni o modifiche: Non tentare di aprire, modificare o riparare il prodotto. Modifiche non autorizzate invalideranno la garanzia e potrebbero causare malfunzionamenti o pericoli.
- Utilizzare solo accessori originali: utilizzare sempre accessori e pezzi di ricambio originali forniti dal produttore. Modifiche non autorizzate o parti di terze parti possono compromettere la sicurezza e le prestazioni del prodotto.

Promemoria per la conformità e la sicurezza

La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza può causare lesioni gravi, scosse elettriche o danni al prodotto. Seguire sempre le linee guida del manuale per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Assicurarsi che tutti gli utenti siano ben informati sulle precauzioni di sicurezza prima dell'uso.

Per ulteriore assistenza o richieste, contattateci all'indirizzo:
support@nextlevelracing.com

5 CESSIONI

5.1 Come smaltire il prodotto

5.1.1 Smaltimento dei componenti elettronici

Il simbolo sul prodotto, sugli accessori o sulla confezione indica che questo dispositivo non deve essere trattato come rifiuto urbano indifferenziato, ma deve essere raccolto separatamente! Smaltire il dispositivo tramite un punto di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche se si vive all'interno dell'UE e in altri paesi europei che gestiscono sistemi di raccolta differenziata



per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Smaltendo il dispositivo in modo corretto, si contribuisce a evitare possibili pericoli per l'ambiente e la salute pubblica che potrebbero altrimenti essere causati da un trattamento improprio delle apparecchiature di scarto. Il riciclaggio dei materiali contribuisce alla conservazione delle risorse naturali. Pertanto, non smaltire le vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche con i rifiuti urbani indifferenziati.

5.1.2 Smaltimento dei rifiuti di imballaggio

L'imballaggio è realizzato con materiali ecocompatibili, ove possibile, che possono essere smaltiti attraverso gli impianti di riciclaggio locali. Smaltendo correttamente l'imballaggio e i rifiuti di imballaggio, si contribuisce a evitare possibili pericoli per l'ambiente e la salute pubblica. Il simbolo sulla confezione indica che la confezione è realizzata in PAP.

DISPOSIZIONI

INIZIO

Ogni passaggio corrisponde a un'immagine delle pagine precedenti. Fare riferimento ad essi se necessario.

01-A) Allineare gli inserti filettati sullo schienale del sedile con i fori di montaggio sulle poltrone reclinabili del sedile. B) Imbullonare e fissare

con i bulloni e le rondelle M8. Ripeti sull'altro lato. **ATTENZIONE:** Assicurarsi che entrambi i bracci della poltrona reclinabile siano impostati alla stessa angolazione prima di montare il sedile. Se è necessaria una regolazione, utilizzare un panno per proteggere la mano durante la regolazione. Rimuovere le etichette di avvertenza una volta effettuata la regolazione.

02-A) Allineare il foro di montaggio sui coperchi delle poltrone reclinabili della base del sedile con le poltrone reclinabili dei sedili. B)

Imbullonare e fissare con 2 viti a testa bombata M5 da 12 mm e inserire a pressione i coperchi dei bulloni per coprire il foro.

03-A) Allineare il foro di montaggio sui coperchi delle poltrone reclinabili dello schienale con le poltrone reclinabili dei sedili. B) Imbullonare e fissare con 2 bulloni M5 da 16 mm e inserire a pressione i coperchi dei bulloni per coprire il foro.

NOTA: Fissare il sedile a una cabina di pilotaggio prima dell'uso. Seguire le istruzioni per il collegamento ai cockpit da corsa di livello successivo a partire da pagina 15.

Una volta installato il sedile nella cabina di pilotaggio, andare a pagina 28, sezione 8 per le istruzioni operative.

7 INSTALLA ERS3 HAPTIC SU ABITACOLI DA CORSA DI LIVELLO SUPERIORE

7.1 Gruppo serie NLR ELITE Cockpit per montaggio inferiore

ATTENZIONE: I passaggi successivi all'assemblaggio del sedile aptico ERS3 mostrano il tipico assemblaggio del sedile ERS3 ai telai della cabina di pilotaggio. Questi passaggi non mostrano la gestione dei cavi. Si prega di prestare attenzione alla gestione dei cavi e assicurarsi che i cavi non vengano schiacciati con il gruppo sedile e telaio. Non posizionare i cavi sopra o sopra i cursori del sedile.

04-Disinstallare i bulloni e le rondelle M8 che fissano le staffe del sedile ai profilati 4040.

05-Rimuovere le staffe del sedile.

06-Sollevare la leva di scorrimento del sedile e far scorrere le guide del sedile completamente all'indietro per accedere alle fessure di montaggio posteriori sulla guida di scorrimento del sedile.

07-A) Allineare le fessure di montaggio posteriori del cursore del sedile con i dadi a T nell'estrusione posteriore 4040. B) Imbullonare e fissare con M8 a basso profilo Bulloni. Ripeti sull'altro lato. **NOTA:** Serrare parzialmente i bulloni con le dita, quindi fissarli utilizzando una chiave a brugola da 5 mm (M6). **NOTA:** Utilizzare rondelle elastiche con M8 Low Profile Bulloni quando si installa il sedile sulla cabina di pilotaggio F-GT Elite.

08-A) Sollevare la leva di scorrimento del sedile e far scorrere il sedile completamente all'indietro per accedere ai fori di montaggio anteriori. Allineare i fori di montaggio anteriori del cursore del sedile con i dadi a T nelle estrusioni 4040 anteriori. B) Imbullonare e fissare con il M8 Low Profile Bulloni. Ripeti sull'altro lato. **NOTA:** Serrare parzialmente i bulloni con le dita, quindi fissarli utilizzando una chiave a brugola da 5 mm (M6). **NOTA:** Utilizzare rondelle elastiche con M8 Low Profile Bulloni quando si installa il sedile sulla cabina di pilotaggio F-GT Elite.

09-L'installazione è completa sul cockpit della serie Elite.

7.2 Gruppo serie NLR ELITE Cockpit per montaggio laterale

(Per GT ELITE LITE sono necessari supporti universali per i sedili)

10-Disinstallare i bulloni che fissano le staffe del sedile ai profilati 4040.

11-Rimuovere le staffe del sedile.

12-Disinstallare le maniglie a cricchetto che fissano i gruppi di estrusione 4040 agli elementi di base.

13-Rimuovere i gruppi di estrusione 4040.

14-A) Disinstallare i Bulloni a Testa Svasata che fissano le Piastre Terminali alle Estrusioni 4040 e rimuovere le Piastre Terminali. B) VISTA DALL'ALTO delle estrusioni del 4040 da Elite Cockpits. (Anteriore) (Posteriore) Per facilitare l'installazione nei passaggi successivi, spostare i dadi a T nell'estrusione 4040 nelle posizioni mostrate dai punti rossi. **NOTA:** Lasciare da parte le estrusioni 4040 per i passaggi futuri.

15-Disinstallare i cappucci terminali sul retro dei membri di base. Disinstallare i bulloni e le rondelle superiori che fissano i membri della base sinistro e destro al membro della base posteriore.

16-Disinstallare i dadi a T dal canale esterno superiore nei membri della base sinistra e destra dove sono state installate le maniglie a cricchetto.



IT

- 17-Installare i dadi a T precedentemente disinstallati nel passaggio 16 nel canale superiore dei membri di base. Ripeti sull'altro lato.
- 18-Reinstallare i bulloni, le rondelle e i cappucci terminali precedentemente disinstallati nel passaggio 15.
- 19-Allineare le fessure di montaggio sulle staffe del sedile con i dadi a T precedentemente installati al punto 17. Imbullonare e fissare con 4 bulloni e rondelle M8. NOTA: Lasciare i bulloni serrati a mano per consentire la regolazione nei passaggi futuri.
- 20-A) Sollevare la leva del cursore del sedile e far scorrere le guide del sedile completamente all'indietro per accedere alle fessure di montaggio posteriori sul cursore del sedile. B) Allineare le fessure di montaggio posteriori del cursore del sedile con i dadi a T nell'estrusione 4040 posteriore che è stata disinstallata al passaggio 13. Fissarlo ai cursori del sedile utilizzando M8 a basso profilo Bulloni . Ripeti sull'altro lato. NOTA: Serrare parzialmente i bulloni con le dita, quindi fissarli utilizzando una chiave a brugola da 5 mm (M6). NOTA: Utilizzare rondelle elastiche con M8 Low Profile Bulloni quando si installa il sedile sulla cabina di pilotaggio F-GT Elite.
- 21-A) Sollevare la leva di scorrimento del sedile e far scorrere le guide del sedile completamente in avanti per accedere ai fori di montaggio anteriori sul cursore del sedile. B) Allineare i fori di montaggio anteriori del cursore del sedile con i dadi a T nell'estrusione 4040 anteriore che è stata disinstallata al passaggio 13. Fissarlo ai cursori del sedile utilizzando M8 a basso profilo Bulloni . Ripeti sull'altro lato. NOTA: Serrare parzialmente i bulloni con le dita, quindi fissarli utilizzando una chiave a brugola da 5 mm (M6). NOTA: Utilizzare rondelle elastiche con M8 Low Profile Bulloni quando si installa il sedile sulla cabina di pilotaggio F-GT Elite.
- 22-Allineare i fori filettati all'estremità dei profilati 4040 con i fori di montaggio e le fessure sulle staffe del sedile. NOTA: Solo per il telaio GTTrack, smontare le staffe del sedile e i cursori del sedile installati in precedenza, quindi installare il sedile aptico ERS3 come mostrato al passaggio 33.
- 23-Avitare e fissare con le maniglie a cricchetto precedentemente disinstallate nel passaggio 12.
- REGOLAZIONE IN AVANTI E INDIETRO**
- 24-Regolare il sedile alla distanza desiderata dai pedali. Fissare i bulloni che collegano le staffe del sedile ai membri della base.
- REGOLAZIONE DELL'ANGOLO E DELL'ALTEZZA**
- 25-Per la regolazione dell'angolo e dell'altezza, utilizzare la varietà di fori di montaggio e fessure forniti sulle staffe del sedile.
- 26-L'installazione è completa sul cockpit della serie Elite.
- 7.3 Assemblaggio NLR GTTRACK
- 27-Sollevare la leva di scorrimento del sedile e far scorrere il sedile GTTrack completamente indietro per accedere ai bulloni anteriori.
- 28-Disinstallare i bulloni M8 a basso profilo che fissano le guide di scorrimento del sedile anteriore al telaio.
- 29-Sollevare la leva di scorrimento del sedile e far scorrere il sedile GTTrack completamente in avanti per accedere ai bulloni posteriori.
- 30-Disinstallare i bulloni M8 a basso profilo che fissano le guide di scorrimento del sedile posteriore al telaio.
- 31-Rimuovere il gruppo sedile GTTrack.
- 32-A) Sollevare la leva di scorrimento del sedile e far scorrere le guide del sedile completamente all'indietro per accedere alle fessure di montaggio posteriori sulle guide di scorrimento del sedile. B) Identificare i fori di montaggio della guida di scorrimento del sedile e le fessure contrassegnate dalle frecce.
- 33-A) Allineare le fessure di montaggio posteriori identificate del cursore del sedile con gli inserti filettati sul telaio. B) Imbullonare a mano con M8 Low Profile Bulloni per aiutare ad allineare i fori della guida del sedile anteriore sull'abitacolo.
- 34-Sollevare la leva di scorrimento del sedile e far scorrere il sedile ELITE SERIES completamente all'indietro per accedere ai fori di montaggio anteriori sul cursore del sedile.
- 35-A) Allineare i fori di montaggio anteriori identificati dal passaggio 32B con gli inserti nel telaio. B) Imbullonare e fissare con M8 a basso profilo Bulloni . Quindi fissare i bulloni dal passaggio 33. Ripeti sull'altro lato.
- 36-L'installazione sul GTTrack è completa.
- 7.4 Gruppo NLR F-GT (compatibile solo con i cursori del sedile F-GT esistenti)
- 37-Disinstallare i bulloni, le rondelle e i dadi che fissano il cambio al telaio e rimuovere il gruppo del cambio. NOTA: L'installazione della serie SEDILE RECLINABILE ELITE non è compatibile con il gruppo del cambio F-GT installato sul cockpit F-GT, a meno che non sia montato sul telaio davanti al sedile. NOTA: Se si dispone solo del telaio F-GT, disinstallare le staffe del sedile e andare al passaggio 40.
- 38-A) Sollevare la leva di scorrimento del sedile e far scorrere il sedile completamente all'indietro per accedere ai bulloni posteriori. B) Disinstallare i bulloni M8 posteriori che fissano le guide del sedile al sedile.
- 39-A) Sollevare la leva di scorrimento del sedile e far scorrere il sedile completamente in avanti per accedere ai bulloni anteriori. B) Disinstallare i bulloni M8 anteriori che fissano le guide del sedile al sedile e rimuovere il sedile dal telaio.
- 40-A) Sollevare la leva di scorrimento del sedile e far scorrere le guide del sedile completamente indietro per accedere ai bulloni di montaggio anteriori sul sedile. B) Disinstallare i bulloni che fissano i cursori del sedile al sedile. NOTA: Dopo aver rimosso i bulloni anteriori, tenere in posizione i cursori del sedile per evitare che si aprano.
- 41-A) Sollevare la leva di scorrimento del sedile e far scorrere le guide del sedile completamente in avanti per accedere ai bulloni di montaggio posteriori sul sedile. B) Disinstallare i bulloni posteriori M8 a basso profilo che fissano i cursori del sedile al sedile e rimuovere il gruppo, compresi i distanziali del sedile. NOTA: Se la leva del cursore del sedile fuoriesce, i singoli cursori del sedile possono essere attivati manualmente. Per fare ciò, utilizzare un panno per proteggere le mani, premere verso l'alto la leva del binario argentato e far scorrere i binari



IT

del sedile.

42-A) Allineare i fori di montaggio anteriori del cursore del sedile con gli inserti filettati sul sedile. B) Imbullonare e serrare a mano i bulloni M8 disinstallati al passaggio 38 per facilitare l'allineamento delle fessure posteriori della guida del sedile. Ripeti sull'altro lato.

43-A) Sollevare la leva di scorrimento del sedile e far scorrere il sedile completamente all'indietro per accedere alle fessure di montaggio posteriori. B) Allineare le fessure di montaggio posteriori del cursore del sedile con gli inserti filettati sul sedile e fissarle con i bulloni M8 disinstallati al passaggio 40. Quindi, fissare i bulloni serrati a mano dal passaggio 41. Ripeti sull'altro lato.

44-L'installazione sull'F-GT è completa.

45-F-GT INSTALLAZIONE DI FISSAGGIO SEDILE ALTERNATIVO (ERS). A) Disinstallare i bulloni M8 anteriori e posteriori che fissano i cursori del sedile F-GT al telaio. Ripeti sull'altro lato. B) Sollevare il sedile F-GT, compresi i cursori del sedile F-GT attaccati dal telaio F-GT. NOTA: Se il dado M8 del cursore del sedile gira all'interno della guida di scorrimento, utilizzare uno strumento per bloccare e fissare il dado, consentendo la rimozione del bullone.

46-A) Sollevare la leva di scorrimento della serie di sedili reclinabili Elite e far scorrere le guide del sedile completamente indietro per accedere alle fessure di montaggio posteriori sulle guide di scorrimento del sedile. B) Identificare i fori di montaggio della guida di scorrimento del sedile e le fessure contrassegnate dalle frecce.

47-A) Allineare le fessure di montaggio posteriori identificate del cursore del sedile con gli inserti filettati sul telaio. B) Imbullonare a mano con M8 Low Profile Bulloni per aiutare ad allineare i fori della guida del sedile anteriore sull'abitacolo.

48-Sollevare la leva di scorrimento del sedile e far scorrere il sedile ELITE SERIES completamente indietro per accedere ai fori di montaggio anteriori sul cursore del sedile.

49-A) Allineare i fori di montaggio anteriori identificati del cursore del sedile con i fori esterni sul telaio. B) Imbullonare attraverso M8 Low Profile Bulloni e dadi flangiati M8 dal sedile della serie reclinabile Elite, quindi fissare i bulloni. Ripeti sull'altro lato. NOTA: Serrare a mano il dado flangiato M8, quindi utilizzare la chiave a brugola per fissare saldamente il bullone.

50-L'installazione del sedile alternativo (ERS) dell'F-GT sull'F-GT è completa.

8 ISTRUZIONI PER L'USO

8.1 Di cosa hai bisogno

Per installare e utilizzare il tuo sedile da corsa Sim con feedback aptico Next Level Racing® ERS3, avrai bisogno di:

- Il sedile da corsa aptico ERS3 completamente assemblato è montato su abitacoli compatibili che accettano sedili di montaggio inferiori
- Adattatore di alimentazione e tipo di spina appropriato
- Questa guida per l'utente
- Un PC con accesso a Internet (per l'impostazione della modalità PC)
- Numero di serie situato sul cavo di alimentazione collegato alla parte posteriore della parte inferiore del sedile (per la configurazione del modello di PC)
- Software Next Level Racing® HFS (per la configurazione del modello PC) - scarica da:
<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- Per la documentazione più recente, visitare:
<https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

CONNESSIONI APTICHE NLR ERS3

45-A) Collegare i cavi di alimentazione (1) e (2) collegati insieme situati sul retro del sedile come mostrato, quindi serrare il dado di bloccaggio sul connettore a 5 pin (1) per fissarlo in posizione. b) Collegare l'adattatore di alimentazione all'alimentatore.

46-A) Collegare l'adattatore di alimentazione ai tipi di spina in dotazione adatti alla presa di corrente. B) Premere il pulsante di accensione sul controller per accenderlo e spegnerlo.

REGOLAZIONE DELLA POLTRONA RECLINABILE

47-ATTENZIONE: Le poltrone reclinabili sono caricate a molla, prestare attenzione durante la regolazione per evitare lesioni. Sollevare entrambe le leve della poltrona reclinabile per modificare l'angolazione dello schienale del sedile. Rilasciare le leve che regolano lo schienale per bloccarlo in posizione.

8.2 Come installare e accendere

Assembla il sedile e fissalo saldamente alla cabina di pilotaggio.

Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa a muro e collegarlo al sedile.

Premere il pulsante di accensione sul controller per accendere il sedile.

L'indicatore LED mostrerà la modalità corrente:

Luce verde fissa: modalità PCServizio lampeggiante: modalità di acquisizione del suono



IT

8.3 Comprendere le due modalità

Il sedile da corsa aptico ERS3 di Next Level Racing® offre due modalità di funzionamento distinte per adattarsi a diverse configurazioni:

- Modalità PC – Progettato per l'uso con un PC tramite connessione USB. Questa modalità consente il controllo delle otto zone tattili del sedile. Il sedile da corsa aptico ERS3 richiede un software per connettersi ai giochi e utilizzare i dati di telemetria per offrire la migliore esperienza possibile, abbiamo fornito un software chiamato Next Level Racing HFS che è disponibile per il download <https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- Modalità di acquisizione del suono – Progettato per l'uso tramite un cavo audio da 3,5 mm. In questa modalità, il sedile risponde ai suoni e li converte in feedback di vibrazione, senza bisogno di software.

8.4 Selezione di una modalità

Il sedile funziona in due modalità a seconda della configurazione:

Opzione 1: Modalità PC (USB)

1. Collega il seggiolino al PC utilizzando il cavo USB in dotazione.

2. Vai a:

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

3. Quando richiesto, inserisci il numero di serie del prodotto per scaricare il software

4. Passa alla modalità PC tenendo premuto il pulsante sul controller per 5 secondi. Il LED diventerà bianco tenendo premuto il pulsante. Una luce fissa indica la modalità PC.

5. Usa il software HFS per controllare la vibrazione e mettere a punto ogni zona tattile. Il software supporta una serie di giochi compatibili.

Opzione 2: modalità di acquisizione del suono (audio da 3,5 mm)

1. Collega il cavo audio maschio da 3.5 mm dal sedile al jack per cuffie sulla sorgente audio.

2. (Facoltativo) Collega le cuffie alla porta passante per cuffie sul sedile.

3. Passa alla modalità di acquisizione audio tenendo premuto il pulsante sul controller per 5 secondi. Il LED diventerà bianco tenendo premuto il pulsante. Una luce lampeggiante indica una modalità di acquisizione audio.

8.5 Regolazione dell'intensità della vibrazione

Per regolare il livello di vibrazione, ruotare la manopola dell'intensità sul controller. LED rosso = Massima intensità; LED verde = Intensità minima.

NOTA: Il sedile ricorderà e si avvierà nell'ultima modalità utilizzata e nell'intensità della vibrazione alla successiva accensione.

NOTA BENE: Le vibrazioni tattili del sedile saranno inattive in modalità di acquisizione del suono, fino a quando non verrà riprodotto l'audio. Le vibrazioni aptiche del sedile saranno inattive in modalità PC, fino a quando il gioco non sarà in corso.

Per domande, informazioni, assistenza tecnica, contatta il nostro team all'indirizzo support@nextlevelracing.com



JP

ERS3触覚取扱説明書

レース前のチェック

警告

- この製品を使用する前に、このマニュアルとその安全上の注意を読んで理解してください。
- 付属の電源アダプターのみを使用してください。
- 下部取り付けシートを受け入れる互換性のあるコックピットにしっかりと取り付けられていない限り、シートを使用しないでください。
- 締めすぎると部品が損傷する可能性があるため、組み立てに電動工具を使用しないでください。
- 部品を無理に合わせないでください。
- クロススレッドボルトは避けてください。
- 鋭利なエッジに注意してください。
- すべてのアセンブリフィッティングがしっかりと締められていることを確認し、安全性と安定性について定期的にチェックしてください。
- 部品が壊れたり、破れたり、欠けたりした場合は、シートを使用しないでください。
- シートはシミュレーターやeスポーツ用に設計されており、路上での使用や車両内では設計されていません。

製品に関するサポートが必要な場合は、次のフレンドリーなチームまでお問い合わせください support@nextlevelracing.com

窒息の危険性を警告

窒息の危険 - 3歳未満の子供や、食べられないものを口に入れる傾向がある人には適さない小さな部品。

クイックガイド

サウンドキャプチャモードのセットアップ:3.5mmオーディオジャックプラグ、3.5mmオーディオジャックソケット

PCモード設定:USB

シートの後部シリアル番号、電源アダプタープラグに接続

モード設定

詳細については、セクション8.4 モードの選択を参照してください。

単色ライト:PCモード点滅ライト:サウンドキャプチャモード白色点灯:セットアップ変更(HOLD ON / OFFボタン5秒間)

振動強度低:緑中級:黄色高

:赤

注意シート

触覚振動は、オーディオが再生されるまで、サウンドキャプチャモードでは非アクティブになります。

シート触覚バイブレーションは、ゲームプレイが開始されるまで、PCモードでは無効になります。

PCモードHFSソフトウェアをダウンロードする

PCユーザーの場合は、次の場所からダウンロードしてください:

nextlevelracing.com/support-downloads/

製品に関するサポートが必要な場合は、次のフレンドリーなチームまでお問い合わせください

support@nextlevelracing.com

1 導入

ネクストレベルレーシング® ERS3触覚フィードバックシムレーシングシートをお買い上げいただきありがとうございます!このマニュアルでは、レースをより速く行うためのセットアップ、安全性、ソフトウェア接続について説明します。いつでもサポートが必要な場合は、サポートチームがいつでもお手伝いします support@nextlevelracing.com

2 安全情報

2.1 安全上の警告の説明



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

JP

危険

危険とは、回避しないと死亡または重傷を負うリスクの高い危険を示します。

警告

警告は、回避しないと死亡または重傷を負う可能性のある中リスクの危険を示します。

注意

注意は、回避しないと軽傷や製品損傷につながる可能性のある低リスクの危険を示します。

告知

危険とは関係ないが、適切に使用するために不可欠な重要な情報を提供します。

2.2 保持指示

リマインダー: この製品を使用する前に、このマニュアルとその安全上の注意を読んで理解していることを確認してください。

製品は、これらの安全ガイドラインに精通している個人のみが使用してください。これを怠ると、重傷を負う可能性があります。

- 安全コンプライアンス: すべてのユーザーは、火災、感電、または人身傷害や物的損害を引き起こす可能性のあるその他の危険などの潜在的なリスクを回避するために、安全上の注意を完全に理解し、それに従う必要があります。
- このマニュアルを保管してください: 後で参照できるように、このマニュアルを安全な場所に保管してください。製品が別のユーザーに渡される場合は、そのユーザーがこのマニュアルを受け取り、安全上の注意を認識していることを確認してください。
- 保証に関する考慮事項: 製品を誤用した場合、または安全上の注意を無視した場合、保証は無効になります。製造元は、不適切な取り扱いまたはこれらの安全ガイドラインの不遵守によって引き起こされた損傷や怪我について責任を負いません。

2.3 文書と情報の入手

2.3.1 インターネット

追加の製品ドキュメントまたは詳細については、当社のWebサイトをご覧ください:

<https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

ご質問、技術サポート、またはユーザー手順の注文については、サポートチームまでお問い合わせください
support@nextlevelracing.com

2.4 使用目的と合理的に予見可能な誤用

Next Level Racing ERS3 触覚レーシングシートは、屋内ゲーム アプリケーション専用で設計されており、ゲーム シミュレーターまたは e スポーツ環境内でのみ使用する必要があります。車両、公道、またはゲームに関連しない活動に使用しないでください。

本来の目的を超えた使用は誤用とみなされ、損傷や怪我を引き起こす可能性があります。

3 製品詳細

3.1 電源情報

電圧/周波数: 入力: 100-240V AC、0.8A、50-60Hz、出力: 12V 2A (24W)

3.2 製品のコンプライアンス

Next Level Racing ERS3 ハプティックレーシングシートは、次の製品コンプライアンス基準に準拠しています。

CE、ROHS、REACH、UKCA、RCM、FCC Part 15、PSE、KCC、CN ROHS、WEEE

FCCコンプライアンスステートメント:

このデバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。操作には、次の2つの条件があります。

- 一、このデバイスは有害な干渉を引き起こさない可能性があります。
- 二、このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉を受け入れる必要があります。

注意

メーカーまたはコンプライアンスの責任者によって明示的に承認されていないNext Level Racing ERS3 ハプティックレーシングシートへの不正な変更または修正は、製品を操作する権利を無効にする可能性があり、その結果、シートが安全基準を満たさなくなり、潜在的な危険や誤動作を引き起こす可能性があります。

注意: この機器はテスト済みであり、FCC規則のパート15に従って、クラスBデジタルデバイスの制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅設備における有害な干渉に対する合理的な保護を提供するように設計されています。この機器は、無線周波数エネルギーを生成、使用、放射する可能性があります。指示に従って設置または使用しないと、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないという保証はありません。有害な干渉が発生した場合、ユーザーは次の是正措置を実行することをお勧めします。

- 製品またはレシーバーの向きを変えるか、再配置します。



JP

- ・ 機器と受信機の距離を広げます。
- ・ 受信機とは異なる回路のコンセントに機器を接続します。
- ・ さらなるサポートについては、製造元または資格のある技術者に相談してください。

4 安全上の警告

警告

この製品を使用する前に、このマニュアルとその安全上の注意を読んで理解してください。そうしないと、重傷を負ったり死亡したりする可能性があります。

4.1 Next Level Racing ERS3 触覚フィードバック シム レーシング シートを安全に使用方法

4.1.1 使用目的に関連する安全情報

- ・ 障害のある人には適していません: この製品は、責任者の監督下にあるか、適切な指示が提供されない限り、身体的、感覚的、または知的障害のある個人(子供を含む)、または経験や知識が不足している人による使用を目的としていません。
- ・ 個人使用のみ: ERS3 ハプティックレーシングシートは、個人使用のみを目的としています。
- ・ 電源の互換性: 電源がシートの電圧および電流の仕様と一致していることを確認してください。製品に付属の電源アダプターのみを使用してください。
- ・ 感電の危険: 感電を防ぐため、シートを液体に浸さず、シート内部に水が入らないようにしてください。
- ・ 目に見える損傷または過度の熱: 使用中にシート、電源コード、または電源アダプターに目に見える損傷、異臭、または過度の熱が見られる場合は、直ちにシートの使用を中止し、電源から外してください。

危険

4.1.2 子供の安全情報

- ・ 子供の安全: 怪我を防ぐために、子供をシートに近づけないでください。子供が製品を改ざんしないように、常に子供を監督してください。
- ・ 梱包材: 窒息の危険があるため、梱包材を持って子供を放置しないでください。

危険

4.1.3 メンテナンスと保管の安全性

- ・ 清掃前に外してください: 電氣的危険を避けるために、清掃する前に必ずシートのプラグを抜いてください。
- ・ クリーニング方法: 湿らせた布を使用して温水で湿らせてクリーニングしてください。感電や感電死を防ぐため、シートの内部コンポーネントに水が入らないようにしてください。
- ・ 長期不使用: シートを長期間使用しない場合は、電氣的故障や電力サージによる損傷を防ぐために、電源プラグを抜いてください。
- ・ 適切な保管: 内部コンポーネントを長持ちさせるために、シートは直射日光、湿気、熱源を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。

注意

4.1.4 修理と改造

- ・ 修理または改造: 製品を開けたり、改造したり、修理したりしないでください。不正に変更すると保証が無効になり、誤動作や危険が生じる可能性があります。
- ・ 純正のアクセサリのみを使用する: 常にメーカーが提供する純正のアクセサリとスペアパーツを使用してください。不正な改造やサードパーティ製の部品は、製品の安全性と性能を損なう可能性があります。

コンプライアンスと安全に関するリマインダー

安全上の注意に従わないと、重傷を負ったり、感電したり、製品が損傷したりする可能性があります。セットアップ、使用、メンテナンスについては、常にマニュアルのガイドラインに従ってください。使用前に、すべてのユーザーが安全上の注意事項について十分に理解していることを確認してください。

さらにサポートやお問い合わせは、次のアドレスまでお問い合わせください

support@nextlevelracing.com

5 処分

5.1 製品の廃棄方法

5.1.1 電子部品の廃棄

製品、付属品、またはパッケージの記号は、このデバイスを未分別の都市ごみとして処理してはならず、個別に収集する必要があることを示しています。EU内および廃電気電子機器の個別の収集システムを運用している他のヨーロッパ諸国にお住まいの場合は、廃電気電子機器のリサイクルのための収集ポイン



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

JP

トを介してデバイスを廃棄してください。デバイスを適切な方法で廃棄することで、廃機器の不適切な処理によって引き起こされる可能性のある環境や公衆衛生への危険を回避できます。材料のリサイクルは天然資源の保全に貢献します。したがって、古い電気および電子機器を未分別の都市ごみと一緒に廃棄しないでください。

5.1.2 包装廃棄物の処理

パッケージは可能な限り環境に優しい素材で作られており、地元のリサイクル施設を通じて廃棄される場合があります。包装と包装廃棄物を適切な方法で処分することで、環境や公衆衛生に対する潜在的な危険を回避できます。パッケージの記号は、パッケージがPAPでできていることを示しています。

指示

始める

各ステップは、前のページのイメージに対応しています。必要に応じて参照してください。

6 ERS3 触覚フィードバック SIM レーシングシートアセンブリ

01-A) シートバックレストのネジ付きインサートをシートリクライニングチェアの取り付け穴に合わせます。B) M8 ボルトとワッシャーでボルトで固定します。反対側でも繰り返します。警告: シートを組み立てる前に、両方のシートリクライニングアームが同じ角度に設定されていることを確認してください。調整が必要な場合は、調整中に布を使用して手を保護してください。調整が完了したら、警告ラベルを削除します。

02-A) シートベースリクライニングカバーの取り付け穴をシートリクライニングチェアに合わせます。B) 2 x M5 12mm なベネジでボルトで固定し、ボルトカバーを圧入して穴を覆います。

03-A) 背もたれリクライニングカバーの取り付け穴をシートリクライニングチェアに合わせます。B) 2 x M5 16mm ボルトでボルトで固定し、ボルトカバーを圧入して穴を覆います。

注意: 使用する前にシートをコックピットに取り付けてください。15 ページから始まる Next Level Racing Cockpits に取り付けするための指示に従ってください。

シートをコックピットに取り付けたら、28 ページのセクション 8 で操作手順を確認してください。

7 ERS3 HAPTIC を次のレベルのレーシングコックピットにインストールする

7.1 NLR ELITE コックピット シリーズ ボトム マウント用アセンブリ

警告: ERS3 ハプティックシート アセンブリに続く手順は、コックピット フレームへの一般的な ERS3 シート アセンブリを示しています。これらの手順では、ケーブル管理は示されません。ケーブルの管理に注意し、シートとフレームのアセンブリでケーブルが挟まらないようにしてください。シートスライダーの上や上にケーブルを置かないでください。

04- シートブラケットを 4040 押し出しに固定している M8 ボルトとワッシャーを取り外します。

05- シートブラケットを取り外します。

06- シートスライダーレバーを持ち上げ、シートレールを後ろにスライドさせて、シートスライダーレールのリア取り付けスロットにアクセスします。

07-A) シートスライダーの背面取り付けスロットを、背面の 4040 押し出しの T ナットに合わせます。B) M8 ロープロファイル ボルトでボルトで固定します。反対側でも繰り返します。メモ: ボルトを指で部分的に締めてから、5mm (M6) 六角レンチを使用して固定します。注: F-GT エリート コックピットにシートを取り付けるときは、M8 ロープロファイル ボルト付きのスプリング ワッシャーを使用してください。

08-A) シートスライダーレバーを持ち上げ、シートを後ろにスライドさせて、前面の取り付け穴にアクセスします。シートスライダーのフロント取り付け穴をフロント 4040 押し出しの T ナットに合わせます。B) M8 ロープロファイル ボルトでボルトで固定します。反対側でも繰り返します。メモ: ボルトを指で部分的に締めてから、5mm (M6) 六角レンチを使用して固定します。注: F-GT エリート コックピットにシートを取り付けるときは、M8 ロープロファイル ボルト付きのスプリング ワッシャーを使用してください。

09- エリート シリーズ コックピットへの取り付けが完了しました。

7.2 NLR ELITE コックピット シリーズ サイド マウント用アセンブリ

(GT ELITE LITE にはユニバーサルシートブラケットが必要です)

10- シートブラケットを 4040 押し出しに固定しているボルトを取り外します。

11- シートブラケットを取り外します。

12- 4040 押し出しアセンブリをベースメンバーに固定しているラチェットハンドルをアンインストールします。

13- 4040 押し出しアセンブリを取り外します。

14-A) エンドプレートを 4040 押し出しに固定している皿ボルトを取り外し、エンドプレートを取り外します。B) エリートコックピットからの 4040 押し出しの上面図。(手前)(リア)後の手順で簡単に取り付けられるように、4040 押し出しの T ナットを赤い点で示された位置に移動します。注: 4040 押し出しは、今後の手順のために取っておいてください。

15- ベースメンバーの後部にあるエンドキャップを取り外します。左右のベースメンバーをリアベースメンバーに固定している上部のボルトとワッシャーを取り外します。



JP

- 16-ラチェットハンドルが取り付けられた左右のベースメンバーの上部外側チャンネルからTナットを取り外します。
- 17-手順16で以前にアンインストールしたTナットをベースメンバーの上部チャンネルに取り付けます。反対側でも繰り返します。
- 18-手順15で以前に取り外したボルト、ワッシャー、エンドキャップを再度取り付けます。
- 19-シートブラケットの取り付けスロットを、手順17で以前に取り付けたTナットに合わせます。4 x M8ボルトとワッシャーでボルトで固定します。注意: 将来のステップで調整できるように、ボルトを手でしっかりと締めたままにしておきます。
- 20-A) シートスライダーレバーを持ち上げ、シートレールを最後までスライドさせて、シートスライダーの背面取り付けスロットにアクセスします。B) シートスライダーの背面取り付けスロットを、ステップ13でアンインストールした背面4040押し出しのTナットに合わせます。M8ロープロファイルボルトを使用してシートスライダーに固定します。反対側でも繰り返します。メモ: ボルトを指で部分的に締めてから、5mm(M6)六角レンチを使用して固定します。注: F-GT エリート コックピットにシートを取り付けるときは、M8 ロープロファイル ボルト付きのスプリングワッシャーを使用してください。
- 21-A) シートスライダーレバーを持ち上げ、シートレールを前方までスライドさせて、シートスライダーの前面取り付け穴にアクセスします。B) シートスライダーの前面取り付け穴を、手順4040でアンインストールした前面13押し出しのTナットに合わせます。M8ロープロファイルボルトを使用してシートスライダーに固定します。反対側でも繰り返します。メモ: ボルトを指で部分的に締めてから、5mm(M6)六角レンチを使用して固定します。注: F-GT エリート コックピットにシートを取り付けるときは、M8 ロープロファイル ボルト付きのスプリングワッシャーを使用してください。
- 22-4040押し出しの端にあるネジ穴をシートブラケットの取り付け穴とスロットに合わせます。注意: GTTrackフレームのみの場合は、以前に取り付けたシートブラケットとシートスライダーを分解してから、手順33に示すようにERS33ハブテックシートを取り付けてください。
- 23-ステップ12で以前に取り外したラチェットハンドルでボルトで固定します。
- 前後調整
- 24-シートをペダルから希望の距離に調整します。シートブラケットをベースメンバーに接続するボルトを固定します。
- 角度と高さの調整
- 25-角度と高さの調整には、シートブラケットに用意されているさまざまな取り付け穴とスロットを使用します。
- 26-エリートシリーズコックピットへの取り付けは完了です。
- ### 7.3 NLR GTTRACKアセンブリ
- 27-シートスライダーレバーを持ち上げ、GTTrackシートを後ろにスライドさせて、フロントボルトにアクセスします。
- 28-フロントシートスライダーレールをフレームに固定しているM8ロープロファイルボルトを取り外します。
- 29-シートスライダーレバーを持ち上げ、GTTrackシートを前方までスライドさせて、リアボルトにアクセスします。
- 30-リアシートスライダーレールをフレームに固定しているM8ロープロファイルボルトを取り外します。
- 31-GTTrackシートアセンブリを取り外します。
- 32-A) シートスライダーレバーを持ち上げ、シートレールを後ろにスライドさせて、シートスライダーレールの背面取り付けスロットにアクセスします。B) シートスライダーレールの取り付け穴と矢印でマークされたスロットを特定します。
- 33-A) 識別されたシートスライダーの背面取り付けスロットをフレームのネジ付きインサートに合わせます。B) M8 ロープロファイル ボルトでボルトで締めて、コックピットのフロント シート レールの穴を合わせます。
- 34-シートスライダーレバーを持ち上げ、ELITESERIESシートを後ろにスライドさせて、シートスライダーの前面取り付け穴にアクセスします。
- 35-A) ステップ32Bで特定されたシートスライダーの前面取り付け穴をフレームのインサートに合わせます。B) M8 ロープロファイル ボルトでボルトで固定します。次に、ステップ33のボルトを固定します。反対側でも繰り返します。
- 36-GTTrackへのインストールが完了しました。
- ### 7.4 NLR F-GT アセンブリ (既存の F-GT シート スライダーとのみ互換性があります)
- 37-シフターをフレームに固定しているボルト、ワッシャー、ナットを取り外し、シフターアセンブリを取り外します。注: ELITE RECLINING SEAT シリーズの取り付けは、シート前のフレームに取り付けられない限り、F-GT コックピットに取り付けられた F-GT シフター アセンブリと互換性がありません。メモ: F-GT フレームのみを使用している場合は、シート ブラケットを取り外して、手順40に進みます。
- 38-A) シートスライダーレバーを持ち上げ、シートを後ろにスライドさせて、リアボルトにアクセスします。b) シートレールをシートに固定しているリア M8 ボルトを取り外します。
- 39-A) シートスライダーレバーを持ち上げ、シートを前方までスライドさせて、フロントボルトにアクセスします。B) シートレールをシートに固定しているフロントM8ボルトを取り外し、シートをフレームから取り外します。
- 40-A) シートスライダーレバーを持ち上げ、シートレールを後ろにスライドさせて、シートのフロント取り付けボルトにアクセスします。b) シートスライダーをシートに固定しているボルトを外します。注意: フロントボルトを取り外した後、シートスライダーを所定の位置に保持して、シートスライダーが広がらないようにします。
- 41-A) シートスライダーレバーを持ち上げ、シートレールを前方までスライドさせて、シートのリア取り付けボルトにアクセスします。B) シートスライダーをシートに固定しているリア M8 ロープロファイル ボルトを取り外し、シート スペーサーを含むアセンブリを取り外します。注意: シートスライダー



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

JP

- レバーが飛び出すと、個々のシートスライダーを手動でアクティブにすることができます。これを行うには、布を使用して手を保護し、シルバーレールレバーを押し上げてシートレールをスライドさせます。
- 42-A) シートスライダーの前面取り付け穴をシートのネジ付きインサートに合わせます。B) ステップ8で取り外したM38ボルトをボルトで締めて手で締め、シートレールのリアスロットの位置を合わせます。反対側でも繰り返します。
- 43-A) シートスライダーレバーを持ち上げ、シートを後ろにスライドさせて、背面取り付けスロットにアクセスします。B) シートスライダーの背面取り付けスロットをシートのネジ付きインサートに合わせ、手順8で取り外したM40ボルトで固定します。次に、手順41の手で締めたボルトを固定します。反対側でも繰り返します。
- 44-F-GTへのインストールは完了です。
- 45-F-GT 代替シート (ERS) 固定取り付け。A) F-GT シート スライダーをフレームに固定しているフロント & バック M8 ボルトを取り外します。反対側でも繰り返します。B) F-GT フレームから取り付けられた F-GT シート スライダーを含む、F-GT シートを持ち上げます。注意: シートスライダー-M8ナットがスライダーレール内で回転している場合は、工具を使用してナットを詰まらせて固定し、ボルトを取り外します。
- 46-A) Elite リクライニングシート シリーズ スライダー レバーを持ち上げ、シートレールを後ろにスライドさせて、シート スライダー レールの背面取り付けスロットにアクセスします。B) シートスライダーレールの取り付け穴と矢印でマークされたスロットを特定します。
- 47-A) 識別されたシートスライダーの背面取り付けスロットをフレームのネジ付きインサートに合わせます。B) M8 ロープロファイル ボルトでボルトで締めて、コックピットのフロント シート レールの穴を合わせます。
- 48-シートスライダーレバーを持ち上げ、ELITEシリーズシートを後ろにスライドさせて、シートスライダーの前面取り付け穴にアクセスします。
- 49-A) 識別されたシートスライダーの前面取り付け穴をフレームの外側の穴に合わせます。B) エリートリクライニング シリーズ シートから M8 ロープロファイル ボルトと M8 フランジナットをボルトで通し、ボルトを固定します。反対側でも繰り返します。注意: M8フランジナットを指で締めてから、六角レンチを使用してボルトをしっかりと固定します。
- 50-F-GTへのF-GT代替シート(ERS)の取り付けが完了しました。

8 操作手順

8.1 必要なもの

Next Level Racing® ERS3 触覚フィードバック シム レーシングシートを取り付けて操作するには、次のものがが必要です。

• 完全に組み立てられたERS3ハプティックレーシングシートは、下部取り付けシートを受け入れる互換性のあるコックピットに取り付けられています

- 電源アダプターと適切なプラグの種類
- このユーザーガイド
- インターネットにアクセスできるPC(PCモードセットアップ用)
- シートボトムの背面に接続されている電源ケーブルにあるシリアル番号(PCモデルセットアップ用)
- Next Level Racing HFS®ソフトウェア(PCモデルセットアップ用)ーダウンロード元:

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- 最新のドキュメントについては、以下をご覧ください

<https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

NLR ERS3触覚接続

45-A) 図のように、シートの背面にある付属の電源ケーブル(1)と(2)を接続し、ロックナットを5ピンコネクタ(1)に締めて所定の位置に固定します。b) 電源アダプターを電源に接続します。

46-A) 電源アダプターを、電源コンセントに適した付属のプラグタイプに接続します。B) コントローラーの電源ボタンを押して、オンとオフを切り替えます。

シートリクライニングチェアの調整

47-警告:シートリクライニングチェアはバネ仕掛けですので、怪我をしないように調整するときは注意してください。両方のシートリクライニングレバーを持ち上げて、シート背もたれの角度を変更します。背もたれを調整して所定の位置にロックするレバーを放します。

8.2 インストール方法と電源オン方法

シートを組み立て、コックピットにしっかりと取り付けます。

電源アダプターを壁のコンセントに差し込み、シートに接続します。



JP

コントローラーの電源ボタンを押して、シートの電源を入れます。

LEDインジケータは現在のモードを示します。

緑色のライトが点灯:PCモード点滅ライト:サウンドキャプチャモード

8.3 2つのモードを理解する

Next Level Racing® ERS3 ハブティックレーシングシートは、さまざまなセットアップに合わせて2つの異なる操作モードを提供します。

- PCモード - USB接続を介してPCで使用するよう設計されています。このモードでは、シートの8つの触覚ゾーンを制御できます。ERS3 ハブティックレーシングシートには、ゲームに接続し、テレメトリデータを使用して可能な限り最高の体験を提供するソフトウェアが必要ですが、ダウンロード可能な Next Level Racing HFS と呼ばれるソフトウェアを提供しています

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- サウンドキャプチャモード - 3.5mmオーディオケーブル経由で使用するよう設計されています。このモードでは、シートは音に反応し、それを振動フィードバックに変換しますが、ソフトウェアは必要ありません。

8.4 モードの選択

シートは、セットアップに応じて2つのモードで動作します。

オプション1:PCモード(USB)

一、付属のUSBケーブルを使用してシートをPCに接続します。

二、移動:

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

三、プロンプトが表示されたら、製品のシリアル番号を入力してソフトウェアをダウンロードします

四、コントローラーのボタンを5秒間押し続けて、PCモードに切り替えます。ボタンを押し続けるとLEDが白に変わります。ライトが点灯している場合は、PCモードを示します。

五、HFSソフトウェアを使用して振動を制御し、各触覚ゾーンを微調整します。このソフトウェアは、さまざまな互換性のあるゲームをサポートしています。

オプション2:サウンドキャプチャモード(3.5mmオーディオ)

一、3.5mmオースディオケーブルをシートからオーディオソースのヘッドフォンジャックに接続します。

二、(オプション)ヘッドホンにシートのヘッドホンパススルーポートに差し込みます。

三、コントローラーのボタンを5秒間押し続けて、サウンドキャプチャモードに切り替えます。ボタンを押し続けるとLEDが白に変わります。ライトの点滅は、サウンドキャプチャモードを示します。

8.5 振動強度の調整

振動レベルを調整するには、コントローラーの強度ノブを回します。赤色LED =最高輝度。緑色のLED =最低輝度。

注意: シートは、次の電源投入時に最後に使用したモードと振動強度を記憶して開始します。

注意: シート触覚バイブレーションは、オーディオが再生されるまで、サウンドキャプチャモードでは非アクティブになります。シート触覚バイブレーションは、ゲームプレイが開始されるまで、PCモードでは無効になります。

ご質問、情報、技術サポートについては、support@nextlevelracing.com までお問い合わせください。



NL

ERS3 Haptische Gebruiksaanwijzing

CONTROLES VOOR DE RACE

WAARSCHUWING

- Lees en begrijp deze handleiding en de bijbehorende veiligheidsinstructies voordat u dit product gebruikt.
- Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter.
- Gebruik de stoel niet, tenzij deze stevig is bevestigd aan compatibele cockpits die stoelen aan de onderkant accepteren.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap voor de montage, omdat te vast aandraaien onderdelen kan beschadigen.
- Forceer geen onderdelen tegen elkaar.
- Vermijd kruisdraadbouten.
- Pas op voor scherpe randen.
- Zorg ervoor dat alle montagestukken goed zijn vastgedraaid en controleer ze regelmatig op veiligheid en stabiliteit.
- Gebruik de stoel niet als er een onderdeel kapot, gescheurd of ontbrekend is.
- Stoelen zijn ontworpen voor simulators en esports, niet voor gebruik op de weg of in een voertuig.

Als u ondersteuning nodig heeft bij uw product, neem dan contact op met ons vriendelijke team op: support@nextlevelracing.com

WAARSCHUWING VERSTIKKINGSGEVAAR

VERSTIKKINGSGEVAAR - Kleine onderdelen, niet voor kinderen jonger dan 3 jaar of personen die de neiging hebben om oneetbare voorwerpen in hun mond te stoppen.

BEKNOPT HANDLEIDING

Instelling geluidsopnamemodus: 3,5 mm audio-aansluiting, 3,5 mm audio-aansluitingsaansluiting

Instelling PC-modus: USB

Achterkant van de stoel Serienummer, aansluiten op de stekker van de voedingsadapter

MODUSINSTELLING

Zie paragraaf 8.4 Een modus selecteren voor meer informatie.

Effen gekleurd licht: PC-modusKnipperlicht: GeluidsopnamemodusEffen wit licht: instelling wijzigen (HOUD DE AAN/UIT-knop 5 seconden ingedrukt)

TrillingsintensiteitLaag: GroenGemiddeld: Geel

Hoog: Rood

LET OP:

Haptische trillingen van de stoel zijn inactief in de Sound Capture-modus totdat audio wordt afgespeeld.

Seat Haptic Vibrations is inactief in de pc-modus, totdat de gameplay is begonnen.

PC-modusDownload de HFS-software

Voor pc-gebruikers, downloaden op:

nextlevelracing.com/support-downloads/

Als u ondersteuning nodig heeft bij uw product, neem dan contact op met ons vriendelijke team op:

support@nextlevelracing.com

1 INLEIDING

Bedankt voor het aanschaffen van de Next Level Racing® ERS3 Haptic Feedback Sim Racing Seat! Deze handleiding leidt je door de installatie, veiligheid en softwareverbinding om sneller te racen. Als je op enig moment hulp nodig hebt, staat ons ondersteuningsteam klaar om je te helpen:

support@nextlevelracing.com

2 VEILIGHEIDSINFORMATIE

2.1 Uitleg van veiligheidswaarschuwingen

GEVAAR

Gevaar duidt op een gevaar met een hoog risico dat, indien niet vermeden, de dood of ernstig letsel tot gevolg zal hebben.

WAARSCHUWING

Waarschuwing geeft een gevaar met een gemiddeld risico aan dat, indien niet vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

VOORZICHTIGHEID



NL

Voorzichtigheid duidt op een gevaar met een laag risico dat, indien niet vermeden, kan leiden tot licht letsel of productschade.

BEMERKEN

Biedt belangrijke informatie die geen verband houdt met gevaren, maar die essentieel is voor een correct gebruik.

2.2 Instructies bewaren

Herinnering: Voordat u dit product gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u deze handleiding en de bijbehorende veiligheidsinstructies hebt gelezen en begrepen.

Het product mag alleen worden gebruikt door personen die bekend zijn met deze veiligheidsrichtlijnen. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

- Naleving van de veiligheidsvoorschriften: Alle gebruikers moeten de veiligheidsinstructies volledig begrijpen en opvolgen om mogelijke risico's zoals brand, elektrische schokken of andere gevaren die persoonlijk letsel of materiële schade kunnen veroorzaken, te voorkomen.
- Bewaar deze handleiding: Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Als het product wordt doorgegeven aan een andere gebruiker, zorg er dan voor dat deze handleiding ontvangt en op de hoogte is van de veiligheidsinstructies.
- Garantieoverwegingen: De garantie vervalt als het product verkeerd wordt gebruikt of als de veiligheidsinstructies worden genegeerd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet naleven van deze veiligheidsrichtlijnen.

2.3 Documentatie en informatie verkrijgen

2.3.1 Internet

Ga voor aanvullende productdocumentatie of voor meer informatie naar onze website:

<https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

Voor vragen, technische ondersteuning of om gebruikersinstructies te bestellen, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam op: support@nextlevelracing.com

2.4 Beoogd gebruik en redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik

De Next Level Racing ERS3 Haptic Racing Seat is uitsluitend ontworpen voor indoor gaming-toepassingen en mag alleen worden gebruikt in gamesimulators of esports-omgevingen. Het mag niet worden gebruikt in voertuigen, op de openbare weg of voor andere niet-gaminggerelateerde activiteiten.

Elk gebruik buiten het beoogde doel wordt beschouwd als verkeerd gebruik en kan leiden tot schade of letsel.

3 PRODUCTDETAILS

3.1 Informatie over de voeding

Spanning/Frequentie: Ingang: 100-240V AC, 0.8A, 50-60Hz, Uitgang: 12V 2A (24W)

3.2 Conformiteit van het product

De Next Level Racing ERS3 haptische racestoel voldoet aan de volgende productconformiteitsnormen:

CE, ROHS, BEREIK, UKCA, RCM, FCC Deel 15, PSE, KCC, CN ROHS, AEEA

FCC-conformiteitsverklaring:

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

VOORZICHTIGHEID

Alle ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan de Next Level Racing ERS3 haptische racestoel die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant of de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen uw recht om het product te gebruiken ongeldig maken en kunnen ertoe leiden dat de stoel niet langer voldoet aan de veiligheidsnormen, wat een potentieel gevaar of storing vormt.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in residentiële installaties. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitzenden, en kan, indien niet geïnstalleerd of gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als er schadelijke interferentie optreedt, wordt de gebruiker aangemoedigd om de volgende corrigerende maatregelen te nemen:

- Heroriënteer of verplaats het product of de ontvanger.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan de ontvanger.
- Raadpleeg de fabrikant of een gekwalificeerde technicus voor verdere hulp.

4 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWING

Lees en begrijp deze handleiding en de bijbehorende veiligheidsinstructies voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel of de dood.



NL

4.1 Hoe de Next Level Racing ERS3 Haptic Feedback Sim Racing Seat veilig te gebruiken

4.1.1 Veiligheidsinformatie met betrekking tot het beoogde gebruik

• Niet geschikt voor personen met beperkte capaciteiten: Het product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap, of mensen zonder ervaring of kennis, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijke persoon of voorzien van de juiste instructies.

- Alleen voor individueel gebruik: De ERS3 haptische racestoel is uitsluitend bedoeld voor individueel gebruik.
- Compatibiliteit met voeding: Zorg ervoor dat de voeding overeenkomt met de voltage en stroomspecificaties van de stoel. Gebruik alleen de voedingsadapter die bij het product is geleverd.
- Risico op elektrische schokken: Om elektrische schokken te voorkomen, mag u de stoel nooit in vloeistof onderdompelen en ervoor zorgen dat er geen water in de stoel komt.
- Zichtbare schade of overmatige hitte: Als de stoel, het netsnoer of de voedingsadapter tijdens het gebruik zichtbare schade, ongebruikelijke geuren of overmatige hitte vertoont, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de stoel en koppel deze los van de voeding.

GEVAAR

4.1.2 Informatie over veiligheid voor kinderen

- Kinderveiligheid: Houd kinderen uit de buurt van de stoel om letsel te voorkomen. Houd altijd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het product knoeien.
- Verpakkingsmateriaal: Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met verpakkingsmateriaal, aangezien dit verstikkingsgevaar kan opleveren.

GEVAAR

4.1.3 Veiligheid van onderhoud en opslag

- Loskoppelen voor het schoonmaken: Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de stoel schoonmaakt om elektrische gevaren te voorkomen.
- Reinigingsinstructies: Gebruik voor het reinigen een vochtige doek bevochtigd met warm water. Voorkom dat er water in de interne componenten van de stoel komt om elektrische schade of elektrocutie te voorkomen.
- Langdurig niet-gebruik: Als de stoel voor een langere periode niet wordt gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact om elektrische storingen of schade door stroompieken te voorkomen.
- Juiste opslag: Bewaar de stoel op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht, vocht of warmtebronnen, om de levensduur van interne componenten te garanderen.

VOORZICHTIGHEID

4.1.4 Reparaties en wijzigingen

- Reparaties of aanpassingen: Probeer het product niet te openen, aan te passen of te repareren. Ongeoorloofde wijzigingen maken de garantie ongeldig en kunnen leiden tot storingen of gevaren.
- Gebruik alleen originele accessoires: Gebruik altijd originele accessoires en reserveonderdelen die door de fabrikant zijn geleverd. Ongeoorloofde wijzigingen of onderdelen van derden kunnen de veiligheid en prestaties van het product in gevaar brengen.

Naleving en veiligheidsherinnering

Het niet naleven van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig letsel, elektrische schokken of productschade. Volg altijd de richtlijnen van de handleiding voor installatie, gebruik en onderhoud. Zorg ervoor dat alle gebruikers voor gebruik goed op de hoogte zijn van de veiligheidsmaatregelen.

Neem voor meer hulp of vragen contact met ons op via:
support@nextlevelracing.com

5 TERBESCHIKKINGSTELLING

5.1 Hoe het product weg te gooien

5.1.1 Verwijdering van elektronische componenten

Het symbool op het product, de accessoires of de verpakking geeft aan dat dit apparaat niet als ongesorteerd gemeentelijk afval mag worden behandeld, maar gescheiden moet worden ingezameld! Gooi het apparaat weg via een inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur als u in de EU woont en in andere Europese landen die gescheiden inzamelingsystemen voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur gebruiken. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste behandeling van afgedankte apparatuur. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Gooi uw oude elektrische en elektronische apparatuur daarom niet weg met het ongesorteerde gemeentelijk afval.



5.1.2 Verwijdering van verpakkingsafval

De verpakking is waar mogelijk gemaakt van milieuvriendelijke materialen, die kunnen worden weggegooid via uw plaatselijke recyclingfaciliteiten. Door het verpakkings- en verpakkingsafval op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Het symbool op de verpakking geeft aan dat de verpakking gemaakt is van PAP.

AANWIJZINGEN

BEGINNEN

Elke stap komt overeen met een afbeelding op de voorgaande pagina's. Raadpleeg ze indien nodig.

6 ERS3 HAPTIC FEEDBACK SIM RACESTOEL MONTAGE

01-A) Lijn de inzetstukken met schroefdraad op de rugleuning uit met de montagegaten op de stoelleuningen. B) Schroef door en zet vast met de M8 bouten en ringen. Herhaal aan de andere kant. **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat beide armen van de fauteuil in dezelfde hoek staan voordat u de stoel monteert. Als een aanpassing nodig is, gebruik dan een doek om uw hand te beschermen tijdens het afstellen. Verwijder waarschuwinglabels nadat de aanpassing is uitgevoerd.

02-A) Lijn het montagegat op de afdekkingen van de fauteuil uit met de fauteuils. B) Schroef ze door en zet ze vast met 2 x M5 12 mm pankopschroeven en druk op de boutafdekkingen om het gat af te dekken.

03-A) Lijn het montagegat op de afdekkingen van de rugleuning uit met de fauteuils. B) Schroef door en zet vast met 2 x M5 16 mm bouten en druk op de boutafdekkingen om het gat af te dekken.

NOTITIE: Bevestig uw stoel aan een cockpit voor gebruik. Volg de instructies om deze te bevestigen aan Next Level Racing Cockpits vanaf pagina 15.

Zodra de stoel in de cockpit is geïnstalleerd, gaat u naar pagina 28, hoofdstuk 8 voor gebruiksaanwijzingen.

7 INSTALLEER ERS3 HAPTIC NAAR RACECOCKPITS VAN HET VOLGENDE NIVEAU

71 NLR ELITE Cockpit Series Montage voor montage aan de onderkant

WAARSCHUWING: Stappen na de montage van de ERS3 haptische stoel, toon de typische ERS3-stoelmontage aan de cockpitframes.

In deze stappen wordt geen kabelbeheer weergegeven. Wees voorzichtig met kabelbeheer en zorg ervoor dat kabels niet bekneld raken bij zitting & frame montage. Plaats geen kabels op of over de schuifregelaars van de stoel.

04-Verwijder de M8-bouten en ringen waarmee de stoelbeugels aan de 4040-extrusies zijn bevestigd.

05-Verwijder de stoelbeugels.

06-Til de hendel van de stoelschuif op en schuif de stoelrails helemaal naar achteren om toegang te krijgen tot de achterste montagesleuven op de stoelschuifrail.

07-A) Lijn de achterste montagesleuven van de stoelschuif uit met de T-moeren in de achterste 4040 extrusie. B) Doorbouten en vastzetten met M8 Low Profile Bolts. Herhaal aan de andere kant. **NOTITIE:** Draai de bouten gedeeltelijk vast met de vingers en zet ze vervolgens vast met een inbussleutel van 5 mm (M6). **Opmerking:** Gebruik veerringen met M8 Low Profile bouten bij het installeren van de stoel op de F-GT Elite Cockpit.

08-A) Til de hendel van de stoelschuif op en schuif de stoel helemaal naar achteren om toegang te krijgen tot de voorste montagegaten. Lijn de voorste montagegaten van de Seat Slider uit met de T-moeren in de voorste 4040 extrusies. B) Bouten doorboren en vastzetten met de M8 Low Profile Bolts. Herhaal aan de andere kant. **NOTITIE:** Draai de bouten gedeeltelijk vast met de vingers en zet ze vervolgens vast met een inbussleutel van 5 mm (M6). **Opmerking:** Gebruik veerringen met M8 Low Profile bouten bij het installeren van de stoel op de F-GT Elite Cockpit.

09-Uw installatie op de Elite Series Cockpit is voltooid.

7.2 NLR ELITE cockpit-serie montage voor zijmontage

(Universele stoelbeugels vereist voor de GT ELITE LITE)

10-Verwijder de bouten waarmee de stoelbeugels aan de 4040-extrusies zijn bevestigd.

11-Verwijder de stoelbeugels.

12-Verwijder de ratelhandgrepen waarmee de 4040 extrusieassemblages aan de basiselementen zijn bevestigd.

13-Verwijder de 4040 extrusieassemblages.

14-A) Verwijder de verzonken bouten waarmee de eindplaten aan de 4040-extrusies zijn bevestigd en verwijder de eindplaten. B) **BOVENAANZICHT** van 4040 extrusies van Elite Cockpits. (Voorkant) (Achter) Om de installatie in latere stappen te vergemakkelijken, verplaatst u de T-moeren in de 4040-extrusie naar locaties die worden aangegeven door rode stippen. **OPMERKING:** Laat de 4040 extrusies opzij voor toekomstige stappen.

15-Verwijder de eindkappen aan de achterkant van de basiselementen. Verwijder de bovenste bouten en ringen waarmee de linker- en rechterbasiselementen aan het achterste basisdeel zijn bevestigd.

16-Verwijder de T-moeren van het bovenste buitenkanaal in de linker- en rechterbasisliggers waar de ratelhandgrepen waren geïnstalleerd.

17-Installeer de T-moeren die eerder in stap 16 zijn verwijderd in het bovenste kanaal van de basiselementen. Herhaal aan de andere kant.

18-Plaats de bouten, ringen en eindkappen terug die eerder in stap 15 zijn verwijderd.



NL

19-Lijn de montagesleuven op de stoelbeugels uit met de T-moeren die eerder in stap 17 zijn geïnstalleerd. Doorbouten en vastzetten met 4 x M8 bouten en ringen. **NOTITIE:** Laat de bouten handvast zitten om deze in toekomstige stappen te kunnen afstellen.

20-A) Til de hendel van de stoelschuif op en schuif de stoelrails helemaal naar achteren om toegang te krijgen tot de achterste montagesleuven op de stoelschuif. B) Lijn de achterste montagesleuven van de stoelschuifregelaar uit met de T-moeren in de achterste 4040 extrusie die in stap 13 is verwijderd. Bevestig het aan de stoelschuiven met behulp van M8 Low Profile Bolts. Herhaal aan de andere kant. **NOTITIE:** Draai de bouten gedeeltelijk vast met de vingers en zet ze vervolgens vast met een inbussleutel van 5 mm (M6). **Opmerking:** Gebruik veerringen met M8 Low Profile bouten bij het installeren van de stoel op de F-GT Elite Cockpit.

21-A) Til de hendel van de stoelschuif op en schuif de stoelrails helemaal naar voren om toegang te krijgen tot de voorste montagegaten op de stoelschuif. B) Lijn de voorste montagegaten van de stoelschuif uit met de T-moeren in de voorste 4040 extrusie die in stap 13 is verwijderd. Bevestig het aan de stoelschuiven met behulp van M8 Low Profile Bolts. Herhaal aan de andere kant. **NOTITIE:** Draai de bouten gedeeltelijk vast met de vingers en zet ze vervolgens vast met een inbussleutel van 5 mm (M6). **Opmerking:** Gebruik veerringen met M8 Low Profile bouten bij het installeren van de stoel op de F-GT Elite Cockpit.

22-Lijn de schroefdraadgaten aan het uiteinde van de 4040 extrusies uit met de montagegaten en sleuven op de stoelbeugels. **NOTITIE:** Alleen voor GTTrack Frame, demonteer alstublieft eerder geïnstalleerde stoelbeugels en stoelschuiven en installeer vervolgens de ERS3 Haptic Seat zoals weergegeven in stap 33.

23-Schroef door en zet vast met ratelgrepen die eerder in stap 12 zijn verwijderd.

VOORWAARTSE EN ACHTERWAARTSE AANPASSING

24-Stel de stoel in op de gewenste afstand tot de pedalen. Draai de bouten vast die de stoelbeugels met de basiselementen verbinden.

HOEK & HOOGT AANPASSING

25-Gebruik voor hoek- en hoogter verstelling de verschillende montagegaten en sleuven op de stoelbeugels.

26-Uw installatie op de cockpit van de Elite-serie is voltooid.

7.3 NLR GTTRACK-assemblage

27-Til de hendel van de stoelschuif op en schuif de GTTrack-stoel helemaal naar achteren om toegang te krijgen tot de voorste bouten.

28-Verwijder de M8 Low Profile Bolts waarmee de voorste stoelschuifrails aan het frame zijn bevestigd.

29-Til de hendel van de stoelschuif op en schuif de GTTrack-stoel helemaal naar voren om toegang te krijgen tot de achterste bouten.

30-Verwijder de M8 Low Profile Bolts waarmee de schuifrails van de achterbank aan het frame zijn bevestigd.

31-Verwijder de GTTrack-stoelconstructie.

32-A) Til de hendel van de stoelschuif op en schuif de stoelrails helemaal naar achteren om toegang te krijgen tot de achterste montagesleuven op de stoelschuifrails. B) Identificeer de montagegaten en sleuven van de stoelschuifrail die zijn gemarkeerd met de pijlen.

33-A) Lijn de geïdentificeerde achterste montagesleuven van de stoelschuif uit met de inzetstukken met schroefdraad op het frame. B) Schroef deze handvast vast met M8 Low Profile bouten om de gaten in de voorste stoelrail op de cockpit uit te lijnen.

34-Til de Seat Slider Hendel op en schuif de ELITE SERIES-stoel helemaal naar achteren om toegang te krijgen tot de voorste montagegaten op de Seat Slider.

35-A) Lijn de geïdentificeerde voorste montagegaten van de Seat Slider uit met de inzetstukken in het frame. B) Doorbouten en vastzetten met M8 Low Profile Bolts. Zet vervolgens de bouten uit stap 33 vast. Herhaal aan de andere kant.

36-Uw installatie op het GTTrack is voltooid.

7.4 NLR F-GT-montage (alleen compatibel met bestaande F-GT-stoelschuifregelaars)

37-Verwijder de bouten, ringen en moeren waarmee de versnellingspook aan het frame is bevestigd en verwijder de versnellingspook.

OPMERKING: De installatie van de ELITE RECLINING SEAT-serie is niet compatibel met de F-GT Shifter-eenheid die op de F-GT-cockpit is geïnstalleerd, tenzij deze op het frame voor de stoel is gemonteerd. **OPMERKING:** Als je alleen het F-GT-frame hebt, verwijder dan de stoelbeugels en ga verder met stap 40.

38-A) Til de hendel van de stoelschuif op en schuif de stoel helemaal naar achteren om toegang te krijgen tot de achterste bouten. B) Verwijder de achterste M8-bouten waarmee de stoelrails aan de stoel zijn bevestigd.

39-A) Til de hendel van de stoelschuif op en schuif de stoel helemaal naar voren om toegang te krijgen tot de voorste bouten.

40-A) Verwijder de voorste M8-bouten waarmee de stoelrails aan de stoel zijn bevestigd en verwijder de stoel van het frame.

B) Til de hendel van de stoelschuif op en schuif de stoelrails helemaal naar achteren om toegang te krijgen tot de voorste bevestigingsbouten op de stoel. b) Verwijder de bouten waarmee de stoelschuiven aan de stoel zijn bevestigd. **NOTITIE:** Nadat u de voorste bouten hebt verwijderd, houdt u de stoelschuiven op hun plaats om te voorkomen dat ze openklappen.

41-A) Til de hendel van de stoelschuif op en schuif de stoelrails helemaal naar voren om toegang te krijgen tot de achterste bevestigingsbouten op de stoel. B) Verwijder de achterste M8 Low Profile Bolts waarmee de stoelschuiven aan de stoel zijn bevestigd en verwijder de assemblage inclusief de stoelafstandhouders. **OPMERKING:** Als de hendel van de stoelschuif naar buiten springt, kunnen de afzonderlijke stoelschuiven handmatig worden geactiveerd. Gebruik hiervoor een doek om uw handen te beschermen, druk de zilveren railhendel omhoog en verschuif de stoelrails.

42-A) Lijn de voorste montagegaten van de stoelschuif uit met de inzetstukken met schroefdraad op de zitting. B) Schroef de M8-bouten die in stap 38 zijn verwijderd door en draai ze met de hand vast om de achterste sleuven van de stoelrail uit te lijnen. Herhaal aan de andere kant.



43-A) Til de hendel van de stoelschuif op en schuif de stoel helemaal naar achteren om toegang te krijgen tot de achterste montagesleuven. B) Lijn de achterste montagesleuven van de stoelschuif uit met de inzetstukken met schroefdraad op de stoel en zet deze vast met M8-bouten die in stap 40 zijn verwijderd. Zet vervolgens de handvaste bouten van stap 41 vast. Herhaal aan de andere kant.

44-Uw installatie op de F-GT is voltooid.

45-F-GT ALTERNATIEVE STOEL (ERS) BEVESTIGING INSTALLEREN. A) Verwijder de M8-bouten aan de voor- en achterkant waarmee de F-GT-stoelschuiven aan het frame zijn bevestigd. Herhaal aan de andere kant. B) Til de F-GT-stoel, inclusief de bevestigde F-GT-stoelschuifregelaars van het F-GT-frame. NOTITIE: Als de moer van de stoelschuif M8 in de schuifrail draait, gebruik dan een gereedschap om de moer vast te zetten en vast te zetten, zodat de bout kan worden verwijderd.

46-A) Til de Elite Reclining Seat Series Slider Hendel op en schuif de Seat Rails helemaal naar achteren om toegang te krijgen tot de achterste montagesleuven op de Seat Slider Rails. B) Identificeer de montagegaten en sleuven van de stoelschuifrail die zijn gemarkeerd met de pijlen.

47-A) Lijn de geïdentificeerde achterste montagesleuven van de Seat Slider uit met de inzetstukken met schroefdraad op het frame. B) Schroef deze handvast vast met M8 Low Profile bouten om de gaten in de voorste stoelrail op de cockpit uit te lijnen.

48-Til de Seat Slider Hendel op en schuif de ELITE SERIES-stoel helemaal naar achteren om toegang te krijgen tot de voorste montagegaten op de Seat Slider.

49-A) Lijn de geïdentificeerde voorste montagegaten van de Seat Slider uit met de buitenste gaten op het frame. B) Schroef de M8 Low Profile bouten en de M8 flensmoeren van de Elite Reclining Series-stoel door en zet vervolgens de bouten vast. Herhaal aan de andere kant. NOTITIE: Draai de M8-flensmoer met de hand vast en gebruik vervolgens de inbussleutel om de bout stevig vast te zetten.

50-De installatie van uw F-GT Alternate Seat (ERS) op de F-GT is voltooid.

8 GEBRUIKSAANWIJZING

8.1 Wat je nodig hebt

Om uw Next Level Racing® ERS3 Haptic Feedback Sim Racing Seat te installeren en te bedienen, heeft u het volgende nodig:

- De volledig geassembleerde ERS3 Haptic Racing Seat is gemonteerd op compatibele cockpits die geschikt zijn voor stoelen aan de onderkant

- Voedingsadapter en het juiste stekkertype
- Deze gebruikershandleiding
- Een pc met internettoegang (voor PC Mode Setup)
- Serienummer op de voedingskabel die is aangesloten op de achterkant van de stoelbodem (voor pc-modelconfiguratie)
- Next Level Racing® HFS-software (voor het instellen van pc-modellen) - downloaden van:

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- Ga voor de meest recente documentatie naar:

<https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

NLR ERS3 HAPTISCHE VERBINDINGEN

45-A) Sluit de aangesloten voedingskabels (1) en (2) aan op de achterkant van de stoel zoals afgebeeld en draai vervolgens de borgmoer vast op de 5-pins connector (1) om ze op hun plaats te bevestigen. b) Sluit de voedingsadapter aan op het elektriciteitsnet.

46-A) Sluit de voedingsadapter aan op de meegeleverde stekkers die geschikt zijn voor uw stopcontact. B) Druk op de aan/uit-knop op de controller om in en uit te schakelen.

VERSTELLING VAN DE ZITTING

47-WAARSCHUWING: De rugleuningen zijn veerbelast, wees voorzichtig bij het afstellen om letsel te voorkomen. Til beide hendels van de stoelleuning op om de hoek van de rugleuning te veranderen. Laat de hendels los en verstel de rugleuning om deze op zijn plaats te vergrendelen.

8.2 Hoe te installeren en in te schakelen

Zet de stoel in elkaar en bevestig deze stevig aan uw cockpit.

Steek de voedingsadapter in een stopcontact en sluit deze aan op de stoel.

Druk op de aan/uit-knop op de controller om de stoel in te schakelen.

LED-indicator geeft de huidige modus aan:

Continu groen licht: PC-modusKnipperlicht: Sound Capture-modus

8.3 De twee modi begrijpen

De Next Level Racing® ERS3 Haptic Racing Seat biedt twee verschillende bedieningsmodi voor verschillende opstellingen:

- PC-modus – Ontworpen voor gebruik met een pc via een USB-verbinding. In deze modus kunnen de acht haptische zones van de stoel worden bediend. De ERS3 Haptic Racing Seat vereist software om verbinding te maken met de games en telemetriegegevens te gebruiken om de best mogelijke ervaring te bieden, we hebben software geleverd met de naam Next Level Racing HFS die beschikbaar is om te



NL

downloaden

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- Geluidsopnamemodus – Ontworpen voor gebruik via een 3.5 mm audiokabel. In deze modus reageert de stoel op geluiden en zet deze om in trillingsfeedback - geen software vereist.

8.4 Een modus selecteren

De stoel werkt in twee standen, afhankelijk van uw opstelling:

Optie 1: PC-modus (USB)

1. Sluit de stoel aan op uw pc met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
2. Ga naar:

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

3. Voer het serienummer van uw product in wanneer u hierom wordt gevraagd om de software te downloaden
4. Schakel over naar de pc-modus door de knop op de controller 5 seconden ingedrukt te houden. De LED wordt wit terwijl u de knop ingedrukt houdt. Een ononderbroken lampje geeft de pc-modus aan.
5. Gebruik de HFS-software om trillingen te regelen en elke haptische zone te verfijnen. De software ondersteunt een reeks compatibele games.

Optie 2: Geluidsopnamemodus (3,5 mm audio)

1. Sluit de 3.5 mm mannelijke audiokabel van de stoel aan op de hoofdtelefoonaansluiting op uw audiobron.
2. (Optioneel) Sluit uw hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonvoerpoort op de stoel.
3. Schakel over naar de modus voor het vastleggen van geluid door de knop op de controller 5 seconden ingedrukt te houden. De LED wordt wit terwijl u de knop ingedrukt houdt. Een knipperend lampje geeft een Sound Capture-modus aan.

8.5 Vibratie-intensiteit aanpassen

Om het trillingsniveau aan te passen, draait u aan de intensiteitsknop op de controller. Rode LED = Hoogste intensiteit; Groene LED = Laagste intensiteit.

OPMERKING: De stoel onthoudt en start in de laatst gebruikte modus en trillingsintensiteit bij de volgende keer opstarten.

LET OP: Haptische trillingen van de stoel zijn inactief in de geluidsopnamemodus totdat audio wordt afgespeeld. Seat Haptic Vibrations is inactief in de pc-modus, totdat de gameplay is begonnen.

Voor vragen, informatie, technische assistentie kunt u contact opnemen met ons team op support@nextlevelracing.com



Instrukcja obsługi ERS3 Haptic

KONTROLE PRZED WYŚCIGIEM

OSTRZEŻENIE

- Przeczytaj i zrozum niniejszą instrukcję i jej instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem tego produktu.
- Używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza.
- Nie używaj fotelika, jeśli nie jest bezpiecznie zamontowany w kompatybilnych kokpitach, które akceptują siedzenia montowane od dołu.
- Nie używaj elektronarzędzi do montażu, ponieważ zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić części.
- Nie dociskaj do siebie części.
- Unikaj z gwintem krzyżowym.
- Uważaj na ostre krawędzie.
- Upewnij się, że wszystkie złączki montażowe są dobrze dokręcone i regularnie sprawdzaj je pod kątem bezpieczeństwa i stabilności.
- Nie używaj siedziska, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona, rozdarta lub jej brakuje.
- Siedzenia są przeznaczone do symulatorów i e-sportu, a nie do użytku drogowego lub w pojeździe.

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej swojego produktu, skontaktuj się z naszym przyjaznym zespołem pod adresem: support@nextlevelracing.com

OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA

RYZIKO ZADŁAWIENIA - Małe części nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia ani osób, które mają tendencję do wkładania niejadalnych przedmiotów do ust.

SZYBKIE PRZEWODNIKI

Konfiguracja trybu przechwytywania dźwięku: wtyczka audio jack 3,5 mm, gniazdo audio jack 3,5 mm

Konfiguracja trybu PC: USB

Tyś siedzenia Numer seryjny, podłącz do wtyczki zasilacza

USTAWIENIA TRYBU

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 8.4 Wybór trybu.

Światło w jednolitym kolorze: tryb PC Pobłyaskujące światło: tryb przechwytywania dźwięku Stałe białe światło: zmiana konfiguracji (przytrzymaj przycisk ON/OFF 5 sekund)

Intensywność wibracji Niska: Zielona Średnia: Żółta

Wysoka: Czerwona

UWAGA

Wibracje dotykowe siedzenia będą nieaktywne w trybie przechwytywania dźwięku, dopóki nie zostanie odtworzony dźwięk.

Wibracje dotykowe siedzenia będą nieaktywne w trybie PC, dopóki rozgrywka nie będzie trwała.

Tryb PC Pobierz oprogramowanie HFS

Użytkownicy komputerów PC mogą pobrać ze strony:

nextlevelracing.com/support-downloads/

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej swojego produktu, skontaktuj się z naszym przyjaznym zespołem pod adresem: support@nextlevelracing.com

1 WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup fotele wyścigowego Next Level Racing® ERS3 Haptic Feedback Sim Racing! Ta instrukcja przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji, bezpieczeństwa i połączenia oprogramowania, aby szybciej rozpocząć wyścigi. Jeśli potrzebujesz pomocy w dowolnym momencie, nasz zespół wsparcia jest gotowy do pomocy: support@nextlevelracing.com

2 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2.1 Wyjaśnienie ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo wskazuje na zagrożenie wysokiego ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.

OSTRZEŻENIE



PL

Ostrzeżenie wskazuje na zagrożenie średniego ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

OSTROŻNOŚĆ

Uwaga wskazuje na zagrożenie niskiego ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może spowodować drobne obrażenia lub uszkodzenie produktu.

ZAUWAŻYĆ

Dostarcza ważnych informacji, które nie są związane z zagrożeniami, ale są niezbędne do prawidłowego użytkowania.

2.2 Instrukcje dotyczące przechowywania

Przypomnienie: Przed użyciem tego produktu upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejszą instrukcję oraz zawarte w niej instrukcje bezpieczeństwa.

Produkt powinien być używany wyłącznie przez osoby zaznajomione z niniejszymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia.

- Zgodność z bezpieczeństwem: Wszyscy użytkownicy muszą w pełni zrozumieć i przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, takich jak pożar, porażenie prądem lub inne zagrożenia, które mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
- Zachowaj tę instrukcję: Przechowuj ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Jeśli produkt zostanie przekazany innemu użytkownikowi, upewnij się, że otrzymał on niniejszą instrukcję i jest świadomy instrukcji bezpieczeństwa.
- Uwagi dotyczące gwarancji: Gwarancja traci ważność, jeśli produkt będzie niewłaściwie używany lub instrukcje bezpieczeństwa zostaną zignorowane. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia spowodowane niewłaściwą obsługą lub nieprzestrzeganiem niniejszych wytycznych bezpieczeństwa.

2.3 Uzyskiwanie dokumentacji i informacji

2.3.1 Internet

Aby uzyskać dodatkową dokumentację produktu lub uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę:

<https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

W przypadku jakichkolwiek pytań, pomocy technicznej lub zamówienia instrukcji obsługi prosimy o kontakt z naszym zespołem pomocy technicznej pod adresem:

support@nextlevelracing.com

2.4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem i możliwe do przewidzenia nadużycie

Fotel wyścigowy Next Level Racing ERS3 Haptic Racing jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań w grach w pomieszczeniach i powinien być używany wyłącznie w symulatorach gier lub środowiskach e-sportowych. Nie wolno go używać w pojazdach, na drogach publicznych ani do żadnych czynności niezwiązanych z grami.

Każde użycie niezgodne z jego przeznaczeniem jest uważane za niewłaściwe użycie i może spowodować uszkodzenie lub obrażenia.

3 SZCZEGÓŁY PRODUKTU

3.1 Informacje o zasilaniu

Napięcie / częstotliwość: Wejście: 100-240 V AC, 0,8 A, 50-60 Hz, Wyjście: 12 V 2 A (24 W)

3.2 Zgodność produktu

Siedzenie Next Level Racing ERS3 Haptic Racing jest zgodne z następującymi standardami zgodności produktu:

CE, ROHS, REACH, UKCA, RCM, FCC Część 15, PSE, KCC, CN ROHS, WEEE

Oświadczenie o zgodności z FCC:

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTROŻNOŚĆ

Wszelkie nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje fotela Next Level Racing ERS3 Haptic Racing, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta lub stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo do korzystania z produktu i mogą spowodować, że fotel nie będzie już spełniał norm bezpieczeństwa, stanowiąc potencjalne zagrożenie lub awarię.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkaniowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane lub nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w danej instalacji nie wystąpią zakłócenia. W przypadku wystąpienia szkodliwych zakłóceń zachęca się użytkownika do podjęcia następujących działań naprawczych:

- Zmien orientację lub przeniesienie produktu lub odbiornik.



- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż odbiornik.
- Skonsultuj się z producentem lub wykwalifikowanym technikiem w celu uzyskania dalszej pomocy.

4 OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Przeczytaj i zrozum niniejszą instrukcję i jej instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem tego produktu. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

4.1 Jak bezpiecznie korzystać z następnego poziomu wyścigów ERS3 Haptic Feedback Sim Racing Seat

4.1.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa związane z przeznaczeniem

- Nie nadaje się dla osób o upośledzonych zdolnościach: Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub intelektualną lub osoby bez doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub otrzymują odpowiednie instrukcje.
- Tylko do użytku indywidualnego: Siedzenie ERS3 Haptic Racing jest przeznaczone wyłącznie do użytku indywidualnego.
- Kompatybilność zasilacza: Upewnij się, że zasilacz jest zgodny z voltage i aktualna specyfikacja siedzenia. Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego z produktem.
- Ryzyko porażenia prądem: Aby zapobiec porażeniu prądem, nigdy nie zanurzaj siedzenia w płynie i upewnij się, że woda nie dostaje się do wnętrza fotelika.
- Widoczne uszkodzenia lub nadmierne ciepło: Jeśli siedzenie, przewód zasilający lub zasilacz wykazują widoczne uszkodzenia, nietypowe zapachy lub nadmierne ciepło podczas użytkowania, natychmiast przestań korzystać z fotelika i odłącz go od zasilania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

4.1.2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci

- Bezpieczeństwo dzieci: Trzymaj dzieci z dala od fotelika, aby zapobiec obrażeniom. Zawsze nadzoruj dzieci, aby zapobiec ich manipulowaniu produktem.
- Materiały opakowaniowe: Nigdy nie zostawiaj dzieci bez opieki z materiałem opakowaniowym, ponieważ może to stwarzać ryzyko uduszenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

4.1.3 Bezpieczeństwo konserwacji i przechowywania

- Odłącz przed czyszczeniem: Zawsze odłączaj siedzenie przed czyszczeniem, aby uniknąć zagrożeń elektrycznych.
- Instrukcja czyszczenia: Do czyszczenia używaj wilgotnej szmatki zwilżonej ciepłą wodą. Unikaj przedostawania się wody do wewnętrznych elementów siedzenia, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym lub porażeniu prądem.
- Przedłużone nieużywanie: Jeśli fotelik nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz go od zasilania, aby zapobiec awariom elektrycznym lub uszkodzeniom spowodowanym skokami napięcia.
- Właściwe przechowywanie: Przechowuj siedzisko w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci lub źródeł ciepła, aby zapewnić długowieczność elementów wewnętrznych.

OSTROŻNOŚĆ

4.1.4 Naprawy i modyfikacje

- Naprawy lub modyfikacje: Nie próbuj otwierać, modyfikować ani naprawiać produktu. Nieautoryzowane zmiany spowodują unieważnienie gwarancji i mogą spowodować nieprawidłowe działanie lub zagrożenia.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów: Zawsze używaj oryginalnych akcesoriów i części zamiennych dostarczonych przez producenta. Nieautoryzowane modyfikacje lub części innych firm mogą zagrozić bezpieczeństwu i wydajności produktu.

Przypomnienie o zgodności i bezpieczeństwie

Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia, porażenie prądem lub uszkodzenie produktu. Zawsze postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji dotyczących konfiguracji, użytkowania i konserwacji. Przed użyciem upewnij się, że wszyscy użytkownicy są dobrze poinformowani o środkach ostrożności.

W celu uzyskania dalszej pomocy lub zapytań prosimy o kontakt pod adresem:

support@nextlevelracing.com

5 UTYLIZACJE

5.1 Jak pozbyć się produktu?



PL

5.1.1 Utilizacja elementów elektronicznych

Symbol na produkcie, akcesoriach lub opakowaniu oznacza, że tego urządzenia nie wolno traktować jako niesortowanych odpadów komunalnych, ale należy je zbierać oddzielnie! Urządzenie należy zutylizować w punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jeśli mieszkasz w UE i innych krajach europejskich, które prowadzą systemy selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozbywając się urządzenia w odpowiedni sposób, pomagasz uniknąć możliwych zagrożeń dla środowiska i zdrowia publicznego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją zużytego sprzętu. Recykling materiałów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych. Dlatego nie należy wyrzucać starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

5.1.2 Utilizacja odpadów opakowaniowych

Tam, gdzie to możliwe, opakowanie jest wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można zutylizować w lokalnych zakładach recyklingu. Pozbywając się opakowań i odpadów opakowaniowych w odpowiedni sposób, pomagasz uniknąć ewentualnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia publicznego. Symbol na opakowaniu oznacza, że opakowanie jest wykonane z PAP.

INSTRUKCJE

POCZĄTEK

Każdy krok odpowiada obrazowi na poprzednich stronach. Odwołuj się do nich w razie potrzeby.

6 ERS3 HAPTICZNE SPRZĘŻENIE ZWROTNE ZESPÓŁ SIEDZENIA SIM RACING

01-A) Dopasuj gwintowane wkładki na oparciu siedzenia do otworów montażowych w fotelach rozkładanych. B) Przekręć i zabezpiecz i podkładkami M8. Powtórz po drugiej stronie. UWAGA: Przed montażem siedziska upewnij się, że oba ramiona fotela są ustawione pod tym samym kątem. Jeśli wymagana jest regulacja, użyj szmatki, aby chronić dłoń podczas regulacji. Usuń etykiety ostrzegawcze po dokonaniu regulacji.

02-A) Dopasuj otwór montażowy w pokrowcach foteli siedziska do foteli rozkładanych. B) Przekręć i zabezpiecz 2 z stożkowym stożkowym M5 12 mm i wciśnij osłony, aby zakryć otwór.

03-A) Dopasuj otwór montażowy w pokrowcach oparcia fotela do foteli rozkładanych. B) Przekręć i zabezpiecz 2 M5 16 mm i wciśnij osłony, aby zakryć otwór.

UWAGA: Przymocuj siedzenie do kokpitu przed użyciem. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przymocować do kokpitów wyścigowych następnego poziomu, zaczynając od strony 15.

Po zamontowaniu fotela w kokpicie przejdź do strony 28, rozdział 8, aby uzyskać instrukcję obsługi.

7 ZAINSTALUJ ERS3 HAPTIC NA WYŻSZYM POZIOMIE KOKPITÓW WYŚCIGOWYCH

7.1 Zespół serii kokpitu NLR ELITE do montażu od dołu

UWAGA: Kroki następujące po montażu fotela ERS3 Haptic pokazują typowy montaż siedzenia ERS3 do ram kokpitu. Te kroki nie pokazują zarządzania. Zachowaj ostrożność podczas zarządzania i upewnij się, że nie zostaną ściśnięte podczas montażu siedziska i ramy. Nie umieszczaj na suwakach siedzeń ani nad nimi.

04-Odkręć M8 i podkładki mocujące wsporniki siedzenia do profili 4040.

05-Zdemontować wsporniki siedzenia.

06-Podnieś dźwignię suwaka siedzenia i przesunij szynę siedzenia do końca, aby uzyskać dostęp do tylnych otworów montażowych na szynie suwaka siedzenia.

07-A) Dopasuj tylne szczeliny montażowe suwaka siedzenia do nakrętek teowych w tylnym profilu 4040. B) Przykręć niskoprofilowymi M8 i zabezpiecz je. Powtórz po drugiej stronie. UWAGA: Częściowo dokręć palcami, a następnie zabezpiecz za pomocą klucza imbusowego 5 mm (M6). Uwaga: Używaj podkładek sprężystych ze niskoprofilowymi M8 podczas montażu fotela w kokpicie F-GT Elite.

08-A) Podnieś dźwignię suwaka siedzenia do góry i przesunij siedzenie całkowicie do tyłu, aby uzyskać dostęp do przednich otworów montażowych. Dopasuj przednie otwory montażowe suwaka siedzenia do nakrętek teowych w przednich profilach 4040. B) Przykręć niskoprofilowymi M8 i zabezpiecz je. Powtórz po drugiej stronie. UWAGA: Częściowo dokręć palcami, a następnie zabezpiecz za pomocą klucza imbusowego 5 mm (M6). Uwaga: Używaj podkładek sprężystych ze niskoprofilowymi M8 podczas montażu fotela w kokpicie F-GT Elite.

09-Twoja instalacja w kokpicie serii Elite została zakończona.

7.2 Zespół serii NLR ELITE Cockpit do montażu bocznego

(Do GT ELITE LITE WYMAGANE SĄ UNIwersALNE WSPORNiki SIEDZENIA)

10-Odkręć mocujące wsporniki siedzenia do profili 4040.

11-Zdejmij wsporniki siedzenia.

12-Zdemontuj uchwyty zapadkowe mocujące zespoły wytłaczania 4040 do elementów podstawy.

13-Usuń zespoły wytłaczania 4040.

14-A) Zdemontuj z stożkowym mocujące płyty końcowe do profili 4040 i wyjmij płyty końcowe. B) WIDOK Z GÓRY na 4040 Profile z Elite Cockpits. (Przód) (Tył) Aby ułatwić instalację w późniejszych krokach, przeniesi nakrętki teowe w profilu 4040 do miejsc oznaczonych czerwonymi kropkami. UWAGA: Profile 4040 należy odłożyć na bok na przyszłe kroki.

15-Zdemontuj zaślepki końcowe z tyłu elementów podstawy. Zdemontuj górne i podkładki, które mocują lewy i prawy element podstawy do



tylnego elementu podstawy.

16-Odkręć nakrętki teowe z górnego kanału zewnętrznego w lewym i prawym elemencie podstawy, w którym zainstalowano uchwyty zapadkowe.

17-Zamontuj nakrętki teowe wcześniej odinstalowane w kroku 16 w górnym kanale prętów podstawowych. Powtórz po drugiej stronie.

18-Zainstaluj ponownie, podkładki i zaślepki poprzednio odinstalowane w kroku 15.

19-Dopasuj szczeliny montażowe na wspornikach siedzenia do nakrętek teowych zainstalowanych wcześniej w kroku 17. Przykręć i zabezpiecz za pomocą 4 i podkładek M8. UWAGA: Pozostaw mocno dokręcone, aby umożliwić regulację w przyszłych krokach.

20-A) Podnieś dźwignię suwaka siedzenia i przesunij szyny siedzenia całkowicie do tyłu, aby uzyskać dostęp do tylnych otworów montażowych na suwaku siedzenia. B) Dopasuj tylne szczeliny montażowe suwaka siedzenia do nakrętek teowych w tylnym profilu 4040, który został odinstalowany w kroku 13. Przymocuj go do suwaków siedzenia za pomocą niskoprofilowych M8. Powtórz po drugiej stronie. UWAGA: Częściowo dokręć palcami, a następnie zabezpiecz za pomocą klucza imbusowego 5 mm (M6). Uwaga: Używaj podkładek sprężystych ze niskoprofilowymi M8 podczas montażu fotela w kokpicie F-GT Elite.

21-A) Podnieś dźwignię suwaka siedzenia i przesunij szyny siedzenia całkowicie do przodu, aby uzyskać dostęp do przednich otworów montażowych w suwaku siedzenia. B) Dopasuj przednie otwory montażowe suwaka siedzenia do nakrętek teowych w przednim profilu 4040, który został odinstalowany w kroku 13. Przymocuj go do suwaków siedzenia za pomocą niskoprofilowych M8. Powtórz po drugiej stronie. UWAGA: Częściowo dokręć palcami, a następnie zabezpiecz za pomocą klucza imbusowego 5 mm (M6). Uwaga: Używaj podkładek sprężystych ze niskoprofilowymi M8 podczas montażu fotela w kokpicie F-GT Elite.

22-Dopasuj gwintowane otwory na końcu profilu 4040 do otworów montażowych i szczelin we wspornikach siedzeń. UWAGA: Tylko w przypadku ramy GTTrack zdemontuj wcześniej zainstalowane wsporniki siedzenia i suwaki siedziska, a następnie zainstaluj siedzisko ERS3 Haptic, jak pokazano w kroku 33.

23-przelotowe i zabezpieczone za pomocą uchwytów zapadkowych wcześniej odinstalowanych w kroku 12.

REGULACJA DO PRZODU I DO TYŁU

24-Ustaw siedzenie w żądanej odległości od pedałów. Przykręć łączące wsporniki siedzenia z elementami podstawy.

REGULACJA KĄTA I WYSOKOŚCI

25-Do regulacji kąta i wysokości należy skorzystać z różnych otworów montażowych i szczelin przewidzianych we wspornikach siedziska.

26-Twoja instalacja w kokpicie serii Elite została zakończona.

7.3 Montaż NLR GTTRACK

27-Podnieś dźwignię suwaka siedzenia i przesunij siedzenie GTTrack całkowicie do tyłu, aby uzyskać dostęp do przednich.

28-Odkręć niskoprofilowe M8 mocujące przednie szyny suwakowe siedzenia do ramy.

29-Podnieś dźwignię suwaka siedzenia i przesunij siedzenie GTTrack całkowicie do przodu, aby uzyskać dostęp do tylnych.

30-Odkręć niskoprofilowe M8 mocujące szyny ślizgowe tylnego siedzenia do ramy.

31-Zdemontować zespół siedzenia GTTrack.

32-A) Podnieś dźwignię suwaka siedzenia i przesunij szyny siedzenia całkowicie do tyłu, aby uzyskać dostęp do tylnych otworów montażowych na szynach suwaka siedzenia. B) Zidentyfikuj otwory montażowe i szczeliny montażowe szyny suwaka siedzenia oznaczone strzałkami.

33-A) Dopasuj zidentyfikowane tylne otwory montażowe suwaka siedzenia do gwintowanych wkładek na ramie. B) Przykręć ręcznie niskoprofilowymi M8, aby pomóc wyrównać otwory przedniej szyny siedzenia w kokpicie.

34-Podnieś dźwignię suwaka siedzenia i przesunij siedzenie ELITE SERIES całkowicie do tyłu, aby uzyskać dostęp do przednich otworów montażowych w suwaku siedzenia.

35-A) Dopasuj oznaczone przednie otwory montażowe suwaka siedzenia z kroku 32B do wkładek na ramie. B) Przykręć niskoprofilowymi M8 i zabezpiecz je. Następnie zabezpiecz z kroku 33. Powtórz po drugiej stronie.

36-Twoja instalacja na GTTrack została zakończona.

7.4 Zespół NLR F-GT (kompatybilny tylko z istniejącymi suwakami siedzeń F-GT)

37-Odkręć, podkładki i nakrętki mocujące dźwignię zmiany biegów do ramy i wyjmij zespół dźwigni zmiany biegów. UWAGA: Instalacja serii ELITE RECLINING SEAT nie jest kompatybilna z zespołem dźwigni zmiany biegów F-GT zainstalowanym w kokpicie F-GT, chyba że jest zamontowany na ramie przed zdemontowaniem. UWAGA: Jeśli masz tylko ramę F-GT, odinstaluj wsporniki siedzenia i przejdź do kroku 40.

38-A) Podnieś dźwignię suwaka siedzenia i przesunij siedzenie całkowicie do tyłu, aby uzyskać dostęp do tylnych. B) Odkręć tylne M8 mocujące szyny siedzenia do siedzenia.

39-A) Podnieś dźwignię suwaka siedzenia i przesunij siedzenie maksymalnie do przodu, aby uzyskać dostęp do przednich.

B) Odkręć przednie M8 mocujące szyny siedzenia do siedzenia i wyjmij siedzenie z ramy.

40-A) Podnieś dźwignię suwaka siedzenia i przesunij szyny siedzenia całkowicie do tyłu, aby uzyskać dostęp do przednich mocujących

siedzienie. B) Odkręć mocujące suwaki siedzenia do siedzenia. UWAGA: Po odkręceniu przednich przytrzymaj suwaki siedzenia w pozycji, aby zapobiec ich rozwarciu.

41-A) Podnieś dźwignię suwaka siedzenia i przesunij szyny siedzenia całkowicie do przodu, aby uzyskać dostęp do tylnych mocujących



PL

siedzenie. B) Odkręć tylne niskoprofilowe M8 mocujące suwaki siedzenia do siedzenia i wyjmij zespół, w tym przekładki siedzenia. UWAGA: Jeśli dźwignia suwaka siedzenia wyskoczy, poszczególne suwaki siedzenia można aktywować ręcznie. Aby to zrobić, użyj szmatki do ochrony rąk, naciśnij dźwignię srebrnej szyny i przesuń poręczę siedzenia.

42-A) Dopasuj przednie otwory montażowe suwaka siedzenia do gwintowanych wkładek na siedzeniu. B) Przykręć M8 i ręcznie dokręć je odinstalowane w kroku 38, aby pomóc wyrównać tylne szczeliny szyny siedzenia. Powtórz po drugiej stronie.

43-A) Podnieś dźwignię suwaka siedzenia i przesuń siedzenie całkowicie do tyłu, aby uzyskać dostęp do tylnych otworów montażowych. B) Dopasuj tylne szczeliny montażowe suwaka siedzenia do gwintowanych wkładek na siedzeniu i zabezpiecz M8 odinstalowanymi w kroku 40. Następnie dokręć ręcznie dokręcone z kroku 41. Powtórz po drugiej stronie.

44-Dwa instalacja w F-GT została zakończona.

45-F-GT MONTAŻ MOCOWANIA ALTERNATYWNEGO SIEDZENIA (ERS). A) Odkręć przednie i tylne M8 mocujące suwaki siedzenia F-GT do ramy. Powtórz po drugiej stronie. B) Podnieś siedzenie F-GT, w tym dołączone suwaki siedzenia F-GT z ramy F-GT. UWAGA: Jeśli nakrętka suwaka siedzenia M8 obraca się w szynie suwaka, użyj narzędzia, aby zakleszczyć i zabezpieczyć nakrętkę, umożliwiając wykręcenie.

46-A) Podnieś dźwignię suwaka fotela odchylanego Elite Reclining Seat i przesuń szynę siedzenia całkowicie do tyłu, aby uzyskać dostęp do tylnych otworów montażowych na szynach suwaka siedzenia. B) Zidentyfikuj otwory montażowe i szczeliny montażowe szyny suwaka siedzenia oznaczone strzałkami.

47-A) Wyrównaj zidentyfikowane tylne otwory montażowe suwaka siedzenia z gwintowanymi wkładkami na ramie. B) Przykręć ręcznie niskoprofilowymi M8, aby pomóc wyrównać otwory przedniej szyny siedzenia w kokpicie.

48-Podnieś dźwignię suwaka siedzenia i przesuń siedzenie ELITE SERIES całkowicie do tyłu, aby uzyskać dostęp do przednich otworów montażowych w suwaku siedzenia.

49-A) Wyrównaj oznaczone przednie otwory montażowe suwaka siedzenia z zewnętrznymi otworami w ramie. B) Przykręć niskoprofilowe M8 i nakrętki kołnierзовые M8 z siedzenia z serii Elite Reclining Series, a następnie dokręć. Powtórz po drugiej stronie. UWAGA: Dokręć palcami nakrętkę kołnierзовą M8, a następnie użyj klucza imbusowego, aby mocno dokręcić.

50-Instalacja alternatywnego siedzenia F-GT (ERS) w F-GT została zakończona.

8 INSTRUKCJA OBSŁUGI

8.1 Czego potrzebujesz

Aby zainstalować i obsługiwać fotel wyścigowy Next Level Racing® ERS3 Haptic Feedback Sim Racing, będziesz potrzebować:

- W pełni zmontowany fotel ERS3 Haptic Racing montowany do kompatybilnych kokpitów, które akceptują siedzenia montowane od dołu
- Zasilacz i odpowiedni typ wtyczki
- Niniejszy podręcznik użytkownika
- Komputer z dostępem do Internetu (do konfiguracji w trybie PC)
- Numer seryjny znajduje się na zasilającym podłączonym z tyłu spodu siedzenia (do konfiguracji modelu na komputerze)
- Oprogramowanie Next Level Racing® HFS (do konfiguracji modelu na PC) — do pobrania z:

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- Najnowszą dokumentację można znaleźć na stronie:

<https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

POŁĄCZENIA HAPTyczne NDR ERS3

45-A) Podłącz dołączone zasilające (1) i (2) znajdujące się z tyłu siedzenia, jak pokazano, a następnie dokręć nakrętkę zabezpieczającą na 5-pinowym złączu (1), aby zamocować na miejscu. b) Podłącz zasilacz do zasilacza.

46-A) Podłącz zasilacz do dostarczonych typów wtyczek, które pasują do Twojego gniazdka elektrycznego. B) Naciśnij przycisk zasilania na kontrolerze, aby włączyć lub wyłączyć.

REGULACJA ODCHYLENIA FOTELA

47-OSTRZEŻENIE: Fotele rozkładane są obciążone sprężyną, należy zachować ostrożność podczas regulacji, aby uniknąć obrażeń. Podnieś obie dźwignie fotela, aby zmienić kąt nachylenia oparcia siedzenia. Zwolnij dźwignie regulujące oparcie, aby zablokować się na miejscu.

8.2 Jak zainstalować i włączyć

Zamontuj siedzenie i bezpiecznie przymocuj je do kokpitu.

Podłącz zasilacz do gniazdka ściennego i podłącz do siedzenia.

Naciśnij przycisk zasilania na kontrolerze, aby włączyć siedzenie.

Wskaźnik LED pokaże aktualny tryb:

Stałe zielone światło: tryb PCPobłykujące światło: tryb przechwytywania dźwięku

8.3 Zrozumienie dwóch trybów



Fotel wyścigowy Next Level Racing® ERS3 Haptic Racing oferuje dwa różne tryby pracy, które można dopasować do różnych konfiguracji:

- Tryb PC – Zaprojektowany do użytku z komputerem za pośrednictwem połączenia USB. Ten tryb umożliwia sterowanie ośmioma strefami dotykowymi fotela. Fotel ERS3 Haptic Racing wymaga oprogramowania do łączenia się z grami i korzystania z danych telemetrycznych, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, dostarczyliśmy oprogramowanie o nazwie Next Level Racing HFS, które jest dostępne do pobrania <https://nextlevelracing.com/support-downloads>
- Tryb przechwytywania dźwięku – Zaprojektowany do użytku za pomocą audio 3.5 mm. W tym trybie fotel reaguje na dźwięki i przekształca je w wibracje – nie jest wymagane żadne oprogramowanie.

8.4 Wybór trybu

Fotelik działa w dwóch trybach w zależności od konfiguracji:

Opcja 1: Tryb PC (USB)

1. Podłącz fotelik do komputera za pomocą dostarczonego USB.
2. Przejdź do:

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

3. Po wyświetleniu monitu wprowadź numer seryjny produktu, aby pobrać oprogramowanie
4. Przełącz się w tryb PC, naciskając i przytrzymując przycisk na kontrolerze przez 5 sekund. Dioda LED zmieni kolor na biały podczas przytrzymywania przycisku. Ciągłe światło wskazuje tryb komputera.
5. Użyj oprogramowania HFS, aby kontrolować wibracje i dostroić każdą strefę dotykową. Oprogramowanie obsługuje szereg kompatybilnych gier.

Opcja 2: Tryb przechwytywania dźwięku (dźwięk 3,5 mm)

1. Podłącz męski audio 3.5 mm z siedzenia do gniazda słuchawkowego w źródle dźwięku.
2. (Opcjonalnie) Podłącz słuchawki do portu przelotowego słuchawek w siedzeniu.
3. Przełącz się w tryb przechwytywania dźwięku, naciskając i przytrzymując przycisk na kontrolerze przez 5 sekund. Dioda LED zmieni kolor na biały podczas przytrzymywania przycisku. światło wskazuje tryb przechwytywania dźwięku.

8.5 Regulacja intensywności wibracji

Aby wyregulować poziom wibracji, obróć pokrętko intensywności na kontrolerze. Czerwona dioda LED = Najwyższa intensywność; Zielona dioda LED = najniższe natężenie.

UWAGA: Fotel zapamięta i uruchomi się w ostatnio używanym trybie i intensywności wibracji przy następnym włączeniu.

UWAGA: Wibracje dotykowe siedzenia będą nieaktywne w trybie przechwytywania dźwięku, dopóki nie zostanie odtworzony dźwięk. Wibracje dotykowe siedzenia będą nieaktywne w trybie PC, dopóki rozgrywka nie będzie trwała.

W przypadku pytań, informacji, pomocy technicznej prosimy o kontakt z naszym zespołem pod adresem support@nextlevelracing.com



PT

Manual de Instruções ERS3 Haptic

VERIFICAÇÕES PRÉ-CORRIDA

AVISO

- Leia e compreenda este manual e suas instruções de segurança antes de usar este produto.
- Use apenas o adaptador de energia fornecido.
- Não use o assento a menos que esteja montado com segurança em cockpits compatíveis que aceitem assentos de montagem inferior.
- Não use ferramentas elétricas para montagem, pois o aperto excessivo pode danificar as peças.
- Não force as peças juntas.
- Evite parafusos de rosca cruzada.
- Cuidado com as arestas afiadas.
- Certifique-se de que todos os acessórios de montagem estejam bem apertados e verifique-os regularmente quanto à segurança e estabilidade.
- Não use o assento se alguma peça estiver quebrada, rasgada ou faltando.
- Os assentos são projetados para simuladores e esports, não para uso em estradas ou em veículos.

Se você precisar de suporte com seu produto, entre em contato com nossa equipe amigável em:

support@nextlevelracing.com

AVISO PERIGO DE ASFIXIA

RISCO DE ASFIXIA - Peças pequenas não para crianças menores de 3 anos ou qualquer pessoa que tenha tendência a colocar objetos não comestíveis na boca.

GUIA RÁPIDO

Configuração do modo de captura de som: plugue de áudio de 3,5 mm, soquete de áudio de 3,5 mm

Configuração do modo PC: USB

Parte traseira do assentoNúmero de série, conecte ao plugue do adaptador de energia

CONFIGURAÇÃO DO MODO

Consulte a seção 8.4 Selecionando um modo para obter mais detalhes.

Luz de cor sólida: Modo PCConduto intermitente: Modo de captura de somLuz branca sólida: Alteração de configuração (SEGURE o botão ON/OFF por 5 segundos)

Intensidade da vibraçãoBaixa: VerdeIntermediário: Amarelo

Alto: Vermelho

OBSERVE que

as vibrações táteis do assento ficarão inativas no modo de captura de som, até que o áudio seja reproduzido.

As vibrações táteis do assento ficarão inativas no modo PC, até que o jogo esteja em andamento.

Modo PCDescarregar o software HFS

Para usuários de PC, baixe em:

nextlevelracing.com/support-downloads/

Se você precisar de algum suporte com seu produto, entre em contato com nossa equipe amigável em:

support@nextlevelracing.com

1 INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir o assento de corrida Next Level Racing® ERS3 Haptic Feedback Sim! Este manual irá guiá-lo através da configuração, segurança e conexão de software para começar a correr mais rápido. Se precisar de ajuda a qualquer momento, nossa equipe de suporte está pronta para ajudar:

support@nextlevelracing.com

2 INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

2.1 Explicação dos avisos de segurança

PERIGO

Perigo indica um perigo de alto risco que, se não for evitado, resultará em morte ou ferimentos graves.



PT

AVISO

Aviso indica um perigo de risco médio que, se não for evitado, pode resultar em morte ou ferimentos graves.

CUIDADO

Cuidado indica um perigo de baixo risco que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos leves ou danos ao produto.

NOTAR

Fornece informações importantes que não estão relacionadas a perigos, mas são essenciais para o uso adequado.

2.2 Instruções de retenção

Lembrete: Antes de usar este produto, certifique-se de ter lido e entendido este manual e suas instruções de segurança.

O produto só deve ser usado por pessoas familiarizadas com essas diretrizes de segurança. Não fazer isso pode resultar em ferimentos graves.

- Conformidade de segurança: Todos os usuários devem entender e seguir totalmente as instruções de segurança para evitar riscos potenciais, como incêndio, choques elétricos ou outros perigos que possam causar ferimentos pessoais ou danos materiais.
- Guarde este manual: Guarde-o em um local seguro para referência futura. Se o produto for entregue a outro usuário, certifique-se de que ele receba este manual e esteja ciente das instruções de segurança.
- Considerações sobre a garantia: A garantia será anulada se o produto for mal utilizado ou se as instruções de segurança forem ignoradas. O fabricante não se responsabiliza por danos ou ferimentos causados por manuseio inadequado ou não conformidade com estas diretrizes de segurança.

2.3 Obtenção de Documentação e Informações

2.3.1 Internet

Para obter documentação adicional do produto ou para obter mais informações, visite nosso website:

<https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

Para qualquer dúvida, assistência técnica ou para solicitar instruções do usuário, entre em contato com nossa equipe de suporte em:

support@nextlevelracing.com

2.4 Uso pretendido e uso indevido razoavelmente previsível

O assento de corrida háptico Next Level Racing ERS3 foi projetado exclusivamente para aplicações de jogos internos e deve ser usado apenas em simuladores de jogos ou ambientes de esportes. Não deve ser usado em veículos, em vias públicas ou para qualquer atividade não relacionada a jogos.

Qualquer uso além do fim a que se destina é considerado uso indevido e pode resultar em danos ou ferimentos.

3 DETALHES DO PRODUTO

3.1 Informações sobre a fonte de alimentação

Tensão / Frequência: Entrada: 100-240V AC, 0.8A, 50-60Hz, Saída: 12V 2A (24W)

3.2 Conformidade do produto

O assento de corrida háptica Next Level Racing ERS3 está em conformidade com os seguintes padrões de conformidade do produto:

CE, ROHS, REACH, UKCA, RCM, FCC Parte 15, PSE, KCC, CN ROHS, WEEE

Declaração de conformidade da FCC:

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

CUIDADO

Quaisquer alterações ou modificações não autorizadas no assento Next Level Racing ERS3 Haptic Racing que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante ou pela parte responsável pela conformidade podem anular seu direito de operar o produto e podem resultar no assento não atender mais aos padrões de segurança, representando um perigo potencial ou mau funcionamento.

Observação: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado ou usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se ocorrer interferência



PT

prejudicial, o usuário é encorajado a tomar as seguintes ações corretivas:

- Reoriente ou reposicione o produto ou receptor.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do receptor.
- Consulte o fabricante ou um técnico qualificado para obter mais assistência.

4 AVISOS DE SEGURANÇA

AVISO

Leia e compreenda este manual e suas instruções de segurança antes de usar este produto. Não fazer isso pode resultar em ferimentos graves ou morte.

4.1 Como usar o assento de corrida Next Level Racing ERS3 Haptic Feedback Sim com segurança

4.1.1 Informações de segurança relacionadas ao uso pretendido

- Não é adequado para indivíduos com habilidades reduzidas: O produto não se destina ao uso por indivíduos (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensoriais ou intelectuais, ou sem experiência ou conhecimento, a menos que sob a supervisão de uma pessoa responsável ou com instruções apropriadas.
- Apenas para uso individual: O assento de corrida háptico ERS3 destina-se apenas ao uso individual.
- Compatibilidade da fonte de alimentação: Certifique-se de que a fonte de alimentação corresponda ao volume do assentotage e especificações de corrente. Use apenas o adaptador de fonte de alimentação fornecido com o produto.
- Risco de choque elétrico: Para evitar choque elétrico, nunca mergulhe o assento em líquido e certifique-se de que nenhuma água entre no interior do assento.
- Danos visíveis ou calor excessivo: Se o assento, o cabo de alimentação ou o adaptador de energia apresentarem danos visíveis, odores incomuns ou calor excessivo durante o uso, pare de usar o assento imediatamente e desconecte-o da fonte de alimentação.

PERIGO

4.1.2 Informações de segurança infantil

- Segurança infantil: Mantenha as crianças afastadas do assento para evitar ferimentos. Sempre supervise as crianças para evitar que elas tampering com o produto.
- Materiais de embalagem: Nunca deixe crianças sozinhas com o material de embalagem, pois pode representar risco de asfixia.

PERIGO

4.1.3 Manutenção e Segurança de Armazenamento

- Desconecte antes de limpar: Sempre desconecte o assento antes de limpar para evitar riscos elétricos.
- Instruções de limpeza: Use um pano úmido umedecido com água morna para limpeza. Evite que a água entre nos componentes internos do assento para evitar danos elétricos ou eletrocussão.
- Não uso prolongado: Se o assento não for usado por um longo período, desconecte-o da fonte de alimentação para evitar mau funcionamento elétrico ou danos devido a picos de energia.
- Armazenamento adequado: Guarde o assento em um local fresco e seco, longe da luz solar direta, umidade ou fontes de calor, para garantir a longevidade dos componentes internos.

CUIDADO

4.1.4 Reparos e modificações

- Reparos ou modificações: Não tente abrir, modificar ou reparar o produto. Alterações não autorizadas anularão a garantia e poderão resultar em mau funcionamento ou perigos.
- Use apenas acessórios originais: Sempre use acessórios originais e peças sobressalentes fornecidas pelo fabricante. Modificações não autorizadas ou peças de terceiros podem comprometer a segurança e o desempenho do produto.

Lembrete de conformidade e segurança

O não cumprimento das instruções de segurança pode resultar em ferimentos graves, choque elétrico ou danos ao produto. Sempre siga as diretrizes do manual para configuração, uso e manutenção. Certifique-se de que todos os usuários estejam bem informados sobre as precauções de segurança antes do uso.

Para mais assistência ou dúvidas, entre em contato conosco em:
support@nextlevelracing.com



PT

5 ELIMINAÇÕES

5.1 Como descartar o produto

5.1.1 Descarte de componentes eletrônicos

O símbolo no produto, nos acessórios ou na embalagem indica que este dispositivo não deve ser tratado como lixo municipal indiferenciado, mas deve ser recolhido separadamente! Descarte o dispositivo em um ponto de coleta para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos se você mora na UE e em outros países europeus que operam sistemas de coleta seletiva para resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. Ao descartar o dispositivo de maneira adequada, você ajuda a evitar possíveis riscos ao meio ambiente e à saúde pública que poderiam ser causados pelo tratamento inadequado de equipamentos usados. A reciclagem de materiais contribui para a conservação dos recursos naturais. Portanto, não descarte seus equipamentos elétricos e eletrônicos antigos com o lixo municipal indiferenciado.

5.1.2 Eliminação de resíduos de embalagens

A embalagem é feita de materiais ecológicos sempre que possível, que podem ser descartados nas instalações de reciclagem locais. Ao descartar as embalagens e os resíduos da embalagem de maneira adequada, você ajuda a evitar possíveis riscos ao meio ambiente e à saúde pública. O símbolo na embalagem indica que a embalagem é feita de PAP.

INSTRUÇÕES

COMEÇAR

Cada etapa corresponde a uma imagem nas páginas anteriores. Consulte-os conforme necessário.

6 CONJUNTO DE ASSENTO DE CORRIDA DE SIM DE FEEDBACK HÁPTICO ERS3

01-A) Alinhe as inserções roscadas no encosto do assento com os orifícios de montagem nas poltronas reclináveis. B) Aparafuse e prenda com os parafusos e arruelas M8. Repita do outro lado. AVISO: Certifique-se de que ambos os braços reclináveis do assento estejam no mesmo ângulo antes de montar o assento. Se for necessário um ajuste, use um pano para proteger a mão durante o ajuste. Remova as etiquetas de advertência assim que o ajuste for feito.

02-A) Alinhe o orifício de montagem nas tampas das poltronas reclináveis da base do assento com as poltronas reclináveis do assento. B) Aparafuse e prenda com 2 parafusos de cabeça cilíndrica M5 de 12 mm e pressione as tampas dos parafusos para cobrir o orifício.

03-A) Alinhe o orifício de montagem nas capas das poltronas do encosto com as poltronas reclináveis do assento. B) Aparafuse e prenda com 2 parafusos M5 de 16 mm e pressione as tampas dos parafusos para cobrir o orifício.

NOTA: Prenda seu assento a um cockpit antes de usar. Siga as instruções para anexar aos Next Level Racing Cockpits a partir da página 15.

Assim que o assento estiver instalado no cockpit, vá para a página 28, seção 8 para obter instruções de operação.

7 INSTALE O ERS3 HAPTIC NOS COCKPITS DE CORRIDA DO PRÓXIMO NÍVEL

7.1 Conjunto da série NLR ELITE Cockpit para montagem inferior

AVISO: As etapas após o conjunto do assento háptico ERS3 mostram o conjunto típico do assento ERS3 nas estruturas do cockpit. Essas etapas não mostram o gerenciamento de cabos. Por favor, tome cuidado com o gerenciamento de cabos e garanta que os cabos não fiquem presos com o conjunto do assento e do quadro. Não coloque cabos sobre ou sobre os controles deslizantes do assento.

04-Desinstale os parafusos e arruelas M8 que prendem os suportes do assento às extrusões 4040.

05-Remova os suportes do assento.

06-Levante a alavanca deslizante do assento e deslize os trilhos do assento totalmente para trás para acessar as ranhuras de montagem traseiras no trilho deslizante do assento.

07-A) Alinhe as ranhuras de montagem traseira do controle deslizante do assento com as porcas em T na extrusão traseira 4040. B) Aparafuse e prenda com M8 Low Profile Parafusos. Repita do outro lado. NOTA: Aperte parcialmente os parafusos com os dedos e, em seguida, prenda usando a chave Allen de 5 mm (M6). Observação: Use arruelas de pressão com M8 Low Profile Parafusos ao instalar o assento no F-GT Elite Cockpit.

08-A) Levante a alavanca deslizante do assento e deslize o assento totalmente para trás para acessar os orifícios de montagem frontais. Alinhe os orifícios de montagem frontal do controle deslizante do assento com as porcas em T nas extrusões 4040 frontais. B) Aparafuse e prenda com o M8 Low Profile Parafusos. Repita do outro lado. NOTA: Aperte parcialmente os parafusos com os dedos e, em seguida, prenda usando a chave Allen de 5 mm (M6). Observação: Use arruelas de pressão com M8 Low Profile Parafusos ao instalar o assento no F-GT Elite Cockpit.

09-Sua instalação está concluída no Cockpit da Série Elite.

7.2 Conjunto da série NLR ELITE Cockpit para montagem lateral

(Suportes de assento universais necessários para GT ELITE LITE)

10-Desinstale os parafusos que prendem os suportes do assento às extrusões 4040.

11-Remova os suportes do assento.



PT

12-Desinstale as alças da catraca que prendem os conjuntos de extrusão 4040 aos membros da base.

13-Remova os conjuntos de extrusão 4040.

14-A) Desinstale os parafusos escareados que prendem as placas de extremidade às extrusões 4040 e remova as placas de extremidade. B) VISTA SUPERIOR das Extrusões 4040 dos Cockpits Elite. (Frente) (Traseira) Para facilitar a instalação em etapas posteriores, mova as porcas em T na extrusão 4040 para locais mostrados por pontos vermelhos. NOTA: Deixe as extrusões 4040 de lado para etapas futuras.

15-Desinstale as tampas nas extremidades na parte traseira dos membros da base. Desinstale os parafusos e arruelas superiores que prendem os membros da base esquerda e direita ao membro da base traseira.

16-Desinstale as porcas em T do canal externo superior nos membros da base esquerda e direita onde as alças da catraca foram instaladas.

17-Instale as porcas em T previamente desinstaladas na Etapa 16 no canal superior dos membros da base. Repita do outro lado.

18-Reinstale os parafusos, arruelas e tampas de extremidade desinstalados anteriormente na Etapa 15.

19-Alinhe as ranhuras de montagem nos suportes do assento com as porcas em T instaladas anteriormente na Etapa 17.

Aparafuse e prenda com 4 parafusos e arruelas M8. NOTA: Deixe os parafusos apertados com a mão para permitir o ajuste em etapas futuras.

20-A) Levante a alavanca deslizante do assento e deslize os trilhos do assento totalmente para trás para acessar as ranhuras de montagem traseiras no controle deslizante do assento. B) Alinhe os slots de montagem traseira do controle deslizante do assento com as porcas em T na extrusão traseira 4040 que foi desinstalada na Etapa 13. Prenda-o aos controles deslizantes do assento usando parafusos de baixo perfil M8. Repita do outro lado. NOTA: Aperte parcialmente os parafusos com os dedos e, em seguida, prenda usando a chave Allen de 5 mm (M6). Observação: Use arruelas de pressão com M8 Low Profile Parafusos ao instalar o assento no F-GT Elite Cockpit.

21-A) Levante a alavanca deslizante do assento e deslize os trilhos do assento totalmente para a frente para acessar os orifícios de montagem dianteiros no controle deslizante do assento. B) Alinhe os orifícios de montagem frontal do controle deslizante do assento com as porcas em T na extrusão 4040 frontal que foi desinstalada na Etapa 13. Prenda-o aos controles deslizantes do assento usando parafusos de baixo perfil M8. Repita do outro lado. NOTA: Aperte parcialmente os parafusos com os dedos e, em seguida, prenda usando a chave Allen de 5 mm (M6). Observação: Use arruelas de pressão com M8 Low Profile Parafusos ao instalar o assento no F-GT Elite Cockpit.

22-Alinhe os orifícios roscados na extremidade das extrusões 4040 com os orifícios de montagem e ranhuras nos suportes do assento. NOTA: Apenas para a estrutura do rack GTTrack, desmonte os suportes de assento e os controles deslizantes de assento instalados anteriormente e, em seguida, instale o assento háptico ERS3 conforme mostrado na Etapa 33.

23-Aparafuse e prenda com as alças de catraca desinstaladas anteriormente na Etapa 12.

AJUSTE PARA FRENTE E PARA TRÁS

24-Ajuste o assento para a distância desejada dos pedais. Prenda os parafusos que conectam os suportes do assento aos membros da base.

AJUSTE DE ÂNGULO E ALTURA

25-Para ajuste de ângulo e altura, use a variedade de orifícios de montagem e ranhuras fornecidas nos suportes do assento.

26-Sua instalação está concluída no cockpit da série Elite.

7.3 Montagem NLR GTTRACK

27-Levante a alavanca deslizante do assento e deslize o assento do rack GTT totalmente para trás para acessar os parafusos dianteiros.

28-Desinstale os parafusos M8 Low Profile que prendem os trilhos deslizantes do assento dianteiro ao quadro.

29-Levante a alavanca deslizante do assento e deslize o assento GTTrack totalmente para a frente para acessar os parafusos traseiros.

30-Desinstale o M8 Low Profile Parafusos que prendem os trilhos deslizantes do assento traseiro ao quadro.

31-Remova o conjunto do assento do rack GTTrack.

32-A) Levante a alavanca deslizante do assento e deslize os trilhos do assento totalmente para trás para acessar as ranhuras de montagem traseiras nos trilhos deslizantes do assento. B) Identifique os orifícios de montagem do trilho deslizante do assento e as ranhuras marcadas pelas setas.

33-A) Alinhe as ranhuras de montagem traseira do Seat Slider identificadas com as inserções roscadas no quadro. B) Aperte manualmente com os parafusos M8 Low Profile para ajudar a alinhar os orifícios do trilho do assento dianteiro no cockpit.

34-Levante a alavanca deslizante do assento e deslize o assento ELITE SERIES totalmente para trás para acessar os orifícios de montagem dianteiros no controle deslizante do assento.

35-A) Alinhe os orifícios de montagem frontal do controle deslizante do assento identificados na Etapa 32B com as



PT

inserções na estrutura. B) Aparafuse e prenda com M8 Low Profile Parafusos. Em seguida, prenda os parafusos da Etapa 33. Repita do outro lado.

36-Sua instalação no GTTrack está concluída.

7.4 Conjunto NLR F-GT (compatível apenas com controles deslizantes de assento F-GT existentes)

37-Desinstale os parafusos, arruelas e porcas que prendem o câmbio ao quadro e remova o conjunto do câmbio. NOTA: A instalação da série ASSENTO RECLINÁVEL ELITE não é compatível com o conjunto do câmbio F-GT instalado no cockpit do F-GT, a menos que seja montado na estrutura na frente do assento. NOTA: Se você tiver apenas o quadro do F-GT, desinstale os suportes do assento e pule para a Etapa 40.

38-A) Levante a alavanca deslizante do assento e deslize o assento totalmente para trás para acessar os parafusos traseiros. B) Desinstale os parafusos M8 traseiros que prendem os trilhos do assento ao assento.

39-A) Levante a alavanca deslizante do assento e deslize o assento totalmente para a frente para acessar os parafusos dianteiros.

B) Desinstale os parafusos M8 dianteiros que prendem os trilhos do assento ao assento e remova o assento da estrutura.

40-A) Levante a alavanca deslizante do assento e deslize os trilhos do assento totalmente para trás para acessar os parafusos de montagem dianteiros no assento. B) Desinstale os parafusos que prendem os controles deslizantes do assento ao assento. NOTA: Depois de remover os parafusos dianteiros, segure os controles deslizantes do assento na posição para evitar que eles se abram.

41-A) Levante a alavanca deslizante do assento e deslize os trilhos do assento totalmente para a frente para acessar os parafusos de montagem traseiros no assento. B) Desinstale o M8 traseiro Low Profile Parafusos que prendem os controles deslizantes do assento ao assento e remova o conjunto, incluindo os espaçadores do assento. NOTA: Se a alavanca deslizante do assento sair, os controles deslizantes individuais podem ser ativados manualmente. Para fazer isso, use um pano para proteger as mãos, pressione a alavanca do trilho prateado e deslize os trilhos do assento.

42-A) Alinhe os orifícios de montagem frontal do controle deslizante do assento com as inserções rosqueadas no assento. B) Aparafuse e aperte manualmente os parafusos M8 desinstalados na Etapa 38 para ajudar a alinhar as ranhuras traseiras do trilho do assento. Repita do outro lado.

43-A) Levante a alavanca deslizante do assento e deslize o assento totalmente para trás para acessar as ranhuras de montagem traseiras. B) Alinhe as ranhuras de montagem traseira do controle deslizante do assento com as inserções rosqueadas no assento e prenda com os parafusos M8 desinstalados na Etapa 40. Em seguida, prenda os parafusos de aperto manual da Etapa 41. Repita do outro lado.

44-Sua instalação no F-GT está concluída.

INSTALAÇÃO DE FIXAÇÃO DO ASSENTO ALTERNATIVO (ERS) 45-F-GT. A) Desinstale os parafusos M8 dianteiros e traseiros que prendem os controles deslizantes do assento F-GT ao quadro. Repita do outro lado. B) Levante o assento F-GT, incluindo os controles deslizantes do assento F-GT anexados do quadro do F-GT. NOTA: Se a porca do controle deslizante M8 do assento estiver girando dentro do trilho deslizante, use uma ferramenta para emperrar e prender a porca, permitindo que o parafuso seja removido.

46-A) Levante a alavanca deslizante da série de assentos reclináveis Elite e deslize os trilhos do assento totalmente para trás para acessar os slots de montagem traseiros nos trilhos deslizantes do assento. B) Identifique os orifícios de montagem do trilho deslizante do assento e as ranhuras marcadas pelas setas.

47-A) Alinhe as ranhuras de montagem traseira do Seat Slider identificadas com as inserções rosqueadas na estrutura. B) Aperte manualmente com os parafusos M8 Low Profile para ajudar a alinhar os orifícios do trilho do assento dianteiro no cockpit.

48-Levante a alavanca deslizante do assento e deslize o assento ELITE SERIES totalmente para trás para acessar os orifícios de montagem dianteiros no controle deslizante do assento.

49-A) Alinhe os orifícios de montagem frontais do controle deslizante do assento identificados com os orifícios externos da estrutura. B) Aparafuse os parafusos M8 Low Profile e as porcas de flange M8 do assento da série reclinável Elite e, em seguida, prenda os parafusos. Repita do outro lado. NOTA: Aperte com os dedos a porca de flange M8 e, em seguida, use a chave Allen para prender o parafuso firmemente.

50-A instalação do seu assento alternativo (ERS) do F-GT no F-GT está concluída.

8 INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

8.1 O que você precisa

Para instalar e operar seu assento de corrida Next Level Racing® ERS3 Haptic Feedback Sim, você precisará de:

- O assento de corrida háptico ERS3 totalmente montado montado em cockpits compatíveis que aceitam assentos de montagem inferior
- Adaptador de energia e tipo de plugue apropriado



PT

- Este Guia do Usuário
- Um PC com acesso à Internet (para configuração do modo PC)
- Número de série localizado no cabo de alimentação conectado à parte traseira da parte inferior do assento (para configuração do modelo de PC)
- Software HFS de corrida® de próximo nível (para configuração do modelo de PC) — baixe em: <https://nextlevelracing.com/support-downloads>

• Para obter a documentação mais recente, visite:
<https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

CONEXÕES HÁPTICAS NLR ERS3

45-A) Conecte os cabos de alimentação (1) e (2) conectados localizados na parte de trás do assento, conforme mostrado, e aperte a porca de travamento no conector de 5 pinos (1) para prender no lugar. b) Conecte o adaptador de energia à fonte de alimentação.

46-A) Conecte o adaptador de energia aos tipos de plugue fornecidos adequados à sua tomada. B) Pressione o botão liga/desliga no controlador para ligar e desligar.

AJUSTE DO ASSENTO RECLINÁVEL

47-AVISO: As poltronas reclináveis são acionadas por mola, tome cuidado ao ajustar para evitar ferimentos. Levante ambas as alavancas da poltrona reclinável para alterar o ângulo do encosto do assento. Solte as alavancas que ajustam o encosto para travar no lugar.

8.2 Como instalar e ligar

Monte o assento e prenda-o com segurança ao seu cockpit.

Conecte o adaptador de energia a uma tomada de parede e conecte-o ao assento.

Pressione o botão liga/desliga no controle para ligar o assento.

O indicador LED mostrará o modo atual:

Luz verde sólida: modo PCCom intermitente: modo de captura de som

8.3 Entendendo os dois modos

O assento de corrida háptico Next Level Racing® ERS3 oferece dois modos de operação distintos para atender a diferentes configurações:

- Modo PC – Projetado para uso com um PC via conexão USB. Este modo permite o controle das oito zonas hápticas do assento. O assento de corrida háptico ERS3 requer software para se conectar aos jogos e usar dados de telemetria para oferecer a melhor experiência possível, fornecemos um software chamado Next Level Racing HFS, que está disponível para download

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- Modo de captura de som – Projetado para uso por meio de um cabo de áudio de 3.5 mm. Neste modo, o assento responde aos sons e os converte em feedback de vibração - sem necessidade de software.

8.4 Selecionando um modo

O assento funciona em dois modos, dependendo da sua configuração:

Opção 1: Modo PC (USB)

1. Conecte o assento ao seu PC usando o cabo USB fornecido.

2. Acesse:

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

3. Quando solicitado, digite o número de série do produto para baixar o software

4. Mude para o modo PC pressionando e segurando o botão no controlador por 5 segundos. O LED ficará branco enquanto segura o botão. Uma luz sólida indica o modo PC.

5. Use o software HFS para controlar a vibração e ajustar cada zona háptica. O software suporta uma variedade de jogos compatíveis.

Opção 2: Modo de captura de som (áudio de 3,5 mm)

1. Conecte o cabo de áudio macho de 3.5 mm do assento ao fone de ouvido em sua fonte de áudio.

2. (Opcional) Conecte seus fones de ouvido na porta de passagem de fone de ouvido no assento.

3. Mude para o modo de captura de som pressionando e segurando o botão no controlador por 5 segundos. O LED ficará branco enquanto segura o botão. Uma luz piscando indica um modo de captura de som.



ERS3 Haptic Инструкция по эксплуатации

ПРЕДГОНОЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед использованием данного продукта прочтите и усвойте данное руководство и инструкции по технике безопасности.
- Используйте только прилагаемый адаптер питания.
- Не используйте сиденье, если оно не закреплено надежно на совместимых копитках, в которых установлены нижние сиденья.
- Не используйте электроинструменты для сборки, так как чрезмерная затяжка может повредить детали.
- Не сближайте детали силой.
- Избегайте болтов с перекрестной резьбой.
- Остерегайтесь острых краев.
- Убедитесь, что все монтажные фитинги надежно затянуты, и регулярно проверяйте их на безопасность и устойчивость.
- Не используйте сиденье, если какая-либо деталь сломана, порвана, отсутствует.
- Сиденья предназначены для симуляторов и киберспорта, а не для использования на дороге или в транспортном средстве.

Если вам требуется поддержка по вашему продукту, свяжитесь с нашей дружелюбной командой по адресу:

support@nextlevelracing.com

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ УДУШЬЯ

ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ - Мелкие детали не предназначены для детей младше 3 лет или любых лиц, которые имеют склонность класть в рот несъедобные предметы.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Настройка режима захвата звука: штекер аудиоразъема 3,5 мм, разъем аудиоразъема 3,5 мм

Настройка режима ПК: USB

Задняя часть сиденья Серийный номер, подключение к вилке адаптера питания

НАСТРОЙКА РЕЖИМА

Более подробную информацию см. в разделе 8.4 Выбор режима.

Непрерывный цветной свет: режим ПК Бригающий свет: режим захвата звука Непрерывный белый свет: изменение настройки (кнопка HOLD ON/OFF 5 секунд)

Интенсивность вибрации Низкая: Зеленая Средняя: Желтая

Высокая: Красная

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Тактильные вибрации сиденья будут неактивны в режиме захвата звука до тех пор, пока не будет воспроизведен звук.

Тактильные вибрации сиденья будут неактивны в режиме ПК до тех пор, пока не начнется игровой процесс.

Режим ПК Грузка программного обеспечения HFS

Для пользователей ПК можно скачать по адресу:

nextlevelracing.com/support-downloads/

Если вам нужна поддержка по вашему продукту, свяжитесь с нашей дружной командой по адресу:

support@nextlevelracing.com

1 ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку гоночного сиденья Next Level Racing® ERS3 Haptic Feedback Sim! Это руководство поможет вам настроить и обеспечить безопасность и подключение к программному обеспечению, чтобы ускорить гонки. Если вам в любой момент понадобится помощь, наша служба поддержки готова помочь:

support@nextlevelracing.com

2 ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Объяснение предупреждений по технике безопасности

ОПАСНОСТЬ

Опасность указывает на опасность с высоким риском, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или серьезным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение указывает на опасность среднего риска, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНОСТЬ

Осторожность указывает на низкий уровень опасности, который, если его не избежать, может привести к незначительным травмам



RU

или повреждению продукта.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Предоставляет важную информацию, которая не связана с опасностями, но необходима для правильного использования.

2.2 Инструкции по хранению

Напоминание: Перед использованием данного продукта убедитесь, что вы прочитали и поняли данное руководство и инструкции по технике безопасности.

Продукт следует использовать только лицам, знакомым с этими правилами безопасности. Невыполнение этого требования может привести к серьезным травмам.

- Соблюдение правил безопасности: Все пользователи должны полностью понимать и следовать инструкциям по технике безопасности, чтобы избежать потенциальных рисков, таких как возгорание, поражение электрическим током или другие опасности, которые могут привести к травмам или повреждению имущества.
- Сохраните это руководство: Храните его в надежном месте для использования в будущем. Если продукт передается другому пользователю, убедитесь, что он получил это руководство и знаком с инструкциями по технике безопасности.
- Соображения по гарантии: Гарантия аннулируется при неправильном использовании продукта или игнорировании инструкций по технике безопасности. Производитель не несет ответственности за ущерб или травмы, вызванные неправильным обращением или несоблюдением настоящих правил безопасности.

2.3 Получение документации и информации

2.3.1 Интернет

Для получения дополнительной документации по продукту или дополнительной информации посетите наш веб-сайт <https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

По любым вопросам, технической помощи или для заказа инструкций для пользователя обращайтесь в нашу службу поддержки по адресу:

support@nextlevelracing.com

2.4 Предполагаемое использование и разумно предсказуемое злоупотребление

Тактильное гоночное сиденье Next Level Racing ERS3 предназначено исключительно для игр в помещении и должно использоваться только в игровых симуляторах или киберспортивных средах. Его нельзя использовать в транспортных средствах, на дорогах общего пользования или для любой деятельности, не связанной с азартными играми.

Любое использование не по назначению считается неправомерным использованием и может привести к повреждению или травме.

3 ПОДРОБНЕЕ О ПРОДУКТЕ

3.1 Информация о источнике питания

Напряжение/частота: Вход: 100-240 В переменного тока, 0,8 А, 50-60 Гц, Выход: 12 В 2 А (24 Вт)

3.2 Соответствие продукта требованиям

Тактильное гоночное сиденье Next Level Racing ERS3 соответствует следующим стандартам соответствия продукции:

CE, ROHS, REACH, UKCA, RCM, FCC Part 15, PSE, KCC, CN ROHS, WEEE

Заявление о соответствии требованиям FCC:

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

- А. Это устройство не должно создавать вредных помех.
- Б. Это устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

ОСТОРОЖНОСТЬ

Любые несанкционированные изменения или модификации тактильного гоночного сиденья Next Level Racing ERS3, которые прямо не одобрены производителем или стороной, ответственной за соответствие, могут лишить вас права на эксплуатацию продукта и привести к тому, что сиденье больше не соответствует стандартам безопасности, представляя потенциальную опасность или неисправность.

Примечание: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и если оно установлено не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. В случае возникновения вредных помех пользователю рекомендуется предпринять следующие корректирующие действия:

- Переориентация или перемещение продукта или приемника.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и ресивером.
- Подключите оборудование к розетке по цепи, отличной от ресивера.
- Обратитесь за помощью к производителю или квалифицированному специалисту.



4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием данного продукта прочтите и усвойте данное руководство и инструкции по технике безопасности. Невыполнение этого требования может привести к серьезным травмам или смерти.

4.1 Как безопасно использовать гоночное сиденье Next Level Racing ERS3 с тактильной обратной связью

4.1.1 Информация по технике безопасности, относящаяся к использованию по назначению

- Не подходит для лиц с ограниченными возможностями: Продукт не предназначен для использования лицами (включая детей) с физическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями, а также с недостаточным опытом или знаниями, если только они не находятся под наблюдением ответственного лица или не сопровождаются соответствующими инструкциями.
- Только индивидуальное использование: Тактильное гоночное сиденье ERS3 предназначено только для индивидуального использования.
- Совместимость с источниками питания: убедитесь, что источник питания соответствует характеристикам напряжения и тока сиденья. Используйте только адаптер питания, входящий в комплект поставки изделия.
- Риск поражения электрическим током: Во избежание поражения электрическим током никогда не погружайте сиденье в жидкость и следите за тем, чтобы вода не попадала внутрь сиденья.
- Видимые повреждения или чрезмерный нагрев: Если сиденье, шнур питания или адаптер питания имеют видимые повреждения, необычные запахи или чрезмерный нагрев во время использования, немедленно прекратите использование сиденья и отключите его от источника питания.

ОПАСНОСТЬ

4.1.2 Информация о безопасности детей

- Безопасность детей: Держите детей подальше от сиденья, чтобы предотвратить травмы. Всегда следите за детьми, чтобы они не повредили продукт.
- Упаковочные материалы: Никогда не оставляйте детей без присмотра с упаковочным материалом, так как это может представлять опасность удушья.

ОПАСНОСТЬ

4.1.3 Безопасность технического обслуживания и хранения

- Отсоедините перед чисткой: Всегда отключайте сиденье от сети перед чисткой, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
- Инструкции по очистке: Для чистки используйте влажную ткань, смоченную теплой водой. Избегайте попадания воды во внутренние компоненты сиденья, чтобы предотвратить повреждение электрическим током или поражение электрическим током.
- Длительное неиспользование: Если сиденье не будет использоваться в течение длительного периода времени, отключите его от источника питания, чтобы предотвратить электрические неисправности или повреждения из-за скачков напряжения.
- Правильное хранение: Храните сиденье в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, влаги или источников тепла, чтобы обеспечить долговечность внутренних компонентов.

ОСТОРОЖНОСТЬ

4.1.4 Ремонт и модификация

- Ремонт или модификация: Не пытайтесь открыть, модифицировать или отремонтировать продукт. Несанкционированные изменения аннулируют гарантию и могут привести к неисправностям или опасностям.
- Используйте только оригинальные аксессуары: Всегда используйте оригинальные аксессуары и запасные части, предоставленные производителем. Несанкционированные модификации или детали сторонних производителей могут поставить под угрозу безопасность и производительность продукта.

Напоминание о соответствии нормативным требованиям и технике безопасности

Несоблюдение инструкций по технике безопасности может привести к серьезным травмам, поражению электрическим током или повреждению продукта. Всегда следуйте указаниям руководства по настройке, использованию и обслуживанию. Перед использованием убедитесь, что все пользователи хорошо осведомлены о мерах предосторожности.

Для получения дополнительной помощи или запросов, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:
support@nextlevelracing.com

5 УТИЛИЗАЦИЯ

5.1 Как утилизировать продукт

5.1.1 Утилизация электронных компонентов

Символ на продукте, аксессуарах или упаковке указывает на то, что это устройство нельзя обрабатывать как несортированные бытовые отходы, а нужно собирать отдельно! Утилизируйте устройство через пункт сбора отходов электрического и электронного



RU

оборудования, если вы живете в ЕС и в других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов электрического и электронного оборудования. Правильно утилизируя устройство, вы помогаете избежать возможных опасностей для окружающей среды и здоровья населения, которые в противном случае могли бы быть вызваны неправильной обработкой отработанного оборудования. Переработка материалов способствует сохранению природных ресурсов. Поэтому не выбрасывайте старое электрическое и электронное оборудование вместе с несортированными бытовыми отходами.

5.1.2 Утилизация отходов упаковки

Упаковка по возможности изготовлена из экологически чистых материалов, которые могут быть утилизированы на местных предприятиях по переработке. Правильно утилизируя упаковку и упаковочные отходы, вы помогаете избежать возможных опасностей для окружающей среды и здоровья населения. Символ на упаковке указывает на то, что упаковка изготовлена из ПАП.

РЕЗОЛЮЦИЯ

НАЧАЛО

Каждый шаг соответствует изображению на предыдущих страницах. Обращайтесь к ним по мере необходимости.

6 ERS3 СИМУЛЯТОР ТАКТИЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СБОРКА ГОНОЧНОГО СИДЕНЬЯ

01-А) Совместите резьбовые вставки на спинке сиденья с монтажными отверстиями на откидных креслах сиденья. В) Закрепите болтами и шайбами М8. Повторите с другой стороны. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед сборкой сиденья убедитесь, что оба рычага кресла установлены под одинаковым углом. Если требуется регулировка, используйте ткань, чтобы защитить руку во время регулировки. Удалите предупреждающие надписи после выполнения регулировки.

02-А) Совместите монтажное отверстие на чехлах для откидывания сиденья с откидными крышками сиденья. Б) Закрутите болты и закрепите 2 винтами М5 12 мм с танцевочной головкой и запрессуйте крышки болтов, чтобы закрыть отверстие.

03-А) Совместите монтажное отверстие на чехлах спинки кресла с откидными спинками сиденья. Б) Закрутите болты и закрепите 2 болтами М5 16 мм и зажмите крышки болтов, чтобы закрыть отверстие.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием прикрепите сиденье к кабине пилотов. Следуйте инструкциям по установке на гоночные кокпиты Next Level, начиная со стр. 15.

После установки сиденья в кокпит перейдите на страницу 28, раздел 8 для инструкций по эксплуатации.

7 УСТАНОВИТЕ ERS3 НАРТИС НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ГОНОЧНЫХ КОКПИТОВ

71 Серия NLR ELITE Cockpit Сборка для нижнего монтажа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Шаги после сборки тактильного сиденья ERS3 показывают типичный узел сиденья ERS3 на рамах кабины. Эти шаги не показывают организацию кабелей. Пожалуйста, соблюдайте осторожность при прокладке кабелей и убедитесь, что кабели не защемляются при сборке сиденья и рамы. Не размещайте кабели на ползунках сиденья или над ними.

04 - Отсоедините болты М8 и шайбы, которыми крепятся кронштейны сиденья к профилям 4040.

05-Снимите кронштейны сиденья.

06 - Поднимите рычаг ползунка сиденья и сдвиньте направляющие сиденья до упора назад, чтобы получить доступ к задним монтажным пазам на направляющей ползунка сиденья.

07-А) Совместите задние монтажные пазы Seat Slider с Т-образными гайками в задней части 4040 Extrusion. В) Закрепите болтами М8 с помощью низкопрофильных болтов. Повторите с другой стороны. ПРИМЕЧАНИЕ: Частично затяните болты пальцами, затем закрепите шестигранным ключом 5 мм (М6). Примечание: Используйте пружинные шайбы с низкопрофильными болтами М8 при установке сиденья на F-GT Elite Cockpit.

08-А) Поднимите рычаг ползунка сиденья вверх и сдвиньте сиденье до упора назад, чтобы получить доступ к передним монтажным отверстиям. Совместите передние монтажные отверстия Seat Slider с Т-образными гайками в передних профилях 4040. Б) Закрепите болтами М8 с помощью низкопрофильных болтов. Повторите с другой стороны. ПРИМЕЧАНИЕ: Частично затяните болты пальцами, затем закрепите шестигранным ключом 5 мм (М6). Примечание: Используйте пружинные шайбы с низкопрофильными болтами М8 при установке сиденья на F-GT Elite Cockpit.

09-Ваша установка на кокпите серии Elite завершена.

7.2 Серия NLR ELITE Cockpit Сборка для бокового монтажа

(Для GT ELITE LITE требуются универсальные кронштейны для сидений)

10-Отсоедините болты, крепящие кронштейны сиденья к профилям 4040.

11-Снимите кронштейны сиденья.

12-Снимите храповые рукоятки, крепящие экструзионные узлы 4040 к элементам основания.

13-Снимите узлы экструзии 4040.

14-А) Отсоедините болты с потайной головкой, которыми торцевые пластины крепятся к профилям 4040, и снимите торцевые пластины. Б) вид сверху на 4040 Extrusions из кабин Elite. (Спереди) (Задняя часть) Для упрощения установки на последующих этапах переместите Т-образные гайки в 4040 Extrusion в места, обозначенные красными точками. ПРИМЕЧАНИЕ: Отложите 4040 Extrusions в сторону для будущих шагов.

15-Отсоедините торцевые заглушки в задней части элементов основания. Отсоедините верхние болты и шайбы, которые удерживают левый и правый элементы основания к заднему элементу основания.

16-Отсоедините Т-образные гайки от верхнего наружного канала в левом и правом элементах основания, где были установлены храповые рукоятки.

17-Установите Т-образные гайки, ранее снятые на шаге 16, в верхний канал элементов основания. Повторите с другой стороны.



RU

18. Установите на место болты, шайбы и торцевые крышки, ранее снятые на шаге 15.

19. Совместите монтажные пазы на кронштейнах седла с Т-образными гайками, ранее установленными в шаге 17. Закрепите болтами и закрепите 4 болтами и шайбами М8. ПРИМЕЧАНИЕ: Держите болты плотно сжатыми, чтобы обеспечить регулировку на будущих шагах.

20-А) Поднимите рычаг ползунка сиденья и сдвиньте поручни сиденья до упора назад, чтобы получить доступ к задним монтажным пазам на ползунке сиденья. В) Совместите задние монтажные пазы Seat Slider с Т-образными гайками в задней части 4040 Extrusion, которая была удалена в шаге 13. Закрепите его на слайдерах сиденья с помощью низкопрофильных болтов М8. Повторите с другой стороны. ПРИМЕЧАНИЕ: Частично затяните болты пальцами, затем закрепите шестигранным ключом 5 мм (М6). Примечание: Используйте пружинные шайбы с низкопрофильными болтами М8 при установке сиденья на F-GT Elite Cockpit.

21-А) Поднимите рычаг ползунка сиденья и сдвиньте поручни сиденья до упора вперед, чтобы получить доступ к передним монтажным отверстиям ползунка сиденья. В) Совместите передние монтажные отверстия Seat Slider с Т-образными гайками в передней части 4040 Extrusion, которая была удалена в шаге 13. Закрепите его на слайдерах сиденья с помощью низкопрофильных болтов М8. Повторите с другой стороны. ПРИМЕЧАНИЕ: Частично затяните болты пальцами, затем закрепите шестигранным ключом 5 мм (М6). Примечание: Используйте пружинные шайбы с низкопрофильными болтами М8 при установке сиденья на F-GT Elite Cockpit.

22-Совместите резьбовые отверстия на концах профилей 4040 с монтажными отверстиями и пазами на кронштейнах седла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для GTTrack Only Frame, пожалуйста, разберите ранее установленные кронштейны сиденья и слайдеры сиденья, затем установите тактильное сиденье ERS3, как показано в шаге 33.

23 Закрепите болтами и закрепите с помощью храповых ручек, ранее снятых в шаге 12.

РЕГУЛИРОВКА ВПЕРЕД И НАЗАД

24-Отрегулируйте сиденье на нужном расстоянии от педалей. Закрепите болты, соединяющие кронштейны сиденья с опорными элементами.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА И ВЫСОТЫ

25-Для регулировки угла наклона и высоты используйте различные монтажные отверстия и пазы, предусмотренные на кронштейнах сиденья.

26-Ваша установка на кокпите серии Elite завершена.

7.3 NLR GTTRACK в сборе

27-Поднимите рычаг ползунка сиденья и сдвиньте сиденье GTTrack до упора назад, чтобы получить доступ к передним болтам.

28 - Отключите низкопрофильные болты М8, крепящие направляющие слайдера переднего сиденья к раме.

29-Поднимите рычаг ползунка сиденья и сдвиньте сиденье GTTrack до упора вперед, чтобы получить доступ к задним болтам.

30 - Отсоедините низкопрофильные болты М8, крепящие направляющие слайдера заднего сиденья к раме.

31-Снимите сиденье GTTrack в сборе.

32-А) Поднимите рычаг ползунка сиденья и сдвиньте поручни сиденья до упора назад, чтобы получить доступ к задним монтажным пазам на направляющих ползунка сиденья. В) Определите монтажные отверстия и пазы направляющей сиденья Слайдера, отмеченные стрелками.

33-А) Совместите указанные пазы для заднего монтажа Seat Slider с резьбовыми вставками на раме. В) Затяните болты вручную низкопрофильными болтами М8, чтобы помочь выровнять отверстия для передних сидений на кокпите.

34-Поднимите рычаг слайдера сиденья и сдвиньте сиденье ELITE SERIES до упора назад, чтобы получить доступ к передним монтажным отверстиям на слайдере сиденья.

35-А) Совместите указанные передние монтажные отверстия Seat Slider из шага 32В со вставками в раме. В) Закрепите болтами М8 с помощью низкопрофильных болтов. Затем закрепите болты на шаге 33. Повторите с другой стороны.

36-Ваша установка на GTTrack завершена.

7.4 Сборка NLR F-GT (совместима только с существующими ползунками сидений F-GT)

37-Отсоедините болты, шайбы и гайки, крепящие манетку к раме, и снимите манетку в сборе. ПРИМЕЧАНИЕ: Установка серии ELITE ОТКИДНЫЕ СИДЕНЬЯ не совместима с переключателем передач F-GT в сборе, установленным на кокпите F-GT, если только он не установлен на раме перед сиденьем. ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас установлена только рама F-GT, снимите кронштейны сиденья и перейдите к шагу 40.

38-А) Поднимите рычаг ползунка сиденья и сдвиньте сиденье до упора, чтобы получить доступ к задним болтам. б) Отсоедините задние болты М8 крепления поручней сиденья к сиденью.

39-А) Поднимите рычаг ползунка сиденья и сдвиньте сиденье до упора вперед, чтобы получить доступ к передним болтам.

В) Отсоедините передние болты М8, крепящие поручни сиденья к сиденью, и снимите сиденье с рамы.

40-А) Поднимите рычаг ползунка сиденья и сдвиньте поручни сиденья до упора назад, чтобы получить доступ к передним крепежным болтам на сиденье. б) Отсоедините болты крепления ползунков сиденья к сиденью. ПРИМЕЧАНИЕ: После снятия передних болтов удерживайте ползунки сиденья в нужном положении, чтобы они не раздвигались.

41-А) Поднимите рычаг ползунка сиденья и сдвиньте поручни сиденья до упора вперед, чтобы получить доступ к задним крепежным болтам на сиденье. В) Отсоедините задние низкопрофильные болты М8, крепящие ползунки сиденья к сиденью, и снимите узел, включая прокладки сидений. ПРИМЕЧАНИЕ: Если рычаг ползунка сиденья выдвигается, отдельные ползунки сиденья можно активировать вручную. Для этого используйте ткань для защиты рук, нажмите на рычаг серебряного рельса и сдвиньте поручни



RU

сиденья.

42-А) Совместите передние монтажные отверстия ползунка сиденья с резьбовыми вставками на сиденье. В) Закрутите болты М8 и затяните вручную болты М8, снятые в шаге 38, чтобы выровнять задние прорези поручня сиденья. Повторите с другой стороны.

43-А) Поднимите рычаг ползунка сиденья и сдвиньте сиденье до упора, чтобы получить доступ к задним монтажным пазам. В) Совместите задние монтажные пазы Seat Slider с резьбовыми вставками на сиденье и закрепите болтами М8, снятыми на шаге 40. Затем закрепите вручную затянутые болты на шаге 41. Повторите с другой стороны.

44-Ваша установка на F-GT завершена.

45-F-GT УСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО СИДЕНЬЯ (ERS). А) Отсоедините передний и задний болты М8, которыми слайдеры сиденья F-GT крепятся к раме. Повторите с другой стороны. В) Поднимите сиденье F-GT, включая прикрепленные ползунки сиденья F-GT от рамы F-GT. ПРИМЕЧАНИЕ: Если гайка Seat Slider М8 вращается внутри направляющей слайдера, используйте инструмент для заклинивания и закрепления гайки, что позволяет снять болт.

46-А) Поднимите рычаг слайдера Elite Recycling Seat Series и сдвиньте поручни сиденья до упора, чтобы получить доступ к задним монтажным отверстиям на направляющих слайдера сиденья. В) Определите монтажные отверстия и пазы направляющей сиденья Слайдера, отмеченные стрелками.

47-А) Совместите указанные пазы для заднего монтажа Seat Slider с резьбовыми вставками на раме. В) Затяните болты вручную низкопрофильными болтами М8, чтобы помочь выровнять отверстия для передних сидений на кокпите.

48-Поднимите рычаг слайдера сиденья и сдвиньте сиденье ELITE SERIES до упора назад, чтобы получить доступ к передним монтажным отверстиям на слайдере сиденья.

49-А) Совместите указанные передние монтажные отверстия Seat Slider с внешними отверстиями на раме. б) Прокрутите болты М8 с низким профилем и гайки фланца М8 от сиденья серии Elite Reclining, затем закрепите болты. Повторите с другой стороны. ПРИМЕЧАНИЕ: Затяните пальцем фланцевую гайку М8, затем с помощью шестигранного ключа плотно закрепите болт.

50-Установка альтернативного сиденья F-GT (ERS) на F-GT завершена.

8 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Что вам понадобится

Чтобы установить и эксплуатировать гоночное сиденье Next Level Racing® ERS3 Haptic Feedback Sim, вам потребуется:

- Полностью собранное тактильное гоночное сиденье ERS3 устанавливается на совместимые кокпиты, которые подходят для нижних сидений
- Адаптер питания и соответствующий тип вилки
- Данное руководство пользователя
- ПК с доступом в Интернет (для настройки режима ПК)
- Серийный номер, указанный на кабеле питания, подключенном к задней части нижней части сиденья (для программы настройки модели ПК)
- Программное обеспечение Next Level Racing® HFS (для настройки модели ПК) — скачать с: <https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- Для ознакомления с актуальной документацией, пожалуйста, посетите: <https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

NLR ERS3 ТАКТИЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

45-А) Соедините прилагаемые кабели питания (1) и (2), расположенные на спинке сиденья, как показано на рисунке, затем затяните стопорную гайку на 5-контактном разъеме (1) для фиксации на месте. б) Подключите адаптер питания к блоку питания.

46-А) Подключите адаптер питания к входящим в комплект типам вилок, которые подходят для вашей розетки. В) Нажмите кнопку питания на контроллере для включения и выключения.

РЕГУЛИРОВКА ОТКИДЫВАНИЯ КРЕСЛА

47-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кресла сиденья подпружинены, будьте осторожны при регулировке, чтобы избежать травм. Поднимите оба рычага откидывания сиденья, чтобы изменить угол наклона спинки сиденья. Отпустите рычаги, регулируя спинку для фиксации на месте.

8.2 Как установить и включить питание

Соберите сиденье и надежно прикрепите к кокпиту.

Подключите адаптер питания к розетке и подключите к сиденью.

Нажмите кнопку питания на геймпаде, чтобы включить сиденье.

Светодиодный индикатор покажет текущий режим:

Непрерывный зеленый свет: режим ПКБригающий свет: режим захвата звука

8.3 Понимание двух режимов

Тактильное гоночное сиденье Next Level Racing® ERS3 предлагает два различных режима работы для различных настроек:

- Режим ПК — предназначен для использования с ПК через USB-соединение. Этот режим позволяет управлять восемью



RU

тактильными зонами сиденья. Тактильное гоночное сиденье ERS3 требует программного обеспечения для подключения к играм и использования телеметрических данных, чтобы обеспечить наилучший возможный опыт, мы предоставили программное обеспечение под названием Next Level Racing HFS, которое доступно для загрузки <https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- Режим захвата звука — предназначен для использования через аудиокабель 3,5 мм. В этом режиме сиденье реагирует на звуки и преобразует их в вибрационную обратную связь — программное обеспечение не требуется.

8.4 Выбор режима

Сиденье работает в двух режимах в зависимости от вашей конфигурации:

Вариант 1: Режим ПК (USB)

- А. Подключите сиденье к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.

- Б. Перейти по ссылке:

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- В. Когда появится запрос, введите серийный номер вашего продукта, чтобы загрузить программное обеспечение

- Г. Переключитесь в режим ПК, нажав и удерживая кнопку на контроллере в течение 5 секунд. Светодиод загорится белым цветом при удержании кнопки. Постоянный индикатор указывает на режим работы ПК.

- Д. Используйте программное обеспечение HFS для управления вибрацией и точной настройки каждой тактильной зоны.

Программное обеспечение поддерживает ряд совместимых игр.

Вариант 2: Режим захвата звука (аудио 3,5 мм)

- А. Подключите 3,5-миллиметровый штекерный аудиокабель от сиденья к разъему для наушников на источнике звука.

- Б. (Дополнительный) Подключите наушники к сквозному порту для наушников на сиденье.

- В. Переключитесь в режим захвата звука, нажав и удерживая кнопку на контроллере в течение 5 секунд. Светодиод загорится белым цветом при удержании кнопки. Мигающий индикатор указывает на режим захвата звука.

8.5 Регулировка интенсивности вибрации

Чтобы отрегулировать уровень вибрации, поверните ручку интенсивности на контроллере. Красный светодиод = Самая высокая интенсивность; Зеленый светодиод = Самая низкая интенсивность.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сиденье запомнит и запустится в последнем использованном режиме и интенсивности вибрации при следующем включении.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Тактильные вибрации сиденья будут неактивны в режиме захвата звука до тех пор, пока не будет воспроизведен звук. Тактильные вибрации сиденья будут неактивны в режиме ПК до тех пор, пока не начнется игровой процесс.

По вопросам, информации, технической помощи, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой по адресу support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

TR

ERS3 Dokusal Kullanım Kılavuzu

YARIŞ ÖNCESİ KONTROLLER

UYARI

- Bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu ve güvenlik talimatlarını okuyun ve anlayın.
- Yalnızca verilen güç adaptörünü kullanın.
- Altan montajlı koltukları kabul eden uyumlu kokpitlere güvenli bir şekilde monte edilmedikçe koltuğu kullanmayın.
- Aşırı sıkma parçaları zarar verebileceğinden, montaj için elektrikli aletler kullanmayın.
- Parçaları birbirine zorlamayın.
- Çapraz dişli civatlardan kaçının.
- Keskin kenarlara dikkat edin.
- Tüm montaj bağlantılarının güvenli bir şekilde sıkıldığından emin olun ve güvenlik ve stabilite açısından düzenli olarak kontrol edin.
- Herhangi bir parçası kırık, yırtık veya eksikse oturma yerini kullanmayın.
- Koltuklar, yol kullanımı veya araçta değil, simülatörler ve e-sporlar için tasarlanmıştır.

Ürününüzle ilgili herhangi bir desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen aşağıdaki adresten güler yüzlü ekibimize iletişime geçin:
support@nextlevelracing.com

UYARI BOĞULMA TEHLİKESİ

BOĞULMA TEHLİKESİ - 3 yaşın altındaki çocuklar veya ağızlarına yenmeyen nesneler koyma eğilimi olan kişiler için olmayan küçük parçalar.

HIZLI REHBER

Ses Yakalama Modu Ayarı: 3,5 mm Ses Jakı Fişi, 3,5 mm Ses Jakı Soketi

PC Modu Kurulumu: USB

SeatSerial numarasının arkasında, güç adaptörü fişine bağlayın

MOD KURULUMU Daha

fazla ayrıntı için bölüm 8.4 Mod Seçme bölümüne bakın.

Düz renkli ışık: PC moduYanıp sönen ışık: Ses yakalama moduSabit beyaz ışık: Kurulum değiştirme (AÇMA/KAPAMA düğmesini 5 saniye basılı tutun)

Titreşim YoğunluğuDüşük: YeşilOrta: Sarı Yüksek

: Kırmızı

LÜTFEN DİKKAT

Koltuk Dokusal Titreşimleri, ses çalınana kadar Ses Yakalama Modunda devre dışı kalacaktır.

Koltuk Dokusal Titreşimleri, oyun devam edene kadar PC Modunda devre dışı kalacaktır.

PC moduHFS yazılımını indirin

PC kullanıcıları için şu adresten indirin:

nextlevelracing.com/support-downloads/

Ürününüzle ilgili herhangi bir desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen şu adresten güler yüzlü ekibimize iletişime geçin:

support@nextlevelracing.com

1 TANITIM

Next Level Racing® ERS3 Dokusal Geri Bildirim Sim Yarış Koltuğunu satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kılavuz, daha hızlı yarışmak için kurulum, güvenlik ve yazılım bağlantısı konusunda size rehberlik edecektir. Herhangi bir zamanda yardıma ihtiyacınız olursa, destek ekibimiz size yardımcı olmaya hazırdır:

support@nextlevelracing.com

2 GÜVENLİK BİLGİSİ

2.1 Güvenlik Uyarılarının Açıklaması

TEHLİKE

Tehlike, önlenmediği takdirde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanacak yüksek riskli bir tehlikeyi belirtir.

UYARI

Uyarı, önlenmediği takdirde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek orta riskli bir tehlikeyi belirtir.

DİKKAT

Dikkat, önlenmediği takdirde küçük yaralanmalara veya ürün hasarına neden olabilecek düşük riskli bir tehlikeyi belirtir.

FARKINA VARMAK

Tehlikelerle ilgili olmayan ancak doğru kullanım için gerekli olan önemli bilgiler sağlar.



TR

2.2 Saklama Talimatları

Hatırlatma: Bu ürünü kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu ve güvenlik talimatlarını okuyup anladığınızdan emin olun.

Ürün yalnızca bu güvenlik yönergelerine aşina olan kişiler tarafından kullanılmalıdır. Bunun yapılmaması ciddi yaralanmalara neden olabilir.

- Güvenlik Uyumluluğu: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilecek diğer tehlikeler gibi potansiyel risklerden kaçınmak için tüm kullanıcılar güvenlik talimatlarını tam olarak anlamalı ve bunlara uymalıdır.
- Bu Kılavuzu saklayın: Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Ürün başka bir kullanıcıya geçerse, bu kılavuzu aldıklarından ve güvenlik talimatlarının farkında olduklarından emin olun.
- Garanti Hususları: Ürün yanlış kullanılırsa veya güvenlik talimatlarının dikkate alınmaması durumunda garanti geçersiz olacaktır. Üretici, yanlış kullanım veya bu güvenlik yönergelerine uyulmamasından kaynaklanan hasar veya yaralanmalardan sorumlu değildir.

2.3 Belge ve Bilgi Edinme

2.3.1 İnternet

Ek ürün belgeleri veya daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret edin:

<https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

Herhangi bir sorunuz, teknik yardım veya kullanıcı talimatları sipariş etmek için lütfen şu adresten destek ekibimize iletişime geçin:

support@nextlevelracing.com

2.4 Amacına Uygun Kullanım ve Makul Olarak Öngörülebilir Kötüye Kullanım

Next Level Racing ERS3 Dokunsal Yarış Koltuğu, yalnızca iç mekan oyun uygulamaları için tasarlanmıştır ve yalnızca oyun simülörleri veya espor ortamlarında kullanılmalıdır. Araçlarda, halka açık yollarda veya oyunla ilgili olmayan herhangi bir faaliyet için kullanılmamalıdır.

Amaçlanan amacın ötesinde herhangi bir kullanım, kötüye kullanım olarak kabul edilir ve hasar veya yaralanma ile sonuçlanabilir.

3 ÜRÜN DETAYLARI

3.1 Güç Kaynağı Bilgileri

Voltaj / Frekans: Giriş: 100-240V AC, 0.8A, 50-60Hz, Çıkış: 12V 2A (24W)

3.2 Ürün Uyumluluğu

Next Level Racing ERS3 Dokunsal Yarış Koltuğu, aşağıdaki ürün uyumluluk standartlarına uygundur:

CE, ROHS, REACH, UKCA, RCM, FCC Bölüm 15, PSE, KCC, CN ROHS, WEEE

FCC Uyum Beyanı:

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı enterferansa neden olamaz.
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

DİKKAT

Next Level Racing ERS3 Haptic Yarış Koltuğunda üretici veya uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan herhangi bir yetkisiz değişiklik veya modifikasyon, ürünü çalışma hakkınızı geçersiz kılabilir ve koltuğun artık güvenlik standartlarını karşılamamasına neden olarak potansiyel bir tehlike veya arıza oluşturabilir.

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, konut kurulumlarında zararlı enterferansa karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara göre kurulmaz veya kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garantisi yoktur. Zararlı girişim meydana gelirse, kullanıcının aşağıdaki düzeltici önlemleri alması teşvik edilir:

- Ürünü veya alıcıyı yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcıdan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
- Daha fazla yardım için üreticiye veya kalifiye bir teknisyene danışın.

4 GÜVENLİK UYARILARI

UYARI

Bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu ve güvenlik talimatlarını okuyun ve anlayın. Bunun yapılmaması ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

4.1 Next Level Racing ERS3 Dokunsal Geri Bildirim Sim Yarış Koltuğu Nasıl Güvenle Kullanılır

4.1.1 Kullanım amacı ile ilgili güvenlik bilgileri

• Yetenekleri Bozuk Bireyler İçin Uygun Değildir: Ürün, sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmadıkça veya uygun talimatlar sağlanmadıkça, fiziksel, duyuusal veya zihinsel engelli bireyler (çocuklar dahil) veya deneyim veya bilgiden yoksun kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

• Yalnızca Bireysel Kullanım: ERS3 Dokunsal Yarış Koltuğu yalnızca bireysel kullanım için tasarlanmıştır.

• Güç Kaynağı Uyumluluğu: Güç kaynağının koltuğun hacmine uygun olduğundan emin olun. Taze ve akım özellikleri. Yalnızca ürünle birlikte verilen güç kaynağı adaptörünü kullanın.

• Elektrik Çarpması Riski: Elektrik çarpmasını önlemek için koltuğu asla sıvıya batırmayın ve koltuğun içine su girmedikten emin olun.

• Görünür Hasar veya Aşırı Isı: Koltuk, güç kaynağı kablosu veya güç adaptörü kullanım sırasında gözle görülür hasar, olağandışı kokular



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

TR

veya aşırı ısı gösteriyorsa, koltuğu kullanmayı hemen bırakın ve güç kaynağından ayırın.

TEHLİKE

4.1.2 Çocuk Güvenliği Bilgileri

- Çocuk Güvenliği: Yaralanmaları önlemek için çocukları koltuktan uzak tutun. Ürünle kurcalamalarını önlemek için çocukları her zaman denetleyin.
- Ambalaj Malzemeleri: Boğulma tehlikesi oluşturabileceğinden, çocukları asla ambalaj malzemesiyle gözetimsiz bırakmayın.

TEHLİKE

4.1.3 Bakım ve Depolama Güvenliği

- Temizlemeden Önce Bağlantısını Kesin: Elektrik tehlikelerini önlemek için temizlemeden önce daima koltuğun fişini çekin.
- Temizleme Talimatları: Temizlik için ılık suyla nemlendirilmiş nemli bir bez kullanın. Elektrik hasarını veya elektrik çarpmasını önlemek için koltuğun iç bileşenlerine su girmesini önleyin.
- Uzun Süreli Kullanılmama: Koltuk uzun bir süre kullanılmayacaksa, elektrik arızalarını veya güç dalgalanmalarından kaynaklanan hasarları önlemek için fişini güç kaynağından çekin.
- Uygun Depolama: Dahili bileşenlerin uzun ömürlü olmasını sağlamak için koltuğu serin ve kuru bir yerde, doğrudan güneş ışığından, nemden veya ısı kaynaklarından uzakta saklayın.

DIKKAT

4.1.4 Onarımlar ve Değişiklikler

- Onarımlar veya Modifikasyonlar: Ürünü çözmeye, değiştirmeye veya onarmaya çalışmayın. Yetkisiz değişiklikler garantiyi geçersiz kılar ve arızaya veya tehlikelere neden olabilir.
- Yalnızca Orijinal Aksesuarları Kullanın: Daima üretici tarafından sağlanan orijinal aksesuarları ve yedek parçaları kullanın. Yetkisiz değişiklikler veya üçüncü taraf parçalar, ürün güvenliğini ve performansını tehlikeye atabilir.

Uyumluluk ve Güvenlik Hatırlatıcı

Güvenlik talimatlarına uyulmaması ciddi yaralanmalara, elektrik çarpmasına veya ürün hasarına neden olabilir. Kurulum, kullanım ve bakım için her zaman kılavuzun yönergelerine uyun. Kullanmadan önce tüm kullanıcıların güvenlik önlemleri hakkında iyi bilgilendirildiğinden emin olun.

Daha fazla yardım veya sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçin:

support@nextlevelracing.com

5 BERTARAF ETME

5.1 Ürün Nasıl İmha Edilir

5.1.1 Elektronik bileşenlerin atılması

Ürün, aksesuarlar veya ambalaj üzerindeki sembol, bu cihazın sınıflandırılmaması belediye atığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, ayrı olarak toplanması gerektiğini belirtir! AB içinde ve atık elektrikli ve elektronik ekipman için ayrı toplama sistemleri işleten diğer Avrupa ülkelerinde yaşıyorsanız, cihazı atık elektrikli ve elektronik ekipmanın geri dönüşümü için bir toplama noktası aracılığıyla atın. Cihazı uygun şekilde imha ederek, aksi takdirde atık ekipmanın yanlış işlenmesinden kaynaklanabilecek çevre ve halk sağlığı için olası tehlikelerin önlenmesine yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunur. Bu nedenle, eski elektrikli ve elektronik cihazlarınızı sınıflandırılmaması belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

5.1.2 Ambalaj atıklarının bertarafı

Ambalaj, mümkün olduğunda çevre dostu malzemelerden yapılmıştır ve yerel geri dönüşüm tesisleriniz aracılığıyla atılabilir. Ambalaj ve ambalaj atıklarını uygun şekilde bertaraf ederek, çevre ve halk sağlığı için olası tehlikelerin önlenmesine yardımcı olursunuz. Ambalaj üzerindeki sembol, ambalajın PAP'tan yapıldığını gösterir.

TALİMAT -LARI

BAŞLAMAK

Her adım, önceki sayfalarda yer alan bir görüntüye karşılık gelir. Gerektiğinde onlara başvurun.

6 ERS3 DOKÜNSAL GERİ BİLDİRİM SİM YARIŞ KOLTUĞU MONTAJI

01-A) Koltuk Sırtlığındaki dişli ekleri Koltuk Koltukları üzerindeki montaj delikleriyle hizalayın. B) M8 Cıvata ve Pullar ile cıvatalayın ve sabitleyin.

Diğer tarafta tekrarlayın. UYARI: Koltuğu monte etmeden önce her iki Koltuk Yatar Kolunun da aynı açığa ayarlandığından emin olun. Bir ayarlamaya gerekiyorsa, ayarlama sırasında elinizi korumak için bir bez kullanın. Ayarlama yapıldıktan sonra uyarı etiketlerini çıkarın.

02-A) Koltuk Tabanı Yatar Koltuk Kapakları üzerindeki montaj deliğini Koltuk Koltukları ile hizalayın. B) 2 x M5 12mm Pan Başlı Vidalarla cıvatalayın ve sabitleyin ve deliği kapatmak için Cıvata Kapaklarını bastırın.

03-A) Sırt Dayanağı Yatar Koltuk Kılıfı üzerindeki montaj deliğini Koltuk Koltukları ile hizalayın. B) Cıvatalayın ve 2 x M5 16mm Cıvata ile sabitleyin ve deliği kapatmak için Cıvata Kapaklarını bastırın.

NOT: Kullanmadan önce koltuğunuzu bir kokpite takın. Sayfa 15'ten başlayarak Next Level Racing Cockpits'e takmak için talimatları izleyin.

Koltuk kokpite monte edildikten sonra, kullanım talimatları için sayfa 28, bölüm 8'e gidin.

7 ERS3 HAPTIC'İ BİR SONRAKİ SEVİYE YARIŞ KOKPİTLERİNE KURUN



TR

7.1 Altın Montaj için NLR ELITE Kokpit Serisi Montajı

UYARI: ERS3 Dokunsal Koltuk montajını takip eden adımlar, tipik ERS3 koltuk montajını kokpit çerçevelerine gösterir. Bu adımlar kablo yönetimini göstermez. Lütfen kablo yönetimine dikkat edin ve kabloların koltuk ve çerçeve montajı ile sıkışmadığından emin olun. Kabloları koltuk sürgülerinin üzerine veya üzerine koymayın.

04-Koltuk Braketlerini 8 Ekstrüzyonlarına sabitleyen M4040 Cıvata ve Pulları çıkarın.

05-Koltuk braketlerini çıkarın.

06-Koltuk Kaydırma Rayı üzerindeki arka montaj yuvalarına erişmek için Koltuk Kaydırma Kolunu kaldırın ve Koltuk Raylarını tamamen geriye kaydırın.

07-A) Koltuk Sürgüsü arka montaj yuvalarını, arka 4040 Ekstrüzyonundaki T-Somunlar ile hizalayın. B) M8 Düşük Profilli Cıvatalarla cıvatalayın ve sabitleyin. Diğer tarafta tekrarlayın. NOT: Cıvataları parmaklarınızla kısmen sıkın, ardından 5 mm (M6) Alyen Anahtarı kullanarak sabitleyin. Not: Seat'ı F-GT Elite Cockpit'e takarken M8 Düşük Profile Cıvatalı Yaylı Pullar kullanın.

08-A) Ön montaj deliklerine erişmek için Koltuk Kaydırma Kolunu yukarı kaldırın ve Koltuğu tamamen geriye kaydırın. Koltuk Sürgüsü ön montaj deliklerini ön 4040 Ekstrüzyonlarındaki T-Somunlarla hizalayın. B) M8 Düşük Profilli Cıvatalarla cıvatalayın ve sabitleyin. Diğer tarafta tekrarlayın. NOT: Cıvataları parmaklarınızla kısmen sıkın, ardından 5 mm (M6) Alyen Anahtar kullanarak sabitleyin. Not: Seat'ı F-GT Elite Cockpit'e takarken M8 Düşük Profile Cıvatalı Yaylı Pullar kullanın.

09-Elite Serisi Kokpit üzerinde kurulumunuz tamamlanmıştır.

7.2 Yandan Montaj için NLR ELITE Cockpit Serisi Montajı
(GT ELITE LITE için Evrensel Koltuk Braketleri gereklidir)

10-Koltuk Braketlerini 4040 Ekstrüzyonlara sabitleyen Cıvataları sökün.

11-Koltuk braketlerini çıkarın.

12-4040 Ekstrüzyon Tertibatlarını Taban Elemanlarına sabitleyen Cırcır Kollarını çıkarın.

13-4040 ekstrüzyon tertibatlarını çıkarın.

14-A) Uç Plakaları 4040 Ekstrüzyonlara sabitleyen Havşa Başlı Cıvataları sökün ve Uç Plakaları çıkarın. B) Elite Kokpitlerden 4040 Ekstrüzyonlarının ÜSTTEN GÖRÜNÜMÜ. (Ön) (Arka) Daha sonraki Adımlarda kurulum kolaylığı için, 4040 Ekstrüzyondaki T-Somunları kırmızı noktalarla gösterilen yerlere taşıyın. NOT: Gelecekteki adımlar için 4040 Ekstrüzyonlarını bir kenara bırakın.

15-Taban Elemanlarının arkasındaki Uç Kapakları çıkarın. Sol ve Sağ Taban Elemanlarını Arka Taban Elemanına tutan üst Cıvataları ve Pulları çıkarın.

16-T-Somunları, Cırcır Kollarının takıldığı Sol ve Sağ Taban Elemanlarındaki üst dış kanaldan çıkarın.

17-Adım 16'da daha önce sökülen T-Somunları Taban Elemanlarının üst kanalına takın. Diğer tarafta tekrarlayın.

18-Adım 15'te daha önce çıkarılan Cıvataları, Pulları ve Uç Kapakları yeniden takın.

19-Koltuk Braketleri üzerindeki montaj yuvalarını, daha önce Adım 17'de takılan T-Somunlarla hizalayın. 4 x M8 Cıvata ve Pul ile cıvatalayın ve sabitleyin. NOT: Gelecekteki adımlarda ayarlama için Cıvataları elinizi sıkı tutun.

20-A) Koltuk Sürgüsü üzerindeki arka montaj yuvalarına erişmek için Koltuk Sürgü Kolunu kaldırın ve Koltuk Raylarını tamamen geriye kaydırın. B) Koltuk Sürgüsü arka montaj yuvalarını, Adım 13'te çıkarılan arka 4040 Ekstrüzyonundaki T-Somunları ile hizalayın. M8 Düşük Profilli Cıvataları kullanarak Koltuk Sürgülerine sabitleyin. Diğer tarafta tekrarlayın. NOT: Cıvataları parmaklarınızla kısmen sıkın, ardından 5 mm (M6) Alyen Anahtarı kullanarak sabitleyin. Not: Seat'ı F-GT Elite Cockpit'e takarken M8 Düşük Profile Cıvatalı Yaylı Pullar kullanın.

21-A) Koltuk Sürgüsü üzerindeki ön montaj deliklerine erişmek için Koltuk Sürgü Kolunu kaldırın ve Koltuk Raylarını tamamen ileri kaydırın.

B) Koltuk Sürgüsü ön montaj deliklerini, Adım 4040'te çıkarılan ön 13 Ekstrüzyonundaki T-Somunları ile hizalayın. M8 Düşük Profilli Cıvataları kullanarak Koltuk Sürgülerine sabitleyin. Diğer tarafta tekrarlayın. NOT: Cıvataları parmaklarınızla kısmen sıkın, ardından 5 mm (M6) Alyen Anahtarı kullanarak sabitleyin. Not: Seat'ı F-GT Elite Cockpit'e takarken M8 Düşük Profile Cıvatalı Yaylı Pullar kullanın.

22-4040 Ekstrüzyonların ucundaki dişli delikleri Koltuk Braketleri üzerindeki montaj delikleri ve yuvalarla hizalayın. NOT: Yalnızca GTTrack Çerçevesi için, lütfen önceden taktığınız Koltuk Braketlerini ve Koltuk Sürgülerini sökün, ardından ERS3 Dokunsal Koltuğu Adım 33'te gösterildiği gibi takın.

23-Adım 12'de daha önce kaldırılmamış olan Cırcır Kolları ile cıvatalayın ve sabitleyin.

İLERİ VE GERİ AYARLAMA

24-Koltuğu pedallardan istenen mesafeye ayarlayın. Koltuk Braketlerini Taban Elemanlarına bağlayan Cıvataları sabitleyin.

AÇI VE YÜKSEKLİK AYARI

25-Açı ve yükseklik ayarı için, Koltuk Braketlerinde bulunan çeşitli montaj deliklerini ve yuvalarını kullanın.

26-Elite Serisi kokpitte kurulumunuz tamamlanmıştır.

7.3 NLR GTTRACK Montajı

27-Ön Cıvatalara erişmek için Koltuk Kaydırma Kolunu kaldırın ve GTTrack Koltuğunu tamamen geriye kaydırın.

28-Ön Koltuk Sürgü Raylarını çerçeveye sabitleyen M8 Düşük Profilli Cıvataları çıkarın.

29-Arka Cıvatalara erişmek için Koltuk Kaydırma Kolunu kaldırın ve GTTrack Koltuğu tamamen ileri kaydırın.

30-Arka Koltuk Sürgü Raylarını çerçeveye sabitleyen M8 Düşük Profilli Cıvataları sökün.

31-GTTrack Koltuk Aksamını çıkarın.

32-A) Koltuk Sürgü Rayları üzerindeki arka montaj yuvalarına erişmek için Koltuk Kaydırma Kolunu kaldırın ve Koltuk Raylarını tamamen geriye doğru kaydırın. B) Oklarla işaretlenmiş Koltuk Sürgü Rayı montaj deliklerini ve yuvalarını belirleyin.

33-A) Tanımlanan Koltuk Sürgüsü arka montaj yuvalarını çerçeve üzerindeki dişli ek parçalarla hizalayın. B) Kokpitteki ön Koltuk Rayı deliklerini



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

TR

hizalamaya yardımcı olmak için M8 Düşük Profilli Cıvatalarla elle sıkıca cıvatalayın.

34-Koltuk Sürgüsü üzerindeki ön montaj deliklerine erişmek için Koltuk Kaydırma Kolunu kaldırın ve ELITE SERİSİ Koltuğu tamamen geriye doğru kaydırın.

35-A) Adım 32'B'de belirtilen Koltuk Sürgüsü ön montaj deliklerini çerçevedeki eklerle hizalayın. B) M8 Düşük Profilli Cıvatalarla cıvatalayın ve sabitleyin. Ardından Cıvataları Adım 33'ten sabitleyin. Diğer tarafta tekrarlayın.

36-GTTrack üzerindeki kurulumunuz tamamlanmıştır.

74 NLR F-GT Düzenegi (Yalnızca Mevcut F-GT Koltuk Kaydırıcıları ile uyumludur)

37-Vites Değiştiriciyi şasiye sabitleyen Cıvataları, Pulları ve Somunları sökün ve Vites Teribatını çıkarın. NOT: ELITE YATAR KOLTUK Serisi kurulumu, koltuğun önündeki çerçeveye monte edilmediği sürece F-GT Kokpitine takılan F-GT Vites Kolu ile uyumlu değildir. NOT: Yalnızca F-GT şasisine sahipseniz, koltuk braketlerini çıkarın ve Adım 40'a geçin.

38-A) Arka cıvatalara erişmek için Koltuk Kaydırma Kolunu kaldırın ve Koltuğu tamamen geriye kaydırın. B) Koltuk Raylarını Koltuğa sabitleyen arka M8 Cıvatalarını sökün.

39-A) Ön Cıvatalara erişmek için Koltuk Kaydırma Kolunu yukarı kaldırın ve Koltuğu tamamen ileri kaydırın.

B) Koltuk Raylarını Koltuğa sabitleyen ön M8 Cıvatalarını sökün ve Koltuğu çerçeveden çıkarın.

40-A) Koltuk üzerindeki ön montaj Cıvatalarına erişmek için Koltuk Kaydırma Kolunu kaldırın ve Koltuk Raylarını tamamen geriye kaydırın. B) Koltuk sürgülerini Koltuğa sabitleyen Cıvataları sökün. NOT: Ön cıvataları çıkardıktan sonra, açılmaları önlemek için Koltuk Sürgülerini yerinde tutun.

41-A) Koltuk üzerindeki arka montaj Cıvatalarına erişmek için Koltuk Kaydırma Kolunu kaldırın ve Koltuk Raylarını tamamen ileri kaydırın. B) Koltuk Sürgülerini Koltuğa sabitleyen arka M8 Düşük Profile Cıvataları sökün ve Koltuk Ara Parçalarını da dahil olmak üzere aksamı çıkarın. NOT: Koltuk Sürgü Kolu dışarı çıkarsa, ayrı ayrı Koltuk Sürgüleri manuel olarak etkinleştirilebilir. Bunu yapmak için ellerinizi korumak için bir bez kullanın, Gümüş Ray Kolunu yukarı bastırın ve Koltuk Raylarını kaydırın.

42-A) Koltuk Sürgüsü ön montaj deliklerini Koltuk üzerindeki dişli ek parçalarla hizalayın. B) Koltuk Rayı arka yuvalarını hizalamaya yardımcı olmak için Adım 8'de çıkarılan M38 Cıvataları cıvatalayın ve elle sıkın. Diğer tarafta tekrarlayın.

43-A) Arka montaj yuvalarına erişmek için Koltuk Kaydırma Kolunu kaldırın ve Koltuğu tamamen geriye doğru kaydırın. B) Koltuk Sürgüsü arka montaj yuvalarını koltuktaki dişli uçlarla hizalayın ve Adım 8'ta takılan M40 Cıvatalarla sabitleyin. Ardından, Adım 41'deki el geçirmez cıvataları sabitleyin. Diğer tarafta tekrarlayın.

44-F-GT üzerindeki kurulumunuz tamamlanmıştır.

45-F-GT ALTERNATİF KOLTUK (ERS) SABİTLEME KURULUMU. A) F-GT Koltuk Sürgülerini çerçeveye sabitleyen ön ve arka M8 Cıvatalarını çıkarın. Diğer tarafta tekrarlayın. B) Takılı F-GT Koltuk Sürgüleri de dahil olmak üzere F-GT Koltuğunu F-GT Çerçevesinden kaldırın. NOT: Koltuk Sürgüsü M8 Somunu kayar ray içinde dönüyorsa, somunu sıkıştırmak ve sabitlemek için bir alet kullanın, böylece cıvatanın çıkarılmasına izin verin.

46-A) Elite Yatar Koltuk Serisi Kaydırma Kolunu kaldırın ve Koltuk Rayları üzerindeki arka montaj yuvalarına erişmek için Koltuk Raylarını tamamen geriye kaydırın. B) Oklarla işaretlenmiş Koltuk Sürgü Rayı montaj deliklerini ve yuvalarını belirleyin.

47-A) Tanımlanan Koltuk Sürgüsü arka montaj yuvalarını çerçeve üzerindeki dişli ek parçalarla hizalayın. B) Kokpitteki ön Koltuk Rayı deliklerini hizalamaya yardımcı olmak için M8 Düşük Profilli Cıvatalarla elle sıkıca cıvatalayın.

48-Koltuk Sürgüsü üzerindeki ön montaj deliklerine erişmek için Koltuk Kaydırma Kolunu kaldırın ve ELITE SERİSİ Koltuğu tamamen geriye doğru kaydırın.

49-A) Tanımlanan Koltuk Sürgüsü ön montaj deliklerini çerçeve üzerindeki diş deliklerle hizalayın. B) Elite Yatar Seri Koltuktan M8 Düşük Profilli Cıvataları ve M8 Flanş Somunlarını cıvatalayın, ardından Cıvataları sabitleyin. Diğer tarafta tekrarlayın. NOT: M8 Flanş Somununu parmakla sıkın, ardından cıvatayı sıkıca sabitlemek için Alyen Anahtarını kullanın.

50-F-GT üzerindeki F-GT Alternatif Koltuk (ERS) kurulumunuz tamamlanmıştır.

8 KULLANIM TALİMATLARI

8.1 Neye ihtiyacın var

Next Level Racing ERS3 Dokunsal Geri® Bildirim Sim Yarış Koltuğunuzu kurmak ve çalıştırmak için şunlara ihtiyacınız olacak:

- Tamamen monte edilmiş ERS3 Dokunsal Yarış Koltuğu, alttan montajlı koltukları kabul eden uyumlu kokpitlere monte edilmiştir
- Güç adaptörü ve uygun fiş tipi
- Bu Kullanıcı Kılavuzu
- İnternet erişimi olan bir bilgisayar (PC Modu Kurulumu için)
- Koltuk Tabanının arkasına bağlı güç kablosunda bulunan seri numarası (PC Modeli Kurulumu için)
- Next Level Racing® HFS Yazılımı (PC Modeli Kurulumu için) — şuradan indirin:

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

- En son belgeler için lütfen şu adresi ziyaret edin:

<https://nextlevelracing.com/products/ers3-haptic-feedback-sim-racing-seat/>

NLR ERS3 DOKUNSA BAĞLANTILAR

45-A) Koltuğun arkasında bulunan takılı Güç Kablolarını (1) ve (2) gösterildiği gibi birbirine bağlayın, ardından yerine sabitlemek için kilitleme



TR

somununu 5 pimli konektöre (f) sıkın. b) Güç adaptörünü güç kaynağına bağlayın.

46-A) Güç Adaptörünü, elektrik prizine uygun olan verilen fiş tiplerine bağlayın. B) Açmak ve kapatmak için denetleyicideki Güç Düğmesine basın.

KOLTUK YATAR KOLTUK AYARI

47-UYARI: Koltuk Koltukları yaylıdır, yaralanmaları önlemek için ayarlarken dikkatli olun. Koltuk Sırtlığının açısını değiştirmek için her iki Koltuk Yatırma Kolunu da kaldırın. Kolları serbest bırakın, yerine kilitlemek için sırtlığı ayarlayın.

8.2 Nasıl kurulur ve açılır

Koltuğu monte edin ve kokpitinize güvenli bir şekilde takın.

Güç adaptörünü bir duvar prizine takın ve koltuğa bağlayın.

Koltuğu açmak için kumandadaki güç düğmesine basın.

LED göstergesi mevcut modu gösterecektir:

Sabit Yeşil Işık: PC ModuYanıp Sönen Işık: Ses Yakalama Modu

8.3 İki Modu Anlama

Next Level Racing® ERS3 Dokunsal Yarış Koltuğu, farklı kurulumlara uyacak şekilde iki farklı çalışma modu sunar:

- PC Modu – USB bağlantısı üzerinden bir PC ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu mod, koltuğun sekiz dokunsal bölgesinin kontrol edilmesini sağlar. ERS3 Haptic Racing Seat, oyunlara bağlanmak ve mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için telemetri verilerini kullanmak için yazılım gerektirir, <https://nextlevelracing.com/support-downloads> indirilebilen Next Level Racing HFS adlı bir yazılım sağladık

- Ses Yakalama Modu – 3,5 mm ses kablosuyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu modda, koltuk seslere tepki verir ve bunu titreşimli geri bildirimle dönüştürür - yazılım gerekmez.

8.4 Bir Mod Seçme

Koltuk, kurulumunuza bağlı olarak iki modda çalışır:

Seçenek 1: PC Modu (USB)

1. Verilen USB kablosunu kullanarak koltuğu PC'nize bağlayın.

2. Şuraya gidin:

<https://nextlevelracing.com/support-downloads>

3. İstendiğinde, yazılımı indirmek için ürün seri numaranızı girin

4. Denetleyicideki düğmeyi 5 saniye basılı tutarak PC Moduna geçin. Düğmeyi basılı tutarken LED beyaza dönecektir. Sabit bir ışık PC modunu gösterir.

5. Titreşimi kontrol etmek ve her bir dokunsal bölgeye ince ayar yapmak için HFS yazılımını kullanın. Yazılım bir dizi uyumlu oyunu destekler.

Seçenek 2: Ses Yakalama Modu (3,5 mm Ses)

1. Koltuktan gelen 3,5 mm erkek ses kablosunu ses kaynağınızdaki kulaklık jakına bağlayın.

2. (İsteğe bağlı) Kulaklığınızı koltuktaki kulaklık geçiş bağlantı noktasına takın.

3. Kontrol cihazındaki düğmeyi 5 saniye basılı tutarak Ses Yakalama Moduna geçin. Düğmeyi basılı tutarken LED beyaza dönecektir. Yanıp sönen bir ışık, Ses Yakalama Modunu gösterir.

8.5 Titreşim Yoğunluğunun Ayarlanması

Titreşim seviyesini ayarlamak için kontrol cihazındaki yoğunluk düğmesini çevirin. Kırmızı LED = En yüksek yoğunluk; Yeşil LED = En düşük yoğunluk.

NOT: Koltuk, son kullanılan modu ve bir sonraki çalıştırmada titreşim yoğunluğunu hatırlayacak ve başlayacaktır.

LÜTFEN DİKKAT: Koltuk Dokunsal Titreşimleri, ses çalınana kadar Ses Yakalama Modunda devre dışı kalacaktır. Koltuk Dokunsal Titreşimleri, oyun devam edene kadar PC Modunda devre dışı kalacaktır.

Sorularınız, bilgileriniz, teknik yardım için lütfen ekibimize iletişime geçin support@nextlevelracing.com



support@nextlevelracing.com